





optibelt

**Промышленные приводные ремни
+ Изделия из металла**

Ассортимент

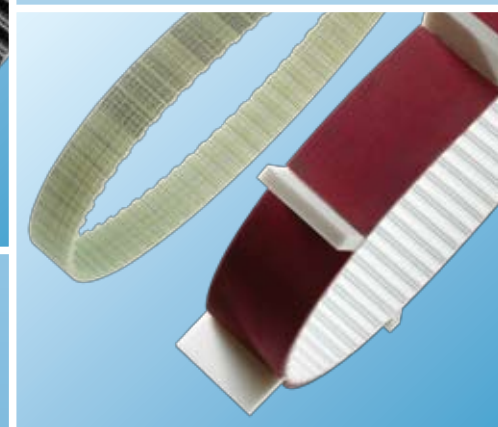

Выпуск 2009



Power Transmission

Содержание

1

Клиновые ремни Многоручьевые ремни

optibelt SK

Узкие клиновые ремни
DIN 7753 часть 1/ISO 4184 8-9

Узкие клиновые ремни
по стандарту США RMA/MPTA 10

optibelt RED POWER II

Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности
DIN 7753 часть 1/ISO 4184 11

Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности
по стандарту США RMA/MPTA 12

optibelt VB / VB-LC

Классические клиновые ремни
DIN 2215/ISO 4184 13-17

optibelt LD

Клиновые ремни для малых нагрузок
по стандарту США RMA/MPTA 17

optibelt Super X-POWER M=S

Узкие клиновые ремни
с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 18-19

optibelt SUPER TX M=S

Классические клиновые ремни
с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 20

optibelt SUPER VX

Вариаторные ремни
с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 21-23

optibelt KB

Многоручьевые узкие клиновые ремни 24-25

optibelt KB RED POWER II

Многоручьевые узкие клиновые ремни
для передачи большой мощности 26-27

optibelt KB

Многоручьевые классические клиновые ремни 28

optibelt Super KBX-POWER

Многоручьевые клиновые ремни
с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом 29

optibelt PKR

Клиновые ремни, бесконечные – DIN 2215 со специальным наружным покрытием 30

optibelt KB

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием 31

2

Зубчатые ремни Хлоропрен

optibelt ZR Зубчатые ремни	34-37
optibelt ZR D Двухсторонние зубчатые ремни	37-38
optibelt OMEGA Зубчатые ремни	39-43
optibelt OMEGA HP Зубчатые ремни для передачи большой мощности	44-46
optibelt OMEGA FanPower Зубчатые ремни для передачи большой мощности	47
optibelt OMEGA HL Зубчатые ремни для передачи большой мощности	48
optibelt OMEGA RAINBOW Зубчатые ремни	49
optibelt HTD® Зубчатые ремни	50
optibelt HTD® D Двухсторонние зубчатые ремни	51
optibelt STD® Зубчатые ремни	52-53
optibelt STD® D Двухсторонние зубчатые ремни	54
optibelt ZR linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена	55
optibelt HTD® linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена	55
optibelt OMEGA linear optibelt OMEGA HP linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена	56

3

Зубчатые ремни Полиуретан

optibelt ALPHA / ALPHA D Зубчатые ремни из полиуретана	58-60
Двухсторонние зубчатые ремни из полиуретана	61
Зубчатые ремни из полиуретана, в дюймах	62-63
optibelt ALPHAflex Зубчатые ремни из полиуретана, бесконечные	64-67
optibelt ALPHA linear / ALPHA V Конечные зубчатые ремни в рулонах (погонных метрах) или сварные (в бесконечном виде)	68-69
optibelt ALPHA linear – F Конечные плоские ремни из полиуретана	70
optibelt ALPHA SRP / ALPHA Spezial Специальные ремни из полиуретана	71
optibelt CP Крепежные пластины для зубчатых ремней	72-73

4

Ремни специального применения

optibelt RB

Поликлиновые ремни76-77

optibelt DK

Двухсторонние клиновые ремни78

optibelt KK

Клиновые ремни из полиуретана

Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием

Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением79

optibelt RR / RR PLUS

Ремни круглого сечения из полиуретана.....80

Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней80

optimat OE

Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные81

optimat DK

Двухсторонние конечные клиновые ремни, перфорированные81

optimat FK

Конечные транспортные клиновые ремни, перфорированные82

optimat PKR

Клиновые ремни, конечные DIN 2216

со специальным наружным покрытием83

optibelt LB

Звеньевые клиновые ремни.....83

optibelt RF

Плоские ремни с резиновым покрытием тип В 5084

optibelt CF

Плоские ремни с кабельным кордом84

optimax HF

Плоские ремни для передачи большой мощности85

optibelt WR

Широкоугольные клиновые ремни из полиуретана.....86

5

Изделия из металла

optibelt TB	
Втулки.....	89
Исполнения клиновых шкивов optibelt K5 —	
Балансировка,	
Наценка за расточку.....	90
optibelt K5	
Клиновые шкивы	
под втулку —	
канавки по стандарту DIN 2211	91-98
optibelt K5	
Клиновые шкивы	
под расточку —	
канавки по стандарту DIN 2211	99-104
optibelt RE	
Регулируемые шкивы	105-107
optibelt RBS	
Поликлиновые шкивы	
под втулку.....	108-112
optibelt RBS	
Поликлиновые шкивы	
под расточку	112
optibelt FS	
Плоские шкивы	
под втулку.....	113
optibelt MS	
Направляющие шины	114
optibelt MS	
Направляющие салазки	115
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку	116-121
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под втулку.....	122-127
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы HTD®	
под расточку	128-135
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы HTD®	
под втулку.....	136-141
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку, тип-T	142-146
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку, тип-AT	147-150
optibelt ZRW	
Зубчатые валы (профили в дюймах).....	151-152
optibelt ZRW	
Зубчатые валы (профили в миллиметрах).....	153-154
optibelt TV	
Ступицы	155
optibelt TV	
Переходные гильзы	156
optibelt CE	
Натяжные элементы	157-172

6

Общая информация

optibelt S=C PLUS, M=S	174
optibelt Общая информация.....	175
optibelt Техническая информация.....	176-177
optibelt Технические приборы.....	178

Клиновые ремни

Многоручьевые ремни

optibelt



optibelt RED POWER II



optibelt SK



optibelt VB



optibelt SUPER VX



optibelt SUPER TX M=5
optibelt Super X-POWER M=5




optibelt KB RED POWER II




optibelt KB



optibelt Super KBX-POWER




SPZ




SPA

Профиль SPZ/3V						Профиль SPA		
Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
Св = 25 штук						Св = 25 штук		
487		1187		2187		732	1582	2307
512		1202	3V 475	2240		757	1600	2332
562		1212		2287	3V 900	782	1607	2360
587		1237				800	1632	2382
612		1250		Св = 10 штук		807	1657	2432
630	3V 250	1262	3V 500	2360		832	1682	2482
637		1287		2500		850	1700	2500
662		1312		2540•	3V 1000	857	1707	2532
670	3V 265	1320		2650		882	1732	2582
687		1337	3V 530	2690•	3V 1060	900	1757	2607
710	3V 280	1347		2800		907	1782	2632
722		1362		2840•	3V 1120	932	1800	2650
737		1387		3000	3V 1180	950	1807	2682
750		1400		3150		957	1832	2732
762	3V 300	1412	3V 560	3350	3V 1320	982	1857	2782
772		1437		3550	3V 1400	1000	1882	2800
787		1462				1007	1900	2832
800	3V 315	1487				1032	1907	2847
812		1500				1060	1932	2882
825		1512				1082	1957	2932
837		1537				1107	1982	2982
850	3V 335	1562				1120	2000	3000
862		1587				1132	2032	3032
875		1600	3V 630			1157	2057	3082
887		1612				1180	2082	3150
900	3V 355	1637				1207	2120	3182
912		1662				1232	2132	3282
925		1687				1250	2182	3350
937		1700	3V 670			1257	2207	3382
950	3V 375	1737				1272	2232	3550
962		1762				1282	2240	3750
987		1787				1307	2282	4000
1000		1800	3V 710			1320	2300	4250
1012	3V 400	1812				1332		4500
1024		1837				1357		
1037		1862				1382		
1047		1887				1400		
1060		1900	3V 750			1407		
1077	3V 425	1937				1432		
1087		1987				1457		
1112		2000				1482		
1120		2037				1500		
1137	3V 450	2120				1507		
1162		2137				1532		
1180		2150•	3V 850			1557		
SPZ / 3V = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)								
Максимально производимая длина: 4500 мм Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 22 штук для промежуточных длин 66 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,074 кг/м						Максимально производимая длина: 4500 мм Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 31 штука для промежуточных длин 93 штуки для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,123 кг/м		
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. •Длины SPZ = по запросу.						Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p		




SPB




SPC


Профиль SPB/5V				Профиль SPC
Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)
Cв = 10 штук		4250		Cв = 10 штук
1250		4300•	5V 1700	2000
1320		4500		2120
1400		4560•	5V 1800	2240
1450		4750		
1500		4820•	5V 1900	Cв = 5 штук
1600		5000		2360
1700				2500
1750				2650
1800			Cв = 5 штук	2800
1850		5070•	5V 2000	3000
1900	5V 750	5300		3150
2000		5600		3350
2020•	5V 800	6000		3550
2060		6300		3750
2120		6700		4000
2150•	5V 850	7100	5V 2800	4250
2180		7500		4500
2240		8000	5V 3150	4750
2280•	5V 900			5000
2360				Cв = 3 штуки
2391				5300
2400•	5V 950			5600
2500				6000
2650				6300
2680•	5V 1060			6700
2800				7100
2840•	5V 1120			7500
2850				8000
2900				8500
3000				9000
3150				9500
3250				10000
3350	5V 1320			10600
3450	5V 1400			11200
3550				12500
3650				
3750				
3800•	5V 1500			
4000				
4050•	5V 1600			
SPB / 5V = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)				
Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм до 2050 мм = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2050 мм = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,195 кг/м				Максимально производимая длина: 18 000 мм Минимальный объем закупки: 16 штук для промежуточных длин 48 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,377 кг/м
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. •Длины SPB = по запросу.				Расчетная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p



3V/9N




5V/15N




8V/25N

Профиль 3V/9N		Профиль 5V/15N		Профиль 8V/25N	
Обозначение ремня		Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
Св = 25 штук		Св = 10 штук		Св = 1 штука	
3V 250	9N 635	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 265	9N 673	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 280	9N 711	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 300	9N 762	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 315	9N 800	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 335	9N 851	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 355	9N 902	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 375	9N 952	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 400	9N 1016	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 425	9N 1079	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 450	9N 1143	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 475	9N 1206	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 500	9N 1270	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 530	9N 1346	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 560	9N 1422	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 600	9N 1524	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 630	9N 1600	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 670	9N 1702	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 710	9N 1803	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 750	9N 1905	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 800	9N 2032	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
3V 850	9N 2159	5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
3V 900	9N 2286	5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
Св = 10 штук		Св = 5 штук		8V 4000	25N 10160
3V 950	9N 2413	5V 2000	15N 5080	8V 4250	25N 10795
3V 1000	9N 2540	5V 2120	15N 5385	8V 4500	25N 11430
3V 1060	9N 2692	5V 2240	15N 5690	8V 4750	25N 12065
3V 1120	9N 2845	5V 2360	15N 5994	8V 5000	25N 12700
3V 1180	9N 2997	5V 2500	15N 6350		
3V 1250	9N 3175	5V 2650	15N 6731		
3V 1320	9N 3353	5V 2800	15N 7112		
3V 1400	9N 3556	5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
		5V 3350	15N 8509		
		5V 3550	15N 9017		
Максимально производимая длина: 4250 мм L _a Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм L _a 33 штук для промежуточных длин 99 штук для определенных ремней специального исполнения		Максимально производимая длина: 10 000 мм L _a Минимальный объем закупки: свыше 1800 L _a до 2050 L _a = 25 штук для промежуточных длин 75 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2050 L _a = 23 штуки для промежуточных длин 69 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,195 кг/м		Максимально производимая длина: 18 000 мм L _a Свыше мм 18000 L _a до 19 000 мм L _a по запросу Минимальный объем закупки: свыше 2540 мм L _a до 11 430 мм L _a = 14 штук для промежуточных длин 42 штуки для определенных ремней спец. исполнения Свыше 11 340 мм L _a = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определенных ремней спец. исполнения Вес ремня ≈ 0,575 кг/м	
Вес ремня ≈ 0,074 кг/м					
Пояснения по маркировке ремней Маркировка ремня - профиль и номинальная длина. Все размеры указаны в дюймах (1" = 25,4 мм), поскольку узкие клиновые ремни соответствуют американским стандартам Профиль 3V/9N= верхняя ширина 3/8"/9 мм 5V/15N= верхняя ширина 5/8"/15 мм 8V/25N= верхняя ширина 1"/25,4 мм Длины напр. 750= $\frac{750 \cdot 25,4}{10}$ =1905 номинальная длина/внешняя длина					
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.					




SPZ




SPA

*Не требуют
техобслуживания*



SPB




SPC

Профиль SPZ		Профиль SPA		Профиль SPB	Профиль SPC
Расчетная длина ISO (мм)		Расчетная длина ISO (мм)		Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
Св = 25 штук	Св = 10 штук	Св = 25 штук		Св = 10 штук	Св = 10 штук
1202	2360	1207	2132	1250	2000
1212	2500	1232	2182	1320	2120
1237	2650	1250	2207	1400	2240
1250	2800	1257	2232	1500	
1262	3000	1282	2240	1600	Св = 5 штук
1287	3150	1307	2282	1700	2360
1312	3350	1320	2300	1800	2500
1320	3550	1332		1900	2650
1337		1357	Св = 10 штук	2000	2800
1362		1382		2120	3000
1387		1400	2307	2240	3150
1400		1407	2332	2360	3350
1412		1432	2360	2500	3550
1437		1457	2382	2650	3750
1462		1482	2432	2800	4000
1487		1500	2482	3000	4250
1500		1507	2500	3150	4500
1512		1532	2532	3350	4750
1537		1557	2582	3550	5000
1562		1582	2607	3750	
1587		1600	2632	4000	Св = 3 штуки
1600		1607	2650	4250	5300
1612		1632	2682	4500	5600
1637		1657	2732	4750	6000
1662		1682	2782	5000	6300
1687		1700	2800		6700
1700		1707	2832	Св = 5 штук	7100
1737		1732	2847	5300	7500
1762		1757	2882	5600	8000
1787		1782	2932	6000	8500
1800		1800	2982	6300	9000
1837		1807	3000	6700	9500
1862		1832	3032	7100	10000
1887		1857	3082	7500	
1900		1882	3150	8000	
1937		1900	3182		
1987		1907	3282		
2000		1932	3350		
2037		1957	3382		
2120		1982	3550		
2137		2000	3750		
2187		2032	4000		
2240		2057			
2287		2082			
		2120			
Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объем закупки: 1202 мм - 2120 мм = 76 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 70 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,074 кг/м		Максимально производимая длина: 4 000 мм Минимальный объем закупки: 1207 мм - 2120 мм = 62 штуки для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 78 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,123 кг/м		Максимально производимая длина: 8000 мм Минимальный объем закупки: 1250 мм - 2120 мм = 50 штук для промежуточных длин Свыше 2120 мм = 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м	
				Максимально производимая длина: 10000 мм Минимальный объем закупки: Свыше 2000 мм = 32 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,377 кг/м	


Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p




3V/9N

Не требуют
техобслуживания



5V/15N




8V/25N

Профиль 3V/9N		Профиль 5V/15N		Профиль 8V/25N	
Обозначение ремня		Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
Св = 25 штук		Св = 10 штук		Св = 1 штука	
3V 475	9N 1206	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 500	9N 1270	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 530	9N 1346	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 560	9N 1422	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 600	9N 1524	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 630	9N 1600	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 670	9N 1702	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 710	9N 1803	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 750	9N 1905	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 800	9N 2032	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 850	9N 2159	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 900	9N 2286	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
Св = 10 штук		5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 950	9N 2413	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 1000	9N 2540	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 1060	9N 2692	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 1120	9N 2845	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 1180	9N 2997	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 1250	9N 3175	5V 1500	15N 3810	8V 3000	25N 7620
3V 1320	9N 3353	5V 1600	15N 4064	8V 3150	25N 8001
3V 1400	9N 3556	5V 1700	15N 4318	8V 3350	25N 8509
		5V 1800	15N 4572	8V 3550	25N 9017
		5V 1900	15N 4826	8V 3750	25N 9525
		Св = 5 штук		8V 4000	25N 10160
		5V 2000	15N 5080	8V 4250	25N 10795
		5V 2120	15N 5385	8V 4500	25N 11430
		5V 2240	15N 5690	8V 4750	25N 12065
		5V 2360	15N 5994		
		5V 2500	15N 6350		
		5V 2650	15N 6731		
		5V 2800	15N 7112		
		5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		
Максимально производимая длина: 4000 мм L _d Минимальный объем закупки 1206 L _d - 2032 L _d = 80 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _d = 98 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,074 кг/м		Максимально производимая длина: 9525 мм L _d Минимальный объем закупки: свыше 1270 мм L _d - 2032 мм L _d = 50 штук для промежуточных длин Свыше 2032 мм L _d = 72 штуки для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,195 кг/м		Максимально производимая длина: 12065 мм L _d Минимальный объем закупки: свыше 2540 L _d = 28 штук для промежуточных длин Вес ремня ≈ 0,575 кг/м	
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.				Расчетная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p	

			
5	Y/6	8	Z/10

Профиль 5▲		Профиль 8		Профиль Z/10					
Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)
Св = 25 штук		Св = 25 штук		Св = 25 штук					
200	190	335▲	315▲	Z 11	312▲	290▲	Z 45	1172	1150
239	229	375▲	355▲	Z 12 ^{1/2}	337▲	315▲	Z 46	1187	1165
270	260	420▲	400▲	Z 14	397▲	375▲	Z 46 ^{1/2}	1202	1180
290	280	445▲	425▲	Z 15	422▲	400▲	Z 47	1216	1194
310	300	470▲	450▲	Z 16	447▲	425▲	Z 48	1237	1215
325	315	495▲	475▲	Z 17	472▲	450▲	Z 48 ^{1/2}	1247	1225
332	322	510▲	490▲	Z 18	497▲	475▲	Z 49	1272	1250
345	335	550▲	530▲	Z 19	502▲	480▲	Z 50	1292	1270
385	375	580▲	560▲	Z 19 ^{3/4}	522▲	500▲	Z 51	1317	1295
435	425	595▲	575▲	Z 20	537▲	515▲	Z 52	1342	1320
485	475	620▲	600▲	Z 20 ^{1/2}	547▲	525▲	Z 53	1368	1346
510	500	650▲	630▲	Z 21	552▲	530▲	Z 54	1393	1371
540	530	690▲	670▲	Z 21 ^{1/4}	562▲	540▲	Z 55	1422	1400
564	554	720▲	700▲	Z 22	582▲	560▲	Z 56	1444	1422
610	600	730▲	710▲	Z 23	597	575	Z 57	1472	1450
Вес ремня ≈ 0,018 кг/м		770▲	750▲	Z 24	622	600	Z 58	1497	1475
		795▲	775▲	Z 25	652	630	Z 59	1522	1500
		820▲	800▲	Z 26	672	650	Z 60	1546	1524
		845	825	Z 27	692	670	Z 61	1572	1550
		870	850	Z 27 ^{1/2}	722	700	Z 62	1597	1575
		895	875	Z 28	732	710	Z 63	1622	1600
		920	900	Z 28 ^{1/2}	747	725	Z 64	1648	1626
		970	950	Z 29	752	730	Z 65	1673	1651
		1020	1000	Z 29 ^{1/2}	772	750	Z 66	1697	1675
		1040	1020	Z 30	787	765	Z 67	1722	1700
Профиль Y / 6▲		1070	1050	Z 31	797	775	Z 68	1747	1725
		1095	1075	Z 31 ^{1/2}	822	800	Z 69	1772	1750
		1140	1120	Z 32	842	820	Z 70	1797	1775
		1220	1200	Z 33	847	825	Z 71	1822	1800
		1270	1250	Z 33 ^{1/2}	872	850	Z 73	1872	1850
				Z 34	887	865	Z 75	1922	1900
				Z 35	897	875	Z 78	1997	1975
				Z 36	922	900	Z 79	2022	2000
				Z 37	947	925	Z 83 ^{1/2}	2142	2120
				Z 38	972	950	Z 88	2262	2240
				Z 38 ^{1/2}	997	975	Св = 10 штук	2382	2360
				Z 39	1022	1000			
				Z 40	1038	1016			
				Z 40 ^{1/2}	1052	1030			
				Z 41	1063	1041			
				Z 41 ^{1/2}	1072	1050			
				Z 42	1082	1060			
				Z 43	1102	1080			
				Z 43 ^{1/4}	1122	1100			
				Z 44	1142	1120			
Вес ремня ≈ 0,026 кг/м				Максимально производимая длина: 4500 мм L _i Минимальный объем закупки: свыше 1800 мм = 20 штук для промежуточных длин 60 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,064 кг/м					
				Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS. ▲ С открытыми боковыми гранями и фасонным зубом					
Расчетная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p									



A/13
Профиль A/13

Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)
Св = 25 штук						Св = 10 штук		
A 16	437	407	A 49	1280	1250	A 91	2341	2311
A 18	487	457	A 50	1300	1270	A 92	2367	2337
A 19	510	480	A 51	1330	1300	A 93	2390	2360
A 20	538	508	A 52	1350	1320	A 94	2418	2388
A 21	565	535	A 53	1380	1350	A 95	2443	2413
A 22	590	560	A 54	1405	1375	A 96	2468	2438
A 23	605	575	A 55	1430	1400	A 97	2494	2464
A 23 1/2	630	600	A 56	1452	1422	A 98	2530	2500
A 24	640	610	A 57	1480	1450	A 100	2570	2540
A 25	660	630	A 58	1505	1475	A 102	2621	2591
A 26	680	650	A 59	1530	1500	A 104	2680	2650
A 26 1/2	700	670	A 60	1555	1525	A 105	2697	2667
A 27	716	686	A 61	1580	1550	A 107	2755	2725
A 27 1/2	730	700	A 62	1605	1575	A 108	2773	2743
A 28	740	710	A 63	1630	1600	A 110	2830	2800
A 29	760	730	A 64	1655	1625	A 112	2875	2845
A 29 1/2	780	750	A 65	1680	1650	A 114	2926	2896
A 30	797	767	A 66	1706	1676	A 116	2976	2946
A 31	805	775	A 67	1730	1700	A 118	3030	3000
A 31 1/2	830	800	A 68	1755	1725	A 120	3078	3048
A 32	843	813	A 69	1780	1750	A 124	3180	3150
A 32 1/2	855	825	A 70	1805	1775	A 128	3280	3250
A 33	871	841	A 71	1830	1800	A 132	3380	3350
A 34	880	850	A 72	1855	1825	A 136	3484	3454
A 34 1/2	905	875	A 73	1884	1854	A 140	3580	3550
A 35	919	889	A 74	1910	1880	A 144	3688	3658
A 35 1/2	930	900	A 75	1930	1900	A 148	3780	3750
A 36	944	914	A 76	1960	1930	A 158	4030	4000
A 37	955	925	A 77	1986	1956	A 167	4280	4250
A 37 1/2	980	950	A 78	2010	1980	A 187	4780	4750
A 38	995	965	A 79	2030	2000	A 197	5030	5000
A 38 1/2	1005	975	A 80	2062	2032			
A 39	1030	1000	A 81	2090	2060			
A 40	1046	1016	A 82	2113	2083			
A 40 1/2	1060	1030	A 83	2130	2100			
A 41	1071	1041	A 83 1/2	2150	2120			
A 41 1/2	1080	1050	A 84	2164	2134			
A 42	1090	1060	A 84 1/2	2180	2150			
A 42 1/2	1105	1075	A 85	2190	2160			
A 43	1130	1100	A 86 1/2	2230	2200			
A 43 1/2	1135	1105	A 87	2240	2210			
A 44	1150	1120	A 88	2270	2240			
A 45	1173	1143	A 89	2291	2261			
A 45 1/2	1180	1150	A 90	2316	2286			
A 46	1198	1168						
A 46 1/2	1210	1180						
A 47	1230	1200						
A 47 1/2	1245	1215						
A 48	1250	1220						
A 48 1/2	1255	1225						

Максимально производимая длина: 10 000 мм L_d
 Минимальный объем закупки:
 свыше 1800 мм =
 31 штука для промежуточных длин
 93 штуки для определенных ремней специального исполнения
 Вес ремня ≈ 0,109 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p


B/17


Профиль B/17

Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)
Св = 10 штук						Св = 5 штук					
B 23	610	570	B 59	1540	1500	B 105	2707	2667	B 208	5340	5300
B 24	655	615	B 60	1565	1525	B 106	2740	2700	B 210	5374	5334
B 25	670	630	B 61	1590	1550	B 107	2758	2718	B 220	5640	5600
B 26	690	650	B 62	1615	1575	B 108	2790	2750	B 236	6040	6000
B 26 ^{1/2}	710	670	B 63	1640	1600	B 110	2840	2800	B 240	6136	6096
B 27	726	686	B 64	1665	1625	B 112	2885	2845	B 248	6340	6300
B 28	750	710	B 65	1690	1650	B 114	2940	2900	B 264	6740	6700
B 29	765	725	B 66	1716	1676	B 115	2961	2921	B 276	7040	7000
B 30	790	750	B 67	1740	1700	B 116	2990	2950	B 280	7140	7100
B 31	815	775	B 68	1765	1725	B 118	3040	3000			
B 32	840	800	B 69	1790	1750	B 120	3088	3048			
B 32 ^{1/2}	865	825	B 69 ^{1/2}	1801	1761	B 122	3139	3099			
B 33	876	836	B 70	1815	1775	B 124	3190	3150			
B 34	890	850	B 71	1840	1800	B 126	3240	3200			
B 34 ^{1/2}	915	875	B 72	1869	1829	B 128	3290	3250			
B 35	929	889	B 73	1890	1850	B 130	3342	3302			
B 36	940	900	B 74	1920	1880	B 132	3390	3350			
B 37	965	925	B 75	1940	1900	B 134	3444	3404			
B 37 ^{1/2}	990	950	B 76	1970	1930	B 136	3490	3450			
B 38	1005	965	B 77	1990	1950	B 138	3545	3505			
B 38 ^{1/2}	1015	975	B 78	2021	1981	B 140	3590	3550			
B 39	1040	1000	B 79	2040	2000	B 142	3640	3600			
B 40	1056	1016	B 80	2072	2032	B 144	3698	3658			
B 40 ^{1/2}	1070	1030	B 81	2100	2060	B 146	3740	3700			
B 41	1080	1040	B 82	2123	2083	B 148	3790	3750			
B 41 ^{1/2}	1090	1050	B 83	2140	2100	B 150	3850	3810			
B 42	1100	1060	B 83 ^{1/2}	2160	2120	B 151	3890	3850			
B 42 ^{1/2}	1115	1075	B 84	2174	2134	B 152	3901	3861			
B 43	1130	1090	B 85	2200	2160	B 154	3952	3912			
B 43 ^{1/4}	1140	1100	B 86	2240	2200	B 155	3990	3950			
B 44	1160	1120	B 87	2250	2210	B 156	4002	3962			
B 45	1190	1150	B 88	2280	2240	B 158	4040	4000			
B 45 ^{1/2}	1203	1163	B 89	2301	2261	B 160	4104	4064			
B 46	1215	1175	B 90	2326	2286	B 162	4155	4115			
B 46 ^{1/2}	1220	1180	B 91	2340	2300	B 165	4240	4200			
B 47	1240	1200	B 92	2377	2337	B 167	4290	4250			
B 48	1255	1215	B 93	2400	2360	B 173	4434	4394			
B 48 ^{1/2}	1265	1225	B 94	2428	2388	B 175	4490	4450			
B 49	1290	1250	B 94 ^{1/2}	2440	2400	B 177	4540	4500			
B 50	1315	1275	B 95	2453	2413	B 180	4612	4572			
B 51	1340	1300	B 96	2478	2438	B 187	4790	4750			
B 52	1360	1320	B 96 ^{1/2}	2490	2450	B 195	4993	4953			
B 52 ^{1/2}	1375	1335	B 97	2505	2465	B 197	5040	5000			
B 53	1390	1350	B 98	2540	2500						
B 53 ^{1/2}	1400	1360	B 99	2555	2515						
B 54	1412	1372	B 100	2580	2540						
B 55	1440	1400	B 101	2605	2565						
B 56	1462	1422	B 102	2640	2600						
B 57	1490	1450	B 103	2656	2616						
B 58	1513	1473	B 104	2690	2650						


Максимально производимая длина: 15500 мм L_i
 Минимальный объем закупки:
 Свыше 1800 мм L_i - 2000 мм L_i =
 25 штук для промежуточных длин
 75 штук для определенных ремней специального исполнения
 Свыше 2000 мм L_i =
 21 штука для промежуточных длин
 63 штуки для определенных ремней специального исполнения
 Вес ремня ≈ 0,196 кг/м

Длины, обозначенные **жирным** шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.

Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p




20




C/22

Профиль 20		Профиль C/22								
Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)
Св = 10 штук		Св = 10 штук			Св = 5 штук			Св = 3 штуки		
950	900	C 43	1148	1090	C 92	2395	2337	C 173	4452	4394
1050	1000	C 47	1258	1200	C 93	2418	2360	C 175	4503	4445
1170	1120	C 48	1273	1215	C 94	2446	2388	C 177	4558	4500
1230	1180	C 49	1308	1250	C 95	2471	2413	C 180	4630	4572
1300	1250	C 51	1353	1295	C 96	2496	2438	C 187	4808	4750
1370	1320	C 52	1378	1320	C 96 ^{1/2}	2508	2450	C 190	4884	4826
1450	1400	C 53	1408	1350	C 97	2522	2464	C 195	5011	4953
1550	1500	C 54	1433	1375	C 98	2558	2500	C 197	5058	5000
1650	1600	C 55	1458	1400	C 99	2583	2525			
1750	1700	C 56	1483	1425	C 100	2598	2540			
1850	1800	C 57	1508	1450	C 101	2618	2560			
1950	1900	C 58	1533	1475	C 102	2649	2591			
2050	2000	C 59	1558	1500	C 104	2700	2642			
2170	2120	C 60	1582	1524	C 105	2725	2667			
2290	2240	C 61	1608	1550	C 106	2750	2692			
		C 62	1632	1574	C 108	2808	2750			
		C 63	1658	1600	C 110	2858	2800			
		C 65	1708	1650	C 112	2903	2845			
		C 66	1734	1676	C 114	2954	2896			
		C 67	1758	1700	C 115	2979	2921			
		C 68	1785	1727	C 116	3008	2950			
		C 69	1808	1750	C 117	3023	2965			
		C 70	1836	1778	C 118	3058	3000			
		C 71	1858	1800	C 120	3106	3048			
		C 72	1887	1829	C 122	3157	3099			
		C 73	1912	1854	C 124	3208	3150			
		C 74	1938	1880	C 126	3258	3200			
		C 75	1958	1900	C 128	3308	3250			
		C 76	1988	1930	C 130	3360	3302			
		C 77	2014	1956	C 132	3408	3350			
		C 78	2039	1981	C 134	3462	3404			
		C 79	2058	2000	C 136	3508	3450			
		C 80	2090	2032	C 138	3563	3505			
		C 81	2118	2060	C 140	3608	3550			
		C 82	2141	2083	C 142	3665	3607			
		C 83	2166	2108	C 144	3716	3658			
		C 83 ^{1/2}	2178	2120	C 146	3758	3700			
		C 84	2192	2134	C 148	3808	3750			
		C 85	2217	2159	C 150	3868	3810			
		C 86	2242	2184	C 158	4058	4000			
		C 87	2268	2210	C 162	4158	4100			
		C 88	2298	2240	C 166	4274	4216			
		C 89	2319	2261	C 167	4308	4250			
		C 90	2344	2286	C 168	4325	4267			
					C 170	4376	4318			
Максимально производимая длина: 10000 мм L _i Минимальный объем закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 21 штука для промежуточных длин 63 штуки для определенных ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 18 штук для промежуточных длин 54 штуки для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,266 кг/м		Максимально производимая стандартная длина: 18000 мм L _i от 18000 мм до 19000 мм по запросу Минимальный объем закупки: от 1800 мм L _i до 2000 мм L _i = 19 штук для промежуточных длин 57 штук для определенных ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 16 штук для промежуточных длин 48 штук для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,324 кг/м								
Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.		Расчетная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p								

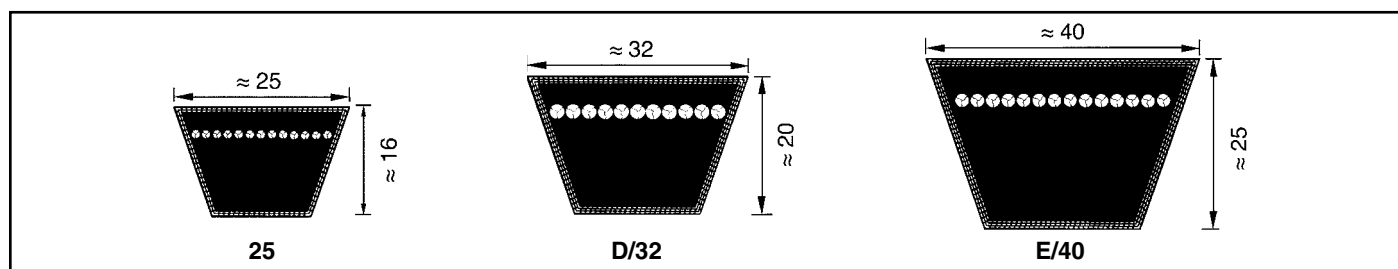


Профиль 25		Профиль D/32			Профиль E/40				
Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Внутренняя длина (мм)		
Св = 10 штук		Св = 1 штука			Св = 1 штука				
1460	1400	D 79	2075	2000	E 118	3080	3000		
1560	1500	D 98	2575	2500	E 158	4080	4000		
1660	1600	D 104	2725	2650	E 197	5080	5000		
1760	1700	D 110	2875	2800	E 220	5680	5600		
1860	1800	D 118	3075	3000	E 236	6080	6000		
1960	1900	D 120	3123	3048	E 248	6380	6300		
2060	2000	D 124	3225	3150	E 280	7180	7100		
2180	2120	D 128	3326	3251	E 295	7580	7500		
2300	2240	D 132	3425	3350	E 315	8080	8000		
		D 135	3500	3425	E 354	9080	9000		
		D 136	3529	3454	E 394	10080	10000		
		D 140	3625	3550	E 441	11280	11200		
		D 144	3733	3658	E 492	12580	12500		
		D 148	3825	3750	По запросу.				
		D 154	4000	3925					
		D 158	4075	4000	Максимальная производимая длина: 19000 мм L _i Минимальный объем закупки: Свыше 3000 - 18000 мм L _i = 7 штук для промежуточных длин 21 штука для определенных ремней специального исполнения Свыше 18000 мм L _i по запросу Вес ремня ≈ 0,958 кг/м				
		D 162	4190	4115					
		D 167	4325	4250	optibelt VB-LC Клиновые ремни со светлой наружной оплеткой				
		D 173	4469	4394					
		D 177	4575	4500	Ассортимент				
		D 180	4647	4572					
		D 187	4825	4750	Профиль	Расчетная длина (мм)			
		D 195	5028	4953					
		D 197	5075	5000	A/13 B/17 20 C/22 25 D/32	1900 до 10000 1900 до 15500 1900 до 10000 1900 до 18000 1900 до 18000 2000 до 18000			
		D 208	5375	5300					
		D 210	5409	5334					
		D 220	5675	5600					
		D 225	5790	5715					
		D 236	6075	6000					
		D 240	6171	6096	По запросу.				
		D 248	6375	6300					
		D 264	6775	6700	optibelt LD Клиновые ремни для малых нагрузок по стандарту США RMA/MPTA Профиль 2L; 3L; 4L; 5L Ассортимент по запросу				
		D 270	6933	6858					
		D 280	7175	7100	Длины, обозначенные жирным шрифтом, находятся в допуске S=C PLUS.				
		D 295	7575	7500					
		D 300	7695	7620	Расчетная длина L _d = Рабочая длина L _w /L _p				
		D 315	8075	8000					
		D 330	8457	8382	Другие размеры по запросу				
		D 335	8575	8500					
		D 354	9075	9000	000 "Машдеталь" +7(495)256-75-01 https://mashdetal.ru				
		D 374	9575	9500					
		D 394	10075	10000	17				
		D 441	11275	11200					
Максимально производимая длина: 18000 мм L _i Минимальный объем закупки: Свыше 1800 мм L _i - 2000 мм L _i = 17 штук для промежуточных длин 51 штука для определенных ремней специального исполнения Свыше 2000 мм L _i = 14 штук для промежуточных длин 42 штуки для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,420 кг/м		Максимальная производимая длина: 18000 мм L _i Свыше 18000 - 19000 мм L _i по запросу Минимальный объем закупки: Свыше 2000 мм = 11 штук для промежуточных длин 33 штуки для определенных ремней специального исполнения Вес ремня ≈ 0,668 кг/м							

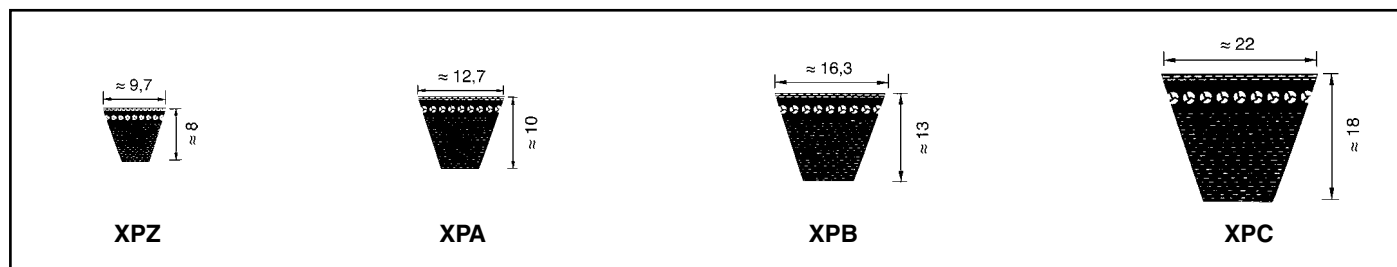


Профиль XPZ / 3VX				Профиль XPA		Профиль XPB / 5VX		Профиль XPC
Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Обозначение ремня (дюйм)	Расчетная длина ISO (мм)
Св = 25 штук				Св = 25 штук		Св = 10 штук		Св = 10 штук
587	3VX 250	1262	3VX 500	707	1700	1250		2000
612		1287		732	1750	1320		2120
630		1312		757	1757	1400		2240
637		1320		782	1800	1500		
662		1337	3VX 530	800	1882	1600		
670	3VX 265	1362		807	1900	1700	5VX 750	Св = 5 штук
687	3VX 280	1387		832	2000	1800		2360
710		1400		850	2120	1850		2500
730		1412	3VX 560	857	2240	1900		2650
737		1437		882		2000		2800
750		1462		900	Св =	2020•	5VX 800	3000
762	3VX 300	1487		907	10 штук	2120		3150
772		1500		932		2150•		3350
787		1512		950		2240		3550
800	3VX 315	1537		957	2650	2280•		5VX 900
812		1562		982	2800	2360	5VX 950	
825		1587		1000	3000	2400•		
837		1600	3VX 630	1007	3150	2500		
850	3VX 335	1612		1030	3350	2650		
862		1662		1060	3550	2680•		5VX 1060
875		1700	3VX 670	1082		2800	5VX 1120	
887		1750		1107		2840•		
900	3VX 355	1762		1120		3000		
912		1800	3VX 710	1132		3150		
925		1850		1157		3350		5VX 1320
937		1900	3VX 750	1180		3550	5VX 1400	
950	3VX 375	1950		1207				
962		2000		1232				
987		2120		1250				
1000		2150•	3VX 850	1257				
1012	3VX 400	2240		1272				
1037				1282				
1060		Св = 10 штук		1307				
1077	3VX 425			1320				
1087		2360		1332				
1112		2500		1357				
1120		2540•	3VX 1000	1382				
1137	3VX 450	2650		1400				
1162		2690•	3VX 1060	1432				
1180		2800		1450				
1187		2840•	3VX 1120	1457				
1202	3VX 475	3000	3VX 1180	1482				
1212		3150		1500				
1237		3350	3VX 1320	1507				
1250		3550	3VX 1400	1532				
				1557				
				1582			XPB / 5VX = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)	
				1600				
				1607				
				1632				
XPZ / 3VX = Заменяемые профили (Замена/применение разных профилей в одном комплекте не рекомендуется)								
Вес ремня ≈ 0,065 кг/м				Вес ремня ≈ 0,096 кг/м		Вес ремня ≈ 0,183 кг/м		Вес ремня ≈ 0,340 кг/м

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.



3VX/9NX




5VX/15NX


Профиль 3VX / 9NX		Профиль 5VX / 15NX	
Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
Св = 25 штук		Св = 10 штук	
3VX 250	9NX 635	5VX 500	15NX 1270
3VX 265	9NX 673	5VX 530	15NX 1346
3VX 280	9NX 711	5VX 560	15NX 1422
3VX 300	9NX 762	5VX 600	15NX 1524
3VX 315	9NX 800	5VX 630	15NX 1600
3VX 335	9NX 851	5VX 670	15NX 1702
3VX 355	9NX 902	5VX 710	15NX 1803
3VX 375	9NX 952	5VX 750	15NX 1905
3VX 400	9NX 1016	5VX 800	15NX 2032
3VX 425	9NX 1079	5VX 850	15NX 2159
3VX 450	9NX 1143	5VX 900	15NX 2286
3VX 475	9NX 1206	5VX 950	15NX 2413
3VX 500	9NX 1270	5VX 1000	15NX 2540
3VX 530	9NX 1346	5VX 1060	15NX 2692
3VX 560	9NX 1422	5VX 1120	15NX 2845
3VX 600	9NX 1524	5VX 1180	15NX 2997
3VX 630	9NX 1600	5VX 1250	15NX 3175
3VX 670	9NX 1702	5VX 1320	15NX 3353
3VX 710	9NX 1803	5VX 1400	15NX 3556
3VX 750	9NX 1905		
3VX 800	9NX 2032		
3VX 850	9NX 2159		
3VX 900	9NX 2286		
Св = 10 штук			
3VX 950	9NX 2413		
3VX 1000	9NX 2540		
3VX 1060	9NX 2692		
3VX 1120	9NX 2845		
3VX 1180	9NX 2997		
3VX 1250	9NX 3175		
3VX 1320	9NX 3353		
3VX 1400	9NX 3556		
Вес ремня ≈ 0,065 кг/м		Вес ремня ≈ 0,183кг/м	

Все клиновые ремни Optibelt Super X-POWER M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.


optibelt SUPER TX M=S Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом




ZX/X10



AX/X13



BX/X17



CX/X22

Профиль ZX/X10		Профиль AX/X13				Профиль BX/X17				Профиль CX/X22	
Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)	Номер ремня	Расчетная длина ISO (мм)
Св = 25 штук		Св = 25 штук				Св = 10 штук				Св = 10 штук	
ZX 23	597	AX 23	605	AX 93	2390	BX 23	610	BX 79	2040	CX 39	1058•
ZX 24	622	AX 23½	630	AX 98	2530•	BX 25	670	BX 88	2280	CX 43	1148•
ZX 25	652	AX 24	640	AX 104	2680•	BX 26	690	BX 93	2400	CX 49	1308•
ZX 26	672	AX 25	660	AX 110	2830•	BX 28	750	BX 98	2540	CX 52	1378•
ZX 27	692	AX 26½	700	AX 118	3030•	BX 29	765	BX 103	2656•	CX 55	1458•
ZX 28	732	AX 27	716	AX 124	3180•	BX 30	790	BX 104	2690•	CX 59	1558•
ZX 29	752	AX 28	740	AX 132	3380•	BX 31	815	BX 110	2840•	CX 62	1632•
ZX 29½	772	AX 29	760			BX 32	840	BX 118	3040•	CX 67	1758•
ZX 31½	822	AX 30	797			BX 33	876	BX 124	3190•	CX 68	1785•
ZX 32	842	AX 31	805			BX 34	890	BX 132	3390•	CX 71	1858•
ZX 33	847	AX 32	843			BX 34½	915			CX 75	1958•
ZX 33½	872	AX 33	871			BX 35	929			CX 79	2058•
ZX 35	897	AX 34	880			BX 36	940			CX 81	2118•
ZX 36	922	AX 35	919			BX 37	965			CX 85	2217•
ZX 37	947	AX 35½	930			BX 38	1005			CX 88	2298•
ZX 38	972	AX 36	944			BX 39	1040				
ZX 40	1038•	AX 37	955			BX 40	1056			Св = 5 штук	
ZX 42	1082•	AX 37½	980			BX 41	1080			CX 90	2344•
ZX 46½	1202•	AX 38	995			BX 42	1100			CX 93	2418•
ZX 52	1342•	AX 39	1030			BX 43	1130			CX 96	2496•
ZX 55	1422•	AX 40	1046			BX 44	1160			CX 98	2558•
ZX 59	1522•	AX 41½	1080			BX 45	1190			CX 110	2858•
		AX 42	1090			BX 45½	1203			CX 118	3058•
		AX 43	1130			BX 46	1215			CX 124	3208•
		AX 44	1150			BX 46½	1220			CX 132	3408•
		AX 45½	1180			BX 47	1240				
		AX 46	1198			BX 48	1255				
		AX 47	1230			BX 49	1290				
		AX 48	1250			BX 50	1315				
		AX 49	1280			BX 51	1340				
		AX 50	1300			BX 52	1360				
		AX 51	1330			BX 53	1390				
		AX 52	1350			BX 54	1412				
		AX 53	1380			BX 55	1440				
		AX 54	1405			BX 57	1490				
		AX 55	1430			BX 58	1513				
		AX 56	1452			BX 59	1540				
		AX 57	1480			BX 61	1590				
		AX 58	1505			BX 62	1615				
		AX 59	1530			BX 63	1640				
		AX 62	1605			BX 67	1740				
		AX 63	1630			BX 69	1790				
		AX 67	1730			BX 71	1840				
		AX 70	1805			BX 73	1890				
		AX 71	1830			BX 75	1940				
		AX 75	1930								
		AX 79	2030								
		AX 88	2270								
Вес ремня ≈ 0,062 кг/м L _i ≈ L _d -22 мм		Вес ремня ≈ 0,099 кг/м L _i ≈ L _d -30 мм				Вес ремня ≈ 0,165 кг/м L _i ≈ L _d -40 мм				Вес ремня ≈ 0,276 кг/м L _i ≈ L _d -58 мм	

Все клиновые ремни Optibelt SUPER TX M=S одинаковой номинальной длины применяются в комплекте без дополнительного измерения длины.

L_i = Внутренняя длина (мм)

Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

• По запросу. Минимальная партия по запросу.




Производственные параметры

Длина ремня	до 5000 мм L_i
Ширина верхней части ремня	до 100 мм
Высота ремня	от 5 до 30 мм
Угол профиля 24°	13 x 5; 17 x 5
Угол профиля 30°	52 x 16; 55 x 16; 65 x 20; 70 x 18
27°- угол для всех других профилей. Ассортимент по стандарту США RMA/MPTA и вариаторные ремни с углом от 22° до 42° могут быть поставлены по запросу, но минимальное количество закупки является необходимым.	

Допуски


Допуск по длине	± 1 % номинальной длины
Допуск по углу	$\pm 1,5^\circ$ от номинального значения угла
Допуски по высоте	< 8 мм > 8 до 20 мм > 20 мм $= \pm 0,8$ мм $= \pm 1,0$ мм $= \pm 1,5$ мм
Допуски по ширине	$\pm 0,75$ мм

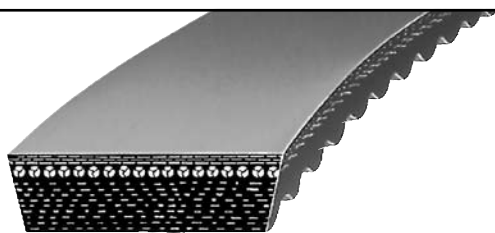


Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчетная длина мм)
13 x 5	468	
13 x 5	500	
17 x 5	426	W 16 450
17 x 5	476	W 16 500
17 x 5	536	W 16 560
17 x 5	570	W 16 600
17 x 5	606	W 16 630
17 x 5	776	W 16 800
21 x 6	530	W 20 560
21 x 6	600	W 20 630
21 x 6	610	W 20 640
21 x 6	675	W 20 710
21 x 6	770	W 20 800
21 x 6	870	W 20 900
21 x 6	970	W 20 1000
21 x 6	1220	W 20 1250
22 x 8	485	
22 x 8	525	
22 x 8	565	
22 x 8	650	
22 x 8	700	
22 x 8	750	
22 x 8	800	
22 x 8	850	
22 x 8	900	
22 x 8	950	
22 x 8	1000	
22 x 8	1060	
22 x 8	1185	
26 x 8	655	W 25 690
26 x 8	672	W 25 710
26 x 8	710	W 25 750
26 x 8	750	W 25 790
26 x 8	762	W 25 800
26 x 8	800	W 25 840
26 x 8	862	W 25 900
26 x 8	962	W 25 1000
26 x 8	1082	W 25 1120
28 x 8	600	
28 x 8	650	
28 x 8	700	
28 x 8	750	
28 x 8	800	
28 x 8	850	
28 x 8	900	
28 x 8	950	
28 x 8	1000	
28 x 8	1060	
28 x 8	1120	
28 x 8	1180	
28 x 8	1250	
28 x 8	1320	
28 x 8	1400	
28 x 8	1500	

Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчетная длина мм)
30 x 10	650	
30 x 10	665	
30 x 10	700	
30 x 10	800	
30 x 10	850	
30 x 10	875	
30 x 10	900	
30 x 10	950	
30 x 10	1000	
30 x 10	1035	
30 x 10	1120	
30 x 10	1200	
30 x 10	1340	
30 x 10	1500	
30 x 10	1600	
32 x 10	750	W 31.5 800
32 x 10	790	W 31.5 840
32 x 10	820	W 31.5 870
32 x 10	850	W 31.5 900
32 x 10	900	W 31.5 950
32 x 10	950	W 31.5 1000
32 x 10	1000	W 31.5 1050
32 x 10	1073	W 31.5 1120
32 x 10	1120	W 31.5 1170
32 x 10	1180	W 31.5 1230
32 x 10	1200	W 31.5 1250
32 x 10	1353	W 31.5 1400
37 x 10	660	
37 x 10	800	
37 x 10	850	
37 x 10	900	
37 x 10	950	
37 x 10	1000	
37 x 10	1020	
37 x 10	1060	
37 x 10	1120	
37 x 10	1180	
37 x 10	1250	
37 x 10	1320	
37 x 10	1400	
37 x 10	1500	
37 x 10	1600	
37 x 10	1700	
37 x 10	1800	
41 x 13	925	W 40 990
41 x 13	1000	W 40 1060
41 x 13	1040	W 40 1100
41 x 13	1060	W 40 1120
41 x 13	1120	W 40 1180
41 x 13	1180	W 40 1240
41 x 13	1190	W 40 1250
41 x 13	1250	W 40 1310
41 x 13	1340	W 40 1400
41 x 13	1440	W 40 1500
41 x 13	1600	W 40 1660
41 x 13	1740	W 40 1800
41 x 13	1940	W 40 2000

Профиль (мм)	Внутренняя длина (мм)	ISO-обозначение (Расчетная длина мм)
47 x 13	1000	
47 x 13	1060	
47 x 13	1120	
47 x 13	1180	
47 x 13	1250	
47 x 13	1320	
47 x 13	1400	
47 x 13	1500	
47 x 13	1600	
47 x 13	1700	
47 x 13	1800	
52 x 16	1180	W 50 1250
52 x 16	1250	W 50 1320
52 x 16	1325	W 50 1400
52 x 16	1400	W 50 1480
52 x 16	1525	W 50 1600
52 x 16	1600	W 50 1680
52 x 16	1725	W 50 1800
52 x 16	1925	W 50 2000
52 x 16	2165	W 50 2240
52 x 16	2240	W 50 2320
55 x 16	1400	
55 x 16	1500	
55 x 16	1600	
55 x 16	1700	
55 x 16	1800	
65 x 20	1706	W 63 1800
65 x 20	1906	W 63 2000
70 x 18	1600	
70 x 18	1700	
70 x 18	1800	
70 x 18	1900	
70 x 18	2000	
70 x 18	2240	
70 x 18	2500	

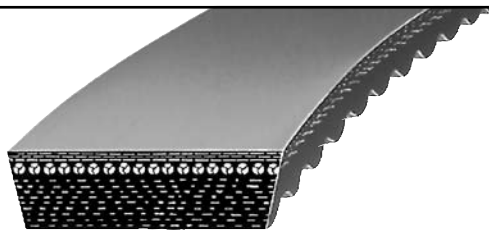

RMA/MPTA -обозначение	RMA/MPTA -обозначение	RMA/MPTA -обозначение	RMA/MPTA -обозначение
1422 V 235•	2322 V 329•	3226 V 392•	4436 V 525•
1422 V 240•	2322 V 347•	3226 V 400•	4436 V 551•
1422 V 270•	2322 V 364•	3226 V 433•	4436 V 561•
1422 V 290•	2322 V 396•	3226 V 450•	4436 V 576•
1422 V 300•	2322 V 421•	3226 V 505•	4436 V 646•
1422 V 330•	2322 V 434•	3226 V 545•	4436 V 750•
1422 V 340•	2322 V 441•	3226 V 585•	
1422 V 360•	2322 V 461•	3226 V 603•	
1422 V 400•	2322 V 481•	3226 V 650•	
1422 V 420•	2322 V 486•	3226 V 663•	
1422 V 440•	2322 V 521•	3226 V 723•	
1422 V 460•	2322 V 541•	3226 V 783•	
1422 V 470•	2322 V 601•	3226 V 843•	
1422 V 480•	2322 V 661•		
1422 V 540•	2322 V 681•	3230 V 419•	
1422 V 600•	2322 V 701•	3230 V 528•	
1422 V 660•	2322 V 801•	3230 V 560•	
		3230 V 585•	
1430 V 215•	2426 V 353•	3230 V 600•	
	2426 V 363•	3230 V 630•	
1922 V 277•		3230 V 670•	
1922 V 282•	2530 V 500•	3230 V 710•	
1922 V 298•	2530 V 530•	3230 V 723•	
1922 V 321•	2530 V 560•	3230 V 750•	
1922 V 332•	2530 V 600•	3230 V 800•	
1922 V 338•	2530 V 630•	3230 V 850•	
1922 V 363•	2530 V 670•		
1922 V 381•	2530 V 710•	3432 V 450•	
1922 V 386•	2530 V 750•	3432 V 456•	
1922 V 403•	2530 V 790•	3432 V 480•	
1922 V 426•	2530 V 800•	3432 V 528•	
1922 V 443•	2530 V 934•	3432 V 534•	
1922 V 454•	2530 V 990•		
1922 V 460•		4036 V 541•	
1922 V 484•	2830 V 337•	4036 V 574•	
1922 V 526•	2830 V 363•		
1922 V 544•	2830 V 366•	4430 V 530•	
1922 V 604•	2830 V 367•	4430 V 548•	
1922 V 630•	2830 V 393•	4430 V 555•	
1922 V 646•	2830 V 396•	4430 V 560•	
1922 V 666•	2830 V 422•	4430 V 570•	
1922 V 686•		4430 V 578•	
1922 V 706•	2926 V 471•	4430 V 600•	
1922 V 721•	2926 V 486•	4430 V 610•	
1922 V 726•	2926 V 521•	4430 V 630•	
1922 V 751•	2926 V 546•	4430 V 652•	
1922 V 756•	2926 V 574•	4430 V 660•	
	2926 V 586•	4430 V 670•	
1926 V 250•	2926 V 606•	4430 V 690•	
1926 V 275•	2926 V 616•	4430 V 700•	
1926 V 290•	2926 V 636•	4430 V 710•	
1926 V 407•	2926 V 646•	4430 V 730•	
1926 V 415•	2926 V 666•	4430 V 750•	
1926 V 427•	2926 V 686•	4430 V 790•	
	2926 V 726•	4430 V 800•	
2230 V 266•	2926 V 750•	4430 V 850•	
2230 V 273•	2926 V 776•		
2230 V 275•	2926 V 786•		
2230 V 326•			
2230 V 375•			
• Товар по запросу - минимальное количество по запросу.			
			Пояснение 1422V 235 14 = верхняя ширина 14/16" 22 = угол V = переменная скорость 235 = рабочая длина по делительной окружности

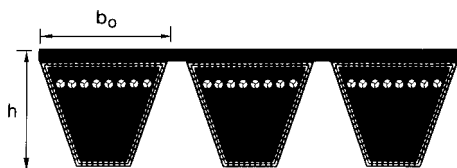

Профиль	SPZ	SPA	SPB	SPC
$b_0 \sim (\text{мм})$	9,7	12,7	16,5	22,0
$h \sim (\text{мм})$	10,5	12,5	15,6	22,6

Профиль SPZ	Профиль SPA	Профиль SPB	Профиль SPC
Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
1250	1250	2000	3000
1400	1400	2120	3150
1500	1500	2240	3350
1600	1600	2360	3550
1700	1700	2500	3750
1800	1800	2650	4000
1900	1900	2800	4250
2000	2000	3000	4500
2120	2120	3150	4750
2240	2240	3350	5000
2360	2360	3550	5300
2500	2500	3750	5600
2650	2650	4000	6000
2800	2800	4250	6300
3000	3000	4500	6700
3150	3150	4750	7100
3350	3350	5000	7500
3550	3550	5300	8000
	3750	5600	8500
	4000	6000	9000
	4250	6300	9500
	4500	6700	10000
		7100	10600
		7500	11200
		8000	11800
			12500

Не складываемый товар.

Другие размеры по запросу.


Optibelt - KB профиля SPZ, SPA, SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профилей XPZ, SPA, SPB и SPC по запросу.

Максимальная производимая длина: 4500 мм Ld Промежуточные длины от 1800 мм Ld Минимальный объем закупки для промежуточных длин: 1800 до 2050 мм Ld С 5 ручьями – 8 штук С 4 ручьями – 10 штук С 3 ручьями – 14 штук С 2 ручьями – 21 штука > 2050 мм Ld С 5 ручьями – 7 штук С 4 ручьями – 9 штук С 3 ручьями – 12 штук С 2 ручьями – 18 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,120кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 4500 мм Ld Промежуточные длины от 1800 мм Ld Минимальный объем закупки для промежуточных длин: 1800 до 2050 мм Ld С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 11 штук С 2 ручьями – 16 штук > 2050 мм Ld С 5 ручьями – 5 штук С 4 ручьями – 7 штук С 3 ручьями – 9 штук С 2 ручьями – 14 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,166 мм Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 10000 мм Ld Промежуточные длины от 2000 мм Ld Минимальный объем закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 7 штук С 2 ручьями – 11 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,261 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 12500 мм Ld Промежуточные длины от 2120 мм Ld Минимальный объем закупки для всех размеров: С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными минимальному количеству. Вес ремня: 1 ручей ~0,555 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.
---	---	--	---

Расчетная длина Ld = Рабочая длина Lw/Lp.

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием см. стр. 31.

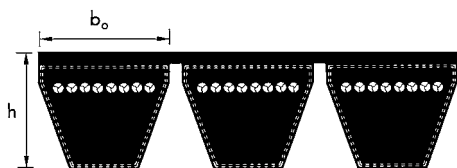

Профиль	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx (\text{мм})$	9,0	15,0	25,0
$h \approx (\text{мм})$	9,9	15,1	25,5

Профиль 3V/9J		Профиль 5V/15J		Профиль 8V/25J	
Обозначение		Обозначение		Обозначение	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		
		5V 3350	15J 8509		
		5V 3550	15J 9017		

Другие размеры по запросу.

Максимальная производимая длина: 4250 мм La
Промежуточные длины от 18000 мм La

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 9 штук
С 4 ручьями – 12 штук
С 3 ручьями – 16 штук
С 2 ручьями – 24 штуки

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ~0,122 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимальная производимая длина: 10000 мм La
Промежуточные длины от 18000 мм La

Минимальный объем закупки для промежуточных длин:

С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 7 штук
С 3 ручьями – 10 штук
С 2 ручьями – 15 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ~0,252 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Максимальная производимая длина: 15000 мм La
от 15000 до 18000 мм по запросу
Промежуточные длины от 2540 мм La

Минимальный объем закупки для всех размеров:

С 5 ручьями = 3 штуки
С 4 ручьями = 3 штуки
С 3 ручьями = 5 штук
С 2 ручьями = 7 штук


или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ~0,693 кг/м

Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.

Многоручьевые ремни со специальным наружным покрытием см. стр. 31.

Не требуют
техобслуживания

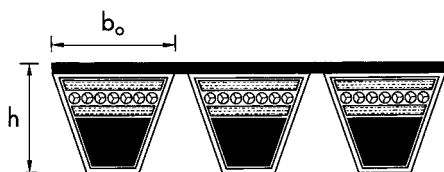

Профиль	SPB	SPC
$b_o \approx$ (мм)	16,5	22,0
$h \approx$ (мм)	15,6	22,6

Профиль SPB	Профиль SPC
Расчетная длина ISO (мм)	Расчетная длина ISO (мм)
2000	3000
2120	3150
2240	3350
2360	3550
2500	3750
2650	4000
2800	4250
3000	4500
3150	4750
3350	5000
3550	5300
3750	5600
4000	6000
4250	6300
4500	6700
4750	7100
5000	7500
5300	8000
5600	8500
6000	9000
6300	9500
6700	10000
7100	
7500	
8000	

Не складировать товар.

Optibelt - KB профиля SPB и SPC могут использоваться в клиновых шкивах согласно стандарту DIN 2211 и ISO 4183.
Другие размеры по запросу.

Максимальная производимая длина: 8000 мм Ld
Промежуточные длины от 2000 мм Ld

Минимальный объем закупки:

от 2000 мм Ld до 4000 мм Ld

С 5 ручьями = 10 штук

С 4 ручьями = 12 штук

С 3 ручьями = 18 штук

С 2 ручьями = 26 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Свыше 4000 мм Ld =

С 5 ручьями = 5 штук

С 4 ручьями = 6 штук

С 3 ручьями = 9 штук

С 2 ручьями = 13 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья ~0,261 кг/м

Максимальная производимая длина: 10000 мм Ld

Промежуточные длины от 3000 мм Ld

Минимальный объем закупки для всех размеров:

С 5 ручьями = 4 штуки

С 4 ручьями = 5 штук

С 3 ручьями = 6 штук


С 2 ручьями = 10 штук

или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес одного ручья ~0,555 кг/м

Расчетная длина Ld = Рабочая длина Lw/Lp

Не требуют
техобслуживания

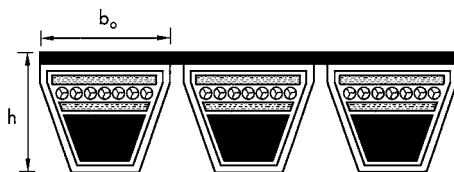

Профиль	3V/9J	5V/15J	8V/25J
$b_o \approx (\text{мм})$	9,0	15,0	25,0
$h \approx (\text{мм})$	9,9	15,1	25,5

Профиль 3V/9J		Профиль 5V/15J		Профиль 8V/25J	
Обозначение		Обозначение		Обозначение	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
3V 500	9J 1270	5V 560	15J 1422	8V 1000	25J 2540
3V 530	9J 1346	5V 600	15J 1524	8V 1060	25J 2692
3V 560	9J 1422	5V 630	15J 1600	8V 1120	25J 2845
3V 600	9J 1524	5V 670	15J 1702	8V 1180	25J 2997
3V 630	9J 1600	5V 710	15J 1803	8V 1250	25J 3175
3V 670	9J 1702	5V 750	15J 1905	8V 1320	25J 3353
3V 710	9J 1803	5V 800	15J 2032	8V 1400	25J 3556
3V 750	9J 1905	5V 850	15J 2159	8V 1500	25J 3810
3V 800	9J 2032	5V 900	15J 2286	8V 1600	25J 4064
3V 850	9J 2159	5V 950	15J 2413	8V 1700	25J 4318
3V 900	9J 2286	5V 1000	15J 2540	8V 1800	25J 4572
3V 950	9J 2413	5V 1060	15J 2692	8V 1900	25J 4826
3V 1000	9J 2540	5V 1120	15J 2845	8V 2000	25J 5080
3V 1060	9J 2692	5V 1180	15J 2997	8V 2120	25J 5385
3V 1120	9J 2845	5V 1250	15J 3175	8V 2240	25J 5690
3V 1180	9J 2997	5V 1320	15J 3353	8V 2360	25J 5994
3V 1250	9J 3175	5V 1400	15J 3556	8V 2500	25J 6350
3V 1320	9J 3353	5V 1500	15J 3810	8V 2650	25J 6731
3V 1400	9J 3556	5V 1600	15J 4064	8V 2800	25J 7112
		5V 1700	15J 4318	8V 3000	25J 7620
		5V 1800	15J 4572	8V 3150	25J 8001
		5V 1900	15J 4826	8V 3350	25J 8509
		5V 2000	15J 5080	8V 3550	25J 9017
		5V 2120	15J 5385	8V 3750	25J 9525
		5V 2240	15J 5690	8V 4000	25J 10160
		5V 2360	15J 5994	8V 4250	25J 10795
		5V 2500	15J 6350	8V 4500	25J 11430
		5V 2650	15J 6731	8V 4750	25J 12065
		5V 2800	15J 7112		
		5V 3000	15J 7620		
		5V 3150	15J 8001		

Не складировать товар.

Другие размеры по запросу.

Максимальная производимая длина: 4000 мм La
Промежуточные длины от 1270 мм La
Минимальный объем закупки для промежуточных длин:
от 1270 мм La до 2032 мм La
С 5 ручьями – 19 штук
С 4 ручьями – 24 штуки
С 3 ручьями – 32 штуки
С 2 ручьями – 48 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.
Свыше 2032 мм La
С 5 ручьями – 23 штуки
С 4 ручьями – 29 штук
С 3 ручьями – 38 штук
С 2 ручьями – 58 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.


Вес ремня: 1 ручей ~0,122 кг/м

Максимальная производимая длина: 9525 мм La
Промежуточные длины от 1422 мм La
Минимальный объем закупки для промежуточных длин:
от 1270 мм La до 2032 мм La
С 5 ручьями – 12 штук
С 4 ручьями – 15 штук
С 3 ручьями – 20 штук
С 2 ручьями – 30 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.
от 2032 мм La до 4000 мм La
С 5 ручьями – 13 штук
С 4 ручьями – 16 штук
С 3 ручьями – 22 штуки
С 2 ручьями – 33 штуки
или партиями, кратными минимальному количеству.
Свыше 4000 мм La
С 5 ручьями – 6 штук
С 4 ручьями – 7 штук
С 3 ручьями – 10 штук
С 2 ручьями – 15 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ~0,252 кг/м

Максимальная производимая длина: 12065 мм La
Промежуточные длины от 2540 мм La
Минимальный объем закупки для всех размеров:
С 5 ручьями – 3 штуки
С 4 ручьями – 3 штуки
С 3 ручьями – 5 штук
С 2 ручьями – 7 штук
или партиями, кратными минимальному количеству.

Вес ремня: 1 ручей ~0,693 кг/м

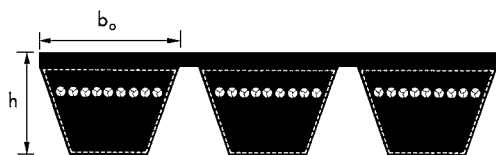


Профиль	A/HA	B/HB	C/HC	D/HD
$b_0 \approx$ (мм)	13,0	17,0	22,0	32,0
$h \approx$ (мм)	9,9	13,0	16,2	22,4

Профиль A/HA			Профиль B/HB			Профиль C/HC			Профиль D/HD		
Профиль A	Профиль HA		Профиль B	Профиль HB		Профиль C	Профиль HC		Профиль D	Профиль HD	
Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)	Номер ремня	Внутренняя длина (мм)	Наружная длина (мм)
A 47	1200	1236	B 47	1200	1262	C 90	2286	2361	D 98	2500	2611
A 51	1300	1336	B 51	1300	1362	C 98	2500	2575	D 110	2800	2911
A 56	1422	1458	B 55	1400	1462	C 108	2750	2825	D 120	3048	3159
A 57	1450	1486	B 59	1500	1562	C 120	3048	3123	D 128	3250	3361
A 59	1500	1536	B 61	1550	1612	C 128	3250	3325	D 144	3658	3769
A 64	1625	1661	B 63	1600	1662	C 140	3550	3625	D 158	4000	4111
A 67	1700	1736	B 64	1625	1687	C 146	3700	3775	D 162	4115	4226
A 71	1800	1836	B 67	1700	1762	C 151	3850	3925	D 173	4394	4505
A 75	1900	1936	B 71	1800	1862	C 167	4250	4325	D 180	4572	4683
A 79	2000	2036	B 73	1850	1912	C 177	4500	4575	D 195	4953	5064
A 88	2240	2276	B 75	1900	1962	C 187	4750	4825	D 210	5334	5445
A 98	2500	2536	B 79	2000	2062	C 197	5000	5075	D 225	5715	5826
A 100	2540	2576	B 83	2100	2162	C 208	5300	5375	D 240	6096	6207
A 104	2650	2686	B 88	2240	2302	C 220	5600	5675	D 255	6477	6588
A 112	2845	2881	B 91	2300	2362	C 236	6000	6075	D 270	6858	6969
A 120	3048	3084	B 94 1/2	2400	2462	C 248	6300	6375	D 285	7239	7350
A 128	3250	3286	B 98	2500	2562				D 300	7620	7731
A 144	3658	3694	B 102	2600	2662				D 315	8000	8111
A 158	4000	4036	B 106	2700	2762				D 330	8382	8493
A 167	4250	4286	B 112	2845	2907				D 345	8763	8874
A 187	4750	4786	B 118	3000	3062				D 360	9144	9255
			B 120	3048	3110				D 390	9906	10017
			B 128	3250	3312				D 420	10668	10779
			B 132	3350	3412				D 450	11430	11541
			B 140	3550	3612				D 480	12200	12311
			B 146	3700	3762				D 540	13716	13827
			B 148	3750	3812				D 600	15240	15351
			B 158	4000	4062				D 660	16764	16875
			B 167	4250	4312				D 700	17780	17891
			B 177	4500	4562						
			B 187	4750	4812						
			B 197	5000	5062						
			B 208	5300	5362						
			B 220	5600	5662						

Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом профиля AX/HAХ, ВХ/HBХ и СХ/HCХ по запросу.
Другие размеры по запросу.


Максимальная производимая длина: 8000 мм Li Промежуточные длины от 1800 мм Li Минимальный объем закупки для промежуточных длин: от 1200 до 2000 мм Li С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 10 штук С 2 ручьями – 16 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. от 2001 до 8 000 мм Li С 5 ручьями – 6 штук С 4 ручьями – 8 штук С 3 ручьями – 11 штук С 2 ручьями – 16 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,163 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 10000 мм Li Промежуточные длины от 1800 мм Li Минимальный объем закупки для промежуточных длин: С 5 ручьями – 5 штук С 4 ручьями – 6 штук С 3 ручьями – 9 штук С 2 ручьями – 13 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,266 кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 12000 мм Li Промежуточные длины от 2286 мм Li Минимальный объем закупки для промежуточных длин: от 2050 до 10 000 мм Li С 5 ручьями – 4 штуки С 4 ручьями – 5 штук С 3 ручьями – 6 штук С 2 ручьями – 10 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. от 10 001 до 12 000 мм Li С 5 ручьями – 3 штуки С 4 ручьями – 4 штуки С 3 ручьями – 5 штук С 2 ручьями – 8 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,447кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.	Максимальная производимая длина: 12200 мм Li Промежуточные длины от 2500 мм Li Минимальный объем закупки для всех размеров: С 5 ручьями – 2 штуки С 4 ручьями – 2 штуки С 3 ручьями – 3 штуки С 2 ручьями – 5 штук или партиями, кратными мин. кол-ву. Вес ремня: 1 ручей ~0,798кг/м Минимальный объем закупки для ремней с кордом из арамида по запросу.
---	--	--	--

Многоручьевые ремни со специальной наружной поверхностью см. стр. 31.

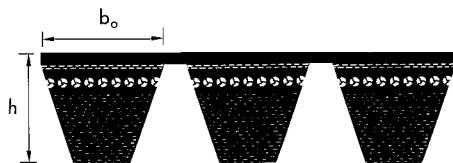

Профиль	3VX/9JX	5VX/15JX
$b_o \approx (\text{мм})$	9,0	15,0
$h \approx (\text{мм})$	9,9	15,1

Профиль 3VX/9JX		Профиль 5VX/15JX	
Обозначение ремня		Обозначение ремня	
(дюйм)	Наружная длина (мм)	(дюйм)	Наружная длина (мм)
3VX 500	9JX 1270	5VX 500	15JX 1270
3VX 530	9JX 1346	5VX 530	15JX 1346
3VX 560	9JX 1422	5VX 560	15JX 1422
3VX 600	9JX 1524	5VX 600	15JX 1524
3VX 630	9JX 1600	5VX 630	15JX 1600
3VX 670	9JX 1702	5VX 670	15JX 1702
3VX 710	9JX 1803	5VX 710	15JX 1803
3VX 750	9JX 1905	5VX 750	15JX 1905
3VX 800	9JX 2032	5VX 800	15JX 2032
3VX 850	9JX 2159	5VX 850	15JX 2159
3VX 900	9JX 2286	5VX 900	15JX 2286
3VX 950	9JX 2413	5VX 950	15JX 2413
3VX 1000	9JX 2540	5VX 1000	15JX 2540
3VX 1060	9JX 2692	5VX 1060	15JX 2692
3VX 1120	9JX 2845	5VX 1120	15JX 2845
3VX 1180	9JX 2997	5VX 1180	15JX 2997
3VX 1250	9JX 3175	5VX 1250	15JX 3175
3VX 1320	9JX 3353	5VX 1320	15JX 3353
3VX 1400	9JX 3556	5VX 1400	15JX 3556
Не складировать товар.		Не складировать товар.	
Другие размеры по запросу.		Другие размеры по запросу.	
Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу.		Минимальный объем закупки для всех размеров по запросу.	
Вес ремня: 1 ручей ~0,117 кг/м		Вес ремня: 1 ручей ~0,241 кг/м	

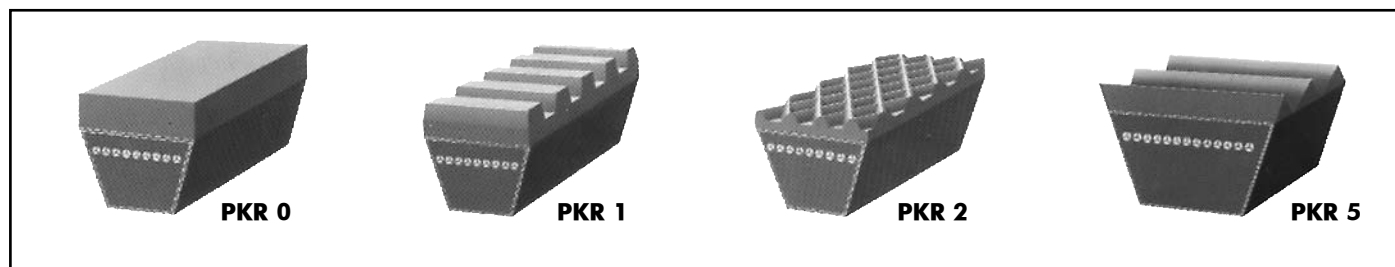

Покрытие	Высота покрытия		Шаг (мм)	Ширина канавки (мм)
	станд. (мм)	макс. (мм)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 5	5	—	13	—

Качество/Цвет	Диапазон температур (°C)	Твердость (Shore A)	Маслостойкость	Маркость покрытия
SBR-NR светлый	- 40 до + 70	≈ 55/65*	нет	нет
CR черный	- 25 до + 100	≈ 65	ограниченный	да

* ≈ 55 Shore A – для покрытия дополнительно до стандартной высоты
≈ 65 Shore A – для покрытия в пределе стандартной высоты

SBR = стирол-бутадиен каучук
NR = натуральный каучук
CR = хлоропеновый каучук

Наружное покрытие, добавленное к нормальной толщине ремня.				Высота покрытия на 3 или 5 мм выше стандартной.				
Про-филь	Стан-дартная высота (мм)	Стандартная внутренняя длина (мм)	Виды покрытия				Наименьшая партия продажи для ремней профилей PKR 0; PKR 1; PKR 2; PKR 5	
			PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 5	Для стандартного ассортимента (см. стр.14 по 17 сортамента)	Для промежуточных длин (длин в этом сорimente нет)
A/13	8,0	1200 ≤ 5000 ¹⁾	●	●	●	—	18 шт.	31 шт.
B/17	11,0	1200 ≤ 2000 ¹⁾ 2001 ≤ 7100 ¹⁾	●	●	●	—	15 шт. 15 шт.	50 шт. 42 шт.
20	12,5	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 8000	●	●	●	—	13 шт. 13 шт.	21 шт. 36 шт.
C/22	14,0	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 10000	●	●	●	—	12 шт. 12 шт.	57 шт. 48 шт.
25	16,0	1850 ≤ 2000 2001 ≤ 10000	●	●	●	—	11 шт. 11 шт.	51 шт. 42 шт.
D/32	20,0	2850 ≤ 12500 2850 ≤ 12500	●	●	●	— ● ²⁾	9 шт. 9 шт.	22 шт. 8 шт.
E/40	25,0	—	—	—	—	—	по запросу	по запросу

1) Максимальная производимая длина по запросу

2) Максимальная производимая длина 21000 мм.

Стандартная высота ремня, включая наружное покрытие			
Стандартная внутренняя длина (мм)	Виды покрытия		Мини-мальная партия
	PKR 0	PKR 2	
3550 ≤ 10000 ¹⁾	●	●	10
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	10
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
3550 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	8
2850 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	6
4000 ≤ 21000 ¹⁾	●	●	5

CR/Черный по запросу.

Ассортимент для стандартного исполнения: см. стр.14-17.


Профиль Z/10 по запросу.

В заказе необходимо указать общую высоту ремня, включая наружное покрытие.
Это видно при указании профиля:

Профиль B/17 - стандартная высота, включая наружное покрытие = 17х11

Профиль B/17 - с дополнительным наружным покрытием 3 мм = 17х14

Профиль B/17 - с дополнительным наружным покрытием 5 мм = 17х16

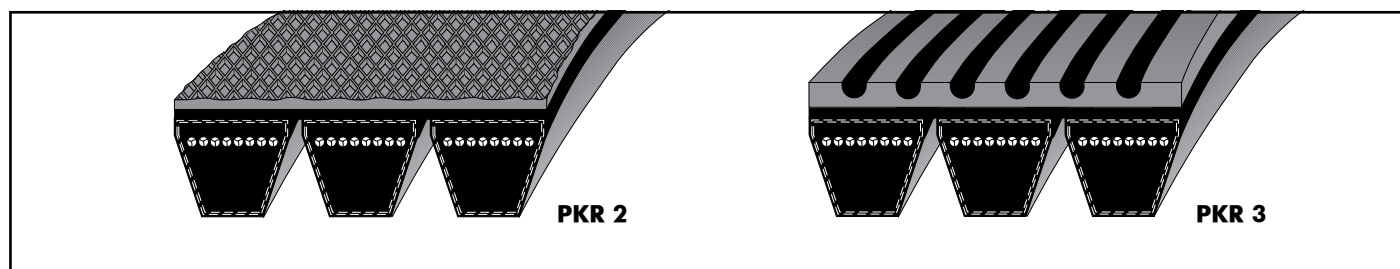

Покрытие	Высота покрытия		Шаг (мм)	Ширина канавки (мм)
	станд. (мм)	макс. (мм)		
PKR 0	3	5	—	—
PKR 1	3	5	10	—
PKR 2	3	5	—	—
PKR 3	5	—	—	3,7

Качество / Цвет	Диапазон температур (°C)	Твердость (Shore A)	Масло-стойкость	Маркость покрытия
SBR-NR светлый	- 40 до + 70	≈ 55	нет	нет
CR черный	- 25 до + 100	≈ 65	ограниченный	да

SBR = стирол-бутадиен каучук


NR = натуральный каучук

CR = хлоропеновый каучук


Профиль	Основные размеры ремня (мм)	Высота ремня без наружного покрытия (мм)	Обозначение длины	Длина (мм)	Максимальная производимая длина (мм)	Виды покрытия			
						PKR 0	PKR 1	PKR 2	PKR 3
3V/9J	9 x 8	9,9	500 ≤ 1400	1400 ≤ 3556 L _a	4250	●	●	●	—
5V/15J	15 x 13	15,1	500 ≤ 3550	1400 ≤ 9017 L _a	10 000	●	●	●	—
8V/25J	25 x 23	25,5	1000 ≤ 4750	2540 ≤ 12 065 L _a	15 000	●	●	●	—
SPB	16,3 x 13	15,6	—	2400 ≤ 6000 L _d	6000	●	●	●	—
A/HA	13 x 8	9,9	—	1400 ≤ 5000 L _i	8000	●	●	●	—
				2850 ≤ 8000 L _i	по запросу	—	—	—	●
B/HB	17 x 11	13,0	—	1400 ≤ 7100 L _i	10 000	●	●	●	—
C/HC	22 x 14	16,2	—	2050 ≤ 7100 L _i	12 000	●	●	●	—

Зубчатые ремни Хлоропрен

optibelt




optibelt OMEGA HP




optibelt OMEGA HL



optibelt OMEGA




optibelt OMEGA RAINBOW




optibelt OMEGA linear
optibelt OMEGA HP linear




optibelt ZR/ZR D



optibelt HTD®/HTD® D



optibelt ZR linear

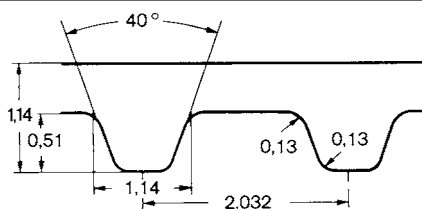

Тип MXL (номинальный размер в мм)

Тип MXL - шаг 2,032 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
360 MXL	3,60	91,44	45	1200 MXL•	12,00	304,80	150
432 MXL•	4,32	109,73	54	1224 MXL•	12,24	310,90	153
440 MXL	4,40	111,76	55	1272 MXL•	12,72	323,09	159
448 MXL•	4,48	113,79	56	1280 MXL	12,80	325,12	160
456 MXL•	4,56	115,82	57	1320 MXL•	13,20	335,28	165
464 MXL•	4,64	117,86	58	1360 MXL•	13,60	345,44	170
480 MXL	4,80	121,92	60	1400 MXL	14,00	355,60	175
488 MXL•	4,88	123,95	61	1440 MXL•	14,40	365,76	180
536 MXL•	5,36	136,14	67	1472 MXL•	14,72	373,89	184
544 MXL•	5,44	138,18	68	1520 MXL•	15,20	386,08	190
560 MXL•	5,60	142,24	70	1560 MXL•	15,60	396,24	195
568 MXL•	5,68	144,27	71	1600 MXL•	16,00	406,40	200
576 MXL•	5,76	146,30	72	1768 MXL•	17,68	449,07	221
600 MXL•	6,00	152,40	75	1800 MXL•	18,00	457,20	225
608 MXL•	6,08	154,43	76	1888 MXL•	18,88	479,55	236
632 MXL•	6,32	160,53	79	1984 MXL•	19,84	503,94	248
640 MXL	6,40	162,56	80	1992 MXL•	19,92	505,97	249
656 MXL•	6,56	166,62	82	2008 MXL•	20,08	510,03	251
664 MXL•	6,64	168,66	83	2048 MXL•	20,48	520,19	256
672 MXL•	6,72	170,69	84	2144 MXL•	21,44	544,58	268
680 MXL•	6,80	172,72	85	2240 MXL•	22,40	568,96	280
704 MXL•	7,04	178,82	88	2384 MXL•	23,84	605,54	298
720 MXL•	7,20	182,88	90	2480 MXL•	24,80	629,92	310
728 MXL•	7,28	184,91	91	2520 MXL•	25,20	640,08	315
736 MXL•	7,36	186,94	92	2680 MXL•	26,80	680,72	335
752 MXL•	7,52	191,01	94	2776 MXL•	27,76	705,10	347
760 MXL•	7,60	193,04	95	2880 MXL•	28,80	731,52	360
776 MXL•	7,76	197,10	97	2920 MXL•	29,20	741,68	365
800 MXL•	8,00	203,20	100	3200 MXL•	32,00	812,80	400
808 MXL•	8,08	205,23	101	3472 MXL•	34,72	881,89	434
816 MXL•	8,16	207,26	102	3624 MXL•	36,24	920,50	453
824 MXL•	8,24	209,30	103	3704 MXL•	37,04	940,82	463
840 MXL•	8,40	213,36	105	3984 MXL•	39,84	1011,94	498
848 MXL•	8,48	215,39	106	4040 MXL•	40,40	1026,16	505
856 MXL•	8,56	217,42	107				
864 MXL•	8,64	219,46	108				
880 MXL	8,80	223,52	110				
896 MXL•	8,96	227,58	112				
904 MXL•	9,04	229,62	113				
912 MXL•	9,12	231,65	114				
920 MXL•	9,20	233,68	115				
960 MXL•	9,60	243,84	120				
976 MXL•	9,76	247,90	122				
984 MXL•	9,84	249,94	123				
1000 MXL•	10,00	254,00	125				
1008 MXL•	10,08	256,03	126				
1040 MXL•	10,40	264,16	130				
1056 MXL•	10,56	268,22	132				
1072 MXL•	10,72	272,29	134				
1080 MXL•	10,80	274,32	135				
1112 MXL•	11,12	282,45	139				
1120 MXL	11,20	284,48	140				
1136 MXL•	11,36	288,54	142				
1176 MXL•	11,76	298,70	147				
1184 MXL•	11,84	300,74	148				

 Ширина: 1/8" – код **012**; 3/16" – код **019**; 1/4" – код **025**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

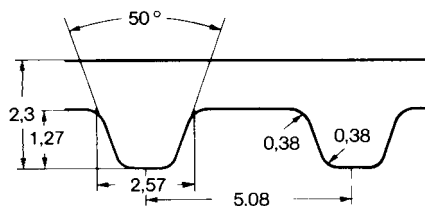

Тип XL (номинальный размер в мм)

Тип XL - шаг 5,08 мм


Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
60 XL	6,00	152,40	30	270 XL	27,00	685,80	135
70 XL	7,00	177,80	35	272 XL•	27,20	690,88	136
80 XL	8,00	203,20	40	274 XL•	27,40	695,96	137
86 XL•	8,60	218,44	43	280 XL	28,00	711,20	140
88 XL	8,80	223,52	44	286 XL•	28,60	726,44	143
90 XL	9,00	228,60	45	290 XL	29,00	736,60	145
92 XL•	9,20	233,68	46	296 XL•	29,60	751,84	148
94 XL•	9,40	238,76	47	300 XL	30,00	762,00	150
96 XL•	9,60	243,84	48	306 XL•	30,60	777,24	153
100 XL	10,00	254,00	50	310 XL	31,00	787,40	155
102 XL•	10,20	259,08	51	316 XL	31,60	802,64	158
106 XL	10,60	269,24	53	320 XL	32,00	812,80	160
108 XL•	10,80	274,32	54	322 XL	32,20	817,88	161
110 XL	11,00	279,40	55	330 XL	33,00	838,20	165
112 XL•	11,20	284,48	56	340 XL•	34,00	863,60	170
116 XL	11,60	294,64	58	344 XL•	34,40	873,76	172
118 XL•	11,80	299,72	59	350 XL•	35,00	889,00	175
120 XL	12,00	304,80	60	360 XL	36,00	914,40	180
124 XL•	12,40	314,96	62	380 XL	38,00	965,20	190
126 XL	12,60	320,04	63	382 XL•	38,20	970,28	191
128 XL	12,80	325,12	64	388 XL•	38,80	985,52	194
130 XL	13,00	330,20	65	390 XL	39,00	990,60	195
134 XL	13,40	340,36	67	392 XL•	39,20	995,68	196
136 XL	13,60	345,44	68	412 XL	41,20	1046,48	206
138 XL•	13,80	350,52	69	414 XL	41,40	1051,56	207
140 XL	14,00	355,60	70	432 XL•	43,20	1097,28	216
142 XL	14,20	360,68	71	434 XL	43,40	1102,36	217
148 XL•	14,80	375,92	74	438 XL•	43,80	1112,52	219
150 XL	15,00	381,00	75	460 XL	46,00	1168,40	230
156 XL	15,60	396,24	78	498 XL•	49,80	1264,92	249
160 XL	16,00	406,40	80	506 XL•	50,60	1285,24	253
162 XL•	16,20	411,48	81	514 XL	51,40	1305,56	257
166 XL	16,60	421,40	83	580 XL•	58,00	1473,20	290
168 XL•	16,80	426,72	84	630 XL•	63,00	1600,20	315
170 XL	17,00	431,80	85				
174 XL•	17,40	441,96	87				
176 XL	17,60	447,04	88				
178 XL•	17,80	452,12	89				
180 XL	18,00	457,20	90				
182 XL	18,20	462,28	91				
184 XL•	18,40	467,36	92				
188 XL•	18,80	477,52	94				
190 XL	19,00	482,60	95				
192 XL•	19,20	487,68	96				
194 XL•	19,40	492,76	97				
196 XL•	19,60	497,84	98				
200 XL	20,00	508,00	100				
210 XL	21,00	533,40	105				
220 XL	22,00	558,80	110				
230 XL	23,00	584,20	115				
240 XL	24,00	609,60	120				
244 XL•	24,40	619,76	122				
248 XL•	24,80	629,92	124				
250 XL	25,00	635,00	125				
260 XL	26,00	660,40	130				

 Ширина: 1/4" – код **025**; 5/16" – код **031**; 3/8" – код **037**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

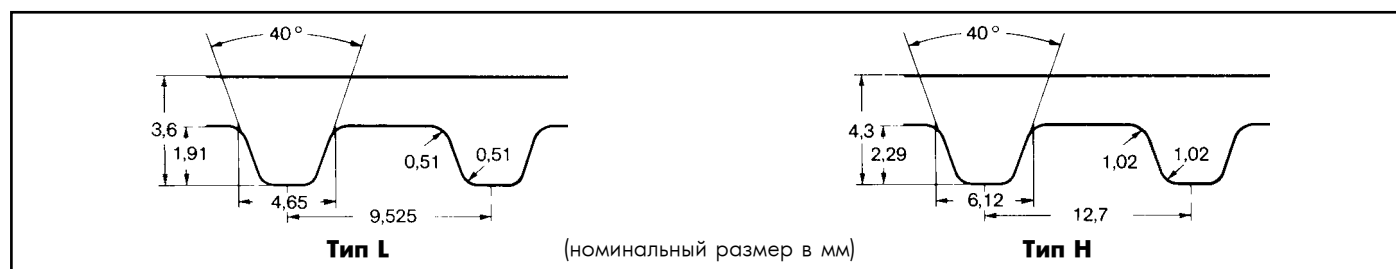

Тип L - шаг 9,525 мм				Тип H - шаг 12,7 мм			
Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
109 L	10,88	276,23	29	230 H	23,00	584,20	46
124 L	12,38	314,33	33	240 H	24,00	609,60	48
150 L	15,00	381,00	40	255 H	25,50	647,70	51
165 L	16,50	419,10	44	270 H	27,00	685,80	54
169 L	16,88	428,63	45	280 H	28,00	711,20	56
173 L	17,25	438,15	46	300 H	30,00	762,00	60
187 L	18,75	476,25	50	330 H	33,00	838,20	66
210 L	21,00	533,40	56	335 H	33,50	850,90	67
225 L	22,50	571,50	60	350 H	35,00	889,00	70
232 L	23,25	590,55	62	360 H	36,00	914,40	72
236 L	23,63	600,08	63	370 H	37,00	939,80	74
240 L	24,00	609,60	64	390 H	39,00	990,60	78
255 L	25,50	647,70	68	400 H	40,00	1016,00	80
270 L	27,00	685,80	72	420 H	42,00	1066,80	84
285 L	28,50	723,90	76	430 H	43,00	1092,20	86
300 L	30,00	762,00	80	450 H	45,00	1143,00	90
322 L	32,25	819,15	86	465 H	46,50	1181,10	93
345 L	34,50	876,30	92	480 H	48,00	1219,20	96
360 L	36,00	914,40	96	510 H	51,00	1295,40	102
367 L	36,75	933,45	98	540 H	54,00	1371,60	108
390 L	39,00	990,60	104	560 H	56,00	1422,40	112
405 L	40,50	1028,70	108	570 H	57,00	1447,80	114
420 L	42,00	1066,80	112	600 H	60,00	1524,00	120
435 L	43,50	1104,90	116	630 H	63,00	1600,20	126
450 L	45,00	1143,00	120	650 H	65,00	1651,00	130
454 L	45,38	1152,53	121	660 H	66,00	1676,40	132
480 L	48,00	1219,20	128	680 H	68,00	1727,20	136
510 L	51,00	1295,40	136	700 H	70,00	1778,00	140
525 L	52,50	1333,50	140	730 H	73,00	1854,20	146
540 L	54,00	1371,60	144	750 H	75,00	1905,00	150
600 L	60,00	1524,00	160	770 H	77,00	1955,80	154
630 L	63,00	1600,20	168	800 H	80,00	2032,00	160
660 L	66,00	1676,40	176	850 H	85,00	2159,00	170
				860 H	86,00	2184,40	172
				900 H	90,00	2286,00	180
				950 H	95,00	2413,00	190
				1000 H	100,00	2540,00	200
				1100 H	110,00	2794,00	220
				1250 H	125,00	3175,00	250
				1400 H	140,00	3556,00	280
				1700 H	170,00	4318,00	340

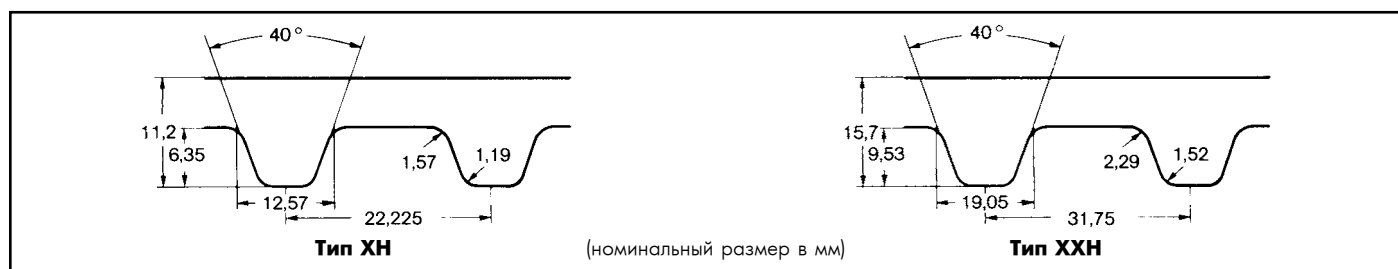


Тип XH - шаг 22,225 мм				Тип XXH - шаг 31,75 мм			
Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
507 XH	50,75	1289,05	58	700 XXH	70,00	1778,00	56
560 XH	56,00	1422,40	64	800 XXH	80,00	2032,00	64
630 XH	63,00	1600,20	72	900 XXH	90,00	2286,00	72
700 XH	70,00	1778,00	80	1000 XXH	100,00	2540,00	80
770 XH	77,00	1955,80	88	1200 XXH	120,00	3048,00	96
840 XH	84,00	2133,60	96	1400 XXH	140,00	3556,00	112
980 XH	98,00	2489,20	112	1600 XXH	160,00	4064,00	128
1120 XH	112,00	2844,80	128	1800 XXH	180,00	4572,00	144
1260 XH	126,00	3200,40	144				
1400 XH	140,00	3556,00	160				
1540 XH	154,00	3911,60	176				
1750 XH	175,00	4445,00	200				

Ширина:

Тип XH/XXH: 2" – код **200**; 3" – код **300**; 4" – код **400**; 5" – код **500**.


optibelt ZR D Двухсторонние зубчатые ремни

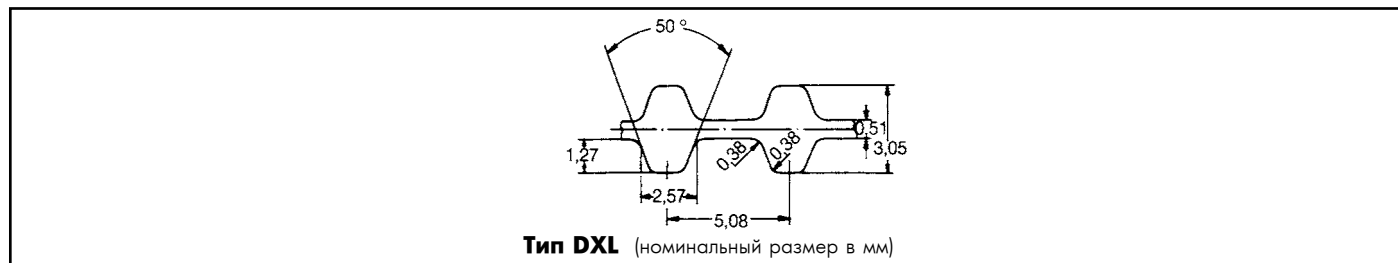

Тип DXL - шаг 5,08 мм			
Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)	
150 DXL	15,00	381,00	75
160 DXL	16,00	406,40	80
170 DXL	17,00	431,80	85
180 DXL	18,00	457,20	90
190 DXL	19,00	482,60	95
200 DXL	20,00	508,00	100
210 DXL	21,00	533,40	105
220 DXL	22,00	558,80	110
230 DXL	23,00	584,20	115
240 DXL	24,00	609,60	120
250 DXL	25,00	635,00	125
260 DXL	26,00	660,40	130
280 DXL	28,00	711,20	140
300 DXL	30,00	762,00	150
310 DXL	31,00	787,40	155


Ширина: 1/4" – код **025**; 5/16" – код **031**; 3/8" – код **037**.

Другие размеры по запросу **ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>**

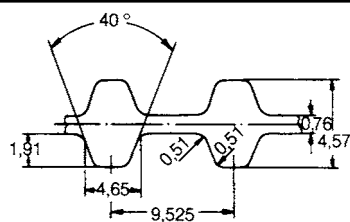

Тип DL

(номинальный размер в мм)

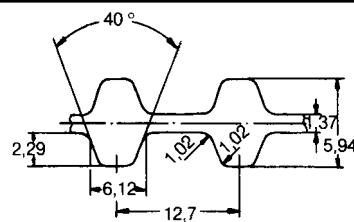

Тип DH



Тип DL - шаг 9,525 мм				Тип DH - шаг 12,7 мм			
Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
187 DL	18,75	476,25	50	240 DH	24,00	609,60	48
210 DL	21,00	533,40	56	270 DH	27,00	685,80	54
225 DL	22,50	571,50	60	300 DH	30,00	762,00	60
240 DL	24,00	609,60	64	330 DH	33,00	838,20	66
255 DL	25,50	647,70	68	360 DH	36,00	914,40	72
270 DL	27,00	685,80	72	390 DH	39,00	990,60	78
285 DL	28,50	723,90	76	420 DH	42,00	1066,80	84
300 DL	30,00	762,00	80	450 DH	45,00	1143,00	90
322 DL	32,25	819,15	86	480 DH	48,00	1219,20	96
345 DL	34,50	876,30	92	510 DH	51,00	1295,40	102
367 DL	36,75	933,45	98	540 DH	54,00	1371,60	108
390 DL	39,00	990,60	104	570 DH	57,00	1447,80	114
420 DL	42,00	1066,80	112	600 DH	60,00	1524,00	120
450 DL	45,00	1143,00	120	630 DH	63,00	1600,20	126
480 DL	48,00	1219,20	128	660 DH	66,00	1676,40	132
510 DL	51,00	1295,40	136	700 DH	70,00	1778,00	140
540 DL	54,00	1371,60	144	750 DH	75,00	1905,00	150
600 DL	60,00	1524,00	160	800 DH	80,00	2032,00	160
				850 DH	85,00	2159,00	170
				900 DH	90,00	2286,00	180
				1000 DH	100,00	2540,00	200
				1100 DH	110,00	2794,00	220
				1250 DH	125,00	3175,00	250
				1400 DH	140,00	3556,00	280
				1700 DH	170,00	4318,00	340

Ширина:

Тип DL: 1/2" – код 050; 3/4" – код 075; 1" – код 100.

Ширина:

Тип DH: 3/4" – код 075; 1" – код 100; 1 1/2" – код 150; 2" – код 200; 3" – код 300.

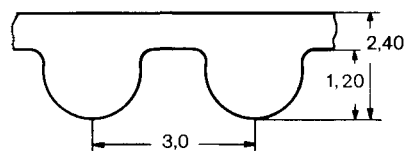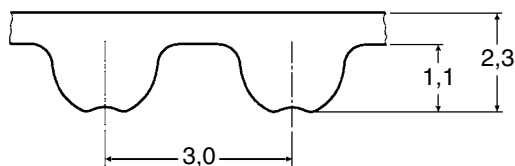



Тип 3М (номинальный размер в мм)

Тип 3М - шаг 3 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
111 3М	111,00	37	420 3М	420,00	140
117 3М (HTD)•	117,00	39	426 3М	426,00	142
120 3М (HTD)•	120,00	40	435 3М•	435,00	145
123 3М (HTD)•	123,00	41	447 3М	447,00	149
126 3М (HTD)•	126,00	42	462 3М	462,00	154
129 3М	129,00	43	474 3М	474,00	158
141 3М	141,00	47	477 3М (HTD)•	477,00	159
144 3М	144,00	48	480 3М	480,00	160
150 3М	150,00	50	486 3М	486,00	162
156 3М (HTD)•	156,00	52	489 3М (HTD)•	489,00	163
159 3М	159,00	53	495 3М	495,00	165
165 3М	165,00	55	501 3М	501,00	167
168 3М	168,00	56	513 3М	513,00	171
171 3М	171,00	57	519 3М	519,00	173
174 3М	174,00	58	522 3М	522,00	174
177 3М	177,00	59	525 3М	525,00	175
180 3М	180,00	60	531 3М	531,00	177
183 3М	183,00	61	537 3М	537,00	179
186 3М	186,00	62	558 3М	558,00	186
192 3М	192,00	64	564 3М	564,00	188
195 3М	195,00	65	570 3М	570,00	190
201 3М	201,00	67	582 3М	582,00	194
204 3М	204,00	68	591 3М (HTD)•	591,00	197
207 3М	207,00	69	594 3М (HTD)•	594,00	198
210 3М	210,00	70	597 3М	597,00	199
213 3М	213,00	71	600 3М	600,00	200
216 3М (HTD)	216,00	72	606 3М	606,00	202
225 3М	225,00	75	612 3М (HTD)•	612,00	204
237 3М (HTD)•	237,00	79	615 3М	615,00	205
240 3М	240,00	80	633 3М	633,00	211
243 3М (HTD)•	243,00	81	648 3М (HTD)•	648,00	216
246 3М (HTD)	246,00	82	669 3М	669,00	223
249 3М (HTD)•	249,00	83	672 3М (HTD)•	672,00	224
252 3М	252,00	84	675 3М	675,00	225
255 3М	255,00	85	708 3М (HTD)•	708,00	236
267 3М	267,00	89	711 3М	711,00	237
276 3М	276,00	92	738 3М	738,00	246
282 3М•	282,00	94	753 3М (HTD)	753,00	251
285 3М	285,00	95	804 3М	804,00	268
288 3М	288,00	96	816 3М	816,00	272
291 3М	291,00	97	843 3М	843,00	281
294 3М	294,00	98	882 3М	882,00	294
300 3М	300,00	100	888 3М	888,00	296
306 3М (HTD)•	306,00	102	945 3М (HTD)	945,00	315
312 3М	312,00	104	960 3М (HTD)•	960,00	320
315 3М	315,00	105	1041 3М (HTD)•	1041,00	347
318 3М	318,00	106	1062 3М	1062,00	354
330 3М	330,00	110	1068 3М (HTD)•	1068,00	356
333 3М	333,00	111	1071 3М (HTD)	1071,00	357
336 3М (HTD)	336,00	112	1125 3М (HTD)•	1125,00	375
339 3М	339,00	113	1176 3М (HTD)•	1176,00	392
345 3М	345,00	115	1245 3М (HTD)•	1245,00	415
357 3М	357,00	119	1263 3М (HTD)	1263,00	421
363 3М	363,00	121	1500 3М (HTD)•	1500,00	500
366 3М	366,00	122	1530 3М (HTD)•	1530,00	510
384 3М	384,00	128	1569 3М	1569,00	523
390 3М	390,00	130	1863 3М (HTD)	1863,00	621
411 3М	411,00	137			

Ширина: 6 мм – код **6**; 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

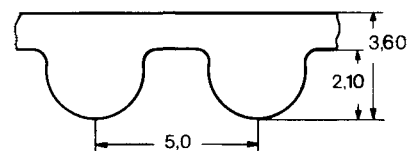
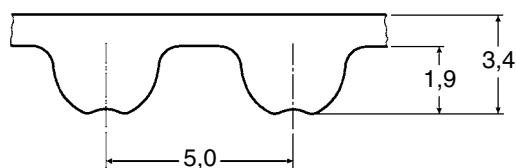

Тип 5М (номинальный размер в мм)

Тип 5М - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
120 5М (HTD)	120,00	24	720 5М	720,00	144
180 5М	180,00	36	740 5М	740,00	148
225 5М	225,00	45	750 5М	750,00	150
255 5М	255,00	51	755 5М	755,00	151
265 5М	265,00	53	775 5М	775,00	155
270 5М	270,00	54	790 5М•	790,00	158
280 5М	280,00	56	800 5М	800,00	160
295 5М	295,00	59	825 5М	825,00	165
300 5М	300,00	60	830 5М	830,00	166
305 5М	305,00	61	835 5М	835,00	167
325 5М	325,00	65	850 5М	850,00	170
330 5М	330,00	66	860 5М	860,00	172
340 5М	340,00	68	890 5М	890,00	178
345 5М (HTD)	345,00	69	900 5М	900,00	180
350 5М	350,00	70	925 5М	925,00	185
360 5М	360,00	72	935 5М	935,00	187
365 5М	365,00	73	940 5М	940,00	188
370 5М	370,00	74	950 5М	950,00	190
375 5М	375,00	75	965 5М	965,00	193
385 5М	385,00	77	975 5М	975,00	195
400 5М	400,00	80	980 5М	980,00	196
415 5М	415,00	83	1000 5М	1000,00	200
425 5М	425,00	85	1025 5М	1025,00	205
450 5М	450,00	90	1035 5М	1035,00	207
460 5М (HTD)	460,00	92	1050 5М	1050,00	210
475 5М	475,00	95	1100 5М	1100,00	220
490 5М	490,00	98	1125 5М	1125,00	225
500 5М	500,00	100	1135 5М	1135,00	227
520 5М	520,00	104	1200 5М	1200,00	240
525 5М	525,00	105	1270 5М	1270,00	254
535 5М	535,00	107	1380 5М•	1380,00	276
540 5М	540,00	108	1400 5М	1400,00	280
550 5М	550,00	110	1420 5М	1420,00	284
560 5М	560,00	112	1425 5М	1425,00	285
565 5М	565,00	113	1500 5М	1500,00	300
575 5М	575,00	115	1595 5М	1595,00	319
580 5М	580,00	116	1690 5М	1690,00	338
600 5М	600,00	120	1790 5М	1790,00	358
610 5М	610,00	122	1800 5М (HTD)•	1800,00	360
615 5М	615,00	123	1870 5М	1870,00	374
620 5М (HTD)	620,00	124	1895 5М	1895,00	379
630 5М	630,00	126	2000 5М	2000,00	400
635 5М	635,00	127	2110 5М	2110,00	422
640 5М	640,00	128	2350 5М	2350,00	470
645 5М	645,00	129	2525 5М	2525,00	505
650 5М	650,00	130			
665 5М	665,00	133			
670 5М	670,00	134			
700 5М	700,00	140			
710 5М	710,00	142			

 Ширина: 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**; 25 мм – код **25**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава

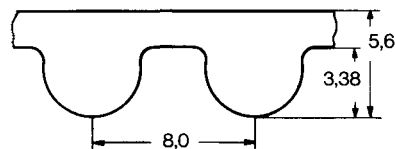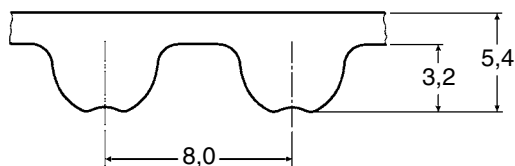


Тип 8М (номинальный размер в мм)

Тип 8М - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
288 8М•	288,00	36	1280 8М	1280,00	160
320 8М (HTD)	320,00	40	1304 8М	1304,00	163
352 8М•	352,00	44	1328 8М	1328,00	166
376 8М	376,00	47	1344 8М	1344,00	168
416 8М•	416,00	52	1360 8М	1360,00	170
424 8М	424,00	53	1400 8М	1400,00	175
480 8М	480,00	60	1424 8М	1424,00	178
512 8М	512,00	64	1432 8М (HTD)	1432,00	179
520 8М	520,00	65	1440 8М	1440,00	180
560 8М	560,00	70	1520 8М	1520,00	190
576 8М	576,00	72	1552 8М	1552,00	194
600 8М	600,00	75	1584 8М•	1584,00	198
608 8М	608,00	76	1600 8М	1600,00	200
624 8М (HTD)	624,00	78	1680 8М	1680,00	210
632 8М	632,00	79	1696 8М	1696,00	212
640 8М	640,00	80	1728 8М	1728,00	216
656 8М	656,00	82	1760 8М	1760,00	220
680 8М	680,00	85	1800 8М	1800,00	225
712 8М	712,00	89	1904 8М	1904,00	238
720 8М	720,00	90	1936 8М	1936,00	242
760 8М	760,00	95	2000 8М	2000,00	250
776 8М	776,00	97	2080 8М	2080,00	260
784 8М	784,00	98	2104 8М	2104,00	263
800 8М	800,00	100	2240 8М	2240,00	280
824 8М	824,00	103	2248 8М	2248,00	281
840 8М	840,00	105	2272 8М	2272,00	284
848 8М	848,00	106	2400 8М	2400,00	300
856 8М	856,00	107	2504 8М	2504,00	313
880 8М	880,00	110	2600 8М	2600,00	325
896 8М	896,00	112	2800 8М	2800,00	350
912 8М	912,00	114	3048 8М	3048,00	381
920 8М	920,00	115	3280 8М	3280,00	410
960 8М	960,00	120	3600 8М	3600,00	450
976 8М	976,00	122	4400 8М	4400,00	550
1000 8М	1000,00	125			
1040 8М	1040,00	130			
1056 8М	1056,00	132			
1064 8М	1064,00	133			
1080 8М	1080,00	135			
1096 8М	1096,00	137			
1120 8М	1120,00	140			
1128 8М	1128,00	141			
1160 8М	1160,00	145			
1184 8М	1184,00	148			
1200 8М	1200,00	150			
1216 8М	1216,00	152			
1224 8М	1224,00	153			
1248 8М	1248,00	156			
1256 8М	1256,00	157			
1264 8М•	1264,00	158			

Ширина: 20 мм – код **20**; 30 мм – код **30**; 50 мм – код **50**; 85 мм – код **85**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

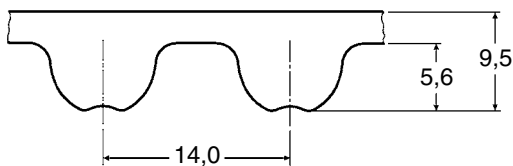

Тип 14М (номинальный размер в мм)


Тип 14М - шаг 14 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
966 14M	966,00	69
1092 14M	1092,00	78
1190 14M	1190,00	85
1400 14M	1400,00	100
1456 14M•	1456,00	104
1610 14M	1610,00	115
1778 14M	1778,00	127
1890 14M	1890,00	135
2100 14M	2100,00	150
2310 14M	2310,00	165
2450 14M	2450,00	175
2590 14M	2590,00	185
2800 14M	2800,00	200
3150 14M	3150,00	225
3360 14M	3360,00	240
3500 14M	3500,00	250
3850 14M	3850,00	275
4004 14M (HTD)	4004,00	286
4326 14M	4326,00	309
4578 14M	4578,00	327

Ширина: 40 мм – код **40**; 55 мм – код **55**; 85 мм – код **85**; 115 мм – код **115**; 170 мм – код **170**.

- Не складуемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

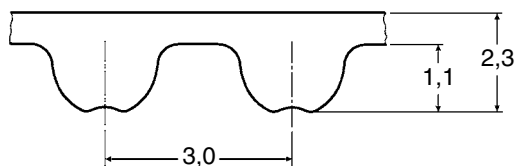


Тип 3М HP (номинальный размер в мм)

Тип 3М HP - шаг 3 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
111 3М HP•	111,00	37	480 3М HP•	480,00	160
129 3М HP•	129,00	43	486 3М HP•	486,00	162
141 3М HP•	141,00	47	495 3М HP•	495,00	165
144 3М HP•	144,00	48	501 3М HP•	501,00	167
150 3М HP•	150,00	50	513 3М HP•	513,00	171
165 3М HP•	165,00	55	519 3М HP•	519,00	173
168 3М HP•	168,00	56	522 3М HP•	522,00	174
171 3М HP•	171,00	57	525 3М HP•	525,00	175
174 3М HP•	174,00	58	531 3М HP•	531,00	177
177 3М HP•	177,00	59	537 3М HP•	537,00	179
180 3М HP•	180,00	60	558 3М HP•	558,00	186
183 3М HP•	183,00	61	564 3М HP•	564,00	188
186 3М HP•	186,00	62	570 3М HP•	570,00	190
192 3М HP•	192,00	64	582 3М HP•	582,00	194
195 3М HP•	195,00	65	597 3М HP•	597,00	199
201 3М HP•	201,00	67	600 3М HP•	600,00	200
204 3М HP•	204,00	68	606 3М HP•	606,00	202
207 3М HP•	207,00	69	615 3М HP•	615,00	205
210 3М HP•	210,00	70	633 3М HP•	633,00	211
213 3М HP•	213,00	71	669 3М HP•	669,00	223
225 3М HP•	225,00	75	675 3М HP•	675,00	225
240 3М HP•	240,00	80	711 3М HP•	711,00	237
252 3М HP•	252,00	84	738 3М HP•	738,00	246
255 3М HP•	255,00	85	804 3М HP•	804,00	268
267 3М HP•	267,00	89	816 3М HP•	816,00	272
276 3М HP•	276,00	92	843 3М HP•	843,00	281
282 3М HP•	282,00	94	882 3М HP•	882,00	294
285 3М HP•	285,00	95	888 3М HP•	888,00	296
288 3М HP•	288,00	96	1062 3М HP•	1062,00	354
291 3М HP•	291,00	97	1569 3М HP•	1569,00	523
294 3М HP•	294,00	98			
300 3М HP•	300,00	100			
312 3М HP•	312,00	104			
315 3М HP•	315,00	105			
318 3М HP•	318,00	106			
330 3М HP•	330,00	110			
333 3М HP•	333,00	111			
339 3М HP•	339,00	113			
345 3М HP•	345,00	115			
357 3М HP•	357,00	119			
363 3М HP•	363,00	121			
366 3М HP•	366,00	122			
384 3М HP•	384,00	128			
390 3М HP•	390,00	130			
420 3М HP•	420,00	140			
426 3М HP•	426,00	142			
435 3М HP•	435,00	145			
447 3М HP•	447,00	149			
462 3М HP•	462,00	154			
474 3М HP•	474,00	158			

Ширина: 6 мм – код **6**; 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

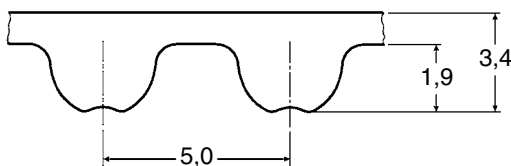


Тип 5M HP (номинальный размер в мм)

Тип 5M HP - шаг 5 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
180 5M HP	180,00	36	775 5M HP•	775,00	155
225 5M HP	225,00	45	790 5M HP•	790,00	158
255 5M HP	255,00	51	800 5M HP	800,00	160
265 5M HP	265,00	53	825 5M HP•	825,00	165
270 5M HP•	270,00	54	830 5M HP•	830,00	166
280 5M HP•	280,00	56	835 5M HP	835,00	167
295 5M HP•	295,00	59	850 5M HP•	850,00	170
300 5M HP•	300,00	60	860 5M HP•	860,00	172
305 5M HP	305,00	61	890 5M HP	890,00	178
325 5M HP•	325,00	65	900 5M HP	900,00	180
330 5M HP	330,00	66	925 5M HP	925,00	185
340 5M HP•	340,00	68	935 5M HP•	935,00	187
350 5M HP	350,00	70	940 5M HP•	940,00	188
360 5M HP	360,00	72	950 5M HP	950,00	190
365 5M HP•	365,00	73	965 5M HP•	965,00	193
370 5M HP•	370,00	74	975 5M HP•	975,00	195
375 5M HP	375,00	75	980 5M HP•	980,00	196
385 5M HP•	385,00	77	1000 5M HP	1000,00	200
400 5M HP	400,00	80	1025 5M HP•	1025,00	205
415 5M HP•	415,00	83	1035 5M HP•	1035,00	207
425 5M HP	425,00	85	1050 5M HP	1050,00	210
450 5M HP	450,00	90	1100 5M HP•	1100,00	220
475 5M HP	475,00	95	1125 5M HP	1125,00	225
490 5M HP•	490,00	98	1135 5M HP•	1135,00	227
500 5M HP	500,00	100	1200 5M HP•	1200,00	240
520 5M HP•	520,00	104	1270 5M HP•	1270,00	254
525 5M HP	525,00	105	1380 5M HP•	1380,00	276
535 5M HP	535,00	107	1400 5M HP•	1400,00	280
540 5M HP•	540,00	108	1420 5M HP	1420,00	284
550 5M HP	550,00	110	1425 5M HP•	1425,00	285
560 5M HP•	560,00	112	1500 5M HP•	1500,00	300
565 5M HP	565,00	113	1595 5M HP•	1595,00	319
575 5M HP•	575,00	115	1690 5M HP•	1690,00	338
580 5M HP•	580,00	116	1790 5M HP•	1790,00	358
600 5M HP	600,00	120	1870 5M HP•	1870,00	374
610 5M HP•	610,00	122	1895 5M HP•	1895,00	379
615 5M HP•	615,00	123	2000 5M HP•	2000,00	400
630 5M HP	630,00	126	2110 5M HP•	2110,00	422
635 5M HP	635,00	127	2350 5M HP•	2350,00	470
640 5M HP•	640,00	128	2525 5M HP•	2525,00	505
645 5M HP•	645,00	129			
650 5M HP•	650,00	130			
665 5M HP	665,00	133			
670 5M HP•	670,00	134			
700 5M HP	700,00	140			
710 5M HP	710,00	142			
720 5M HP•	720,00	144			
740 5M HP	740,00	148			
750 5M HP•	750,00	150			
755 5M HP	755,00	151			

Ширина: 9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**; 25 мм – код **25**.

Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

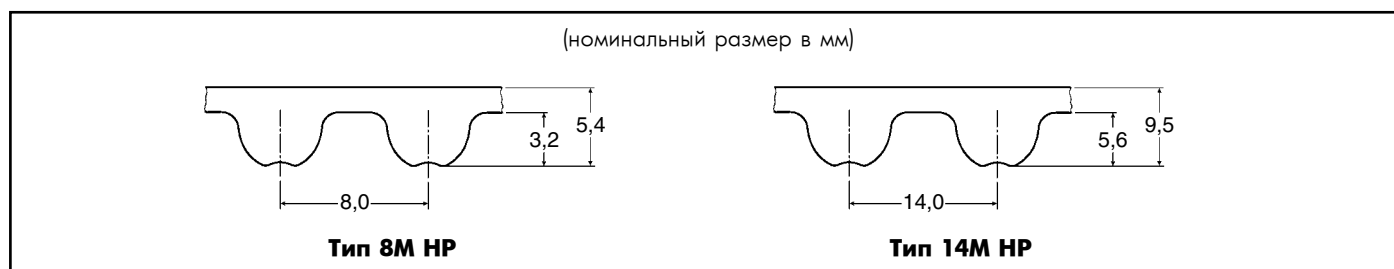


Тип 8М НР - шаг 8 мм					
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
288 8М НР•	288,00	36	1328 8М НР•	1328,00	166
352 8М НР•	352,00	44	1344 8М НР•	1344,00	168
376 8М НР•	376,00	47	1360 8М НР	1360,00	170
416 8М НР•	416,00	52	1400 8М НР	1400,00	175
424 8М НР	424,00	53	1424 8М НР	1424,00	178
480 8М НР	480,00	60	1440 8М НР	1440,00	180
512 8М НР•	512,00	64	1520 8М НР	1520,00	190
520 8М НР•	520,00	65	1552 8М НР	1552,00	194
560 8М НР	560,00	70	1584 8М НР•	1584,00	198
576 8М НР•	576,00	72	1600 8М НР	1600,00	200
600 8М НР	600,00	75	1680 8М НР•	1680,00	210
608 8М НР•	608,00	76	1696 8М НР	1696,00	212
632 8М НР•	632,00	79	1728 8М НР•	1728,00	216
640 8М НР	640,00	80	1760 8М НР	1760,00	220
656 8М НР	656,00	82	1800 8М НР	1800,00	225
680 8М НР	680,00	85	1904 8М НР•	1904,00	238
712 8М НР•	712,00	89	1936 8М НР	1936,00	242
720 8М НР	720,00	90	2000 8М НР	2000,00	250
760 8М НР	760,00	95	2080 8М НР•	2080,00	260
776 8М НР•	776,00	97	2104 8М НР•	2104,00	263
784 8М НР•	784,00	98	2240 8М НР	2240,00	280
800 8М НР	800,00	100	2248 8М НР	2248,00	281
824 8М НР•	824,00	103	2272 8М НР	2272,00	284
840 8М НР	840,00	105	2400 8М НР	2400,00	300
848 8М НР•	848,00	106	2504 8М НР	2504,00	313
856 8М НР•	856,00	107	2600 8М НР	2600,00	325
880 8М НР	880,00	110	2800 8М НР	2800,00	350
896 8М НР•	896,00	112	3280 8М НР	3280,00	410
912 8М НР•	912,00	114			
920 8М НР	920,00	115			
960 8М НР	960,00	120			
976 8М НР•	976,00	122			
1000 8М НР	1000,00	125			
1040 8М НР	1040,00	130			
1056 8М НР•	1056,00	132			
1064 8М НР	1064,00	133	966 14М НР	966,00	69
1080 8М НР	1080,00	135	1092 14М НР	1092,00	78
1096 8М НР•	1096,00	137	1190 14М НР	1190,00	85
1120 8М НР	1120,00	140	1400 14М НР	1400,00	100
1128 8М НР	1128,00	141	1456 14М НР•	1456,00	104
1160 8М НР	1160,00	145	1610 14М НР	1610,00	115
1184 8М НР•	1184,00	148	1778 14М НР	1778,00	127
1200 8М НР	1200,00	150	1890 14М НР	1890,00	135
1216 8М НР	1216,00	152	2100 14М НР	2100,00	150
1224 8М НР	1224,00	153	2310 14М НР	2310,00	165
1248 8М НР•	1248,00	156	2450 14М НР	2450,00	175
1256 8М НР•	1256,00	157	2590 14М НР	2590,00	185
1264 8М НР•	1264,00	158	2800 14М НР	2800,00	200
1280 8М НР	1280,00	160	3150 14М НР	3150,00	225
1304 8М НР	1304,00	163	3360 14М НР	3360,00	240
			3500 14М НР	3500,00	250
			3850 14М НР	3850,00	275
			4326 14М НР	4326,00	309
			4578 14М НР	4578,00	327

Ширина:
Тип 8М НР: 20 мм – код **20**; 30 мм – код **30**; 50 мм – код **50**; 85 мм – код **85**.

Ширина:
Тип 14М НР: 40 мм – код **40**; 55 мм – код **55**; 85 мм – код **85**; 115 мм – код **115**;
 170 мм – код **170**


Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия: 2 рукава.

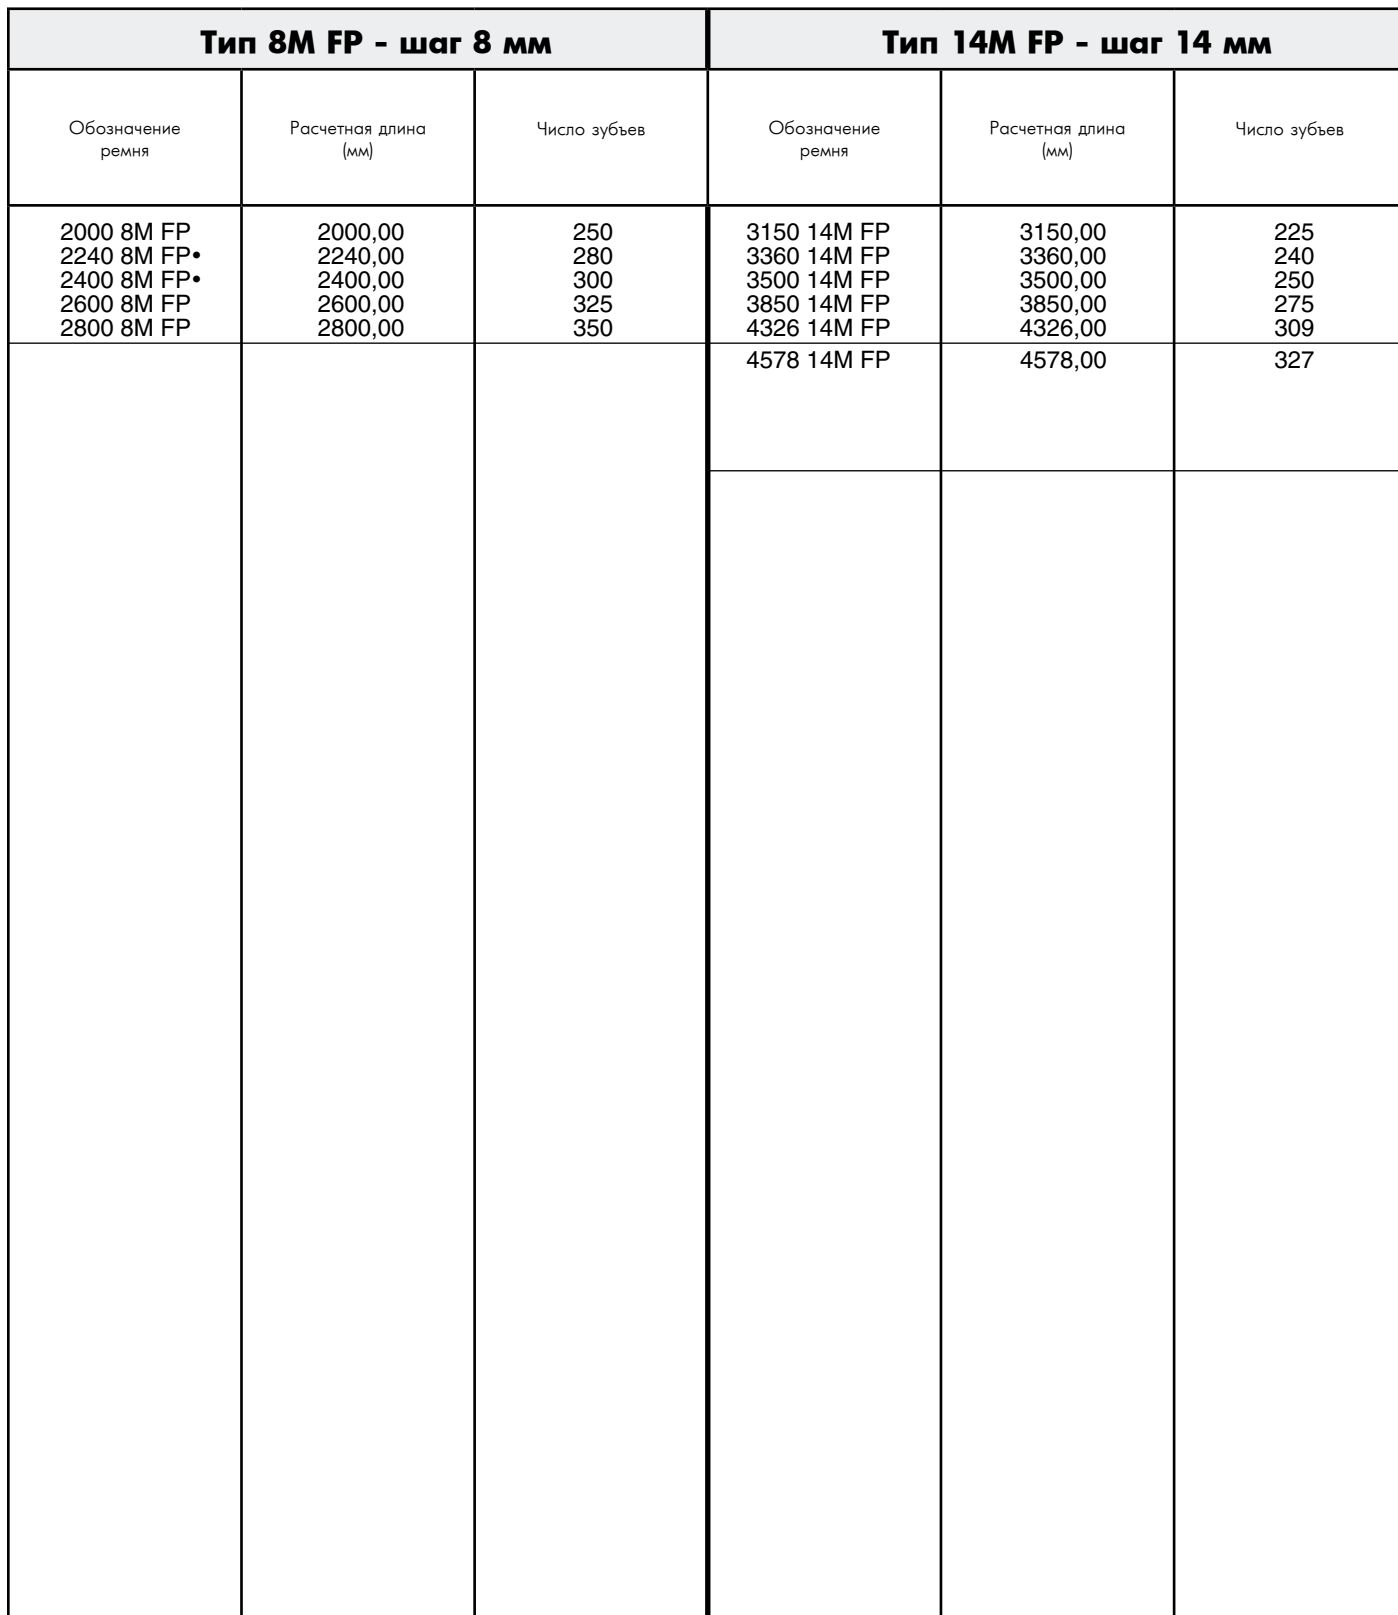

Ширина:

Тип 14M FP: 55 мм – код **55**; 85 мм – код **85**.

размеры по запросу • не сланируемый товар. Минимальная партия: 2 рукава. 000 "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

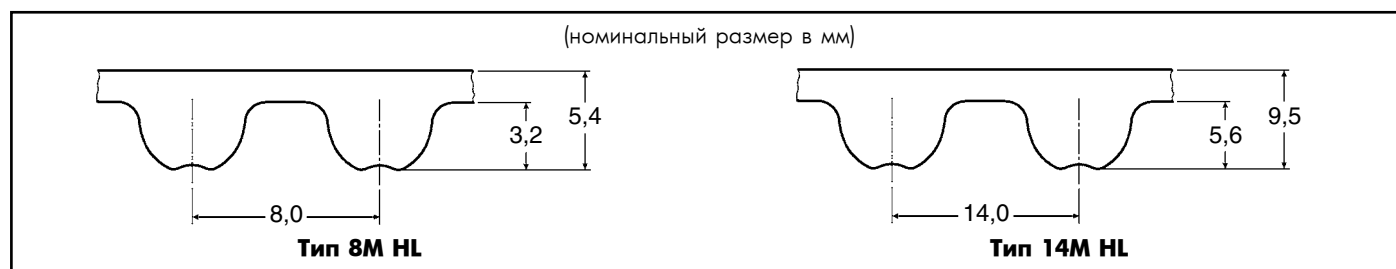


Тип 8М HL - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
288 8М HL•	288,00	36	1440 8М HL	1440,00	180
352 8М HL	352,00	44	1520 8М HL•	1520,00	190
376 8М HL•	376,00	47	1552 8М HL•	1552,00	194
416 8М HL•	416,00	52	1584 8М HL•	1584,00	198
424 8М HL•	424,00	53	1600 8М HL	1600,00	200
480 8М HL	480,00	60	1680 8М HL•	1680,00	210
560 8М HL	560,00	70	1696 8М HL•	1696,00	212
576 8М HL•	576,00	72	1728 8М HL•	1728,00	216
600 8М HL	600,00	75	1760 8М HL	1760,00	220
608 8М HL	608,00	76	1800 8М HL	1800,00	225
632 8М HL•	632,00	79	1936 8М HL•	1936,00	242
640 8М HL	640,00	80	2000 8М HL	2000,00	250
656 8М HL	656,00	82	2240 8М HL	2240,00	280
680 8М HL•	680,00	85	2248 8М HL•	2248,00	281
712 8М HL•	712,00	89	2272 8М HL•	2272,00	284
720 8М HL	720,00	90	2400 8М HL	2400,00	300
760 8М HL•	760,00	95	2504 8М HL•	2504,00	313
776 8М HL	776,00	97	2600 8М HL	2600,00	325
784 8М HL	784,00	98	2800 8М HL	2800,00	350
800 8М HL	800,00	100	3280 8М HL•	3280,00	410
824 8М HL•	824,00	103	Тип 14М HL - шаг 14 мм		
840 8М HL•	840,00	105			
848 8М HL•	848,00	106			
856 8М HL•	856,00	107			
880 8М HL	880,00	110			
896 8М HL•	896,00	112			
912 8М HL	912,00	114			
920 8М HL	920,00	115			
960 8М HL	960,00	120			
976 8М HL•	976,00	122			
1000 8М HL•	1000,00	125	966 14М HL	966,00	69
1040 8М HL	1040,00	130	1092 14М HL	1092,00	78
1056 8М HL•	1056,00	132	1190 14М HL	1190,00	85
1064 8М HL•	1064,00	133	1400 14М HL	1400,00	100
1080 8М HL•	1080,00	135	1610 14М HL	1610,00	115
1096 8М HL•	1096,00	137	1778 14М HL	1778,00	127
1120 8М HL	1120,00	140	1890 14М HL	1890,00	135
1128 8М HL•	1128,00	141	2100 14М HL	2100,00	150
1160 8М HL•	1160,00	145	2310 14М HL	2310,00	165
1184 8М HL•	1184,00	148	2450 14М HL	2450,00	175
1200 8М HL	1200,00	150	2590 14М HL	2590,00	185
1216 8М HL•	1216,00	152	2800 14М HL	2800,00	200
1224 8М HL•	1224,00	153			
1248 8М HL•	1248,00	156			
1280 8М HL	1280,00	160			
1304 8М HL	1304,00	163			
1344 8М HL•	1344,00	168			
1360 8М HL	1360,00	170			
1400 8М HL•	1400,00	175			
1424 8М HL	1424,00	178			

Ширина:
Тип 8М HL: 20 мм – код **20**; 30 мм – код **30**; 50 мм – код **50**; 85 мм – код **85**.

Ширина:
Тип 14М HL: 40 мм – код **40**; 55 мм – код **55**; 85 мм – код **85**; 115 мм – код **115**; 170 мм – код **170**.

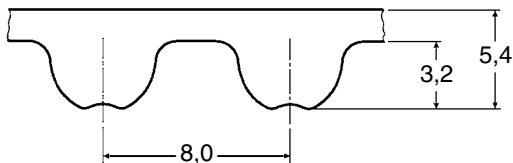


Тип 8М (номинальный размер в мм)

Тип 8М - шаг 8 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
560 8М•	560,00	70
600 8М•	600,00	75
640 8М•	640,00	80
656 8М•	656,00	82
720 8М•	720,00	90
776 8М•	776,00	97
784 8М•	784,00	98
800 8М•	800,00	100
880 8М•	880,00	110
920 8М•	920,00	115
960 8М•	960,00	120
1040 8М•	1040,00	130
1120 8М•	1120,00	140
1200 8М•	1200,00	150
1280 8М•	1280,00	160
1304 8М•	1304,00	163
1328 8М•	1328,00	166
1360 8М•	1360,00	170
1424 8М•	1424,00	178
1440 8М•	1440,00	180
1600 8М•	1600,00	200
1760 8М•	1760,00	220
1800 8М•	1800,00	225
2000 8М•	2000,00	250
2240 8М•	2240,00	280
2248 8М•	2248,00	281
2272 8М•	2272,00	284
2400 8М•	2400,00	300
2600 8М•	2600,00	325
2800 8М•	2800,00	350

Ширина: 20 мм – код **20**; 30 мм – код **30**; 50 мм – код **50**; 85 мм – код **85**.

Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар.


ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

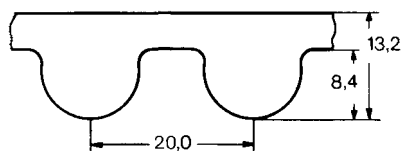

Тип 20М (номинальный размер в мм)

[illegible]

Ширина: 115 мм – код **115**; 170 мм – код **170**; 230 мм – код **230**; 290 мм – код **290**; 340 мм – код **340**.
Другие размеры по запросу. • Не складываемый товар, минимальная партия по запросу. *Профиль по запросу.



Тип	D5M	D8M	D14M
W	1,143	1,372	2,794
T	5,258	8,280	14,834

(номинальный размер в мм)

Тип D5M - шаг 5 мм			Тип D8M - шаг 8 мм			Тип D14M - шаг 14 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
565 D5M•	565,00	113	600 D8M•	600,00	75	966 D14M	966,00	69
600 D5M	600,00	120	640 D8M•	640,00	80	1190 D14M	1190,00	85
615 D5M	615,00	123	656 D8M•	656,00	82	1400 D14M	1400,00	100
630 D5M•	630,00	126	720 D8M	720,00	90	1610 D14M	1610,00	115
635 D5M•	635,00	127	776 D8M•	776,00	97	1778 D14M	1778,00	127
665 D5M•	665,00	133	784 D8M	784,00	98	1890 D14M	1890,00	135
700 D5M	700,00	140	800 D8M	800,00	100	2100 D14M	2100,00	150
710 D5M•	710,00	142	880 D8M	880,00	110	2310 D14M	2310,00	165
740 D5M•	740,00	148	920 D8M	920,00	115			
755 D5M	755,00	151	960 D8M	960,00	120			
800 D5M	800,00	160	1040 D8M	1040,00	130			
835 D5M	835,00	167	1120 D8M	1120,00	140			
890 D5M	890,00	178	1200 D8M	1200,00	150			
900 D5M•	900,00	180	1280 D8M	1280,00	160			
925 D5M•	925,00	185	1304 D8M•	1304,00	163			
1000 D5M•	1000,00	200	1328 D8M	1328,00	166			
1050 D5M•	1050,00	210	1360 D8M	1360,00	170			
1125 D5M•	1125,00	225	1424 D8M•	1424,00	178			
1200 D5M•	1200,00	240	1440 D8M	1440,00	180			
			1600 D8M	1600,00	200			
			1760 D8M	1760,00	220			
			1800 D8M	1800,00	225			
			2000 D8M	2000,00	250			
			2400 D8M	2400,00	300			
			2600 D8M•	2600,00	325			
			2800 D8M•	2800,00	350			


Ширина:
9 мм – код **9**; 15 мм – код **15**;
25 мм – код **25**.

Ширина:
20 мм – код **20**; 30 мм – код **30**;
50 мм – код **50**; 85 мм – код **85**.


Ширина:
55 мм – код **55**; 85 мм – код **85**;
115 мм – код **115**; 170 мм – код **170**.

Другие размеры по запросу. Не слесарный товар.

ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

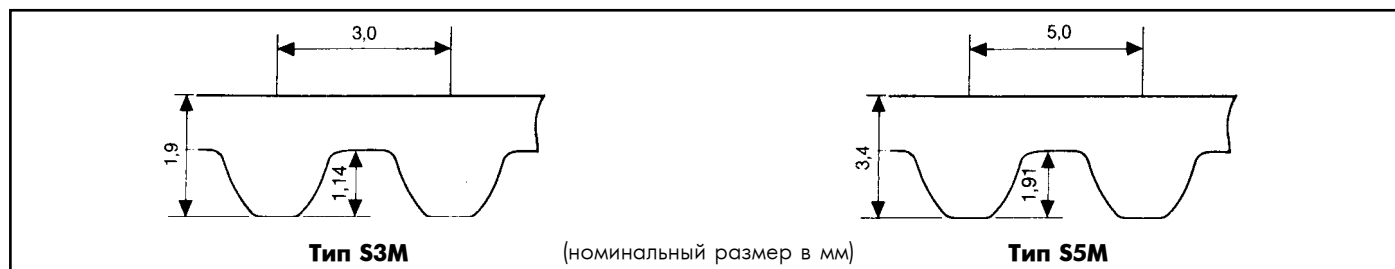

Тип S3M - шаг 3 мм			Тип S5M - шаг 5 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
S3M 120•	120,00	40	S5M 255•	255,00	51
S3M 150•	150,00	50	S5M 295•	295,00	59
S3M 177•	177,00	59	S5M 325•	325,00	65
S3M 201•	201,00	67	S5M 350•	350,00	70
S3M 225•	225,00	75	S5M 375•	375,00	75
S3M 252•	252,00	84	S5M 400•	400,00	80
S3M 264•	264,00	88	S5M 425•	425,00	85
S3M 276•	276,00	92	S5M 475•	475,00	95
S3M 300•	300,00	100	S5M 500•	500,00	100
S3M 339•	339,00	113	S5M 525•	525,00	105
S3M 384•	384,00	128	S5M 560•	560,00	112
S3M 420•	420,00	140	S5M 575•	575,00	115
S3M 459•	459,00	153	S5M 600•	600,00	120
S3M 486•	486,00	162	S5M 625•	625,00	125
S3M 501•	501,00	167	S5M 650•	650,00	130
S3M 537•	537,00	179	S5M 675•	675,00	135
S3M 564•	564,00	188	S5M 700•	700,00	140
S3M 633•	633,00	211	S5M 750•	750,00	150
			S5M 800•	800,00	160
			S5M 850•	850,00	170
			S5M 900•	900,00	180
			S5M 950•	950,00	190
			S5M 1000•	1000,00	200
			S5M 1050•	1050,00	210
			S5M 1125•	1125,00	225
			S5M 1270•	1270,00	254
			S5M 1350•	1350,00	270
			S5M 1420•	1420,00	284
			S5M 1800•	1800,00	360
			S5M 2000•	2000,00	400

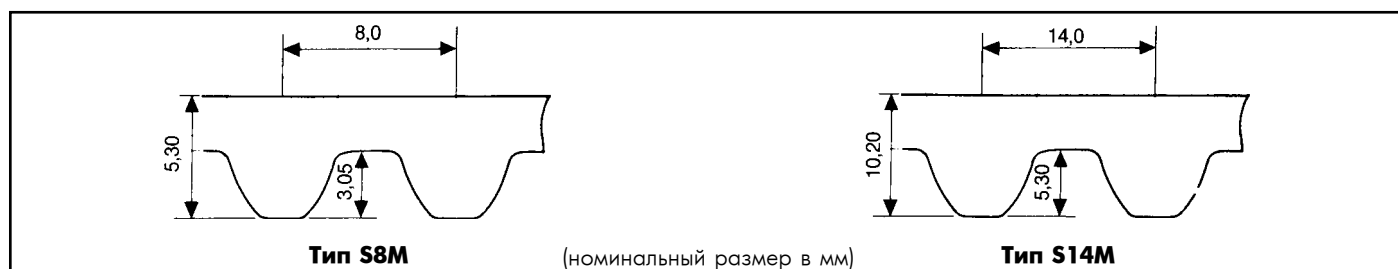

Тип S8M - шаг 8 мм						Тип S14M - шаг 14 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
S8M 440	440,00	55	S8M 1264•	1264,00	158	S14M 1400	1400,00	100
S8M 480	480,00	60	S8M 1280	1280,00	160	S14M 1540	1540,00	110
S8M 560	560,00	70	S8M 1304	1304,00	163	S14M 1610	1610,00	115
S8M 600	600,00	75	S8M 1312	1312,00	164	S14M 1890	1890,00	135
S8M 632	632,00	79	S8M 1344	1344,00	168	S14M 2002	2002,00	143
S8M 640	640,00	80	S8M 1352•	1352,00	169	S14M 2100•	2100,00	150
S8M 656	656,00	82	S8M 1360	1360,00	170	S14M 2240	2240,00	160
S8M 680•	680,00	85	S8M 1400	1400,00	175	S14M 2310•	2310,00	165
S8M 688	688,00	86	S8M 1408•	1408,00	176	S14M 2450•	2450,00	175
S8M 696•	696,00	87	S8M 1440	1440,00	180	S14M 2590•	2590,00	185
S8M 712	712,00	89	S8M 1480	1480,00	185	S14M 2800	2800,00	200
S8M 720	720,00	90	S8M 1552•	1552,00	194	S14M 3150•	3150,00	225
S8M 728	728,00	91	S8M 1600	1600,00	200	S14M 3500•	3500,00	250
S8M 736•	736,00	92	S8M 1760	1760,00	220	S14M 3850•	3850,00	275
S8M 760	760,00	95	S8M 1776•	1776,00	222	S14M 4004•	4004,00	286
S8M 768	768,00	96	S8M 1800	1800,00	225	S14M 4508•	4508,00	322
S8M 784•	784,00	98	S8M 1816	1816,00	227	S14M 5012•	5012,00	358
S8M 792•	792,00	99	S8M 1912•	1912,00	239			
S8M 800	800,00	100	S8M 2000	2000,00	250			
S8M 824	824,00	103	S8M 2240	2240,00	280			
S8M 848	848,00	106	S8M 2392•	2392,00	299			
S8M 864•	864,00	108	S8M 2400•	2400,00	300			
S8M 880	880,00	110	S8M 2496•	2496,00	312			
S8M 896	896,00	112	S8M 2800•	2800,00	350			
S8M 912	912,00	114	S8M 3200	3200,00	400			
S8M 920	920,00	115						
S8M 944	944,00	118						
S8M 960	960,00	120						
S8M 992•	992,00	124						
S8M 1000	1000,00	125						
S8M 1024•	1024,00	128						
S8M 1032	1032,00	129						
S8M 1040	1040,00	130						
S8M 1056	1056,00	132						
S8M 1064•	1064,00	133						
S8M 1072•	1072,00	134						
S8M 1120	1120,00	140						
S8M 1136	1136,00	142						
S8M 1152	1152,00	144						
S8M 1160	1160,00	145						
S8M 1168	1168,00	146						
S8M 1176•	1176,00	147						
S8M 1184	1184,00	148						
S8M 1192	1192,00	149						
S8M 1200	1200,00	150						
S8M 1208•	1208,00	151						
S8M 1216•	1216,00	152						
S8M 1240	1240,00	155						
S8M 1248	1248,00	156						
S8M 1256	1256,00	157						

 Ширина: 20 мм – код **200**; 30 мм – код **300**; 50 мм – код **500**; 85 мм – код **850**.


 Ширина: 40 мм – код **400**;

 55 мм – код **550**; 85 мм – код **850**;

 115 мм – код **1150**; 170 мм – код **1700**.

Другие размеры по запросу. Все указанные товары, минимальная партия по запросу.

[000 "Машдеталь" +7\(495\)256 75-01 https://mashdetal.ru](https://mashdetal.ru)



Тип	DS8M
W	1,372
T	7,500


(номинальный размер в мм)

Тип DS8M - шаг 8 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
DS8M 1160• DS8M 1168• DS8M 1176• DS8M 1184• DS8M 1200•	1160,00 1168,00 1176,00 1184,00 1200,00	145 146 147 148 150
DS8M 1216• DS8M 1240• DS8M 1256• DS8M 1264• DS8M 1280•	1216,00 1240,00 1256,00 1264,00 1280,00	152 155 157 158 160
DS8M 1304• DS8M 1312• DS8M 1344• DS8M 1400• DS8M 1408•	1304,00 1312,00 1344,00 1400,00 1408,00	163 164 168 175 176
DS8M 1440• DS8M 1480• DS8M 1600• DS8M 1760• DS8M 1776•	1440,00 1480,00 1600,00 1760,00 1776,00	180 185 200 220 222


Ширина: 20 мм – код **200**; 30 мм – код **300**; 50 мм – код **500**; 85 мм – код **850**.

Другие размеры по запросу. • Не складировемый товар, минимальная партия по запросу.

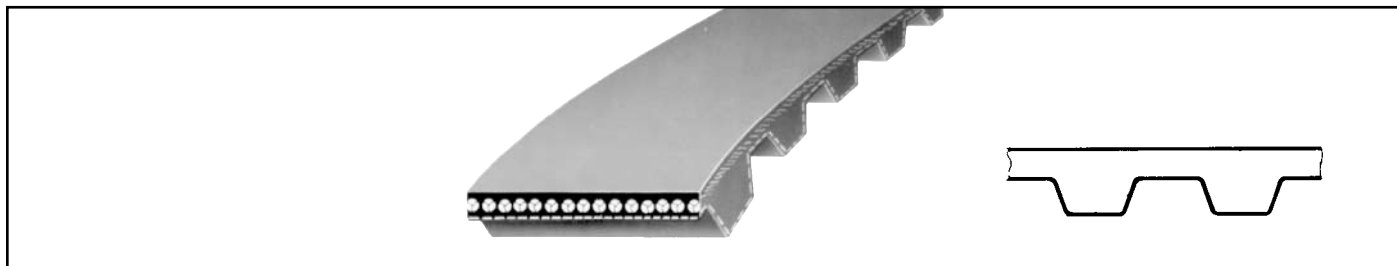


Корд из стекловолокна			Стальной корд		
Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)
MXL 025•	6,35	30	XL 025 - St•	6,35	30
XL 025	6,35	30	XL 031 - St•	7,94	30
XL 031•	7,94	30	XL 037 - St•	9,53	30
XL 037	9,53	30	XL 050 - St•	12,70	30
XL 050	12,70	30	L 037 - St•	9,53	30
L 037	9,53	30	L 050 - St•	12,70	30
L 050	12,70	30	L 075 - St•	19,05	30
L 075	19,05	30	L 100 - St•	25,40	30
L 100	25,40	30	H 050 - St•	12,70	30
H 050	12,70	30	H 075 - St•	19,05	30
H 075	19,05	30	H 100 - St•	25,40	30
H 100	25,40	30	H 150 - St•	38,10	30
H 150•	38,10	30	H 200 - St•	50,80	30
H 200•	50,80	30			

optibelt HTD® linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена

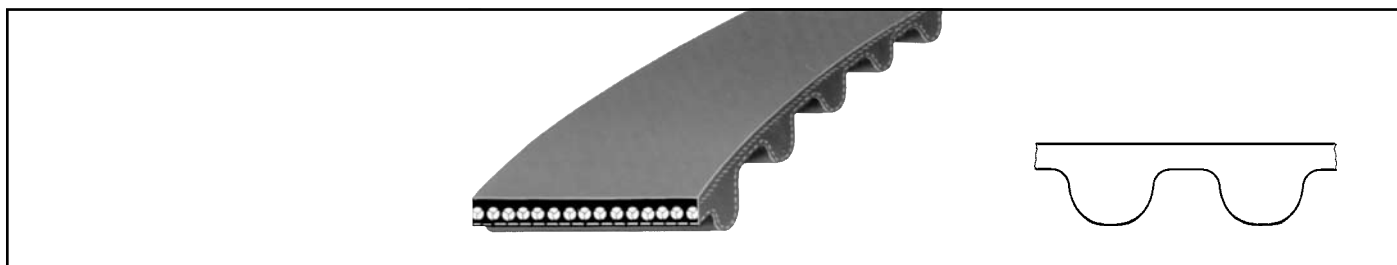

Корд из стекловолокна			Стальной корд		
Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)	Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)
3M 06•	6,0	30	3M 06 - St•	6,0	30
3M 09•	9,0	30	3M 09 - St•	9,0	30
3M 15•	15,0	30	3M 15 - St•	15,0	30
5M 06•	6,0	30	5M 06 - St•	6,0	30
5M 09•	9,0	30	5M 09 - St•	9,0	30
5M 15•	15,0	30	5M 15 - St•	15,0	30
5M 25•	25,0	30	5M 25 - St•	25,0	30
8M 10•	10,0	30	8M 10 - St•	10,0	30
8M 15•	15,0	30	8M 15 - St•	15,0	30
8M 20•	20,0	30	8M 20 - St•	20,0	30
8M 30•	30,0	30	8M 30 - St•	30,0	30
8M 50•	50,0	30	8M 50 - St•	50,0	30
8M 85•	85,0	30	8M 85 - St•	85,0	30
14M 25•	25,0	30	14M 25 - St•	25,0	30
14M 40•	40,0	30	14M 40 - St•	40,0	30
14M 55•	55,0	30	14M 55 - St•	55,0	30
14M 85•	85,0	30	14M 85 - St•	85,0	30


Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом зуба по запросу. • Не складировать товар. Минимальная партия по запросу.

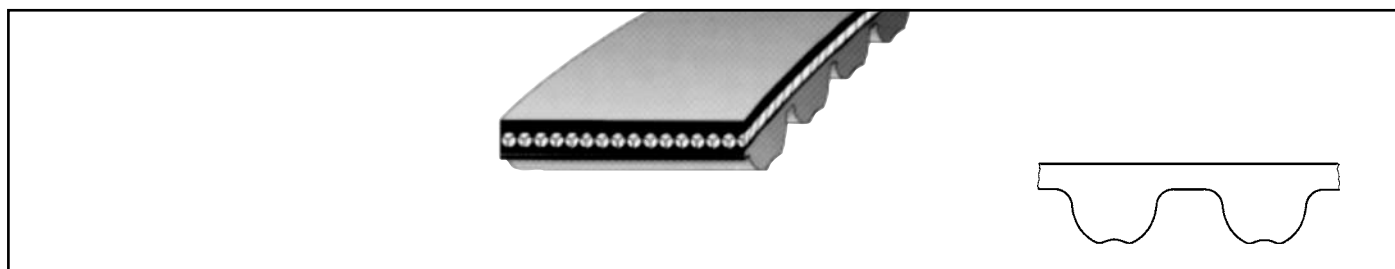

Корд из стекловолокна

Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)
3M 09	9,0	30
5M 10	10,0	30
5M 15	15,0	30
5M 20	20,0	30
5M 25	25,0	30
8M 10	10,0	30
8M 15	15,0	30
8M 20	20,0	30
8M 25	25,0	30

optibelt OMEGA HP linear Конечные зубчатые ремни из хлоропрена

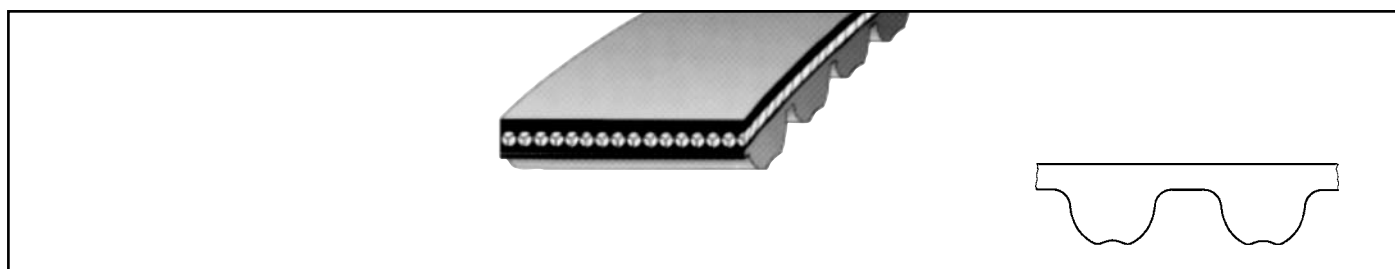


Корд из стекловолокна


Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)
3M HP 09•	9,0	30
5M HP 10•	10,0	30
5M HP 15•	15,0	30
5M HP 25•	25,0	30
8M HP 10•	10,0	30
8M HP 15•	15,0	30
8M HP 20•	20,0	30
8M HP 25•	25,0	30

Другие размеры и конечные зубчатые ремни с другим углом зуба по запросу. • Не складываемый товар. Минимальная партия по запросу.


Зубчатые ремни Полиуретан




optibelt ALPHA




optibelt ALPHA linear / V




optibelt ALPHAflex



optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA Spezial



optibelt ALPHA SRP

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

T2,5

10	T2,5 / 120
----	------------

Расчетная
длина (мм)

Шаг (2,5 мм)

Ширина (мм)

Тип	t (мм)	h _f (мм)	h _s (мм)	s (мм)	β
T2,5	2,5	0,70	1,30	1,50	40°
T5	5,0	1,20	2,20	2,65	40°

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип T2,5 - шаг 2,5 мм			Тип T5 - шаг 5 мм					
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
T2,5/120	120,00	48	T5/165	165,00	33	T5/ 630	630,00	126
T2,5/145	145,00	58	T5/185	185,00	37	T5/ 640	640,00	128
T2,5/160	160,00	64	T5/200	200,00	40	T5/ 650	650,00	130
T2,5/177,5	177,50	71	T5/215	215,00	43	T5/ 660	660,00	132
T2,5/180	180,00	72	T5/220	220,00	44	T5/ 675	675,00	135
T2,5/200	200,00	80	T5/225	225,00	45	T5/ 690	690,00	138
T2,5/210	210,00	84	T5/245	245,00	49	T5/ 700	700,00	140
T2,5/230	230,00	92	T5/250	250,00	50	T5/ 720	720,00	144
T2,5/245	245,00	98	T5/255	255,00	51	T5/ 725	725,00	145
T2,5/265	265,00	106	T5/260	260,00	52	T5/ 750	750,00	150
T2,5/277,5	277,50	111	T5/270	270,00	54	T5/ 780	780,00	156
T2,5/285	285,00	114	T5/275	275,00	55	T5/ 800	800,00	160
T2,5/290	290,00	116	T5/280	280,00	56	T5/ 815	815,00	163
T2,5/305	305,00	122	T5/295	295,00	59	T5/ 840	840,00	168
T2,5/317,5	317,50	127	T5/300	300,00	60	T5/ 850	850,00	170
T2,5/330	330,00	132	T5/305	305,00	61	T5/ 860	860,00	172
T2,5/342,5	342,50	137	T5/320	320,00	64	T5/ 900	900,00	180
T2,5/380	380,00	152	T5/325	325,00	65	T5/ 940	940,00	188
T2,5/420	420,00	168	T5/330	330,00	66	T5/ 990	990,00	198
T2,5/480	480,00	192	T5/340	340,00	68	T5/1000	1000,00	200
T2,5/500	500,00	200	T5/350	350,00	70	T5/1075	1075,00	215
T2,5/540	540,00	216	T5/355	355,00	71	T5/1100	1100,00	220
T2,5/600	600,00	240	T5/360	360,00	72	T5/1115	1115,00	223
T2,5/650	650,00	260	T5/365	365,00	73	T5/1140	1140,00	228
T2,5/780	780,00	312	T5/375	375,00	75	T5/1215	1215,00	243
T2,5/915	915,00	366	T5/390	390,00	78	T5/1315	1315,00	263
T2,5/950	950,00	380	T5/400	400,00	80	T5/1350	1350,00	270
			T5/410	410,00	82	T5/1380	1380,00	276
			T5/420	420,00	84	T5/1440	1440,00	288
			T5/425	425,00	85			
			T5/430	430,00	86			
			T5/440	440,00	88			
			T5/445	445,00	89			
			T5/450	450,00	90			
			T5/455	455,00	91			
			T5/460	460,00	92			
			T5/475	475,00	95			
			T5/480	480,00	96			
			T5/500	500,00	100			
			T5/510	510,00	102			
			T5/525	525,00	105			
			T5/545	545,00	109			
			T5/550	550,00	110			
			T5/560	560,00	112			
			T5/575	575,00	115			
			T5/590	590,00	118			
			T5/600	600,00	120			
			T5/610	610,00	122			
			T5/620	620,00	124			
			T5/625	625,00	125			

Ширина:
4 мм – код **4**; 6 мм – код **6**; 8 мм – код **8**;
10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**.

Ширина:
6 мм – код **6**; 8 мм – код **8**; 10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**; 16 мм – код **16**;
20 мм – код **20**; 25 мм – код **25**.

	T10				
	10	T10 / 260	Расчетная длина (мм)	Шаг (10 мм)	Ширина (мм)
Конструкция полиуретановая со стальным кордом					
Тип	t (мм)	h₁ (мм)	h₂ (мм)	s (мм)	β
T10	10,0	2,50	4,50	5,30	40°


Тип T10 - шаг 10 мм					
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
T10/ 260	260,00	26	T10/1390	1390,00	139
T10/ 320	320,00	32	T10/1400	1400,00	140
T10/ 350	350,00	35	T10/1420	1420,00	142
T10/ 370	370,00	37	T10/1440	1440,00	144
T10/ 400	400,00	40	T10/1450	1450,00	145
T10/ 410	410,00	41	T10/1460	1460,00	146
T10/ 440	440,00	44	T10/1500	1500,00	150
T10/ 450	450,00	45	T10/1560	1560,00	156
T10/ 500	500,00	50	T10/1600	1600,00	160
T10/ 530	530,00	53	T10/1610	1610,00	161
T10/ 550	550,00	55	T10/1700	1700,00	170
T10/ 560	560,00	56	T10/1750	1750,00	175
T10/ 600	600,00	60	T10/1780	1780,00	178
T10/ 610	610,00	61	T10/1800	1800,00	180
T10/ 630	630,00	63	T10/1880	1880,00	188
T10/ 650	650,00	65	T10/1960	1960,00	196
T10/ 660	660,00	66	T10/2250	2250,00	225
T10/ 690	690,00	69			
T10/ 700	700,00	70			
T10/ 720	720,00	72			
T10/ 750	750,00	75			
T10/ 780	780,00	78			
T10/ 800	800,00	80			
T10/ 810	810,00	81			
T10/ 840	840,00	84			
T10/ 850	850,00	85			
T10/ 880	880,00	88			
T10/ 890	890,00	89			
T10/ 900	900,00	90			
T10/ 910	910,00	91			
T10/ 920	920,00	92			
T10/ 950	950,00	95			
T10/ 960	960,00	96			
T10/ 970	970,00	97			
T10/ 980	980,00	98			
T10/1000	1000,00	100			
T10/1010	1010,00	101			
T10/1050	1050,00	105			
T10/1080	1080,00	108			
T10/1100	1100,00	110			
T10/1110	1110,00	111			
T10/1140	1140,00	114			
T10/1150	1150,00	115			
T10/1200	1200,00	120			
T10/1210	1210,00	121			
T10/1240	1240,00	124			
T10/1250	1250,00	125			
T10/1300	1300,00	130			
T10/1320	1320,00	132			
T10/1350	1350,00	135			

Ширина:

10 мм — код **10**; 12 мм — код **12**; 16 мм — код **16**; 20 мм — код **20**; 25 мм — код **25**; 32 мм — код **32**; 50 мм — код **50**.

Другие размеры по запросу


ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

	AT5 10 AT5 / 300 Расчетная длина (мм) Шаг (5 мм) Ширина (мм)	<table><tr><th>Тип</th><th>t (мм)</th><th>h_t (мм)</th><th>h_s (мм)</th><th>b (мм)</th><th>β</th></tr><tr><td>AT5</td><td>5,0</td><td>1,20</td><td>2,70</td><td>2,50</td><td>25°</td></tr><tr><td>AT10</td><td>10,0</td><td>2,50</td><td>5,00</td><td>5,00</td><td>25°</td></tr></table>	Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	b (мм)	β	AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25°	AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25°
Тип	t (мм)	h _t (мм)	h _s (мм)	b (мм)	β															
AT5	5,0	1,20	2,70	2,50	25°															
AT10	10,0	2,50	5,00	5,00	25°															
Конструкция полиуретановая со стальным кордом																				

Тип AT5 - шаг 5 мм			Тип AT10 - шаг 10 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
AT5/ 225	225,00	45	AT10/ 500	500,00	50
AT5/ 255	255,00	51	AT10/ 530	530,00	53
AT5/ 280	280,00	56	AT10/ 560	560,00	56
AT5/ 300	300,00	60	AT10/ 600	600,00	60
AT5/ 340	340,00	68	AT10/ 610	610,00	61
AT5/ 375	375,00	75	AT10/ 660	660,00	66
AT5/ 390	390,00	78	AT10/ 700	700,00	70
AT5/ 420	420,00	84	AT10/ 730	730,00	73
AT5/ 450	450,00	90	AT10/ 780	780,00	78
AT5/ 455	455,00	91	AT10/ 800	800,00	80
AT5/ 500	500,00	100	AT10/ 840	840,00	84
AT5/ 545	545,00	109	AT10/ 890	890,00	89
AT5/ 600	600,00	120	AT10/ 920	920,00	92
AT5/ 610	610,00	122	AT10/ 960	960,00	96
AT5/ 660	660,00	132	AT10/ 980	980,00	98
AT5/ 710	710,00	142	AT10/1000	1000,00	100
AT5/ 720	720,00	144	AT10/1010	1010,00	101
AT5/ 750	750,00	150	AT10/1050	1050,00	105
AT5/ 780	780,00	156	AT10/1080	1080,00	108
AT5/ 825	825,00	165	AT10/1100	1100,00	110
AT5/ 860	860,00	172	AT10/1150	1150,00	115
AT5/ 975	975,00	195	AT10/1200	1200,00	120
AT5/1050	1050,00	210	AT10/1210	1210,00	121
AT5/1125	1125,00	225	AT10/1250	1250,00	125
AT5/1500	1500,00	300	AT10/1280	1280,00	128
			AT10/1300	1300,00	130
			AT10/1320	1320,00	132
			AT10/1350	1350,00	135
			AT10/1360	1360,00	136
			AT10/1400	1400,00	140
			AT10/1420	1420,00	142
			AT10/1480	1480,00	148
			AT10/1500	1500,00	150
			AT10/1600	1600,00	160
			AT10/1700	1700,00	170
			AT10/1720	1720,00	172
			AT10/1800	1800,00	180
			AT10/1860	1860,00	186
			AT10/1940	1940,00	194

Ширина:
6 мм – код **6**; 8 мм – код **8**; 10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**;
16 мм – код **16**; 20 мм – код **20**; 25 мм – код **25**.

Ширина:
10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**; 16 мм – код **16**; 20 мм – код **20**;
25 мм – код **25**; 32 мм – код **32**; 50 мм – код **50**.

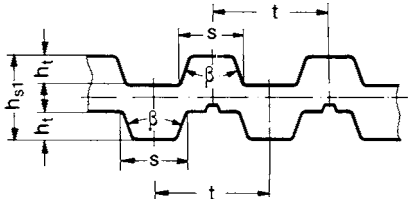	DT5 25 DT5 / 300				
	Расчетная длина (мм) Шаг (5 мм) Двойные зубчатые ремни Ширина (мм)				
Тип	t (мм)	ht (мм)	h _{s1} (мм)	s (мм)	β
DT5	5,0	1,20	3,40	2,65	40°
DT10	10,0	2,50	7,00	5,30	40°


Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип DT5 - шаг 5 мм			Тип DT10 - шаг 10 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
DT5/ 300	300,00	60	DT10/ 260	260,00	26
DT5/ 350•	350,00	70	DT10/ 530	530,00	53
DT5/ 400•	400,00	80	DT10/ 600	600,00	60
DT5/ 410	410,00	82	DT10/ 630	630,00	63
DT5/ 450•	450,00	90	DT10/ 660	660,00	66
DT5/ 460	460,00	92	DT10/ 700	700,00	70
DT5/ 480	480,00	96	DT10/ 720	720,00	72
DT5/ 500	500,00	100	DT10/ 750	750,00	75
DT5/ 515	515,00	103	DT10/ 800	800,00	80
DT5/ 550	550,00	110	DT10/ 840	840,00	84
DT5/ 590	590,00	118	DT10/ 900	900,00	90
DT5/ 600	600,00	120	DT10/ 980	980,00	98
DT5/ 620	620,00	124	DT10/1000•	1000,00	100
DT5/ 650	650,00	130	DT10/1100	1100,00	110
DT5/ 700	700,00	140	DT10/1200•	1200,00	120
DT5/ 750	750,00	150	DT10/1210	1210,00	121
DT5/ 800	800,00	160	DT10/1240	1240,00	124
DT5/ 815	815,00	163	DT10/1250	1250,00	125
DT5/ 860	860,00	172	DT10/1300•	1300,00	130
DT5/ 900	900,00	180	DT10/1320	1320,00	132
DT5/ 940	940,00	188	DT10/1350	1350,00	135
DT5/1100	1100,00	220	DT10/1400	1400,00	140
			DT10/1420	1420,00	142
			DT10/1500	1500,00	150
			DT10/1600•	1600,00	160
			DT10/1610	1610,00	161
			DT10/1700	1700,00	170
			DT10/1800	1800,00	180
			DT10/1880	1880,00	188

Ширина:
6 мм – код **6**; 8 мм – код **8**; 10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**;
16 мм – код **16**; 20 мм – код **20**; 25 мм – код **25**; 32 мм – код **32**.

Ширина:
10 мм – код **10**; 12 мм – код **12**; 16 мм – код **16**; 20 мм – код **20**;
25 мм – код **25**; 32 мм – код **32**; 50 мм – код **50**.

Другие размеры и специальные исполнения по запросу. • Не складываемый товар.

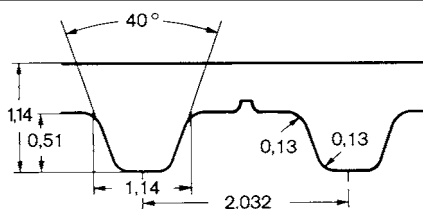


Конструкция полиуретановая с кордом из арамида




Тип MXL (номинальный размер)

Тип MXL - шаг 2,032 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
K 240 MXL•	2,40	60,96	30	K 2240 MXL•	22,40	568,96	280
K 280 MXL•	2,80	71,12	35	K 2280 MXL•	22,80	579,12	285
K 320 MXL•	3,20	81,28	40	K 2320 MXL•	23,20	589,28	290
K 360 MXL•	3,60	91,44	45	K 2360 MXL•	23,60	599,44	295
K 400 MXL•	4,00	101,60	50	K 2400 MXL•	24,00	609,60	300
K 440 MXL•	4,40	111,76	55	K 2480 MXL•	24,80	629,92	310
K 480 MXL•	4,80	121,92	60	K 2560 MXL•	25,60	650,24	320
K 520 MXL•	5,20	132,08	65	K 2640 MXL•	26,40	670,56	330
K 560 MXL•	5,60	142,24	70	K 2720 MXL•	27,20	690,88	340
K 600 MXL•	6,00	152,40	75	K 2800 MXL•	28,00	711,20	350
K 640 MXL•	6,40	162,56	80	K 2880 MXL•	28,80	731,52	360
K 680 MXL•	6,80	172,72	85	K 2960 MXL•	29,60	751,84	370
K 720 MXL•	7,20	182,88	90	K 3040 MXL•	30,40	772,16	380
K 760 MXL•	7,60	193,04	95	K 3120 MXL•	31,20	792,48	390
K 800 MXL•	8,00	203,20	100	K 3200 MXL•	32,00	812,80	400
K 840 MXL•	8,40	213,36	105				
K 880 MXL•	8,80	223,52	110				
K 920 MXL•	9,20	233,68	115				
K 960 MXL•	9,60	243,84	120				
K 1000 MXL•	10,00	254,00	125				
K 1040 MXL•	10,40	264,16	130				
K 1080 MXL•	10,80	274,32	135				
K 1120 MXL•	11,20	284,48	140				
K 1160 MXL•	11,60	294,64	145				
K 1200 MXL•	12,00	304,80	150				
K 1240 MXL•	12,40	314,96	155				
K 1280 MXL•	12,80	325,12	160				
K 1320 MXL•	13,20	335,28	165				
K 1360 MXL•	13,60	345,44	170				
K 1400 MXL•	14,00	355,60	175				
K 1440 MXL•	14,40	365,76	180				
K 1480 MXL•	14,80	375,92	185				
K 1520 MXL•	15,20	386,08	190				
K 1560 MXL•	15,60	396,24	195				
K 1600 MXL•	16,00	406,40	200				
K 1640 MXL•	16,40	416,56	205				
K 1680 MXL•	16,80	426,72	210				
K 1720 MXL•	17,20	436,88	215				
K 1760 MXL•	17,60	447,04	220				
K 1800 MXL•	18,00	457,20	225				
K 1840 MXL•	18,40	467,36	230				
K 1880 MXL•	18,80	477,52	235				
K 1920 MXL•	19,20	487,68	240				
K 1960 MXL•	19,60	497,84	245				
K 2000 MXL•	20,00	508,00	250				
K 2040 MXL•	20,40	518,16	255				
K 2080 MXL•	20,80	528,32	260				
K 2120 MXL•	21,20	538,48	265				
K 2160 MXL•	21,60	548,64	270				
K 2200 MXL•	22,00	558,80	275				

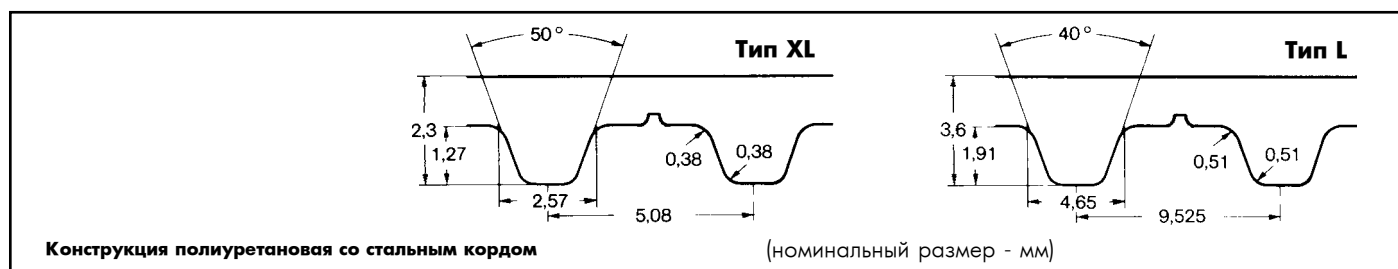

Тип XL - шаг 5,08 мм				Тип L - шаг 9,525 мм			
Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина		Число зубьев
	(дюйм)	(мм)			(дюйм)	(мм)	
K 60 XL•	6,00	152,40	30	K 124 L	12,38	314,33	33
K 70 XL•	7,00	177,80	35	K 150 L	15,00	381,00	40
K 76 XL•	7,60	193,04	38	K 165 L•	16,50	419,10	44
K 80 XL•	8,00	203,20	40	K 173 L•	17,25	438,15	46
K 84 XL•	8,40	213,36	42	K 187 L	18,75	476,25	50
K 90 XL•	9,00	228,60	45	K 210 L	21,00	533,40	56
K 94 XL•	9,40	238,76	47	K 225 L	22,50	571,50	60
K 96 XL•	9,60	243,84	48	K 240 L	24,00	609,60	64
K 100 XL	10,00	254,00	50	K 255 L	25,50	647,70	68
K 102 XL•	10,20	259,08	51	K 270 L	27,00	685,80	72
K 104 XL	10,40	264,16	52	K 285 L	28,50	723,90	76
K 106 XL•	10,60	269,24	53	K 300 L	30,00	762,00	80
K 110 XL	11,00	279,40	55	K 322 L	32,25	819,15	86
K 114 XL•	11,40	289,56	57	K 345 L	34,50	876,30	92
K 116 XL•	11,60	294,64	58	K 367 L	36,75	933,45	98
K 120 XL	12,00	304,80	60	K 375 L•	37,50	952,50	100
K 124 XL•	12,40	314,96	62	K 390 L	39,00	990,60	104
K 126 XL•	12,60	320,04	63	K 420 L	42,00	1066,80	112
K 128 XL•	12,80	325,12	64	K 427 L•	42,75	1085,85	114
K 130 XL	13,00	330,20	65	K 450 L	45,00	1143,00	120
K 136 XL•	13,60	345,44	68	K 480 L	48,00	1219,20	128
K 140 XL	14,00	355,60	70	K 510 L	51,00	1295,40	136
K 150 XL	15,00	381,00	75	K 525 L•	52,50	1333,50	140
K 152 XL•	15,20	386,08	76	K 540 L	54,00	1371,60	144
K 154 XL•	15,40	391,16	77	K 600 L	60,00	1524,00	160
K 160 XL	16,00	406,40	80				
K 166 XL•	16,60	421,64	83				
K 168 XL•	16,80	426,72	84				
K 170 XL	17,00	431,80	85				
K 180 XL	18,00	457,20	90				
K 186 XL•	18,60	472,44	93				
K 190 XL	19,00	482,60	95				
K 200 XL	20,00	508,00	100				
K 210 XL	21,00	533,40	105				
K 212 XL•	21,20	538,48	106				
K 220 XL	22,00	558,80	110				
K 230 XL	23,00	584,20	115				
K 240 XL	24,00	609,60	120				
K 250 XL	25,00	635,00	125				
K 254 XL•	25,40	645,16	127				
K 260 XL	26,00	660,40	130				
K 270 XL	27,00	685,80	135				
K 290 XL	29,00	736,60	145				
K 300 XL	30,00	762,00	150				
K 320 XL•	32,00	812,80	160				
K 330 XL	33,00	838,20	165				
K 360 XL•	36,00	914,40	180				
K 376 XL•	37,60	955,04	188				
K 384 XL•	38,40	975,36	192				
K 390 XL	39,00	990,60	195				
K 414 XL•	41,40	1051,56	207				
K 460 XL•	46,00	1168,40	230				
K 480 XL•	48,00	1219,20	240				
K 512 XL•	51,20	1300,48	256				
K 550 XL•	55,00	1397,00	275				
K 564 XL•	56,40	1432,56	282				
K 630 XL•	63,00	1600,20	315				
K 670 XL•	67,00	1701,80	335				

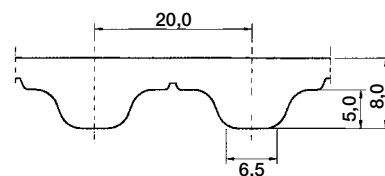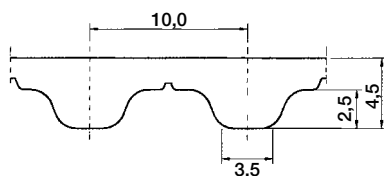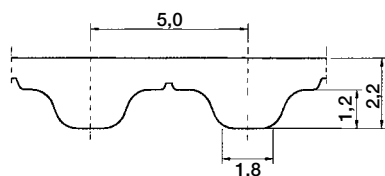

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип T5 - шаг 5 мм			Тип T10 - шаг 10 мм			Тип T20 - шаг 20 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
T5/1500•	1500,00	300	T10/1500•	1500,00	150	T20/1500•	1500,00	75
T5/1600•	1600,00	320	T10/1600•	1600,00	160	T20/1600•	1600,00	80
T5/1700•	1700,00	340	T10/1700•	1700,00	170	T20/1700•	1700,00	85
T5/1800•	1800,00	360	T10/1800•	1800,00	180	T20/1800•	1800,00	90
T5/1900•	1900,00	380	T10/1900•	1900,00	190	T20/1900•	1900,00	95
T5/2000•	2000,00	400	T10/2000•	2000,00	200	T20/2000•	2000,00	100
T5/2100•	2100,00	420	T10/2100•	2100,00	210	T20/2100•	2100,00	105
T5/2200•	2200,00	440	T10/2200•	2200,00	220	T20/2200•	2200,00	110
T5/2300•	2300,00	460	T10/2300•	2300,00	230	T20/2300•	2300,00	115
T5/2400•	2400,00	480	T10/2400•	2400,00	240	T20/2400•	2400,00	120
T5/2500•	2500,00	500	T10/2500•	2500,00	250	T20/2500•	2500,00	125
T5/2600•	2600,00	520	T10/2600•	2600,00	260	T20/2600•	2600,00	130
T5/2700•	2700,00	540	T10/2700•	2700,00	270	T20/2700•	2700,00	135
T5/2800•	2800,00	560	T10/2800•	2800,00	280	T20/2800•	2800,00	140
T5/2900•	2900,00	580	T10/2900•	2900,00	290	T20/2900•	2900,00	145
T5/3000•	3000,00	600	T10/3000•	3000,00	300	T20/3000•	3000,00	150
T5/3200•	3200,00	640	T10/3200•	3200,00	320	T20/3200•	3200,00	160
T5/3400•	3400,00	680	T10/3400•	3400,00	340	T20/3400•	3400,00	170
T5/3600•	3600,00	720	T10/3600•	3600,00	360	T20/3600•	3600,00	180
T5/3800•	3800,00	760	T10/3800•	3800,00	380	T20/3800•	3800,00	190
T5/4000•	4000,00	800	T10/4000•	4000,00	400	T20/4000•	4000,00	200
T5/4200•	4200,00	840	T10/4200•	4200,00	420	T20/4200•	4200,00	210
T5/4400•	4400,00	880	T10/4400•	4400,00	440	T20/4400•	4400,00	220
T5/4600•	4600,00	920	T10/4600•	4600,00	460	T20/4600•	4600,00	230
T5/4800•	4800,00	960	T10/4800•	4800,00	480	T20/4800•	4800,00	240
T5/5000•	5000,00	1000	T10/5000•	5000,00	500	T20/5000•	5000,00	250
T5/5200•	5200,00	1040	T10/5200•	5200,00	520	T20/5200•	5200,00	260
T5/5400•	5400,00	1080	T10/5400•	5400,00	540	T20/5400•	5400,00	270
T5/5600•	5600,00	1120	T10/5600•	5600,00	560	T20/5600•	5600,00	280
T5/5800•	5800,00	1160	T10/5800•	5800,00	580	T20/5800•	5800,00	290
T5/6000•	6000,00	1200	T10/6000•	6000,00	600	T20/6000•	6000,00	300
T5/6200•	6200,00	1240	T10/6200•	6200,00	620	T20/6200•	6200,00	310
T5/6400•	6400,00	1280	T10/6400•	6400,00	640	T20/6400•	6400,00	320
T5/6600•	6600,00	1320	T10/6600•	6600,00	660	T20/6600•	6600,00	330
T5/6800•	6800,00	1360	T10/6800•	6800,00	680	T20/6800•	6800,00	340
T5/7000•	7000,00	1400	T10/7000•	7000,00	700	T20/7000•	7000,00	350

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне)

Длина: 1512 мм - 24000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.


Длина свыше 7000 мм по запросу.

• Не складываемый товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профилей DT5/ DT10 - по запросу.

Ширина:

16 мм - код **16**; 25 мм - код **25**; 32 мм - код **32**; 50 мм - код **50**; 75 мм - код **75**; 100 мм - код **100**.

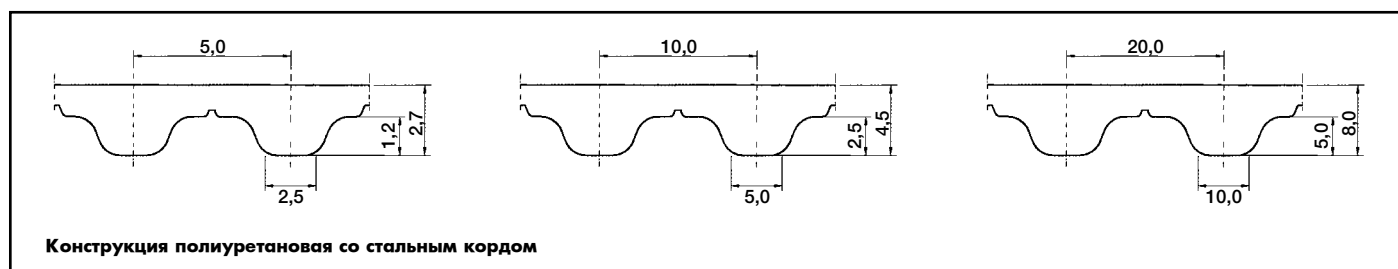



Тип AT5 - шаг 5 мм			Тип AT10 - шаг 10 мм			Тип AT20 - шаг 20 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
AT5/1500•	1500,00	300	AT10/1500•	1500,00	150	AT20/1500•	1500,00	75
AT5/1600•	1600,00	320	AT10/1600•	1600,00	160	AT20/1600•	1600,00	80
AT5/1700•	1700,00	340	AT10/1700•	1700,00	170	AT20/1700•	1700,00	85
AT5/1800•	1800,00	360	AT10/1800•	1800,00	180	AT20/1800•	1800,00	90
AT5/1900•	1900,00	380	AT10/1900•	1900,00	190	AT20/1900•	1900,00	95
AT5/2000•	2000,00	400	AT10/2000•	2000,00	200	AT20/2000•	2000,00	100
AT5/2100•	2100,00	420	AT10/2100•	2100,00	210	AT20/2100•	2100,00	105
AT5/2200•	2200,00	440	AT10/2200•	2200,00	220	AT20/2200•	2200,00	110
AT5/2300•	2300,00	460	AT10/2300•	2300,00	230	AT20/2300•	2300,00	115
AT5/2400•	2400,00	480	AT10/2400•	2400,00	240	AT20/2400•	2400,00	120
AT5/2500•	2500,00	500	AT10/2500•	2500,00	250	AT20/2500•	2500,00	125
AT5/2600•	2600,00	520	AT10/2600•	2600,00	260	AT20/2600•	2600,00	130
AT5/2700•	2700,00	540	AT10/2700•	2700,00	270	AT20/2700•	2700,00	135
AT5/2800•	2800,00	560	AT10/2800•	2800,00	280	AT20/2800•	2800,00	140
AT5/2900•	2900,00	580	AT10/2900•	2900,00	290	AT20/2900•	2900,00	145
AT5/3000•	3000,00	600	AT10/3000•	3000,00	300	AT20/3000•	3000,00	150
AT5/3200•	3200,00	640	AT10/3200•	3200,00	320	AT20/3200•	3200,00	160
AT5/3400•	3400,00	680	AT10/3400•	3400,00	340	AT20/3400•	3400,00	170
AT5/3600•	3600,00	720	AT10/3600•	3600,00	360	AT20/3600•	3600,00	180
AT5/3800•	3800,00	760	AT10/3800•	3800,00	380	AT20/3800•	3800,00	190
AT5/4000•	4000,00	800	AT10/4000•	4000,00	400	AT20/4000•	4000,00	200
AT5/4200•	4200,00	840	AT10/4200•	4200,00	420	AT20/4200•	4200,00	210
AT5/4400•	4400,00	880	AT10/4400•	4400,00	440	AT20/4400•	4400,00	220
AT5/4600•	4600,00	920	AT10/4600•	4600,00	460	AT20/4600•	4600,00	230
AT5/4800•	4800,00	960	AT10/4800•	4800,00	480	AT20/4800•	4800,00	240
AT5/5000•	5000,00	1000	AT10/5000•	5000,00	500	AT20/5000•	5000,00	250
AT5/5200•	5200,00	1040	AT10/5200•	5200,00	520	AT20/5200•	5200,00	260
AT5/5400•	5400,00	1080	AT10/5400•	5400,00	540	AT20/5400•	5400,00	270
AT5/5600•	5600,00	1120	AT10/5600•	5600,00	560	AT20/5600•	5600,00	280
AT5/5800•	5800,00	1160	AT10/5800•	5800,00	580	AT20/5800•	5800,00	290
AT5/6000•	6000,00	1200	AT10/6000•	6000,00	600	AT20/6000•	6000,00	300
AT5/6200•	6200,00	1240	AT10/6200•	6200,00	620	AT20/6200•	6200,00	310
AT5/6400•	6400,00	1280	AT10/6400•	6400,00	640	AT20/6400•	6400,00	320
AT5/6600•	6600,00	1320	AT10/6600•	6600,00	660	AT20/6600•	6600,00	330
AT5/6800•	6800,00	1360	AT10/6800•	6800,00	680	AT20/6800•	6800,00	340
AT5/7000•	7000,00	1400	AT10/7000•	7000,00	700	AT20/7000•	7000,00	350

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ. Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне) Длина: 1500 мм - 24000 мм Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом. Длина свыше 7000 мм по запросу. • Не складываемый товар. Двухсторонние зубчатые ремни профилей DAT5/DTA10 - по запросу.	
--	--

Ширина:

16 мм — код **16**; 25 мм — код **25**; 32 мм — код **32**; 50 мм — код **50**; 75 мм — код **75**; 100 мм — код **100**.

ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

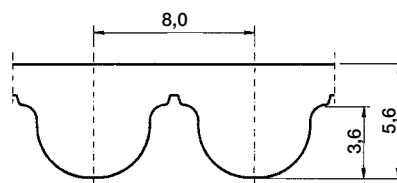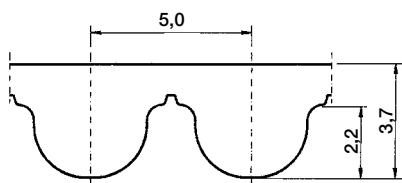

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 5M - шаг 5 мм			Тип 8M - шаг 8 мм		
Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
5M/1500•	1500,00	300	8M/1504•	1504,00	188
5M/1600•	1600,00	320	8M/1600•	1600,00	200
5M/1700•	1700,00	340	8M/1704•	1704,00	213
5M/1800•	1800,00	360	8M/1800•	1800,00	225
5M/1900•	1900,00	380	8M/1904•	1904,00	238
5M/2000•	2000,00	400	8M/2000•	2000,00	250
5M/2100•	2100,00	420	8M/2104•	2104,00	263
5M/2200•	2200,00	440	8M/2200•	2200,00	275
5M/2300•	2300,00	460	8M/2304•	2304,00	288
5M/2400•	2400,00	480	8M/2400•	2400,00	300
5M/2500•	2500,00	500	8M/2504•	2504,00	313
5M/2600•	2600,00	520	8M/2600•	2600,00	325
5M/2700•	2700,00	540	8M/2704•	2704,00	338
5M/2800•	2800,00	560	8M/2800•	2800,00	350
5M/2900•	2900,00	580	8M/2904•	2904,00	363
5M/3000•	3000,00	600	8M/3000•	3000,00	375
5M/3200•	3200,00	640	8M/3200•	3200,00	400
5M/3400•	3400,00	680	8M/3400•	3400,00	425
5M/3600•	3600,00	720	8M/3600•	3600,00	450
5M/3800•	3800,00	760	8M/3800•	3800,00	475
5M/4000•	4000,00	800	8M/4000•	4000,00	500
5M/4200•	4200,00	840	8M/4200•	4200,00	525
5M/4400•	4400,00	880	8M/4400•	4400,00	550
5M/4600•	4600,00	920	8M/4600•	4600,00	575
5M/4800•	4800,00	960	8M/4800•	4800,00	600
5M/5000•	5000,00	1000	8M/5000•	5000,00	625
5M/5200•	5200,00	1040	8M/5200•	5200,00	650
5M/5400•	5400,00	1080	8M/5400•	5400,00	675
5M/5600•	5600,00	1120	8M/5600•	5600,00	700
5M/5800•	5800,00	1160	8M/5800•	5800,00	725
5M/6000•	6000,00	1200	8M/6000•	6000,00	750
5M/6200•	6200,00	1240	8M/6200•	6200,00	775
5M/6400•	6400,00	1280	8M/6400•	6400,00	800
5M/6600•	6600,00	1320	8M/6600•	6600,00	825
5M/6800•	6800,00	1360	8M/6800•	6800,00	850
5M/7000•	7000,00	1400	8M/7000•	7000,00	875

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне)

Длина: 1500 мм - 24 000 мм

Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.


Длина свыше 7000 мм по запросу.

• Не складываемый товар.

Двухсторонние зубчатые ремни профиля D5M - по запросу.

Ширина:
15 мм - код **15**; 25 мм - код **25**; 50 мм - код **50**;
75 мм - код **75**; 100 мм - код **100**.

Ширина:
20 мм - код **20**; 25 мм - код **25**; 30 мм - код **30**;
50 мм - код **50**; 85 мм - код **85**; 100 мм - код **100**.

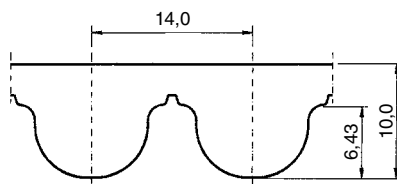

Конструкция полиуретановая со стальным кордом

Тип 14М - шаг 14 мм

Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев	Обозначение ремня	Расчетная длина (мм)	Число зубьев
14M/1512•	1512,00	108	14M/4550•	4550,00	325
14M/1596•	1596,00	114	14M/4606•	4606,00	329
14M/1694•	1694,00	121	14M/4704•	4704,00	336
14M/1750•	1750,00	125	14M/4802•	4802,00	343
14M/1806•	1806,00	129	14M/4900•	4900,00	350
14M/1904•	1904,00	136	14M/4998•	4998,00	357
14M/2002•	2002,00	143	14M/5096•	5096,00	364
14M/2100•	2100,00	150	14M/5194•	5194,00	371
14M/2198•	2198,00	157	14M/5250•	5250,00	375
14M/2296•	2296,00	164	14M/5306•	5306,00	379
14M/2394•	2394,00	171	14M/5404•	5404,00	386
14M/2450•	2450,00	175	14M/5502•	5502,00	393
14M/2506•	2506,00	179	14M/5600•	5600,00	400
14M/2604•	2604,00	186	14M/5698•	5698,00	407
14M/2702•	2702,00	193	14M/5796•	5796,00	414
14M/2800•	2800,00	200	14M/5894•	5894,00	421
14M/2898•	2898,00	207	14M/5950•	5950,00	425
14M/2996•	2996,00	214	14M/6006•	6006,00	429
14M/3094•	3094,00	221	14M/6104•	6104,00	436
14M/3150•	3150,00	225	14M/6202•	6202,00	443
14M/3206•	3206,00	229	14M/6300•	6300,00	450
14M/3304•	3304,00	236	14M/6398•	6398,00	457
14M/3402•	3402,00	243	14M/6496•	6496,00	464
14M/3500•	3500,00	250	14M/6594•	6594,00	471
14M/3598•	3598,00	257	14M/6650•	6650,00	475
14M/3696•	3696,00	264	14M/6706•	6706,00	479
14M/3794•	3794,00	271	14M/6804•	6804,00	486
14M/3850•	3850,00	275	14M/6902•	6902,00	493
14M/3906•	3906,00	279	14M/7000•	7000,00	500
14M/4004•	4004,00	286			
14M/4102•	4102,00	293			
14M/4200•	4200,00	300			
14M/4298•	4298,00	307			
14M/4396•	4396,00	314			
14M/4494•	4494,00	321			

Возможна поставка зубчатых ремней ALPHAflex с тканью PAZ.

Наценка: ткань PAZ (на зубчатой стороне)

Длина: 1512 мм - 24000 мм


Минимальное количество поставки (100 мм или 150 мм) обусловлено производственным процессом.

Длина свыше 7000 мм по запросу.

• Не складировать товар.

Ширина:
25 мм – код **25**; 40 мм – код **40**; 55 мм – код **55**;
85 мм – код **85**; 100 мм – код **100**.

ООО "Машдеталь" +7(495)256-75-01 <https://mashdetal.ru>

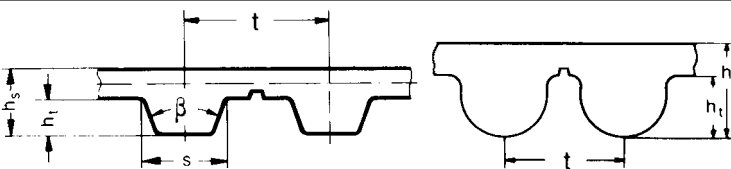 XL / L / H / XH 5M / 8M / 14M Конструкция полиуретановая с кордом из арамида или стальным кордом	Тип	XL	L	H	XH	5M	8M	14M	
	Шаг	t	5,08	9,525	12,7	22,225	5,00	8,00	14,00
	Угол зуба	β	50°	40°	40°	40°	—	—	—
	Высота зуба	h _t	1,27	1,90	2,30	6,35	2,06	3,38	6,00
	Ширина зуба	s	2,57	4,65	6,12	12,57	—	—	—
	Общая толщина ремня	h _s	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00

Корд из арамида			Стальной корд		
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)
XL 025	5,080	6,35	XL 025•	5,080	6,35
XL 031	5,080	7,94	XL 031•	5,080	7,94
XL 037	5,080	9,53	XL 037•	5,080	9,53
XL 050	5,080	12,70	XL 050•	5,080	12,70
XL 075	5,080	19,05	XL 075•	5,080	19,05
XL 100•	5,080	25,40	XL 100•	5,080	25,40
L 037	9,525	9,53	L 037	9,525	9,53
L 050	9,525	12,70	L 050	9,525	12,70
L 075	9,525	19,05	L 075	9,525	19,05
L 100	9,525	25,40	L 100	9,525	25,40
L 150	9,525	38,10	L 150	9,525	38,10
L 200	9,525	50,80	L 200	9,525	50,80
H 050	12,700	12,70	L 300	9,525	76,20
H 075	12,700	19,05	L 400	9,525	101,60
H 100	12,700	25,40	H 050	12,700	12,70
H 150	12,700	38,10	H 075	12,700	19,05
H 200	12,700	50,80	H 100	12,700	25,40
H 300	12,700	76,20	H 150	12,700	38,10
H 400•	12,700	101,60	H 200	12,700	50,80
XH 100•	22,225	25,40	H 300	12,700	76,20
XH 200•	22,225	50,80	H 400•	12,700	101,60
XH 300•	22,225	76,20	XH 100	22,225	25,40
XH 400•	22,225	101,60	XH 200	22,225	50,80
8M 20•	8,000	20,00	XH 300	22,225	76,20
8M 25•	8,000	25,00	XH 400	22,225	101,60
8M 30•	8,000	30,00	5M 10	5,000	10,00
8M 50•	8,000	50,00	5M 15	5,000	15,00
8M 85•	8,000	85,00	5M 20•	5,000	20,00
14M 25•	14,000	25,00	5M 25	5,000	25,00
14M 40•	14,000	40,00	5M 50	5,000	50,00
14M 55•	14,000	55,00	8M 20	8,000	20,00
14M 85•	14,000	85,00	8M 25	8,000	25,00
			8M 30	8,000	30,00
			8M 50	8,000	50,00
			8M 85	8,000	85,00
			8M 100	8,000	100,00
			14M 25	14,000	25,00
			14M 40	14,000	40,00
			14M 55	14,000	55,00
			14M 85	14,000	85,00
			14M 100	14,000	100,00
			14M 150	14,000	150,00

Минимальная длина сварных зубчатых ремней:

корд из арамида

стальной корд

XL / L / H = 500 мм

L / H / XH = 1000 мм

5M / 8M / 14M = 1000 мм

Другие исполнения по запросу.

Другая ширина по запросу.

Длина рулона 50 м.

Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней шириной меньше 16 мм: 2 шт.


• Не складировать товар.

			
T5 / T10 / T20		AT5 / AT10 / AT20	
Конструкция полиуретановая с кордом из арамида или стальным кордом			

Тип		T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20
Шаг	t	5,0	10,0	20,0	5,0	10,0	20,0
Угол зуба	β	40°	40°	40°	50°	50°	50°
Высота зуба	h_t	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00
Ширина зуба	s/b	2,65	5,30	10,15	2,50	5,00	10,00
Общая толщина ремня	h_s	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00

Корд из арамида			Стальной корд		
Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)	Обозначение ремня	Шаг (мм)	Ширина ремня (мм)
6 T5	5,0	6,0	6 T5	5,0	6,0
8 T5	5,0	8,0	8 T5	5,0	8,0
10 T5	5,0	10,0	10 T5	5,0	10,0
12 T5	5,0	12,0	12 T5	5,0	12,0
16 T5	5,0	16,0	16 T5	5,0	16,0
20 T5	5,0	20,0	20 T5	5,0	20,0
25 T5	5,0	25,0	25 T5	5,0	25,0
32 T5	5,0	32,0	32 T5	5,0	32,0
50 T5*	5,0	50,0	50 T5	5,0	50,0
			75 T5	5,0	75,0
10 T10	10,0	10,0	100 T5	5,0	100,0
12 T10	10,0	12,0	10 T10	10,0	10,0
16 T10	10,0	16,0	12 T10	10,0	12,0
20 T10	10,0	20,0	16 T10	10,0	16,0
25 T10	10,0	25,0	20 T10	10,0	20,0
32 T10	10,0	32,0	25 T10	10,0	25,0
40 T10	10,0	40,0	32 T10	10,0	32,0
50 T10	10,0	50,0	40 T10	10,0	40,0
75 T10	10,0	75,0	50 T10	10,0	50,0
100 T10	10,0	100,0	75 T10	10,0	75,0
25 T20	20,0	25,0	100 T10	10,0	100,0
32 T20	20,0	32,0	150 T10	10,0	150,0
50 T20	20,0	50,0	25 T20	20,0	25,0
75 T20	20,0	75,0	32 T20	20,0	32,0
100 T20	20,0	100,0	50 T20	20,0	50,0
6 AT5*	5,0	6,0	75 T20	20,0	75,0
10 AT5*	5,0	10,0	100 T20	20,0	100,0
16 AT5*	5,0	16,0	150 T20	20,0	150,0
25 AT5*	5,0	25,0	6 AT5	5,0	6,0
32 AT5*	5,0	32,0	10 AT5	5,0	10,0
50 AT5*	5,0	50,0	16 AT5	5,0	16,0
16 AT10*	10,0	16,0	25 AT5	5,0	25,0
25 AT10*	10,0	25,0	32 AT5	5,0	32,0
32 AT10*	10,0	32,0	50 AT5	5,0	50,0
50 AT10*	10,0	50,0	75 AT5	5,0	75,0
75 AT10*	10,0	75,0	100 AT5	5,0	100,0
100 AT10*	10,0	100,0	16 AT10	10,0	16,0
25 AT20*	20,0	25,0	25 AT10	10,0	25,0
32 AT20*	20,0	32,0	32 AT10	10,0	32,0
50 AT20*	20,0	50,0	50 AT10	10,0	50,0
75 AT20*	20,0	75,0	75 AT10	10,0	75,0
100 AT20*	20,0	100,0	100 AT10	10,0	100,0
			150 AT10	10,0	150,0
			25 AT20	20,0	25,0
			32 AT20	20,0	32,0
			50 AT20	20,0	50,0
			75 AT20	20,0	75,0
			100 AT20	20,0	100,0
			150 AT20	20,0	150,0

Минимальная длина сварных зубчатых ремней:		Другие исполнения по запросу.
корд из арамида	стальной корд	Другая ширина по запросу.
T5 / T10 = 500 мм	T5/T10 = 600 мм	Длина рулона 50 м.
T20 = 900 мм	T20 = 1000 мм	Минимальное количество поставки для сварных зубчатых ремней шириной меньше 16 мм: 2 шт.
	AT5 = 1000 мм	
	AT10 = 1000 мм	
	AT20 = 1000 мм	
• Не складываемый товар.		



Тип	F 2	F 3
Высота (мм) h	2	3



Конструкция полиуретановая (92 Shore A) со стальным кордом

Стальной корд

Обозначение ремня	Ширина ремня (мм)	Длина рулона (метр)
25 F2 - St	25	50
30 F2 - St	30	50
50 F2 - St	50	50
75 F2 - St	75	50
100 F2 - St	100	50
25 F3 - St	25	50
30 F3 - St	30	50
50 F3 - St	50	50
75 F3 - St	75	50
100 F3 - St	100	50
Не складировать товар. Минимальная партия по запросу.		

Другие ширины по запросу.

Optibelt ALPHA linear – F: возможна поставка плоского ремня с тканью из полиамида со стороны паза.

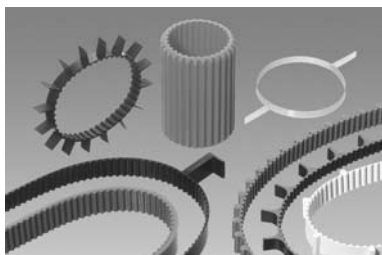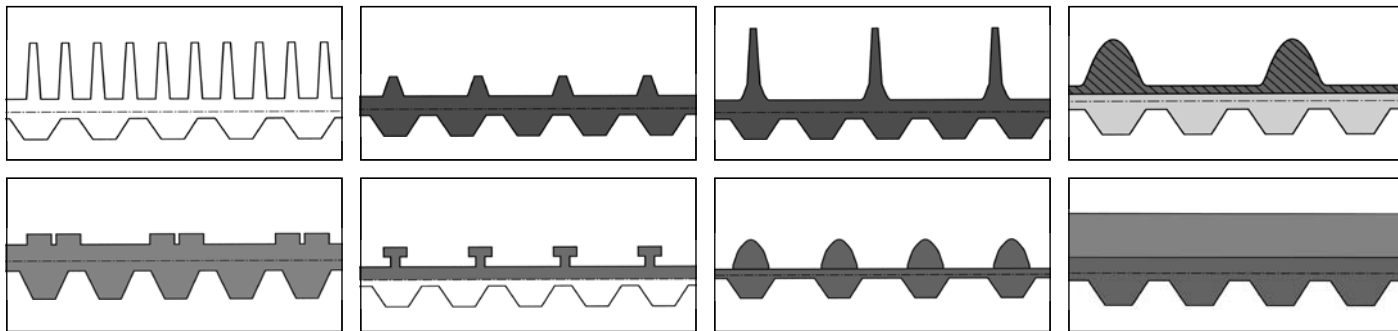

ALPHA SRP

литые- бесконечные



AT5 - AT10 - AT20

T2,5 - T5 - T10 - T20

MXL - XL - L

Optibelt ALPHA SRP – это бесконечные зубчатые ремни, изготовленные специальным способом в литейной форме. Благодаря этому возможно производство многослойных ремней различных видов, цветов и твердости.

optibelt ALPHA Spezial Специальные ремни из полиуретана

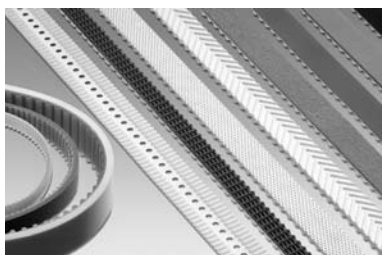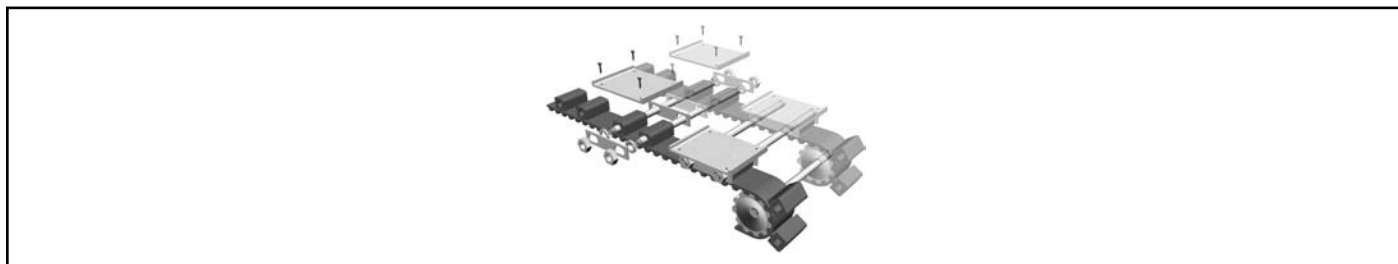



ALPHA Spezial

бесконечные


- Покрытие внешней стороны ремня.
- Захваты на внешней стороне ремня.
- Ремни механически обработаны.

Optibelt Alpha Spezial применяются для транспортировки и подачи. В любом исполнении – с покрытием, перфорированные, шлифованные или с захватами – они предоставляют широкие возможности использования.

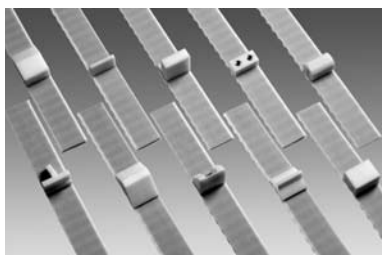

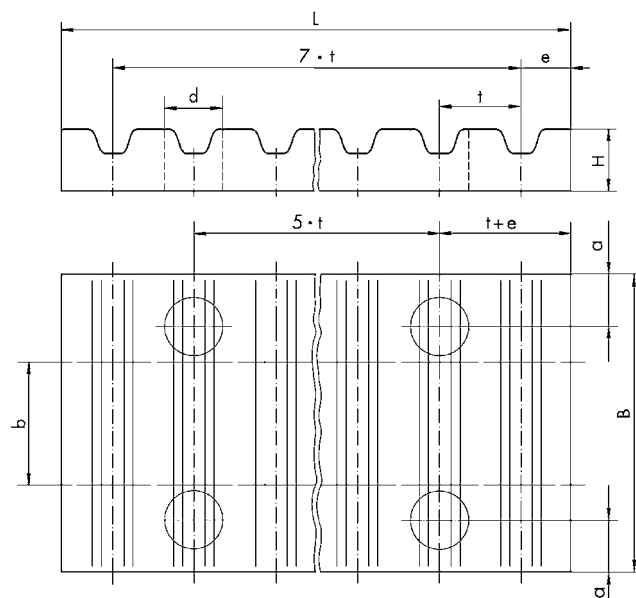

Обозначение	Шаг t (мм)	Ширина ремня b (мм)	Материал	B (мм)	a (мм)	L (мм)	e (мм)	H (мм)	d (мм)	Вес ремня ≈(кг)
CP-XL 025	5,080	6,35	Al	25,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,020
CP-XL 037	5,080	9,53	Al	28,5	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,025
CP-XL 050	5,080	12,70	Al	32,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,027
CP-XL 075	5,080	19,05	Al	38,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,032
CP-XL 100•	5,080	25,40	Al	45,0	6,0	42,5	3,5	8,0	5,5	0,038
CP-L 037	9,525	9,53	Al	36,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,095
CP-L 050	9,525	12,70	Al	39,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,104
CP-L 075	9,525	19,05	Al	45,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,121
CP-L 100	9,525	25,40	Al	51,5	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,140
CP-L 150	9,525	38,10	Al	64,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,177
CP-L 200	9,525	50,80	Al	77,0	8,0	76,6	5,0	15,0	9,0	0,215
CP-H 050	12,700	12,70	Al	45,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,050
CP-H 075	12,700	19,05	Al	51,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,075
CP-H 100	12,700	25,40	Al	57,5	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,100
CP-H 150	12,700	38,10	Al	70,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,150
CP-H 200	12,700	50,80	Al	83,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,200
CP-H 300	12,700	76,20	Al	108,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,300
CP-H 400•	12,700	101,60	Al	134,0	10,0	106,9	9,0	22,0	11,0	0,400
CP-5M 06	5,000	6,00	Al	25,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,015
CP-5M 09	5,000	9,00	Al	28,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,018
CP-5M 15	5,000	15,00	Al	34,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,022
CP-5M 25	5,000	25,00	Al	44,0	6,0	41,8	3,2	8,0	5,5	0,030
CP-8M 10	8,000	10,00	Al	35,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,075
CP-8M 15	8,000	15,00	Al	40,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,085
CP-8M 20	8,000	20,00	Al	45,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,100
CP-8M 30	8,000	30,00	Al	55,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,120
CP-8M 50	8,000	50,00	Al	75,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,170
CP-8M 85	8,000	85,00	Al	110,0	8,0	66,0	5,0	15,0	9,0	0,250
CP-14M 25	14,000	25,00	Al	56,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,315
CP-14M 40	14,000	40,00	Al	71,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,405
CP-14M 55	14,000	55,00	Al	86,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,495
CP-14M 85	14,000	85,00	Al	116,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	0,860
CP-14M 115•	14,000	115,00	Al	146,0	10,0	116,0	9,0	22,0	11,0	1,195

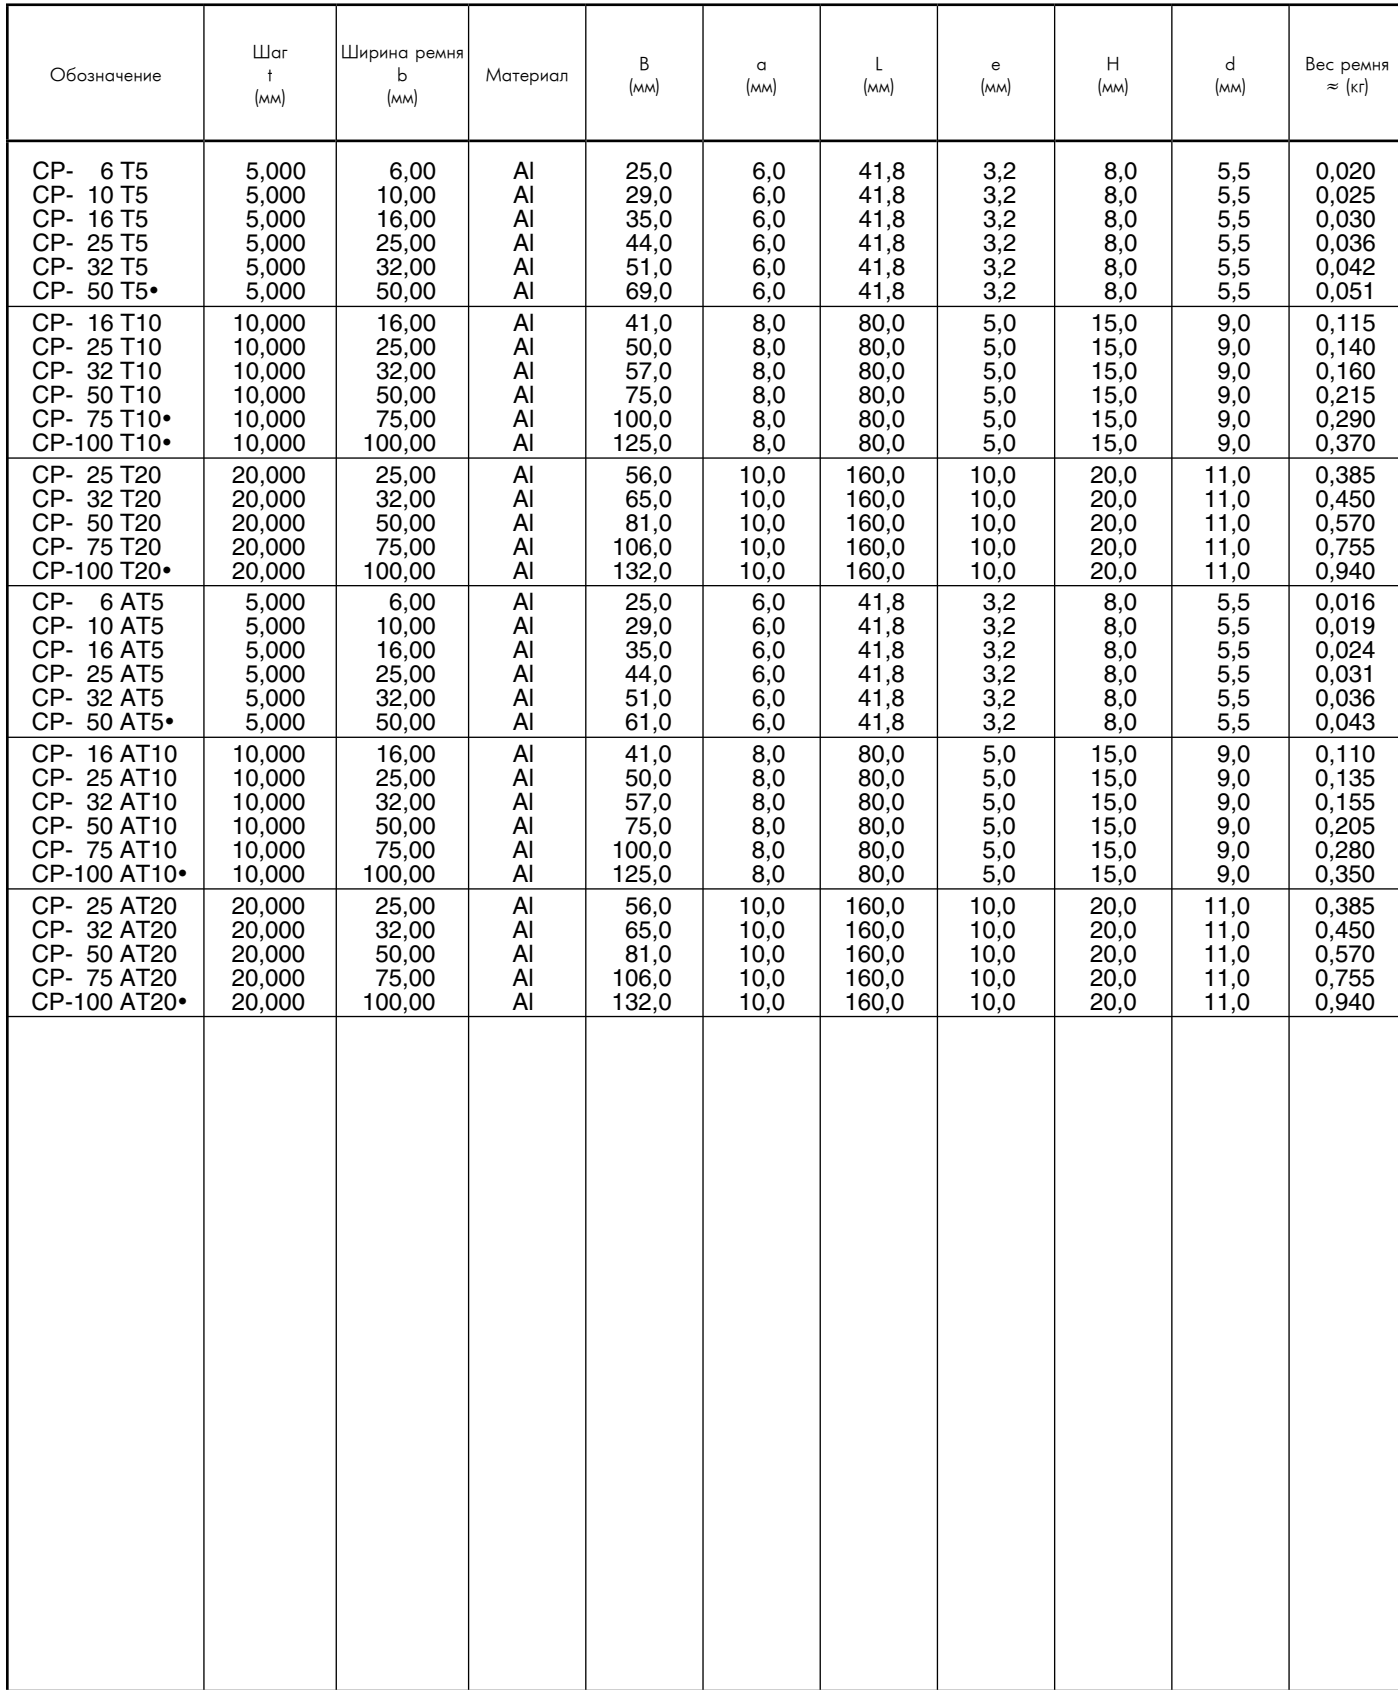

Ремни специального применения

optibelt




optibelt RB



optibelt DK



optibelt RR PLUS



optibelt KK




optimat OE




optimat DK




optimat FK



optibelt LB



optimax HF

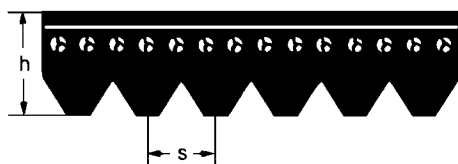

Профиль	RH	RJ	RK
$s = (\text{мм})$	1,6	2,34	3,56
$h \approx (\text{мм})$	2,5	3,50	4,60


Профиль RH (по запросу, не складированный товар)

Эффективная длина		Эффективная длина		Эффективная длина	
(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)
698	27,50	1168	46,00	1397	55,00
735	28,90	1194	47,00	1439	56,70
762	30,00	1200	47,20	1475	58,10
813	32,00	1222	48,10	1600	63,00
858	33,80	1230	48,40	1854	73,00
864	34,00	1262	49,70	1895	74,60
886	34,90	1270	50,00	1915	75,40
955	37,60	1285	50,60	1930	76,00
965	38,00	1290	50,80	1956	77,00
975	38,40	1301	51,20	1992	78,40
990	39,00	1309	51,50	2083	82,00
1016	40,00	1316	51,80	2155	84,80
1080	42,50	1321	52,00		
1092	43,00	1333	52,50		
1096	43,10	1371	54,00		
Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,005$ кг/м					

Профиль RJ


Профиль RK

Эффективная длина		Эффективная длина		Эффективная длина		Эффективная длина	
(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)	(мм)	(дюйм)
280	11,00	1244	49,00	630•	24,80	1397•	55,00
330	13,00	1262	49,70	648	25,50	1439•	56,70
356	14,00	1270	50,00	698	27,50	1460	57,50
362	14,30	1285	50,60	730	28,70	1520	59,80
381	15,00	1301	51,20	775	30,50	1560	61,40
406	16,00	1309	51,50	800	31,50	1570	61,80
414	16,30	1316	51,80	812	32,00	1600•	63,00
432	17,00	1321	52,00	830	32,70	1655	65,20
457	18,00	1333	52,50	865	34,00	1690	66,50
483	19,00	1355	53,40	875	34,50	1755	69,10
508	20,00	1371	54,00	890	35,00	1854•	73,00
559	22,00	1397	55,00	913	36,00	1885	74,20
584	23,00	1428	56,20	920	36,20	1930•	76,00
610	24,00	1439	56,70	940	37,00	1956•	77,00
660	26,00	1475	58,10	954	37,60	1980	78,00
711	28,00	1549	61,00	962	37,80	2030	79,90
723	28,50	1600	63,00	990	39,00	2050	80,70
737	29,00	1651	65,00	1015	40,00	2080	82,00
762	30,00	1663	65,50	1080	42,50	2120	83,50
813	32,00	1752	69,00	1090	43,00	2145	84,40
836	32,90	1780	70,00	1125	44,30	2170	85,40
864	34,00	1854	73,00	1150	45,30	2235•	88,00
914	36,00	1895	74,60	1165	45,90	2255	88,80
955	37,60	1910	75,20	1190	46,80	2362•	93,00
965	38,00	1915	75,40	1200•	47,20	2460	96,90
1016	40,00	1930	76,00	1222•	48,10	2515•	99,00
1092	43,00	1956	77,00	1230•	48,40	2743•	108,00
1105	43,50	1965	77,40	1245	49,00	2845•	112,00
1110	43,70	1981	78,00	1270•	50,00		
1123	44,20	1992	78,40	1285•	50,60		
1130	44,50	2083	82,00	1290•	50,80		
1150	45,30	2155	84,80	1321•	52,00		
1168	46,00	2210	87,00	1330	52,40		
1194	47,00	2337	92,00	1345	53,00		
1200	47,30	2489	98,00	1371•	54,00		
1222	48,10						
Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,009$ кг/м				Вес ремня: 1 ручей $\approx 0,023$ кг/м			

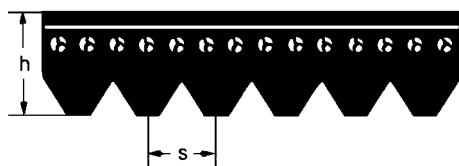


Профиль	PL	PM
$s = (\text{мм})$	4,7	9,4
$h \approx (\text{мм})$	7,0	13,0

[illegible]

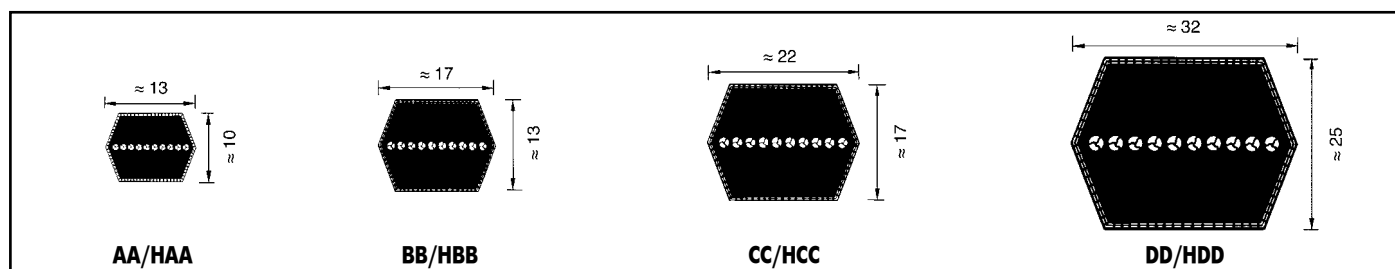

Профиль AA/HAA		Профиль BB/HBB		Профиль CC/HCC		Профиль DD/HDD	
Эффективная длина (мм)	Номер ремня	Эффективная длина (мм)	Номер ремня	Эффективная длина (мм)	Номер ремня	Эффективная длина (мм)	Номер ремня
2000 2032 2370 2500 2650 2667 2800 3300 3920	AA 77 AA 78 AA 91 AA 96 AA 102 AA 103 AA 108 AA 128 AA 152	1980 2180 2300 2370 2500 2540 2600 2650 2740 2800 2850 2920 3000 3030 3150 3250 3280 3325 3390 3450 3500 3550 3730 3750 4010 4040 4200 4470 4500 4750 5000 5639	BB 75 BB 83 BB 88 BB 90 BB 95 BB 97 BB 99 BB 101 BB 105 BB 107 BB 109 BB 112 BB 115 BB 116 BB 121 BB 125 BB 126 BB 128 BB 131 BB 133 BB 135 BB 137 BB 144 BB 145 BB 155 BB 156 BB 162 BB 173 BB 174 BB 184 BB 194 BB 221	2280 2500 2800 3200 3310 3765 4000 4216 4300 4500 5000 5300 5340 5750	CC 86 CC 94 CC 106 CC 122 CC 126 CC 144 CC 153 CC 162 CC 165 CC 173 CC 193 CC 204 CC 206 CC 224	По запросу.	
Вес ремня ≈ 0,150 кг/м		Вес ремня ≈ 0,250 кг/м		Вес ремня ≈ 0,440 кг/м		Вес ремня ≈ 0,935 кг/м	
				Профиль 22 x 22		Профиль 25 x 22	
				5180 5220 5850 6270	22 22 22 22	По запросу.	
Вес ремня ≈ 0,150 кг/м		Вес ремня ≈ 0,250 кг/м		Вес ремня ≈ 0,511 кг/м		Вес ремня ≈ 0,625 кг/м	

Промежуточные длины и специальные исполнения: Профиль: AA/HAA от 1350 до 6000 мм Профиль: BB/HBB от 1600 до 12700 мм Профиль: CC/HCC от 2000 до 19500 мм Профиль: 22 x 22 по запросу.	Расчетные данные от номера ремня на расчетную длину: Профиль: AA/HAA – номер ремня x 25,4 = мм + 53 мм Профиль: BB/HBB – (до номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 74 мм (больше номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 36 мм Профиль CC/HCC – (до номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 107 мм (больше номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 56 мм Профиль DD/HDD – (до номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 132 мм (больше номера 210) Номер ремня x 25,4 = мм + 69 мм
--	---

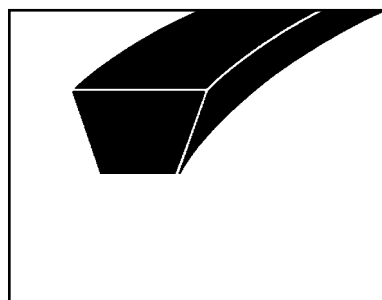

Профиль	Ширина x Высота (мм)	Длина рулона (мм)	Вес ремня (кг/м)	Прозрачный 87 Shore A	Белый 92 Shore A	Белый 98 Shore A
8	8 x 5	50	0,041	—	■	—
Z/10	10 x 6	50	0,055	■	■	—
A/13	13 x 8	50	0,098	■	■	■
B/17	17 x 11	50	0,173	■	■	■
C/22	22 x 14	25	0,275	■	■	—

optibelt KK Клиновые ремни из полиуретана со специальным наружным покрытием (белый, 92 Shore A)

Клиновые ремни из полиуретана со специальным поперечным сечением



Профиль	Ширина x Высота (мм)	Длина рулона (м)	Supergrip 92 Shore A	Linatex 92 Shore A	HV2 - Фольга 92 Shore A	Форма	Профиль	Длина рулона (м)	Профилированная рабочая поверхность
8	8 x 5	50	■•	■•	■•	1	A/13	50	■
Z/10	10 x 6	50	■	■	■•	2	A/13	25	■
A/13	13 x 8	50	■	■	■•	1	B/17	50	■
B/17	17 x 11	50	■	■	■•	2	B/17	25	■
C/22	22 x 14	25	■•	■•	■•	1	C/22	25	■
						2	C/22	25	■

- Не складуемый товар.

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Supergrip

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Supergrip, зеленый-PVC
Специальные покрытия: по запросу

Клиновые ремни из полиуретана с покрытием Linatex


Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: Linatex, красный

Клиновые ремни из полиуретана с пластмассовым покрытием HV-2

Описание продукта: белый, 92 по шору A (Shore A)
Стандартное покрытие: HV-2- пластмасса, прозрачный

Клиновые ремни из полиуретана

Описание продукта: Форма 1 и 2 белый, 92 по шору A (Shore A)

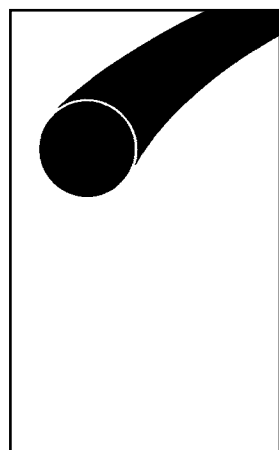

Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (кг/м)	Черный 65 Shore A	Желтый 82 Shore A	Оранжевый 85 Shore A	Зеленый-гладкий 88 Shore A	Зеленый-шершавый 88 Shore A	Белый 92 Shore A	Синий 98 Shore A
2	200	0,004	—	■•	■•	■	■	■•	■•
3	200	0,009	—	■•	■•	■	■	■•	■•
4	200	0,016	—	■•	■•	■	■	■•	■•
5	200	0,024	—	■•	■•	■	■	■•	■•
6	100	0,035	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
7	100	0,048	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
8	100	0,064	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
10	100	0,096	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
12	50	0,132	■•	■•	■•	■	■	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	■•	■	■	■•	■•
18	30	0,305	—	—	—	■	■	■•	■•




Диаметр (мм)	Длина рулона (м)	Вес ремня (кг/м)	Черный 65 Shore A	Желтый 82 Shore A	Оранжевый 85 Shore A	Зеленый-гладкий 88 Shore A	Зеленый-шершавый 88 Shore A	Белый 92 Shore A	Синий 98 Shore A
6	100	0,035	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
7	100	0,048	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
8	100	0,064	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
10	100	0,096	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
12	50	0,132	—	■•	—	■•	■•	■•	■•
15	50	0,211	—	■•	—	■•	■•	■•	■•

• Не складываемый товар. Минимальная длина для сварных ремней: 200 мм.


Инструменты для соединения круглых и клиновых пластмассовых ремней (до профиля C/22)

Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной от 8 мм

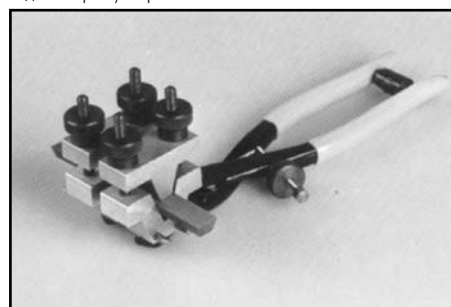


Кондуктор В 2


Для клиновых и круглых ремней с диаметром/шириной до 10 мм (профиль Z10)

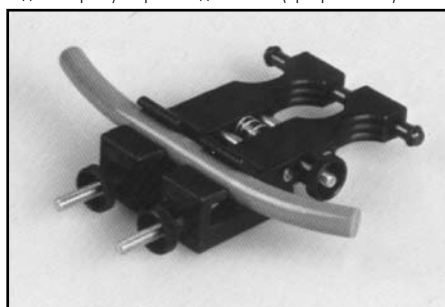


Кондуктор В 3

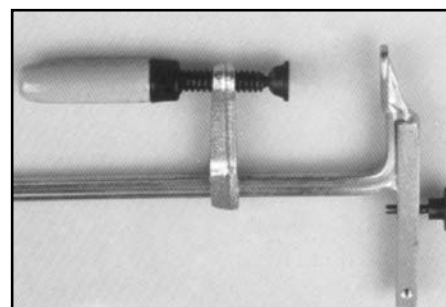


Крепления для кондуктора

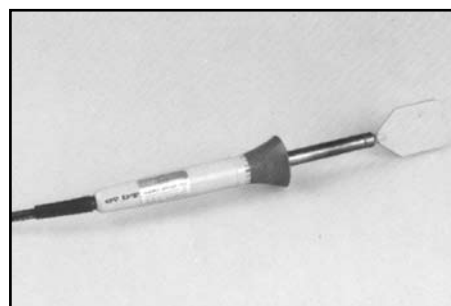

Сварочный инструмент, включая сварочную пластину

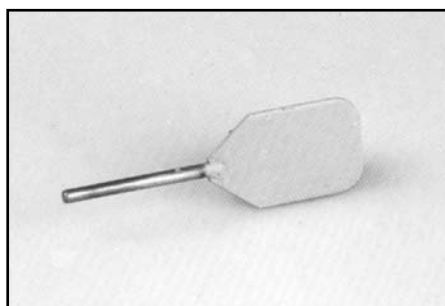


Сварочная пластина

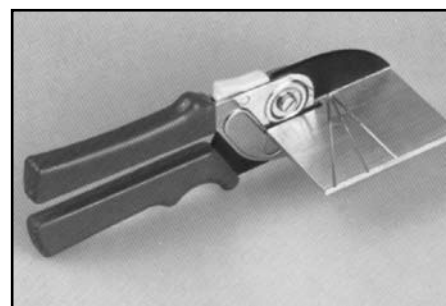

Ножницы

optimat DE Конечные клиновые ремни DIN 2216, перфорированные

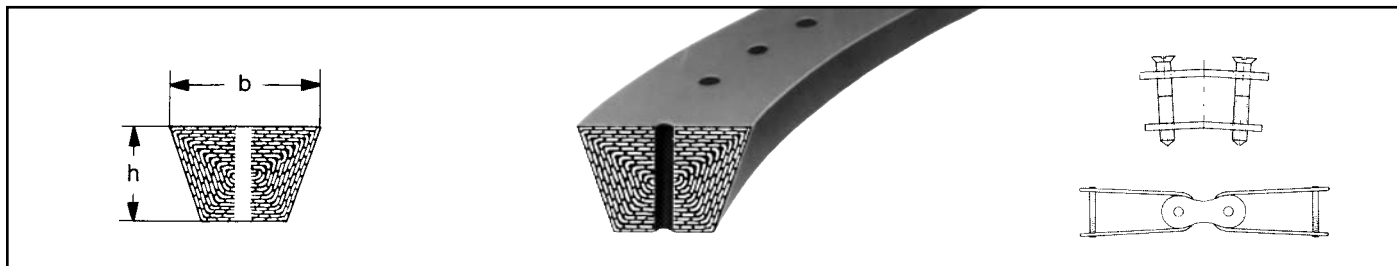

Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈кг/м)	Стандартная зеленая наруж. поверх.	Полиэстер красная наруж. поверх.	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Мин. диаметр шкива (мм)
					Вес ремня (≈ кг/100 штук)		Вес ремня (≈ кг/100 штук)		
Y/6	6 x 4	0,030	■	■	0,1	■	—	—	50
8	8 x 5	0,050	■	■	0,2	■	—	—	63
Z/10	10 x 6	0,070	■	■	0,3	■	0,7	■	80
A/13	13 x 8	0,120	■	■	0,5	■	1,8	■	100
B/17	17 x 11	0,200	■	■	0,8	■	2,9	■	140
20	20 x 12,5	0,270	■	■	1,4	■	4,6	■	180
C/22	22 x 14	0,340	■	■	1,7	■	5,7	■	224
25	25 x 16	0,440	■	■•	2,1	■	5,7	■○	250
D/32	32 x 20	0,680	■	■•	5,0	■	—	—	355
E/40	40 x 25	1,000	■•	■•	10,0	■○	—	—	500


Специальные исполнения

Возможна поставка исполнения „S” с черной хлоропеновой наружной поверхностью.

• Не складировать товар.

○ Товар, снимаемый с производства.

optimat DK Двухсторонние конечные клиновые ремни, перфорированные

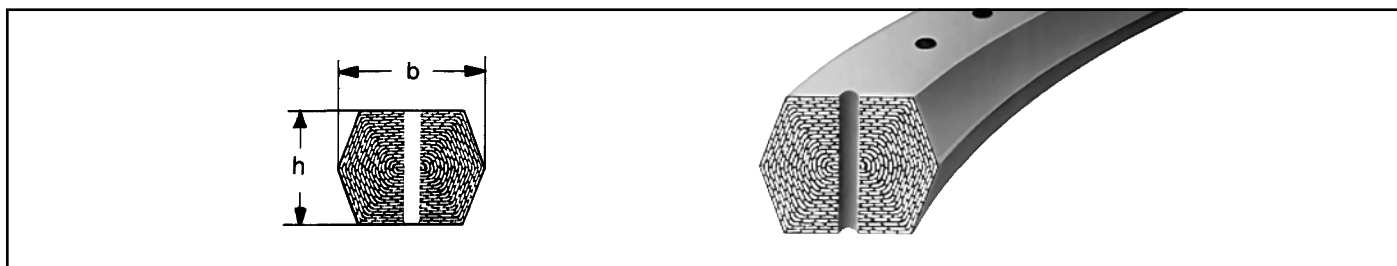


Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈кг/м)	Стандартная зеленая наруж. поверх.	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Мин. диаметр расчетн. (мм)
				Вес ремня (≈ кг/100 штук)		Вес ремня (≈ кг/100 штук)		
AA/13	13 x 10,5	0,140	■ P ■	0,6	■	1,7	■	140
BB/17	17 x 14	0,250		1,2	—	2,6	■	160
20	20 x 16	0,320		1,6	—	3,7	—	200
CC/22	22 x 18	0,410		2,2	■	4,4	—	224

Специальные исполнения

Возможна поставка исполнения „S” с черной хлоропеновой наружной поверхностью.

• Не складировать товар.

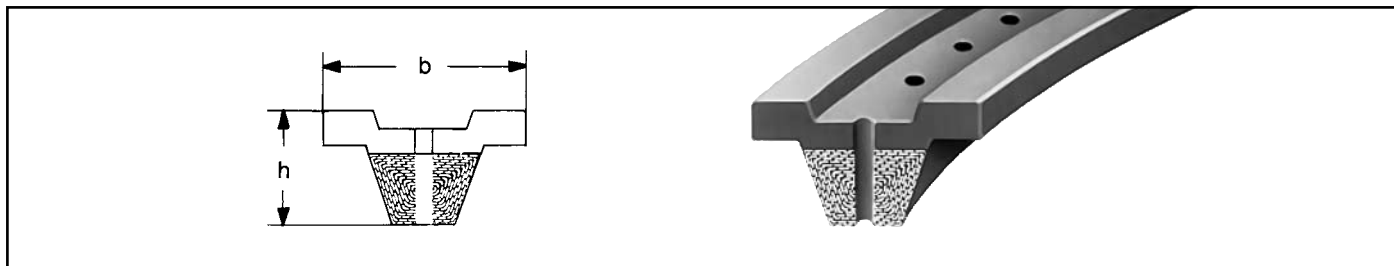

Профиль	Ширина x Высота (мм)	Вес ремня (≈кг/м)	Стандартная			Полиэстер	
			зеленый	коричневый/ абразивно- и маслостойкий	белый/ абразивно-стойкий	коричневый/ абразивно- и маслостойкий	белый/ абразивно-стойкий
13 x 20	20 x 16,5	0,32	■	■	■•	■•	■•
17 x 30	30 x 20	0,46	■	■	■•	■•	■•
22 x 40	40 x 24	0,74	■	■	■•	■•	■•
32 x 60	60 x 33	1,30	■•	■•	■•	■•	■•

Профиль	Ширина x Высота (мм)	Соединитель пластин		Соединитель звеньев		Минимальный диаметр шкива (мм)
		Вес ремня (≈кг/100 штук)		Вес ремня (≈кг/100 штук)		
13 x 20	20 x 16,5	0,6	■○	2,6	—	140
17 x 30	30 x 20	0,9	■	3,7	—	160
22 x 40	40 x 24	1,8	■○	5,4	—	250
32 x 60	60 x 33	5,6	■○	5,7	—	450

Клиновые ремни Optimat OE, DK, FK производятся в рулонах длиной ≈ 50 метров.

- Не складываемый товар. Минимальная партия: 1 рулон
- Товар, снимаемый с производства.

optimat *PKR* Клиновые ремни, конечные DIN 2216, со специальным наружным покрытием



Профиль	PKR 0		PKR 1		PKR 2	
	метр S	метр P	метр S	метр P	метр S	метр P
Z/10	■	■	—	—	—	—
A/13	■	■	■	■	■	■
B/17	■	■	■	■	■	■
C/22	■	■	■	■	■	■
25•	■	■	■	■	■	■
D/32•	■	■	■	■	—	—

S= Стандартная P= полиэстер


- Специальные исполнения поставляются **только** в производственных длинах ≈ 50 м

Покрытие	Высота покрытия		Шаг (мм)
	Стандартная (мм)	Макс (мм)	
PKR 0	2	3	—
PKR 1♦	3	3	10
PKR 2	3	—	—

♦ Профиль 25 и D/32: высота покрытия может быть только 5 мм.

Цвет	Диапазон температур (°C)	Твердость (Shore A)	Масло-стойкость	Маркость покрытия
PKR 0				
CR красно-коричневый	-25 до +100	≈ 50	условно	нет
SBR-NR светлый	-40 до +70	≈ 45	нет	нет
PKR 1 и PKR 2				
NR красно-коричневый	-40 до +70	≈ 48	нет	нет
SBR-NR светлый	-40 до +70	≈ 45	нет	нет
CR красно-коричневый	-25 до +100	≈ 50	условно	нет
CR черный	-25 до +100	≈ 68	условно	да

optibelt *LB* Звеньевые клиновые ремни (из полиуретана со слоями из полиэстра)

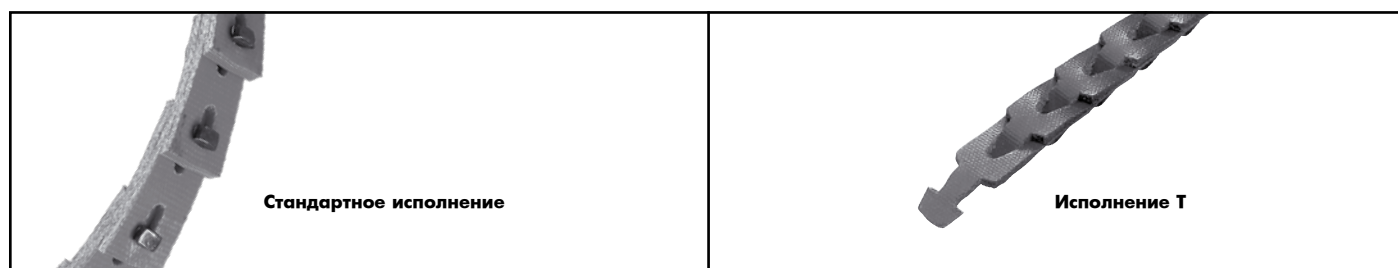


Профиль	Вес ремня $\approx$ (кг/м)		Профиль	Вес ремня $\approx$ (кг/м)	
Z/10	0,120	■	8 T	0,116	■
A/13	0,168	■	10 T	0,131	■
B/17	0,225	■	13 T	0,158	■
			17 T	0,223	■
			22 T	0,359	■

Другие профили и исполнения по запросу.

Optibelt-LB поставляется в коробках, содержащих рулон 20 метров. Каждая коробка с профилями 13 и 17 поставляется вместе с бесплатными инструментами для соединения.

optibelt RF Плоские ремни с резиновым покрытием тип В 50
(не складываемый товар)

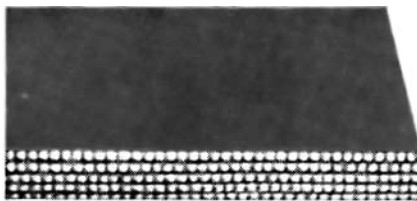


Ширина (мм)	20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 115; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 230; 240; 250; 280; 300; 400; 500; 1000		
	Толщина ≈ (мм)	Вес ремня ≈ (кг/м²)	Мин. диаметр шкива (мм)
3 слоя	3,6	3,8	89
4 слоя	4,8	5,1	120

Другая ширина и соединение по запросу.

Длина рулона: 50 метров


Минимальная длина при соединении методом вулканизации: 1450 мм
Более короткие длины при применении клея или механических соединений.

optibelt CF Плоские ремни с кабельным кордом
(не складываемый товар)

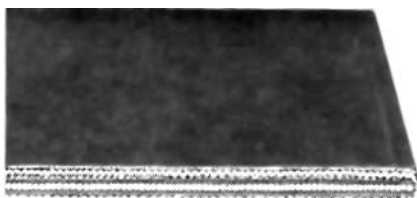

Ширина (мм)	Вес ремня (кг/м)
60	0,36
70	0,42
80	0,48
90	0,54
100	0,60
110	0,66
120	0,72
130	0,78
140	0,84
150	0,90
160	0,96
170	1,02

Минимальная ширина: 30 мм
Максимальная ширина: 550 мм
Минимальная длина: 1000 мм
Максимальная длина: 23000 мм
Минимальное количество поставки: 2 шт.

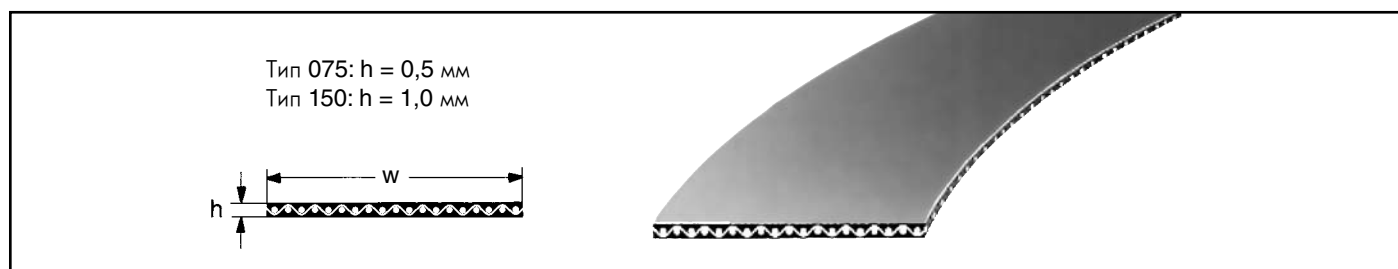

Optimax HF Тип 075, Тип 150								
Стандартный ассортимент Optimax-HF Тип 150 (L, мм)								
400	650	890	1130	1380	1630	1890	2210	2700
410	660	900	1140	1390	1640	1900	2220	2750
420	670	910	1150	1400	1650	1920	2240	2780
430	680	920	1160	1410	1660	1930	2250	2800
440	690	930	1170	1420	1670	1940	2270	2850
450	695	935	1180	1430	1680	1950	2280	2900
460	700	940	1190	1440	1700	1960	2290	2950
470	710	950	1200	1450	1710	1970	2300	3000
480	720	960	1210	1460	1720	1980	2320	3050
490	730	970	1220	1470	1730	2000	2340	3100
500	740	980	1230	1480	1740	2020	2350	3150
510	750	990	1240	1490	1750	2030	2370	3200
520	760	1000	1250	1500	1760	2040	2380	3250
530	770	1010	1260	1510	1770	2050	2400	3300
540	780	1020	1270	1520	1780	2060	2430	3400
550	790	1030	1280	1530	1790	2070	2440	3500
560	800	1040	1290	1540	1800	2090	2450	3600
570	810	1050	1300	1550	1810	2100	2480	
580	820	1060	1310	1560	1820	2110	2500	
590	830	1070	1320	1570	1830	2120	2520	
600	840	1080	1330	1580	1840	2130	2550	
610	850	1090	1340	1590	1850	2140	2570	
620	860	1100	1350	1600	1860	2150	2600	
630	870	1110	1360	1610	1870	2190	2650	
640	880	1120	1370	1620	1880	2200	2660	

Стандартная ширина 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100

Тип 150: доступный со склада, Тип 075: не складированный товар.

Ширина: Стандартный ассортимент может быть поставлен любой ширины до 420 мм. Промежуточные длины: Кроме стандартных длин по запросу могут быть поставлены любые промежуточные длины от 150 до 3800 мм. Другие количества и специальные исполнения по запросу. Минимальное количество продукции: Тип 075: 1 рулон= 420 мм $\pm$ 10% Допуски: а) допуск по длине: $\pm$ 1% минимальный $\pm$ 3 мм б) допуск по ширине: $\pm$ 0,5 мм уменьшая до $\pm$ 0,2 мм. Вес: Тип 075: $\approx$ 0,620 кг/м² Тип 150: $\approx$ 1,210 кг/м²	
---	--

[illegible]



5

Изделия из металла

optibelt TB	
Втулки.....	89
Исполнения клиновых шкивов optibelt K5 —	
Балансировка,	
Наценка за расточку.....	90
optibelt K5	
Клиновые шкивы	
под втулку —	
канавки по стандарту DIN 2211	91-98
optibelt K5	
Клиновые шкивы	
под расточку —	
канавки по стандарту DIN 2211	99-104
optibelt RE	
Регулируемые шкивы	105-107
optibelt RBS	
Поликлиновые шкивы	
под втулку.....	108-112
optibelt RBS	
Поликлиновые шкивы	
под расточку	112
optibelt FS	
Плоские шкивы	
под втулку.....	113
optibelt MS	
Направляющие шины	114
optibelt MS	
Направляющие салазки	115
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку	116-121
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под втулку.....	122-127
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы HTD®	
под расточку	128-135
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы HTD®	
под втулку.....	136-141
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку, тип-T	142-146
optibelt ZRS	
Зубчатые шкивы	
под расточку, тип-AT	147-150
optibelt ZRW	
Зубчатые валы (профили в дюймах).....	151-152
optibelt ZRW	
Зубчатые валы (профили в миллиметрах).....	153-154
optibelt TV	
Ступицы	155
optibelt TV	
Переходные гильзы	156
optibelt CE	
Натяжные элементы	157-172

Втулки под расточку (отверстие в мм), шпоночная канавка по стандарту DIN 6885 часть 1																
	Втулки															
	Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561															
	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Диаметр отверстия d ₂ (мм)	10	10	11	11	14	14	14	14	16	25	35	35	35	40	55	70
	11	11	12	12	16	16	16	16	18	28	38	38	38	42	60	75
	12	12	14	14	18	18	18	18	19	30	40	40	40	45	65	80
	14	14	16	16	19	19	19	19	20	32	42	42	42	48	70	85
	16	16	18	18	20	20	20	20	22	35	45	45	45	50	75	90
	18	18	19	19	22	22	22	22	24	38	48	48	48	55	80	95
	19	19	20	20	24	24	24	24	25	40	50	50	50	60	85	100
	20	20	22	22	25	25	25	25	28	42	55	55	55	65	90	105
	22	22	24	24	28	28	28	28	30	45	60	60	60	70	95	110
	24▲	24	25	25	30	30	30	30	32	48	65	65	65	75	100	115
	25▲	25	28	28	32	32	32	32	35	50	70	70	70	80	105	120
		28▲	30	30	35	35	35	35	38	55	75	75	75	85	110	125
			32	32		38	38	38	40	60		80	80	90		
						40	40	40	42	65		85	85	95		
						42▲	42▲	42	45	70		90	90	100		
								45	48							
								48	50							
								50	55							
									60							
Винт с внутренним шестигранником (дюйм)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 3/4	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4
Натяжение (Нм)	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	92	92	115	115	172	195	275
Длина втулки (мм)	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,6	114,3	127,0
Вес при d ₂ мм (≈ кг)	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	7,68	12,70	15,17


От 3525: Винт с внутренним шестигранником ▲ Отверстие выведено со шпоночной канавкой.

Шпоночные канавки для втулок

Диаметр отверстия d ₂ (мм)	Ширина канавки b (мм)	Глубина канавки t ₂ (мм)	Диаметр отверстия d ₂ (мм)	Ширина канавки b (мм)	Глубина канавки t ₂ (мм)
24	8	2,0	28	8	2,0
25	8	1,3	42	12	2,2

Втулки под расточку (отверстие в дюймах), шпоночная канавка по Британскому стандарту BS 46 часть 1																
	Втулки															
	Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561															
	1008	1108	1210	1215	1310	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Диаметр отверстия d ₂ (дюйм)	3/8*	3/8*	1/2	5/8*	1/2*	1/2	1/2	5/8*	3/4	1 1/4	1 1/4	1 1/2*	1 1/2	1 3/4*	2 1/4*	3*
	1/2	1/2	5/8	3/4	5/8*	5/8	5/8	3/4	7/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8*	1 5/8	1 7/8*	2 3/8*	3 1/4*
	5/8	5/8	3/4	7/8	3/4*	3/4	3/4	7/8	1	1 1/2	1 1/2	1 3/4*	1 3/4	2*	2 1/2*	3 1/2*
	3/4	3/4	7/8	1	7/8*	7/8	7/8	1	1 1/8	1 5/8	1 5/8	1 7/8*	1 7/8	2 1/8*	2 3/4*	3 3/4*
	7/8*	7/8	1	1 1/8	1*	1	1	1 1/8	1 1/4	1 3/4*	1 3/4*	2*	2	2 1/4*	2 7/8*	4*
	1▲	1	1 1/8	1 1/4	1 1/8	1 1/8	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 7/8	1 7/8	2 1/8*	2 1/8	2 3/8*	3*	4 1/4*
		1 1/8▲*	1 1/4		1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 3/8	1 1/2	2	2	2 1/4*	2 1/4	2 1/2*	3 1/4*	4 1/2*
					1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8	2 1/8*	2 1/8*	2 3/8*	2 3/8	2 5/8*	3 3/8*	4 3/4*
					1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 5/8	1 3/4	2 1/4	2 1/4	2 1/2*	2 1/2	2 3/4*	3 1/2*	5▲*
					1 5/8	1 5/8	1 5/8	1 3/4	1 7/8	2 3/8	2 3/8	2 5/8*	2 5/8	2 7/8*	3 3/4*	
								1 7/8	2	2 1/2	2 1/2	2 3/4*	2 3/4	3*	4*	
								2	2 1/8	2 5/8	2 5/8	2 7/8*	2 7/8	3 1/8*	4 1/4▲*	
									2 1/4	2 3/4	2 3/4*	3*	3	3 1/4*	4 1/2▲*	
									2 3/8	2 7/8	2 7/8	3 1/8*	3 1/8	3 3/8*		
									2 1/2	3	3	3 1/4*	3 1/4	3 1/2*		
												3 3/8*	3 3/8	3 3/4▲*		
												3 1/2▲*	3 1/2▲	4▲*		
Винт с внутренним шестигранником (дюйм)	1/4 x 1/2	1/4 x 1/2	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	3/8 x 5/8	7/16 x 7/8	1/2 x 1	5/8 x 1 1/4	5/8 x 1 1/4	1/2 x 1 1/2	1/2 x 1 1/2	5/8 x 1 3/4	3/4 x 2	7/8 x 2 1/4
Натяжение (Нм)	5,7	5,7	20	20	20	20	20	31	49	92	92	115	115	172	195	275
Длина втулки (мм)	22,3	22,3	25,4	38,1	25,4	25,4	38,1	31,8	44,5	50,8	76,2	63,5	88,9	101,6	114,3	127,0
Вес при d ₂ мм (≈ кг)	0,12	0,16	0,28	0,39	0,32	0,41	0,60	0,75	1,06	2,50	3,75	3,90	5,13	7,68	12,70	15,17

От 3525: Винт с внутренним шестигранником * Не складываемый товар ▲ Отверстие выведено со шпоночной канавкой.

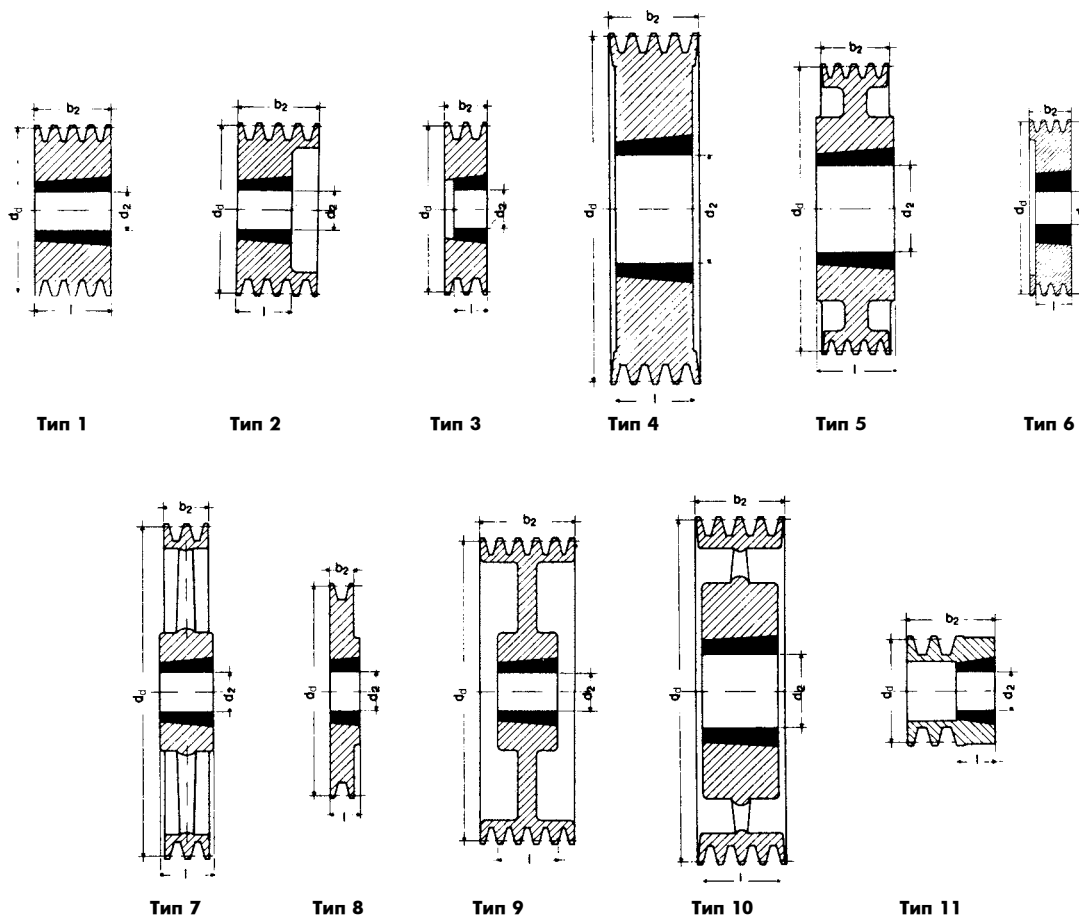

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Балансировка

Цены в прейскуранте указаны для шкивов из чугуна, с учетом балансировки в один уровень, по стандарту DIN/ISO 1940.

Параметры балансировки:

Частота балансировки G 6,3 для $\varnothing d_d \leq 400$ мм при $n = 1500$ об/мин, для $\varnothing d_d > 400$ при $v = 30$ м/сек. Балансировка происходит без шпоночной канавки на гладком балансировочном валу. Для станков, у которых ротор с помощью шпонки на окончании вала сбалансирован, необходимо указать в заказе добавочный текст:

"Балансировать с высверленным отверстием и со шпоночной канавкой на гладком устройстве без шпонки".

Частота балансировки G 6,3 в два уровня или меньше необходима только тогда, если $v \geq 30$ м/сек или соотношение расчетного диаметра по сравнению ширины $d_d : b_2 < 4$ для $v > 20$ м/сек.

Цена для балансировки в два уровня, по запросу, после указания частоты вращения.

Профиль SPZ/10

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка		
50▲	1 2	●	11	0,3 0,4	1008 1008	118	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 6 6 6 6	0,9 1,3 1,6 1,8 1,8 2,0	1610 1610 2012 2012 2012 2517		
56▲	1 2	●	11	0,4 0,5	1008 1108		125	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 2 2 6 6	1,0 1,4 1,8 2,2 2,3 2,5	1610 1610 2012 2012 2012 2517	
60	1 2	●	11	0,2 0,6	1008 1108			132	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 2 2 6 6	1,1 1,5 2,3 2,5 2,7 2,9	1610 1610 2012 2012 2517 2517
63	1 2 3	●	8 6 6	0,2 0,3 0,4	1108 1108 1108				140	1 2 3 4 5 6*	●	8 2 2 2 2 2	1,2 1,7 2,6 2,9 3,2 3,5
67	1 2 3	●	8 6 6	0,3 0,4 0,5	1108 1108 1108	150				1 2 3 4 5 6*	●	8 8 2 2 2 2	1,2 2,0 3,1 3,7 4,0 4,4
71	1 2 3	●	8 6 6	0,3 0,4 0,6	1108 1108 1108		160			1 2 3 4 5 6*	●	8 8 2 2 2 2	1,3 2,5 3,6 4,4 4,8 5,2
75	1 2 3	●	8 6 6	0,4 0,4 0,5	1108 1210 1210			170		1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 2 2 2	1,5 2,5 4,2 5,3 5,9 6,5
80	1 2 3 4	●	8 6 6 6	0,5 0,6 0,7 0,8	1210 1210 1210 1210				180	1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,6 2,5 4,8 6,1 6,3 6,8
85	1 2 3 4 5	●	8 6 6 6 6	0,6 0,5 0,6 0,9 1,0	1210 1610 1610 1610 1610	190				1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
90	1 2 3 4 5	●	8 6 6 6 6	0,7 0,7 0,8 1,0 1,2	1210 1610 1610 1610 1610					1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
95	1 2 3 4 5	●	8 6 6 6 6	0,7 0,8 0,9 1,1 1,3	1210 1610 1610 1610 1610					1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
100	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 6 6 6 6	0,8 0,9 1,1 1,1 1,3 1,4	1210 1610 1610 1610 2012 2012					1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
106	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 6 6 6 6	0,9 1,1 1,3 1,3 1,5 1,6	1610 1610 1610 1610 2012 2012					1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
112	1 2 3 4 5 6*	●	8 6 6 6 6 6	1,0 1,3 1,3 1,5 1,8 1,9	1610 1610 2012 2012 2012 2012					1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
										1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
										1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
										1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9
										1 2 3 4 5 6*	●	8 8 9 9 9 9	1,8 2,6 4,9 5,3 6,3 6,9

Количество канавок	1	2	3	4	5	6	8
Ширина b_2 (мм)	16	28	40	52	64	76	100
Втулка	1008	1108	1210	1610	2012	2517	3020
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50	16-60	25-75

- Литой шкив
 - Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 - × Шкив со спицами
- Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
- * Не складываемый товар

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPZ/10											
Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
200	1	●	8	2,3	2012	500	2	x	7	9,1	2517
	2	●	8	2,8	2012		3	x	7	11,4	2517
	3	○	9	3,5	2012		4	x	10	14,3	3020
	4	○	9	4,7	2517		5	x	10	17,6	3020
	5	○	9	5,5	2517		6*	x	10	19,9	3020
	6*	○	9	6,1	2517	630	3*	x	7	15,9	2517
	8*	●	4	9,3	3020		4*	x	10	20,0	3020
224	1	○	5	2,5	2012		5*	x	10	22,7	3020
	2	○	5	3,2	2012		6*	x	7	33,6	3535
	3	○	9	3,9	2012						
	4	○	9	5,2	2517						
	5	○	9	6,0	2517						
	6*	○	9	6,6	2517						
	8*	●	4	11,8	3020						
250	1	x	7	2,8	2012						
	2	x	7	3,5	2012						
	3	x	10	4,3	2012						
	4	x	10	5,7	2517						
	5	x	10	6,4	2517						
	6*	x	10	7,0	2517						
	8*	x	10	10,5	3020						
280	1	x	7	2,9	2012						
	2	x	7	4,0	2012						
	3	x	7	5,3	2517						
	4	x	10	6,4	2517						
	5	x	10	7,1	2517						
	6*	x	10	7,8	2517						
	8*	x	10	10,8	3020						
315	1	x	7	3,1	2012						
	2	x	7	4,2	2012						
	3	x	7	6,1	2517						
	4	x	10	7,6	2517						
	5	x	10	8,6	2517						
	6*	x	10	9,3	2517						
355	1	x	7	3,5	2012						
	2	x	7	5,1	2012						
	3	x	7	7,3	2517						
	4	x	10	8,9	2517						
	5	x	10	10,0	2517						
	6*	x	10	10,7	2517						
	8*	x	10	16,0	3030						
400	1	x	7	6,0	2012						
	2	x	7	6,3	2517						
	3	x	7	8,0	2517						
	4	x	10	10,1	2517						
	5	x	10	11,7	3020						
	6*	x	10	14,5	3020						
	8*	x	10	18,2	3030						
450	1	x	7	6,1	2517						
	2	x	7	8,2	2517						
	3	x	7	9,8	2517						
	4	x	10	11,8	3020						
	5	x	10	13,9	3020						
	6*	x	10	16,9	3030						
	8*	x	10	24,0	3535						

Количество канавок	1	2	3	4	5	6	8
Ширина b_2 (мм)	16	28	40	52	64	76	100
Втулка	2012	2517	3020	3030	3535		
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90		

- Литой шкив
 - Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 - × Шкив со спицами
- Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
- * Не складываемый товар

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPA/13

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
63▲	1	●	11	0,6	1108	140	1	●	8	1,8	1610
	2	●	11	0,8	1108		2	●	2	2,0	2012
67▲	1	●	8	0,3	1108		3	●	2	2,8	2517
	2	●	6	0,5	1108		4	●	2	3,1	2517
							5	●	2	3,4	2517
71▲	1	●	8	0,3	1108	150	1	●	8	1,4	1610
	2	●	6	0,5	1108		2	●	2	2,4	2012
	3	●	6	0,7	1108		3	●	2	3,5	2517
75▲	1	●	8	0,4	1108		4	●	2	3,8	2517
	2	●	6	0,6	1108		5	●	2	4,2	2517
	3	●	6	0,8	1108						
80▲	1	●	8	0,5	1210	160	1	○	5	1,9	1610
	2	●	6	0,6	1210		2	●	2	2,9	2012
	3	●	6	0,9	1210		3	●	2	3,9	2517
85	1	●	8	0,6	1210		4	●	2	4,4	2517
	2	●	6	0,7	1210		5	●	2	5,1	2517
	3	●	6	1,0	1210						
90	1	●	8	0,7	1210	170	1	○	5	2,0	1610
	2	●	6	0,7	1610		2	●	2	3,1	2012
	3	●	6	1,0	1610		3	●	2	4,6	2517
	4	●	6	1,2	1615		4	●	2	5,5	2517
							5	●	2	5,9	3020
95	1	●	8	0,8	1210	180	1	○	5	2,1	1610
	2	●	6	0,9	1610		2	○	9	3,4	2012
	3	●	6	1,1	1610		3	●	2	5,1	2517
	4	●	6	1,4	1615		4	●	2	5,9	2517
							5	●	2	6,2	3020
100	1	●	8	0,8	1610	190	1	○	5	2,3	1610
	2	●	6	0,9	1610		2	○	9	3,8	2012
	3	●	2	1,2	1610		3	●	2	5,4	2517
	4	●	2	1,7	1610		4	●	2	6,8	2517
	5	●	6	1,9	1610		5	●	2	7,4	3020
106	1	●	8	0,9	1610	200	1	○	5	2,6	2012
	2	●	6	1,1	1610		2	○	5	4,1	2517
	3	●	2	1,4	1610		3	○	9	4,9	2517
	4	●	6	2,0	2012		4	●	2	7,4	3020
	5	●	6	2,0	2012		5	●	4	8,4	3020
112	1	●	8	1,0	1610	212	1	○	5	2,7	2012
	2	●	6	1,2	1610		2	○	5	4,3	2517
	3	●	6	1,3	2012		3	○	9	5,2	2517
	4	●	6	1,9	2012		4	●	2	7,3	3020
	5	●	6	2,1	2012		5	●	2	8,2	3020
118	1	●	8	1,2	1610	224	1	x	7	2,7	2012
	2	●	6	1,4	1610		2	○	5	4,4	2517
	3	●	2	1,8	2012		3	○	9	5,5	2517
	4	●	2	2,0	2012		4	●	2	7,4	3020
	5	●	2	2,4	2012		5	●	2	8,3	3020
125	1	●	8	1,4	1610	236	1	x	7	2,8	2012
	2	●	2	1,7	1610		2	○	5	4,6	2517
	3	●	2	2,0	2012		3	○	9	5,7	2517
	4	●	2	2,5	2012		4	●	2	7,8	3020
	5	●	2	2,7	2012		5	●	2	8,7	3020
132	1	●	8	1,6	1610	250	1	x	7	2,9	2012
	2	●	2	1,8	2012		2	x	7	4,8	2517
	3	●	2	2,3	2012		3	○	9	5,9	2517
	4	●	2	2,6	2517		4	○	9	8,0	3020
	5	●	2	2,9	2517		5	○	9	9,0	3020
▲ Только для ремней профиля А/13											

Количество канавок	1	2	3	4	5
Ширина b_2 (мм)	20	35	50	65	80

Втулка	1108	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3535
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-60	25-75	35-90

● Литой шкив
○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
x Шкив со спицами
Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPA/13											
Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
280	1	x	7	3,3	2012	450	1	x	7	7,0	2012
	2	x	7	5,4	2517		2	x	7	10,3	2517
	3	O	9	6,7	2517		3	x	7	14,1	3020
	4	O	9	8,8	3020		4	x	10	15,5	3020
	5	O	5	15,5	3535		5	x	7	24,3	3535
315	1	x	7	3,6	2012	500	1	x	7	8,0	2517
	2	x	7	6,0	2517		2	x	7	11,6	2517
	3	O	5	8,3	3020		3	x	7	16,0	3020
	4	O	9	9,7	3020		4	x	10	18,2	3020
	5	O	5	17,0	3535		5	x	7	27,3	3535
355	1	x	7	4,2	2012	560	1	x	7	11,6	2517
	2	x	7	6,7	2517		2	x	7	15,5	3020
	3	x	7	9,2	3020		3	x	7	17,8	3020
	4	x	10	11,0	3020		4	x	7	26,7	3535
	5	x	7	18,6	3535		5	x	7	30,4	3535
400	1	x	7	4,9	2012	630	1	x	7	10,1	2517
	2	x	7	8,1	2517		2	x	7	16,0	3020
	3	x	7	11,0	3020		3	x	7	22,0	3020
	4	x	10	12,8	3020		4	x	7	30,8	3535
	5	x	7	21,0	3535		5	x	7	33,7	3535

Количество канавок	1	2	3	4	5
Ширина b_2 (мм)	20	35	50	65	80

Втулка	2012	2517	3020	3535
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	14-50	16-60	25-75	35-90

● Литой шкив
 O Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 X Шкив со спицами
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPB/17

Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
100▲	1	●	1	0,9	1610	200	1	●	8	5,0	2012
	2	●	6	1,2	1610		2	●	8	5,4	2517
	3	●	6	1,7	1610		3	●	2	6,5	2517
112▲	1	●	1	1,1	1610		4	●	2	8,8	3020
	2	●	6	1,5	1610		5	●	2	9,1	3020
	3	●	6	2,0	1610		6	●	4	10,3	3020
118▲	1	●	1	1,3	1610	212	8	●	4	13,5	3535
	2	●	6	1,7	1610		1	●	8	4,2	2012
	3	●	6	2,3	1610		2	●	8	4,9	2517
125▲	1	●	1	1,5	1610		3	●	2	6,0	2517
	2	●	2	1,9	2012		4	●	2	9,8	3020
	3	●	2	2,4	2012		5	●	2	11,0	3020
	4	●	4	3,0	2012		6	●	4	14,3	3535
	5	●	6	3,5	2012		8	●	4	16,6	3535
132▲	1	●	1	1,8	1610	224	1	●	8	4,7	2012
	2	●	2	2,2	2012		2	●	8	5,3	2517
	3	●	2	2,8	2012		3	●	2	6,3	2517
	4	●	4	3,4	2012		4	●	2	11,3	3020
	5	●	4	3,7	2012		5	●	2	12,7	3020
140	1	●	1	2,3	1610		6	●	4	17,0	3535
	2	●	2	2,7	2012		8	●	4	19,3	3535
	3	●	2	3,3	2012		10	●	4	21,8	3535
	4	●	2	3,7	2517	236	1	●	8	5,0	2012
	5	●	2	4,5	2517		2	●	8	5,5	2517
	6	●	4	4,6	2517		3	x	10	7,0	2517
150	1	●	1	2,7	1610		4	x	10	14,5	3020
	2	●	2	3,1	2012		5	●	6	16,9	3535
	3	●	2	3,9	2517		6	●	4	20,0	3535
	4	●	2	4,4	2517		8	●	4	22,3	3535
	5	●	4	5,2	2517		10	●	4	25,3	3535
	6	●	4	5,6	2517	250	1	●	8	5,4	2012
160	1	●	1	2,5	1610		2	x	7	5,5	2517
	2	●	2	2,9	2012		3	●	2	7,7	3020
	3	●	2	4,2	2517		4	●	2	19,6	3020
	4	●	4	4,9	2517		5	●	4	21,7	3535
	5	●	4	6,0	2517		6	●	4	23,3	3535
	6	●	4	5,4	3020		8	●	4	27,5	3535
170	1	●	1	2,9	1610	265	10	●	4	29,3	3535
	2	●	2	3,3	2012		2	●	7	6,2	2517
	3	●	2	4,9	2517		3	○	9	8,0	3020
	4	●	4	5,7	2517		4	○	9	9,5	3020
	5	●	4	6,1	3020		6	○	9	16,7	3525
	6	●	4	6,5	3020	280	8	○	9	24,0	3525
	8	●	4	8,0	3020		1	x	7	6,1	2012
180	1	●	1	4,1	1610		2	x	7	6,8	2517
	2	●	8	4,5	2517		3	x	10	8,6	3020
	3	●	2	5,5	2517		4	○	9	10,1	3020
	4	●	4	6,9	2517		5	○	9	17,8	3535
	5	●	4	7,1	3020		6	○	9	19,6	3535
	6	●	4	7,7	3020		8	○	9	26,7	3535
	8	●	4	9,5	3020	300	10	○	9	30,5	3535
190	1	●	8	4,6	2012		2	x	7	7,3	2517
	2	●	8	5,0	2517		3	x	10	9,2	3020
	3	●	2	6,3	2517		4	○	9	14,3	3020
	4	●	4	7,6	2517		5	○	9	18,2	3535
	5	●	4	8,1	3020		6	○	9	21,9	3535
	6	●	4	9,2	3020		8	○	9	26,2	3535
	8	●	4	11,2	3030						
▲ Только для ремней профиля В/17											

Количество канавок	1	2	3	4	5	6	8	10
Ширина b_2 (мм)	25	44	63	82	101	120	158	196
Втулка	1610	2012	2517	3020	3030	3535		
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	14-42	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90		

● Литой шкив
○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
x Шкив со спицами
Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPB/17											
Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки ($\approx$ кг)	Втулка	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки ($\approx$ кг)	Втулка
315	1	x	7	7,2	2012	560	2	x	7	16,5	3030
	2	x	7	7,8	2517		3	x	7	25,9	3535
	3	x	10	9,6	3020		4	x	7	29,0	3535
	4	O	5	17,1	3535		5	x	7	35,3	4040
	5	O	9	18,8	3535		6	x	10	43,1	4040
	6	O	9	23,0	3535		8	x	10	49,0	4545
	8	O	9	26,0	3535		10*	x	10	55,7	4545
	10	O	9	31,5	3535	630	2	x	7	18,5	3020
335	2	x	7	7,8	2517		3	x	7	28,9	3535
	3	x	10	10,5	3020		4	x	7	33,3	3535
	4	x	7	18,3	3535		5	x	7	43,1	4040
	5	x	10	19,5	3535		6	x	10	49,2	4040
	6	x	10	22,0	3535		8	x	10	62,0	4545
	8	x	10	28,2	3535		10*	x	10	72,0	4545
	10*	x	10	36,0	4040	710	3	x	7	33,2	3535
355	2	x	7	8,7	3020		4	x	7	39,1	3535
	3	x	10	10,8	3020		5	x	7	50,2	4040
	4	x	7	18,6	3535		6	x	10	62,3	4545
	5	x	10	20,8	3535		8	x	10	71,0	4545
	6	O	9	22,8	3535		10*	x	10	80,0	4545
	8	x	10	27,0	3535	800	3	x	7	36,7	3535
	10*	x	10	38,0	4040		4	x	7	48,8	4040
375	2	x	7	9,5	3020		5	x	7	56,1	4040
	3	x	10	11,5	3020		6	x	10	71,4	4545
	4	x	10	16,5	3525		8	x	10	90,9	4545
	6	x	10	25,0	3535		10*	x	10	102,0	4545
	8	x	10	28,0	4040	900	3	x	7	46,8	3535
400	2	x	7	10,0	3020		4	x	7	60,0	4040
	3	x	7	18,3	3535		5	x	7	74,8	4545
	4	x	7	20,5	3535		6	x	10	81,5	4545
	5	x	10	23,4	3535		8	x	10	110,0	4545
	6	x	10	25,1	3535		10*	x	10	126,0	5050
	8	x	10	36,5	4040	1000	3	x	7	56,5	4040
	10*	x	10	41,0	4040		4	x	7	66,5	4040
425	2	x	7	11,5	3020		5	x	7	80,5	4545
	3	x	7	18,0	3535		6	x	10	90,0	4545
	4	x	7	19,5	3535		8	x	10	132,0	5050
	6	x	10	25,1	4040		10*	x	10	147,0	5050
	8	x	10	52,5	4545						
450	2	x	7	12,1	3020						
	3	x	7	21,9	3535						
	4	x	7	24,5	3535						
	5	x	10	27,3	3535						
	6	x	10	35,5	4040						
	8	x	10	40,9	4040						
	10*	x	10	53,5	4545						
500	2	x	7	13,2	3020						
	3	x	7	23,1	3535						
	4	x	7	26,6	3535						
	5	x	10	29,9	3535						
	6	x	10	38,9	4040						
	8	x	10	45,5	4040						
	10*	x	10	61,0	4545						

Количество канавок	1	2	3	4	5	6	8	10
Ширина b_2 (мм)	25	44	63	82	101	120	158	196
Втулка	2012	2517	3020	3030	3535	4040	4545	5050
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	40-100	55-110	70-125

- Литой шкив
 - O Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 - X Шкив со спицами
- Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
* Не складываемый товар

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPC/22

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка	Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
200▲	3	●	4	9,0	2517	355	3	○	5	22,9	3535
	4	●	4	10,5	3020		4	○	9	28,3	3535
	5	●	4	14,0	3535		5	○	9	32,5	3535
	6	●	4	17,0	3535		6	○	9	36,0	3535
212▲	3	●	4	10,0	3020	375	8	○	9	67,5	4040
	4	●	4	12,5	3020		10*	○	9	121,0	4545
	5	●	4	15,0	3535		3	○	5	23,8	3535
	6	●	4	18,0	3535		4	○	9	30,0	3535
224	2	●	4	8,1	3020	400	5	○	9	33,0	3535
	3	●	4	11,0	3020		6	○	9	45,5	4040
	4	●	4	14,0	3535		8	○	9	68,0	4545
	5	●	4	16,2	3535		3	x	7	24,1	3535
236	6	●	4	19,0	3535	425	4	x	10	28,0	3535
	8	●	4	24,9	3535		5	x	10	34,0	3535
	3	●	4	12,0	3020		6	○	9	48,0	4040
	4	●	4	17,2	3535		8	○	9	65,0	4545
250	5	●	4	19,1	3535	450	10*	○	9	88,0	5050
	6	●	4	20,8	3535		3	x	7	26,0	3535
	8	●	4	25,5	3535		4	x	10	31,0	3535
	2	●	4	9,8	3020		5	○	9	45,0	4040
265	3	●	4	14,5	3020	475	6	○	9	58,0	4545
	4	●	4	20,7	3535		8	○	9	74,0	4545
	5	●	4	22,8	3535		3	x	7	28,6	3535
	6	●	4	26,0	3535		4	x	10	33,5	3535
280	8	●	4	29,7	3535	500	5	x	10	45,0	4040
	10*	●	4	34,0	4040		6	○	9	61,1	4545
	3	●	8	21,2	3535		8	○	9	78,7	5050
	4	○	9	24,0	3535		10*	○	9	101,0	5050
300	5	○	9	26,2	3535	560	3	x	7	40,0	3535
	6	○	9	29,0	3535		4	x	10	47,0	3535
	8	○	9	33,3	3535		5	x	10	47,2	4040
	3	●	8	24,0	3535		6	○	9	62,8	4545
315	4	○	9	29,0	3535	580	8	○	9	81,5	5050
	5	○	9	31,0	3535		3	x	7	30,9	3535
	6	○	9	33,8	3535		4	x	10	39,0	3535
	8	○	9	37,5	3535		5	x	10	48,7	4040
330	10*	○	9	45,0	4040	630	6	x	10	60,2	4545
	3	○	5	21,0	3535		8	○	9	87,4	5050
	4	○	9	25,0	3535		10*	○	9	127,0	5050
	5	○	9	28,5	3535		3	x	7	36,0	3535
345	6	○	9	29,0	3535	710	4	x	10	50,0	4040
	8	●	4	46,5	4040		5	x	10	63,0	4545
	10*	○	9	53,5	4545		6	x	10	77,0	5050
	3	○	5	21,6	3535		8	x	10	94,0	5050
360	4	○	9	24,6	3535	750	10*	○	9	115,0	5050
	5	○	9	29,0	3535		3	x	7	48,5	4040
	6	○	9	31,4	3535		4	x	7	61,0	4545
	8	●	4	50,0	4040		5	x	10	77,0	5050
375	10*	○	9	58,0	4545	800	6	x	10	86,0	5050
	3	○	5	22,5	3535		8	x	10	105,5	5050
	4	○	9	26,5	3535		10*	○	9	130,0	5050
	5	○	9	30,0	3535		3	x	7	62,5	4040
400	6	○	9	35,0	3535	850	4	x	7	78,6	4545
	8	○	9	58,0	4040		5	x	10	89,6	5050
	3	○	5	22,5	3535		6	x	10	99,4	5050
	4	○	9	26,5	3535		8	x	10	117,5	5050
425	5	○	9	30,0	3535	900	10*	○	9	137,1	5050
	6	○	9	35,0	3535		3	x	7	62,5	4040
	8	○	9	58,0	4040		4	x	7	78,6	4545
	3	○	5	22,5	3535		5	x	10	89,6	5050
450	4	○	9	26,5	3535	950	6	x	10	99,4	5050
	5	○	9	30,0	3535		8	x	10	117,5	5050
	6	○	9	35,0	3535		10*	○	9	137,1	5050
	8	○	9	58,0	4040		3	x	7	62,5	4040
475	10*	○	9	58,0	4040	1000	4	x	7	78,6	4545
	3	○	5	22,5	3535		5	x	10	89,6	5050
	4	○	9	26,5	3535		6	x	10	99,4	5050
	5	○	9	30,0	3535		8	x	10	117,5	5050
500	6	○	9	35,0	3535	1050	10*	○	9	137,1	5050
	8	○	9	58,0	4040		3	x	7	62,5	4040
	3	○	5	22,5	3535		4	x	7	78,6	4545
	4	○	9	26,5	3535		5	x	10	89,6	5050
525	5	○	9	30,0	3535	1100	6	x	10	99,4	5050
	6	○	9	35,0	3535		8	x	10	117,5	5050
	8	○	9	58,0	4040		10*	○	9	137,1	5050
	3	○	5	22,5	3535		3	x	7	62,5	4040
550	4	○	9	26,5	3535	1150	4	x	7	78,6	4545
	5	○	9	30,0	3535		5	x	10	89,6	5050
	6	○	9	35,0	3535		6	x	10	99,4	5050
	8	○	9	58,0	4040		8	x	10	117,5	5050
575	10*	○	9	58,0	4040	1200	10*	○	9	137,1	5050
	3	○	5	22,5	3535		3	x	7	62,5	4040
	4	○	9	26,5	3535		4	x	7	78,6	4545
	5	○	9	30,0	3535		5	x	10	89,6	5050
600	6	○	9	35,0	3535	1250	6	x	10	99,4	5050
	8	○	9	58,0	4040		8	x	10	117,5	5050
	3	○	5	22,5	3535		10*	○	9	137,1	5050
	4	○	9	26,5	3535		3	x	7	62,5	4040
625	5	○	9	30,0	3535	1300	4	x	7	78,6	4545
	6	○	9	35,0	3535		5	x	10	89,6	5050
	8	○	9	58,0	4040		6	x	10	99,4	5050
	3	○	5	22,5	3535		8	x	10	117,5	5050
650	4	○	9	26,5	3535	1350	10*	○	9	137,1	5050
	5	○	9	30,0	3535		3	x	7	62,5	4040
	6	○	9	35,0	3535		4	x	7	78,6	4545
	8	○	9	58,0	4040		5	x	10	89,6	5050
675	10*	○	9	58,0	4040	1400	6	x	10	99,4	5050
	3	○	5	22,5	3535		8	x	10	117,5	5050
	4	○	9	26,5	3535		10*	○	9	137,1	5050
	5	○	9	30,0	3535		3	x	7	62,5	4040
700	6	○	9	35,0	3535	1450	4	x	7	78,6	4545
	8	○	9	58,0	4040		5	x	10	89,6	5050
	3	○	5	22,5	3535		6	x	10	99,4	5050
	4	○	9	26,5	3535		8	x	10	117,5	5050
725	5	○	9	30,0	3535	1500	10*	○	9	137,1	5050
	6	○	9	35,0	3535		3	x	7	62,5	4040
	8	○	9	58,0	4040		4	x	7	78,6	4545
	3	○	5	22,5	3535		5	x	10	89,6	5050
750	4	○	9	26,5	3535	1550	6	x	10	99,4	5050
	5	○	9	30,0	3535		8	x	10	117,5	5050
	6	○	9	35,0	3535		10*	○	9	137,1	5050
	8	○	9	58,0	4040		3	x	7	62,5	4040
775	10*	○	9	58,0	4040	1600	4	x	7	78,6	4545
	3	○	5	22,5	3535		5	x	10	89,6	5050
	4	○	9	26,5	3535		6	x	10	99,4	5050
	5	○	9	30,0	3535		8	x	10	117,5	5050
800	6	○	9	35,0	3535	1650	10*	○	9	137,1	5050
	8	○	9	58,0	4040		3	x	7	62,5	4040
	3	○	5	22,5	3535		4	x	7	78,6	4545
	4	○	9	26,5	3535		5	x	10	89,6	5050
825	5	○	9	30,0	3535	1700	6	x	10	99,4	5050
	6	○	9	35,0	3535		8	x	10	117,5	5050
	8	○	9	58,0	4040		10*	○	9	137,1	5050
	3	○	5	22,5	3535		3	x	7	62,5	4040
850	4	○	9	26,5	3535	1750	4	x	7	78,6	4545
	5	○	9	30,0	3535		5	x	10	89,6	5050
	6	○	9	35,0	3535		6	x	10	99,4	5050
	8	○	9	58,0	4040		8	x	10	117,5	5050
875	10*	○	9	58,0	4040	1800	10*	○	9	137,1	5050
	3	○	5	22,5	3535		3	x	7	62,5	4040
	4	○	9	26,5	3535		4	x	7	78,6	4545
	5	○	9	30,0	3535		5	x	10	89,6	5050
900	6	○	9	35,0	3535	1850	6	x	10	99,4	5050
	8	○	9	58,0	4040		8	x	10	117,5	5050
	3	○	5	22,5	3535		10*	○	9	137,1	5050
	4	○	9	26,5	3535		3	x	7	62,5	4040
925	5	○	9	30,0	3535	1900	4	x	7	78,6	4545
	6	○	9	35,0	3535		5	x	10	89,6	5050
	8	○	9	58,0	4040		6	x	10	99,4	5050
	3	○	5	22,5	3535		8	x	10	117,5	5050
950	4	○	9	26,5	3535	1950	10*	○	9	137,1	5050
	5	○	9	30,0	3535		3	x	7	62,5	4040
	6	○	9	35,0	3535		4	x	7	78,6	4545
	8	○	9	58,0	4040		5	x	10	89,6	5050
975	10*	○	9	58,							

Профиль SPC/22

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
800	3	x	7	72,0	4545
	4	x	7	90,8	5050
	5	x	10	102,5	5050
	6	x	10	113,7	5050
	8	x	10	136,6	5050
	10*	O	9	160,7	5050
1000	5	x	10	134,0	5050
	6	x	10	150,0	5050
	8	x	10	181,4	5050
	10*	O	9	217,2	5050

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип		Вес без втулки (≈кг)	Втулка
1250	5	x	10	177,6	5050
	6	x	10	201,4	5050
	8	x	10	243,7	5050
	10*	O	9	292,1	5050

Количество канавок	3	4	5	6	8	10
Ширина b_2 (мм)	85	110,5	136	161,5	212,5	263,5

Втулка	4545	5050
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	55-110	70-125

- Литой шкив
 - Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 - ✕ Шкив со спицами
- Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561
- * Не складировать товар
- Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Профиль SPZ/10

Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d _{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d _d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d _{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
45▲	1	O	0,2	16	24	170	1	x	1,7	40	30
	2	O	0,3	16	35		2	x	1,9	40	38
	3	O	0,4	16	35		3	x	3,0	42	40
50▲	1	O	0,3	20	24	180	1	x	2,1	32	30
	2	O	0,4	20	35		2	x	3,1	38	38
	3	O	0,5	20	40		3	x	3,5	42	40
56▲	1	O	0,3	20	24	190	1	x	2,3	35	30
	2	O	0,5	25	35		2	x	2,4	35	38
	3	O	0,7	25	40		3	x	4,0	35	40
63	1	O	0,3	25	24	200	1	x	2,4	32	38
	2	O	0,6	25	35		2	x	2,9	38	38
	3	O	0,9	25	40		3	x	4,5	42	40
71	1	O	0,3	25	24	212	1	x	2,6	35	30
	2	O	0,6	25	35		2	x	3,4	35	38
	3	O	1,0	30	40		3	x	5,0	38	40
75	1	O	0,4	24	24	225	1	x	2,8	32	38
	2	O	0,6	24	35		2	x	4,0	38	38
	3	O	1,1	28	40		3	x	5,3	42	40
80	1	O	0,4	25	24	250	1	x	3,3	32	38
	2	O	0,7	30	35		2	x	4,8	38	38
	3	O	1,1	38	35		3	x	6,0	42	40
85	1	O	0,3	25	24	280	1	x	3,9	35	34
	2	O	0,7	30	35		2	x	5,2	42	38
	3	O	1,1	38	35		3	x	7,0	48	40
90	1	O	0,4	25	24	315	1	x	4,4	35	34
	2	O	0,8	30	35		2	x	6,8	42	38
	3	O	1,2	38	38		3	x	8,3	48	40
95	1	O	0,4	28	24	355	1	x	4,6	35	34
	2	O	0,8	28	35		2	x	8,0	42	40
	3	O	1,2	38	38		3	x	10,0	48	45
100	1	O	0,5	28	24						
	2	O	0,9	30	35						
	3	O	1,3	38	38						
106	1	O	0,5	30	24						
	2	O	1,0	28	35						
	3	O	1,3	38	38						
112	1	O	0,5	28	24						
	2	O	1,0	30	35						
	3	O	1,4	38	38						
118	1	O	0,6	28	24						
	2	O	1,1	38	35						
	3	O	1,5	38	38						
125	1	O	0,7	28	24						
	2	O	1,2	38	35						
	3	O	1,6	38	40						
132	1	O	0,8	30	24						
	2	O	1,3	38	35						
	3	O	1,6	40	40						
140	1	O	0,9	28	24						
	2	O	1,4	38	38						
	3	O	1,7	38	40						
150	1	x	1,1	28	24						
	2	O	1,5	38	38						
	3	O	1,9	38	40						
160	1	x	1,2	32	30						
	2	x	1,6	38	38						
	3	x	2,4	42	40						
▲ Только для ремней профиля Z/10											

Количество канавок	1	2	3
Ширина b_2 (мм)	16	28	40

● Литой шкив
 O Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 X Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Профиль SPA/13											
Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
50▲	1 2 3	O O O	0,3 0,5 0,6	18 18 18	34 49 47	125	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,4 1,9 2,6 3,5 4,4	32 38 42 42 48	34 49 42 53 65
56▲	1 2 3	O O O	0,4 0,6 0,7	20 20 20	34 49 47	132	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,5 2,2 2,6 3,6 4,8	32 38 42 42 48	34 49 42 53 65
63▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,5 0,8 0,9 1,2 1,5	25 25 25 25 25	34 49 47 60 70	140	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,5 2,3 2,6 3,7 5,0	32 38 42 42 48	34 49 42 53 65
71▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,5 0,9 1,0 1,5 1,8	25 28 32 32 32	34 49 42 60 70	150	1 2 3 4▽ 5▽	x x O O O	1,6 2,6 3,0 4,0 5,2	38 38 42 42 48	36 49 42 53 65
75▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,5 1,0 1,1 1,8 1,9	24 24 24 24 28	34 49 42 60 82	160	1 2 3 4▽ 5▽	x x x O O	1,8 2,4 2,8 3,6 5,5	38 38 42 48 48	36 49 42 60 70
80▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,6 1,0 1,2 1,9 2,0	28 32 38 38 38	34 49 42 60 55	170	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,0 2,9 3,2 4,2 5,8	35 35 35 35 38	36 49 42 60 70
85	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,6 1,2 1,4 2,0 2,2	24 28 28 28 32	34 49 42 53 55	180	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,0 3,2 3,6 4,7 6,1	38 42 42 48 48	36 49 42 60 70
90	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,9 1,5 1,6 2,2 2,5	28 32 38 42 42	34 49 42 53 67	190	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,0 3,2 4,0 5,2 6,3	38 42 42 48 48	36 49 42 60 70
95	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,8 1,6 1,9 2,5 2,8	28 28 28 32 35	34 49 42 53 67	200	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,4 2,9 4,2 5,0 6,5	38 42 48 55 55	36 49 42 60 70
100	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,8 1,4 2,0 2,7 3,1	28 32 38 42 42	34 49 42 53 60	212	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,7 3,4 4,4 5,7 6,9	40 42 42 42 42	36 49 42 60 70
106	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	0,9 1,7 2,2 3,2 3,9	28 28 32 32 35	34 49 42 53 60	225	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	2,8 3,9 4,6 6,5 7,3	40 42 42 42 42	36 49 42 60 70
112	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,1 1,8 2,4 3,4 4,0	28 38 38 42 42	34 49 42 53 60	236	1 2 3 4▽ 5▽	x x x x x	3,3 4,1 4,9 6,2 7,5	38 42 48 55 55	36 49 47 60 70
118	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,1 1,8 2,4 3,4 4,1	32 38 42 42 48	34 49 42 53 65						

▲ Только для ремней профиля A/13

▽ $d_d + 4$ мм

Количество канавок	1	2	3	4	5
Ширина b_2 (мм)	20	35	50	67	82

● Литой шкив
 ○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 × Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Профиль SPA/13

Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
250	1	x	3,4	42	36	400	1 ∇	x	6,9	50	50
	2	x	4,3	48	49		2 ∇	x	8,8	55	53
	3	x	5,3	48	47		3 ∇	x	10,5	60	47
	4 ∇	x	7,0	55	60		4 ∇	x	12,4	60	67
	5 ∇	x	7,9	60	70		5 ∇	x	15,9	60	82
280	1	x	3,9	42	44	450	1 ∇	x	7,5	55	50
	2	x	5,4	48	53		2 ∇	x	9,4	55	53
	3	x	6,5	48	47		3 ∇	x	12,2	60	47
	4 ∇	x	8,5	55	60		4 ∇	x	14,2	65	67
	5 ∇	x	9,9	60	70		5 ∇	x	18,3	65	82
300	1	x	4,3	48	44	500	1 ∇	x	10,5	55	50
	2	x	5,9	48	53		2 ∇	x	10,7	55	55
	3	x	7,5	55	47		3 ∇	x	13,5	60	60
	4 ∇	x	9,8	55	60		4 ∇	x	16,3	65	67
	5 ∇	x	11,3	60	70		5 ∇	x	22,8	65	82
315	1	x	4,8	48	44	560	1 ∇	x	14,0	55	60
	2	x	6,6	48	53		2 ∇	x	13,1	55	60
	3	x	8,8	55	47		3 ∇	x	15,6	60	74
	4 ∇	x	11,1	55	60		4 ∇	x	19,4	65	67
	5 ∇	x	12,5	60	70		5 ∇	x	24,5	65	82
355	1	x	5,5	48	44						
	2	x	7,7	55	53						
	3	x	9,6	55	47						
	4 ∇	x	11,8	55	60						
	5 ∇	x	13,8	60	70						
$\nabla d_d + 4 \text{ мм}$											

Количество канавок	1	2	3	4	5
Ширина b_2 (мм)	20	35	50	67	82

● Литой шкив
 ○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 x Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Профиль SPB/17

Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
56▲	1 2 3	O O O	0,6 1,0 1,1	20 20 22	41 60 62	132▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,9 2,6 3,5 6,3 9,4 8,5	30 30 42 42 42 42	41 60 55 70 75 85
63▲	1 2 3	O O O	0,8 1,2 1,2	20 20 22	41 60 62	140	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	2,1 2,9 3,9 6,9 7,6 11,4	32 38 42 42 48 48	41 60 55 70 75 85
71▲	1 2 3	O O O	0,8 1,3 1,6	22 22 22	41 60 55	150	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	2,4 3,2 4,3 6,8 8,4 12,1	32 38 42 42 48 48	43 48 60 70 75 85
75▲	1 2 3	O O O	0,8 1,4 1,9	25 25 25	41 60 62	160	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x O O O	2,5 3,3 4,6 7,0 9,4 12,9	38 42 48 48 48 55	43 48 60 70 75 85
80▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,0 1,7 2,1 2,4 2,7	28 28 28 28 28	41 60 55 70 80	170	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x O O O	2,9 3,4 4,9 7,2 8,9 13,1	42 42 42 48 48 48	43 48 60 70 75 85
85▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,1 1,7 2,2 2,7 3,0	30 30 30 30 30	41 60 55 70 75	180	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x x O O	3,1 3,9 5,3 7,4 9,1 10,8	38 42 48 48 55 60	43 48 60 70 75 85
90▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,2 1,8 2,3 3,1 3,3	32 38 38 38 38	41 60 55 70 75	190	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x x O O	3,2 4,2 5,5 7,7 9,2 12,0	42 42 42 48 50 55	43 48 60 70 75 85
95▲	1 2 3 4▽ 5▽	O O O O O	1,3 2,0 2,5 2,9 3,6	35 38 38 38 38	41 60 67 70 75	200	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x x O O	3,4 4,5 5,9 8,0 9,5 12,2	38 42 48 50 55 60	43 48 60 60 80 90
100▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,3 2,1 2,9 3,8 4,5 5,2	32 38 38 38 38 38	41 60 55 70 75 124	212	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x x O O	3,8 4,7 6,2 7,7 10,3 13,5	42 42 48 50 50 55	43 48 60 70 80 90
106▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,5 2,0 3,0 4,3 5,1 6,0	28 28 30 30 32 32	41 60 55 70 75 124	225	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	x x x x O O	4,0 5,4 6,9 8,6 11,7 14,8	42 42 48 48 50 55	43 48 60 70 90 90
112▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,5 2,4 3,1 4,8 5,6 6,2	32 38 38 42 42 42	41 60 55 67 75 85						
118▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,6 2,4 3,2 5,2 7,2 6,6	32 38 42 42 42 42	41 60 55 70 75 85						
125▲	1 2 3 4▽ 5▽ 6▽	O O O O O O	1,7 2,6 3,3 4,7 8,6 8,0	32 38 42 42 42 48	41 60 55 70 75 85						

▲ Только для ремней профиля В/17

▽ $d_d + 5,5$ мм

Количество канавок	1	2	3	4	5	6
Ширина b_2 (мм)	25	44	63	86	105	124

● Литой шкив
 ○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 × Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Профиль SPB/17

Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
250	1	x	4,2	42	43	400	1 ∇	x	8,5	50	49
	2	x	6,1	48	55		2 ∇	x	10,0	55	55
	3	x	8,6	55	60		3 ∇	x	14,3	60	67
	4 ∇	x	9,8	60	70		4 ∇	x	18,5	65	80
	5 ∇	x	13,2	65	80		5 ∇	x	22,5	70	85
	6 ∇	x	17,0	65	90		6 ∇	x	28,0	75	90
280	1	x	5,7	48	49	450	1 ∇	x	9,9	50	55
	2	x	7,0	48	55		2 ∇	x	10,9	55	55
	3	x	9,7	55	60		3 ∇	x	15,1	60	67
	4 ∇	x	11,5	60	70		4 ∇	x	20,5	65	80
	5 ∇	x	15,5	65	80		5 ∇	x	26,0	70	80
	6 ∇	x	18,0	65	90		6 ∇	x	28,9	75	90
300	1	x	5,9	48	49	500	1 ∇	x	10,7	50	55
	2	x	7,5	48	55		2 ∇	x	13,7	60	59
	3	x	10,5	55	67		3 ∇	x	15,2	65	67
	4 ∇	x	12,4	60	80		4 ∇	x	21,3	70	80
	5 ∇	x	16,5	65	80		5 ∇	x	30,0	75	80
	6 ∇	x	18,3	70	90		6 ∇	x	33,8	80	90
315	1	x	6,4	48	49	560	2 ∇	x	15,0	60	55
	2	x	8,2	55	55		3 ∇	x	24,2	65	67
	3	x	12,9	55	67		4 ∇	x	26,0	70	80
	4 ∇	x	13,0	60	80		5 ∇	x	34,4	75	80
	5 ∇	x	17,6	65	80		6 ∇	x	39,0	80	90
	6 ∇	x	20,6	75	90	630	2 ∇	x	20,2	60	80
355	1	x	7,0	48	49		3 ∇	x	27,0	65	80
	2	x	9,7	55	55		4 ∇	x	30,8	75	86
	3	x	13,4	55	67		5 ∇	x	37,2	80	90
	4 ∇	x	18,3	60	80		6 ∇	x	44,0	90	100
	5 ∇	x	18,8	65	75						
	6 ∇	x	19,8	75	90						
$\nabla d_d + 5,5 \text{ мм}$											

Количество канавок	1	2	3	4	5	6
Ширина b_2 (мм)	25	44	63	86	105	124



● Литой шкив
 ○ Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 x Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

Профиль SPC/22 (не складываемый товар)



Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)	Расчетный диаметр d_d (мм)	Количество канавок	Тип	Вес (≈кг)	Отверстие d_{max} (мм)	Длина ступицы l (мм)
180	1	O	4,2	40	54	335	2	x	14,0	55	74
	2	O	7,2	50	64		3	x	18,3	55	90
	3	O	10,4	55	90		4	x	22,4	60	95
	4	O	10,5	55	95		5	x	28,3	65	100
	5	O	18,0	60	100		6	x	34,4	75	115
	6	O	23,6	65	115	355	2	x	15,2	60	74
200	1	O	4,8	40	54		3	x	19,2	70	90
	2	O	7,8	50	64		4	x	25,8	70	95
	3	O	8,8	55	90		5	x	32,0	75	100
	4	O	11,2	60	95		6	x	36,2	75	115
	5	O	15,4	65	100	400	3	x	20,6	70	90
	6	O	27,0	70	125		4	x	28,0	70	105
225	1	x	5,5	48	54		5	x	32,0	75	100
	2	x	7,8	52	64	450	2	x	21,1	70	80
	3	x	10,6	52	90		3	x	26,3	75	90
	4	x	13,1	55	95		4	x	31,1	75	105
	5	x	16,7	60	100		5	x	42,2	80	110
	6	x	35,0	60	115		6	x	48,5	80	120
250	1	x	7,3	52	54	500	3	x	28,4	75	90
	2	x	8,8	52	64		4	x	34,1	75	105
	3	x	11,0	65	90		5	x	48,2	80	110
	4	x	15,3	70	95		6	x	52,5	80	120
	5	x	19,0	75	100	560	3	x	31,1	75	90
	6	x	23,7	60	115		4	x	39,0	75	105
280	1	x	8,7	52	54		5	x	54,1	80	110
	2	x	10,9	55	64	630	6	x	61,5	85	120
	3	x	15,6	70	90		3	x	38,5	80	90
	4	x	17,5	75	95		4	x	48,1	80	105
	5	x	20,5	75	100		5	x	62,2	85	110
315	1	x	9,1	52	54		6	x	73,2	85	120
	2	x	13,0	55	74						
	3	x	17,1	70	90						
	4	x	20,0	75	95						
	5	x	24,7	80	100						
	6	x	31,2	85	115						

Количество канавок	1	2	3	4	5	6
Ширина b_2 (мм)	38	64	90	116	142	168

● Литой шкив
 O Сплошной шкив (без/с отверстиями для облегчения веса)
 X Шкив со спицами
 Длина ступицы: с односторонним торцеванием
 Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561




GG = серый нуль. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный ассортимент в соответствии с техническими инновациями.





Материал: GG

[illegible]



Втулка	1008	1108	1215	1615
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	10-25	10-28	11-32	14-42

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.



Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d _b (мм)	b ₂ (мм)	B (мм)	N (мм)	D (мм)	Втулка
TB 4 PJ 47,5	4	1	GG	47,5	13	23	23	47,5	1008
TB 4 PJ 52,5	4	1	GG	52,5	13	23	23	47,5	1008
TB 4 PJ 57,5	4	1	GG	57,5	13	23	23	54,0	1108
TB 4 PJ 62,5	4	1	GG	62,5	13	23	23	54,0	1108
TB 4 PJ 67,5	4	1	GG	67,5	13	23	23	54,0	1108
TB 4 PJ 72,5	4	1	GG	72,5	13	23	23	54,0	1108
TB 4 PJ 77,5	4	1	GG	77,5	13	26	26	70,0	1210
TB 4 PJ 82,5	4	1	GG	82,5	13	26	26	78,0	1210
TB 4 PJ 87,5	4	1	GG	87,5	13	26	26	78,0	1210
TB 4 PJ 92,5	4	1	GG	92,5	13	26	26	78,0	1210
TB 4 PJ 97,5	4	1	GG	97,5	13	26	26	78,0	1210
TB 4 PJ 102,5	4	1	GG	102,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 107,5	4	1	GG	107,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 112,5	4	1	GG	112,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 117,5	4	1	GG	117,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 122,5	4	1	GG	122,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 127,5	4	1	GG	127,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 137,5	4	1	GG	137,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 152,5	4	1	GG	152,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 162,5	4	1	GG	162,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 172,5	4	1	GG	172,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 182,5	4	1	GG	182,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 192,5	4	1	GG	192,5	13	26	26	85,0	1610
TB 4 PJ 202,5	4	1	GG	202,5	13	33	33	100,0	2012
TB 4 PJ 222,5	4	1	GG	222,5	13	33	33	100,0	2012
TB 8 PJ 47,5	8	4	GG	47,5	23	23	23	—	1008
TB 8 PJ 52,5	8	4	GG	52,5	23	23	23	—	1008
TB 8 PJ 57,5	8	4	GG	57,5	23	23	23	—	1108
TB 8 PJ 62,5	8	4	GG	62,5	23	23	23	—	1108
TB 8 PJ 67,5	8	4	GG	67,5	23	23	23	—	1108
TB 8 PJ 72,5	8	4	GG	72,5	23	23	23	—	1108
TB 8 PJ 77,5	8	1	GG	77,5	23	26	26	70,0	1210
TB 8 PJ 82,5	8	1	GG	82,5	23	26	26	78,0	1210
TB 8 PJ 87,5	8	1	GG	87,5	23	26	26	78,0	1210
TB 8 PJ 92,5	8	1	GG	92,5	23	26	26	78,0	1210
TB 8 PJ 97,5	8	1	GG	97,5	23	26	26	78,0	1210
TB 8 PJ 102,5	8	1	GG	102,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 107,5	8	1	GG	107,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 112,5	8	1	GG	112,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 117,5	8	1	GG	117,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 122,5	8	1	GG	122,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 127,5	8	1	GG	127,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 137,5	8	1	GG	137,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 152,5	8	1	GG	152,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 162,5	8	1	GG	162,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 172,5	8	1	GG	172,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 182,5	8	1	GG	182,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 192,5	8	1	GG	192,5	23	26	26	85,0	1610
TB 8 PJ 202,5	8	1	GG	202,5	23	33	33	100,0	2012
TB 8 PJ 222,5	8	1	GG	222,5	23	33	33	100,0	2012


GG = серый чугун.

Другие размеры по запросу.


Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d₂ см. стр. 89.

Втулка	1008	1108	1210	1610	2012
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50



Тип 1



Тип 2

Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d_b (мм)	b_2 (мм)	B (мм)	N (мм)	D (мм)	Втулка
TB 12 PJ 62,5	12	2	GG	62,5	32	32	23	50,0	1108
TB 12 PJ 67,5	12	2	GG	67,5	32	32	23	50,0	1108
TB 12 PJ 72,5	12	2	GG	72,5	32	32	23	50,0	1108
TB 12 PJ 77,5	12	2	GG	77,5	32	32	26	62,0	1210
TB 12 PJ 82,5	12	2	GG	82,5	32	32	26	62,0	1210
TB 12 PJ 87,5	12	2	GG	87,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 92,5	12	2	GG	92,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 97,5	12	2	GG	97,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 102,5	12	2	GG	102,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 107,5	12	2	GG	107,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 112,5	12	2	GG	112,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 117,5	12	2	GG	117,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 122,5	12	2	GG	122,5	32	32	26	70,0	1610
TB 12 PJ 127,5	12	1	GG	127,5	32	32	33	100,0	2012
TB 12 PJ 137,5	12	1	GG	137,5	32	32	33	100,0	2012
TB 12 PJ 152,5	12	1	GG	152,5	32	32	33	100,0	2012
TB 12 PJ 162,5	12	1	GG	162,5	32	32	33	100,0	2012
TB 12 PJ 172,5	12	1	GG	172,5	32	32	33	100,0	2012
TB 12 PJ 182,5	12	1	GG	182,5	32	46	46	110,0	2517
TB 12 PJ 192,5	12	1	GG	192,5	32	46	46	110,0	2517
TB 12 PJ 202,5	12	1	GG	202,5	32	46	46	110,0	2517
TB 12 PJ 222,5	12	1	GG	222,5	32	46	46	110,0	2517
TB 16 PJ 62,5	16	2	GG	62,5	41	41	23	50,0	1108
TB 16 PJ 67,5	16	2	GG	67,5	41	41	23	50,0	1108
TB 16 PJ 72,5	16	2	GG	72,5	41	41	26	62,0	1210
TB 16 PJ 77,5	16	2	GG	77,5	41	41	26	62,0	1210
TB 16 PJ 82,5	16	2	GG	82,5	41	41	26	62,0	1210
TB 16 PJ 87,5	16	2	GG	87,5	41	41	26	70,0	1610
TB 16 PJ 92,5	16	2	GG	92,5	41	41	26	70,0	1610
TB 16 PJ 97,5	16	2	GG	97,5	41	41	26	70,0	1610
TB 16 PJ 102,5	16	2	GG	102,5	41	41	26	70,0	1610
TB 16 PJ 107,5	16	2	GG	107,5	41	41	26	70,0	1610
TB 16 PJ 112,5	16	2	GG	112,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 117,5	16	2	GG	117,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 122,5	16	2	GG	122,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 127,5	16	2	GG	127,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 137,5	16	2	GG	137,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 152,5	16	2	GG	152,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 162,5	16	2	GG	162,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 172,5	16	2	GG	172,5	41	41	33	85,0	2012
TB 16 PJ 182,5	16	1	GG	182,5	41	46	46	110,0	2517
TB 16 PJ 192,5	16	1	GG	192,5	41	46	46	110,0	2517
TB 16 PJ 202,5	16	1	GG	202,5	41	46	46	110,0	2517
TB 16 PJ 222,5	16	1	GG	222,5	41	46	46	110,0	2517


GG = серый чугун.

Другие размеры по запросу.


Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.


Втулка	1108	1210	1610	2012	2517
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-28	11-32	14-42	14-50	16-60



Тип 1



Тип 2



Тип 4

Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d_b (мм)	b_2 (мм)	B (мм)	N (мм)	D (мм)	Втулка
TB 6 PL 78	6	2	GG	78	33	33	26	62,0	1210
TB 6 PL 83	6	2	GG	83	33	33	26	62,0	1210
TB 6 PL 88	6	2	GG	88	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 93	6	2	GG	93	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 98	6	2	GG	98	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 103	6	2	GG	103	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 108	6	2	GG	108	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 113	6	2	GG	113	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 118	6	2	GG	118	33	33	26	70,0	1610
TB 6 PL 123	6	4	GG	123	33	33	33	—	2012
TB 6 PL 133	6	4	GG	133	33	33	33	—	2012
TB 6 PL 148	6	4	GG	148	33	33	33	—	2012
TB 6 PL 158	6	4	GG	158	33	33	33	—	2012
TB 6 PL 168	6	4	GG	168	33	33	33	—	2012
TB 6 PL 178	6	1	GG	178	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 188	6	1	GG	188	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 198	6	1	GG	198	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 218	6	1	GG	218	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 238	6	1	GG	238	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 258	6	1	GG	258	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 278	6	1	GG	278	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 298	6	1	GG	298	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 318	6	1	GG	318	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 348	6	1	GG	348	33	46	46	110,0	2517
TB 6 PL 388	6	1	GG	388	33	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 78	8	2	GG	78	42	42	26	62,0	1210
TB 8 PL 83	8	2	GG	83	42	42	26	62,0	1210
TB 8 PL 88	8	2	GG	88	42	42	26	70,0	1610
TB 8 PL 93	8	2	GG	93	42	42	26	70,0	1610
TB 8 PL 98	8	2	GG	98	42	42	26	70,0	1610
TB 8 PL 103	8	2	GG	103	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 108	8	2	GG	108	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 113	8	2	GG	113	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 118	8	2	GG	118	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 123	8	2	GG	123	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 133	8	2	GG	133	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 148	8	2	GG	148	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 158	8	2	GG	158	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 168	8	2	GG	168	42	42	33	85,0	2012
TB 8 PL 178	8	1	GG	178	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 188	8	1	GG	188	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 198	8	1	GG	198	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 218	8	1	GG	218	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 238	8	1	GG	238	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 258	8	1	GG	258	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 278	8	1	GG	278	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 298	8	1	GG	298	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 318	8	1	GG	318	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 348	8	1	GG	348	42	46	46	110,0	2517
TB 8 PL 388	8	1	GG	388	42	46	46	110,0	2517


GG = серый чугун.

Другие размеры по запросу.


Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	1210	1610	2012	2517
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	11-32	14-42	14-50	16-60



Тип 2



Тип 3

Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d _b (мм)	b ₂ (мм)	B (мм)	N (мм)	D (мм)	Втулка
TB 10 PL 88	10	3	GG	88	53	53	26	70,0	1610
TB 10 PL 93	10	3	GG	93	53	53	26	70,0	1610
TB 10 PL 98	10	3	GG	98	53	53	26	70,0	1610
TB 10 PL 103	10	2	GG	103	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 108	10	2	GG	108	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 113	10	2	GG	113	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 118	10	2	GG	118	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 123	10	2	GG	123	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 133	10	2	GG	133	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 148	10	2	GG	148	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 158	10	2	GG	158	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 168	10	2	GG	168	53	53	33	85,0	2012
TB 10 PL 178	10	2	GG	178	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 188	10	2	GG	188	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 198	10	2	GG	198	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 218	10	2	GG	218	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 238	10	2	GG	238	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 258	10	2	GG	258	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 278	10	2	GG	278	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 298	10	2	GG	298	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 318	10	2	GG	318	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 348	10	2	GG	348	53	53	46	105,0	2517
TB 10 PL 388	10	2	GG	388	53	53	46	105,0	2517
TB 12 PL 88	12	3	GG	88	62	62	26	70,0	1610
TB 12 PL 93	12	3	GG	93	62	62	26	70,0	1610
TB 12 PL 98	12	3	GG	98	62	62	26	70,0	1610
TB 12 PL 103	12	3	GG	103	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 108	12	3	GG	108	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 113	12	3	GG	113	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 118	12	3	GG	118	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 123	12	3	GG	123	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 133	12	3	GG	133	62	62	33	85,0	2012
TB 12 PL 148	12	2	GG	148	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 158	12	2	GG	158	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 168	12	2	GG	168	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 178	12	2	GG	178	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 188	12	2	GG	188	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 198	12	2	GG	198	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 218	12	2	GG	218	62	62	46	105,0	2517
TB 12 PL 238	12	2	GG	238	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 258	12	2	GG	258	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 278	12	2	GG	278	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 298	12	2	GG	298	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 318	12	2	GG	318	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 348	12	2	GG	348	62	62	52	130,0	3020
TB 12 PL 388	12	2	GG	388	62	62	52	130,0	3020

GG = серый чугун.


Другие размеры по запросу.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.


Диаметр отверстия d₂ см. стр. 89.

Втулка	1610	2012	2517	3020
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	14-42	14-50	16-60	25-75

optibelt RB5 Поликлиновые шкивы под втулку, профиль PL
(не складываемый товар)



Тип 3



Тип VB (под расточку)

Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d_b (мм)	b_2 (мм)	B (мм)	N (мм)	D (мм)	Втулка
TB 16 PL 103	16	3	GG	103	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 108	16	3	GG	108	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 113	16	3	GG	113	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 118	16	3	GG	118	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 123	16	3	GG	123	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 133	16	3	GG	133	80	80	33	85,0	2012
TB 16 PL 148	16	3	GG	148	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 158	16	3	GG	158	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 168	16	3	GG	168	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 178	16	3	GG	178	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 188	16	3	GG	188	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 198	16	3	GG	198	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 218	16	3	GG	218	80	80	46	105,0	2517
TB 16 PL 238	16	3	GG	238	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 258	16	3	GG	258	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 278	16	3	GG	278	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 298	16	3	GG	298	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 318	16	3	GG	318	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 348	16	3	GG	348	80	80	52	130,0	3020
TB 16 PL 388	16	3	GG	388	80	80	52	130,0	3020

Втулка	2012	2517	3020
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	14-50	16-60	25-75

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

optibelt RB5 Поликлиновые шкивы под расточку, профиль PJ

Обозначение	Количество канавок	Тип	Материал	d_b (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
4 PJ 22,5	4	VB	GG	22,5	13	20	25	8	12,0	0,045
4 PJ 27,5	4	VB	GG	27,5	13	20	30	8	14,0	0,070
4 PJ 32,5	4	VB	GG	32,5	13	20	35	8	18,0	0,100
4 PJ 37,5	4	VB	GG	37,5	13	20	40	8	20,0	0,135
4 PJ 42,5	4	VB	GG	42,5	13	20	45	8	22,0	0,180
8 PJ 22,5	8	VB	GG	22,5	23	30	25	8	12,0	0,063
8 PJ 27,5	8	VB	GG	27,5	23	30	30	8	14,0	0,100
8 PJ 32,5	8	VB	GG	32,5	23	30	35	8	18,0	0,150
8 PJ 37,5	8	VB	GG	37,5	23	30	40	8	20,0	0,200
8 PJ 42,5	8	VB	GG	42,5	23	30	45	8	22,0	0,265
12 PJ 22,5	12	VB	GG	22,5	32	40	25	8	12,0	0,086
12 PJ 27,5	12	VB	GG	27,5	32	40	30	8	14,0	0,140
12 PJ 32,5	12	VB	GG	32,5	32	40	35	8	18,0	0,200
12 PJ 37,5	12	VB	GG	37,5	32	40	40	8	20,0	0,280
12 PJ 42,5	12	VB	GG	42,5	32	40	45	8	22,0	0,360

GG = серый чугун. Другие размеры по запросу. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.




Наружный диаметр х ширину (мм)	Втулка	Наружный диаметр х ширину (мм)	Втулка
63 x 50	1108	224 x 50	2517
80 x 50	1210	224 x 80	2517
80 x 80	1615	224 x 100	3020
90 x 50	1615	224 x 125	3030
90 x 80	1615	224 x 160	3030
90 x 100	1615	250 x 80	2517
100 x 50	1615	250 x 100	3020
100 x 80	1615	250 x 125	3030
100 x 100	1615	250 x 160	3030
125 x 50	2012	280 x 100	3020
125 x 80	2517	280 x 125	3030
125 x 100	2517	280 x 160	3535
125 x 125	2517	280 x 200	4040
140 x 50	2012	315 x 100	3020
140 x 80	2517	315 x 125	3030
140 x 100	3020	315 x 160	3535
140 x 125	3030	315 x 200	4040
150 x 50	2012	355 x 100	3030
150 x 80	2517	355 x 125	3030
150 x 100	3020	355 x 160	3535
150 x 125	3030	355 x 200	4040
150 x 160	3030	400 x 100	3535
160 x 50	2012	400 x 125	3535
160 x 80	2517	400 x 160	3535
160 x 100	3020	400 x 200	4040
160 x 125	3030	450 x 160	3535
160 x 160	3030	450 x 200	4040
180 x 80	2517	500 x 160	4040
180 x 100	3020	500 x 200	4545
180 x 125	3030	560 x 160	4040
180 x 160	3030	560 x 200	4545
200 x 80	2517	630 x 160	4545
200 x 100	3020	630 x 200	5050
200 x 125	3030		
200 x 160	3030		

Втулка	1108	1210	1615	2012	2517	3020	3030	3535	4040	4545	5050
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	10-28	11-32	14-42	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	40-100	55-110	70-125

Диаметр отверстия d₂ см. стр. 89.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Материал: EN-GJL 200 – DIN EN 1561

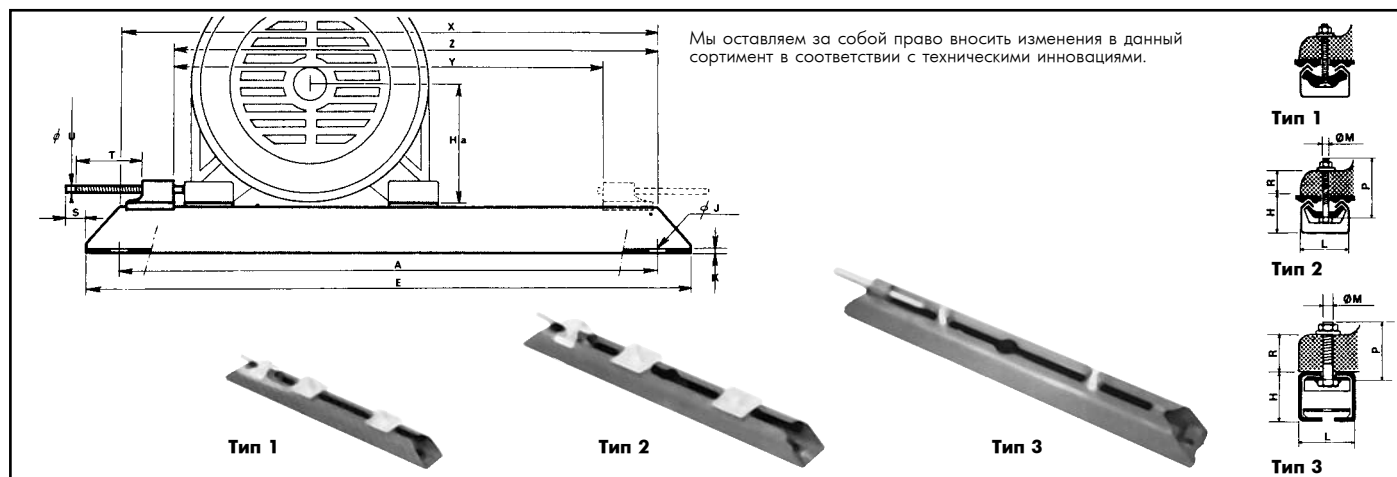

Обозначение	S71/6VS	N300/6VS	S100/8VS	N400/8VS	S132/10VS	N600/10VS	S180/12VS	S225/16GS	S280/20GS	S355/24GS
Тип	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3
Высота моторного вала (мм)	56/63/71	80	80/90/100	100/112	100/112/132	160	160/180	200/225	250/280	315/355
Размеры	A (мм)	280,0	343,0	355,0	455,0	480,0	580,0	630,0	800,0	1000,0
	E (мм)	312,0	375,0	395,0	495,0	530,0	630,0	686,0	864,0	1072,0
	H (мм)	28,0	28,0	40,0	40,0	49,5	49,5	60,5	75,0	100,0
	Ø J (мм)	10,5	10,5	13,0	13,0	15,0	15,0	19,0	19,0	27,0
	K (мм)	1,5	1,5	2,5	2,5	7,0	7,0	7,0	8,0	10,0
	L (мм)	40,2	40,2	50,0	50,0	60,0	60,0	75,0	90,0	112,0
	Ø M (мм)	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	10,0	12,0	16,0	20,0
	P (мм)	35,0	35,0	45,0	45,0	55,0	55,0	70,0	70,0	80,0
	R (мм)	13,0	13,0	18,5	18,5	23,5	23,5	34,0	41,0	48,0
	S (мм)	20,0	20,0	30,0	32,0	37,0	37,0	50,0	167,0	200,0
	T (мм)	75,0	75,0	97,0	97,0	119,0	119,0	154,0	300,0	360,0
	□ U (мм)	6,0	6,0	8,0	8,0	9,0	9,0	12,0	16,0	19,0
Рабочая длина	X (мм)	262,0	325,0	324,0	424,0	442,0	542,0	575,0	—	—
	Y (мм)	206,0	265,0	264,0	354,0	368,0	473,0	475,0	623,0	764,0
	Z (мм)	234,0	295,0	294,0	394,0	405,0	502,5	525,0	698,0	864,0
Вес комплекта (≈ кг)	1,120	1,300	2,970	3,500	6,100	6,500	10,650	16,200	36,100	59,500

Преимущества направляющих шин Optibelt MS

- Небьющиеся, потому что, полностью из металла.
- Стандартные болты можно легко заменить, например, для усиления крепления.
- Легкий монтаж двигателя:
После того как болты введены в крепление, конструкция с помощью специальных гаек вставляется в стальные шины.
- Все поверхности деталей защищены от коррозии соответствующей обработкой.
- Шины химически обработаны.
- Болты (электро) оцинкованы.
- Болты для крепления мотора:
для S71 до S180 оцинкованы,
для S225 до S355 химически обработаны.

Размеры, которые маркированы буквой «S» (Пр. S71), обозначают французскую норму U.T.E. C-51106.

Числа как 71, 100, 132, 180, 225, 280 и 355, обозначают максимальную высоту моторного вала в мм для соответствующего типа.

Числа за дробью (6, 8, 10, 12, 16, 20, 24) обозначают размер шурупа (d = M6).


Обозначения «VS» и «GS» указывают исполнение поршни:

«VS» = подвижный элемент

«GS» = сварной элемент.


Типы N300, N400 и N600 нестандартные. Речь идет соответственно о продленном исполнении стандартной шины, так что для этого могут использоваться те же самые запасные части.

Комплект состоит из 2 шин, включая все крепления.

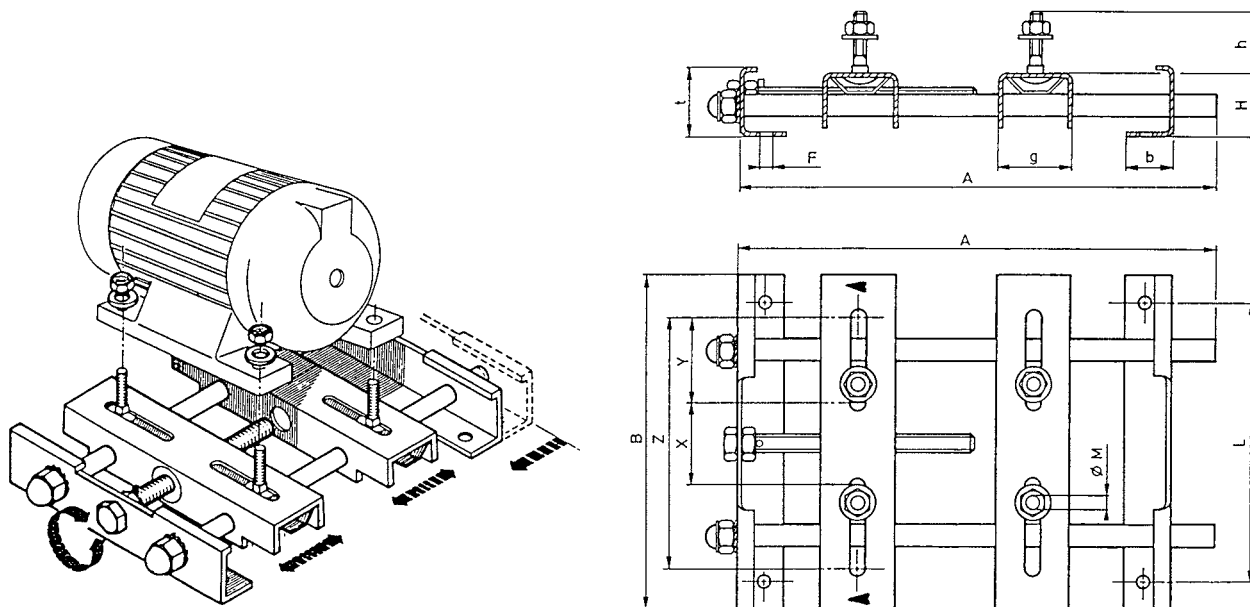

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Обозначение	MS 100	MS 132
Высота моторного вала H_a (мм)	100,0	132,0
A (мм)	300,0	450,0
B (мм)	180,0	265,0
F (мм)	10,0	13,0
H (мм)	35,0	50,0
L (мм)	150,0	225,0
M	M 8 x 35	M 10 x 40
b (мм)	30,0	45,0
g (мм)	40,0	55,0
h (мм)	35,0	40,0
t (мм)	40,0	55,0
u (мм)	25,0	35,0
v (мм)	20,0	25,0
w (мм)	9,0	18,0
x (мм)	46,0	105,0
y (мм)	50,0	50,0
z (мм)	145,0	204,0
Вес ($\approx$ кг)	2,180	4,520

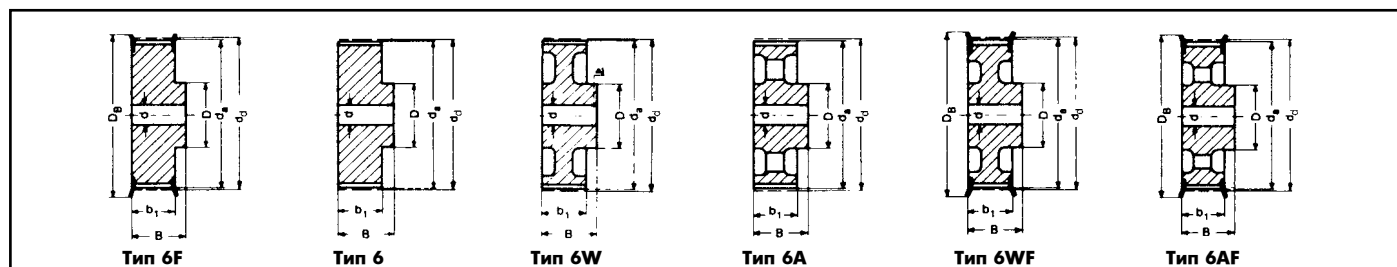


Тип XL – шаг 5,08 мм для ремней с кодом ширины 025, 031, 037

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Регулировочный винт	Вес (≈ кг)
10 XL 037	10	6F	St	16,17	15,66	23	14,3	19,8	9,5	5,0	6,4	M3	0,02
11 XL 037	11	6F	St	17,79	17,28	23	14,3	19,8	9,5	5,0	6,4	M3	0,02
12 XL 037	12	6F	St	19,40	18,89	25	14,3	19,8	12,7	5,0	7,9	M3	0,03
14 XL 037	14	6F	St	22,64	22,13	28	14,3	19,8	14,3	6,0	9,5	M4	0,04
15 XL 037	15	6F	St	24,26	23,75	28	14,3	19,8	15,9	6,0	11,1	M4	0,04
16 XL 037	16	6F	St	25,87	25,36	32	14,3	19,8	17,5	6,0	12,7	M4	0,05
18 XL 037	18	6F	St	29,11	28,60	36	14,3	19,8	19,0	6,0	14,3	M4	0,06
20 XL 037	20	6F	St	32,34	31,83	38	14,3	22,2	23,8	6,0	17,5	M4	0,08
21 XL 037	21	6F	St	33,96	33,45	38	14,3	22,2	23,8	6,0	17,5	M4	0,09
22 XL 037	22	6F	St	35,57	35,06	42	14,3	22,2	25,4	6,0	19,1	M4	0,10
24 XL 037	24	6F	St	38,81	38,30	44	14,3	22,2	27,0	6,0	20,6	M4	0,12
26 XL 037	26	6F	St	42,04	41,53	48	14,3	22,2	30,0	6,0	23,0	M4	0,14
28 XL 037	28	6F	St	45,28	44,77	51	14,3	22,2	30,2	6,0	23,0	M4	0,16
30 XL 037	30	6F	St	48,51	48,00	54	14,3	22,2	34,9	6,0	23,0	M4	0,19
32 XL 037	32	6	Al	51,74	51,23	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,11
36 XL 037	36	6	Al	58,21	57,70	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,13
40 XL 037	40	6	Al	64,68	64,17	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,17
42 XL 037	42	6WF	Al	67,91	67,40	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,13
44 XL 037	44	6WF	Al	71,15	70,64	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,15
48 XL 037	48	6WF	Al	77,62	77,11	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,16
60 XL 037	60	6A	Al	97,02	96,51	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,18
72 XL 037	72	6A	Al	116,43	115,92	—	14,3	25,4	38,0	8,0	23,0	M4	0,23

Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 050

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Регулировочный винт	Вес (≈ кг)
10 L 050	10	6F	St	30,32	29,56	36	19	26	22	6,0	13,0	—	0,11
12 L 050	12	6F	St	36,38	35,62	42	19	26	28	6,0	17,0	—	0,19
13 L 050	13	6F	St	39,41	38,65	44	19	26	30	6,0	19,0	—	0,21
14 L 050	14	6F	St	42,45	41,68	48	19	26	33	8,0	20,0	—	0,25
15 L 050	15	6F	St	45,48	44,72	51	19	26	36	8,0	23,0	—	0,30
16 L 050	16	6F	St	48,51	47,75	54	19	26	38	8,0	23,0	—	0,33
17 L 050	17	6F	St	51,54	50,78	57	19	26	40	10,0	24,0	—	0,36
18 L 050	18	6F	St	54,57	53,81	60	19	26	40	10,0	24,0	—	0,41
19 L 050	19	6F	St	57,61	56,84	60	19	26	40	10,0	24,0	—	0,45
20 L 050	20	6F	St	60,64	59,88	66	19	26	46	10,0	28,0	—	0,50
21 L 050	21	6F	St	63,67	62,91	71	19	26	46	10,0	28,0	—	0,55
22 L 050	22	6F	St	66,70	65,94	75	19	26	50	10,0	30,0	—	0,62
24 L 050	24	6F	St	72,77	72,00	79	19	26	50	12,0	30,0	—	0,68
26 L 050	26	6F	St	78,83	78,07	87	19	26	50	12,0	30,0	—	0,82
28 L 050	28	6F	St	84,89	84,13	91	19	26	50	12,0	30,0	—	0,92
30 L 050	30	6F	St	90,96	90,20	97	19	26	50	12,0	30,0	—	1,10
32 L 050	32	6F	St	97,02	96,26	103	19	26	50	12,0	30,0	—	1,20
36 L 050	36	6WF	GG	109,15	108,38	115	19	26	50	12,0	30,0	—	1,00
40 L 050	40	6WF	GG	121,28	120,51	127	19	26	50	12,0	30,0	—	1,10
44 L 050	44	6AF	GG	133,40	132,64	140	19	26	50	12,0	30,0	—	1,20
48 L 050	48	6AF	GG	145,53	144,77	152	19	26	50	12,0	30,0	—	1,30
60 L 050	60	6A	GG	181,91	181,15	—	19	28	50	15,0	30,0	—	1,30
72 L 050	72	6A	GG	218,30	217,53	—	19	28	50	15,0	30,0	—	1,70
84 L 050	84	6A	GG	254,68	253,92	—	19	28	50	15,0	30,0	—	1,90

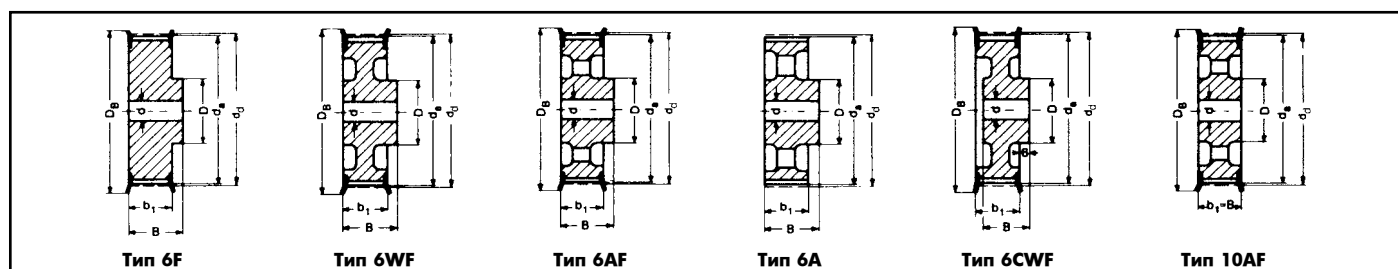


Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 075

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
10 L 075	10	6F	St	30,32	29,56	36	25	32	22	6	13	0,15
12 L 075	12	6F	St	36,38	35,62	42	25	32	28	8	17	0,23
13 L 075	13	6F	St	39,41	38,65	44	25	32	30	8	19	0,26
14 L 075	14	6F	St	42,45	41,68	48	25	32	33	8	20	0,32
15 L 075	15	6F	St	45,48	44,72	51	25	32	36	8	23	0,35
16 L 075	16	6F	St	48,51	47,75	54	25	32	38	8	23	0,42
17 L 075	17	6F	St	51,54	50,78	57	25	32	40	10	24	0,45
18 L 075	18	6F	St	54,57	53,81	60	25	32	40	10	24	0,51
19 L 075	19	6F	St	57,61	56,84	60	25	32	40	10	24	0,57
20 L 075	20	6F	St	60,64	59,88	66	25	32	46	10	28	0,63
21 L 075	21	6F	St	63,67	62,91	71	25	32	46	10	28	0,70
22 L 075	22	6F	St	66,70	65,94	75	25	32	50	10	30	0,75
24 L 075	24	6F	St	72,77	72,00	79	25	32	50	12	30	0,85
26 L 075	26	6F	St	78,83	78,07	87	25	32	50	12	30	1,00
28 L 075	28	6F	St	84,89	84,13	91	25	32	50	12	30	1,20
30 L 075	30	6F	St	90,96	90,20	97	25	32	50	12	30	1,40
32 L 075	32	6F	St	97,02	96,26	103	25	32	50	12	30	1,50
36 L 075	36	6WF	GG	109,15	108,38	115	25	32	55	12	32	1,30
40 L 075	40	6WF	GG	121,28	120,51	127	25	32	60	12	35	1,60
44 L 075	44	6AF	GG	133,40	132,64	140	25	32	60	12	35	1,70
48 L 075	48	6AF	GG	145,53	144,77	152	25	32	60	12	35	1,90
60 L 075	60	6A	GG	181,91	181,15	—	26	35	60	15	35	1,80
72 L 075	72	6A	GG	218,30	217,53	—	26	35	60	15	35	2,30
84 L 075	84	6A	GG	254,68	253,92	—	26	35	60	15	35	2,50

Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 100

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
10 L 100	10	6F	St	30,32	29,56	36	31	38	22	6	13	0,81
12 L 100	12	6F	St	36,38	35,62	42	31	38	28	8	17	0,29
13 L 100	13	6F	St	39,41	38,65	44	31	38	30	8	19	0,30
14 L 100	14	6F	St	42,45	41,68	48	31	38	33	8	20	0,38
15 L 100	15	6F	St	45,48	44,72	51	31	38	36	8	23	0,40
16 L 100	16	6F	St	48,51	47,75	54	31	38	38	8	23	0,51
17 L 100	17	6F	St	51,54	50,78	57	31	38	40	10	24	0,54
18 L 100	18	6F	St	54,57	53,81	60	31	38	40	10	24	0,62
19 L 100	19	6F	St	57,61	56,84	60	31	38	40	10	24	0,69
20 L 100	20	6F	St	60,64	59,88	66	31	38	46	10	28	0,76
21 L 100	21	6F	St	63,67	62,91	71	31	38	46	10	28	0,82
22 L 100	22	6F	St	66,70	65,94	75	31	38	50	10	30	0,92
24 L 100	24	6F	St	72,77	72,00	79	31	38	50	12	30	1,10
26 L 100	26	6F	St	78,83	78,07	87	31	38	50	12	30	1,30
28 L 100	28	6F	St	84,89	84,13	91	31	38	50	12	30	1,40
30 L 100	30	6F	St	90,96	90,20	97	31	38	50	12	30	1,70
32 L 100	32	6F	St	97,02	96,26	103	31	38	50	12	30	1,80
36 L 100	36	6CWF	GG	109,15	108,38	115	32	32	55	12	32	1,50
40 L 100	40	6CWF	GG	121,28	120,51	127	32	32	60	12	35	1,80
44 L 100	44	10AF	GG	133,40	132,64	140	32	32	60	12	35	1,90
48 L 100	48	10AF	GG	145,53	144,77	152	32	32	60	12	35	2,10
60 L 100	60	6A	GG	181,91	181,15	—	32	35	60	15	35	2,00
72 L 100	72	6A	GG	218,30	217,53	—	32	35	60	15	35	2,50
84 L 100	84	6A	GG	254,68	253,92	—	32	35	60	15	35	2,70

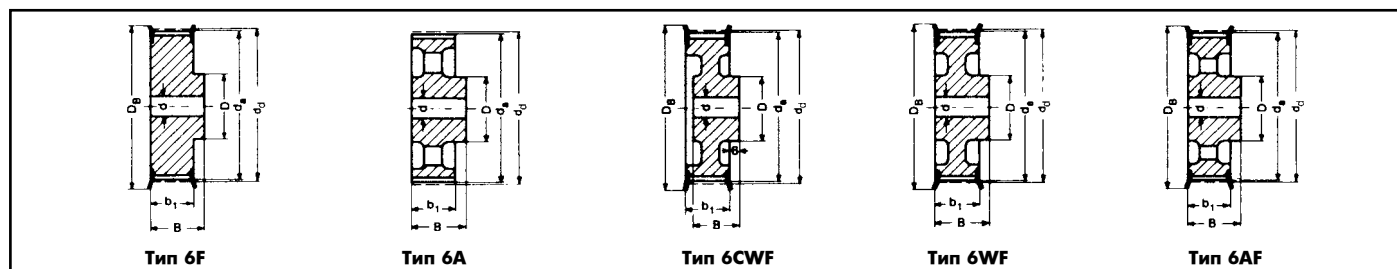


Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 075

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
14 Н 075	14	6F	St	56,60	55,22	64,0	26,4	40	40	10	24	0,50
16 Н 075	16	6F	St	64,67	63,31	70,0	26,4	40	46	10	26	0,60
18 Н 075	18	6F	St	72,77	71,39	79,0	26,4	40	54	12	32	0,80
19 Н 075	19	6F	St	76,81	75,44	82,5	26,4	40	58	12	35	1,00
20 Н 075	20	6F	St	80,85	79,48	87,0	26,4	40	62	12	35	1,10
21 Н 075	21	6F	St	84,89	83,52	91,0	26,4	40	67	12	38	1,20
22 Н 075	22	6F	St	88,94	87,56	94,0	26,4	40	70	12	38	1,40
24 Н 075	24	6F	St	97,02	95,65	102,0	26,4	40	75	12	42	1,60
26 Н 075	26	6F	St	105,11	103,73	112,0	26,4	40	80	15	45	1,80
28 Н 075	28	6F	GG	113,19	111,82	120,0	26,4	40	80	15	45	2,00
30 Н 075	30	6F	GG	121,28	119,90	128,0	26,4	40	80	15	45	2,10
32 Н 075	32	6F	GG	129,36	127,99	135,0	26,4	40	70	15	45	2,20
36 Н 075	36	6F	GG	145,53	144,16	152,0	26,4	40	80	20	45	2,40
40 Н 075	40	6F	GG	161,70	160,33	168,0	26,4	40	80	20	45	2,80
44 Н 075	44	6AF	GG	177,87	176,50	184,0	26,4	40	80	20	45	2,70
48 Н 075	48	6AF	GG	194,04	192,67	200,0	26,4	40	90	20	50	3,00

Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 100

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
14 Н 100	14	6F	St	56,60	55,22	63	31	41	40	10	24	0,65
16 Н 100	16	6F	St	64,68	63,31	71	31	41	46	10	28	0,85
18 Н 100	18	6F	St	72,77	71,39	79	31	41	54	12	32	1,10
19 Н 100	19	6F	St	76,81	75,44	83	31	41	58	12	34	1,20
20 Н 100	20	6F	St	80,85	79,48	87	31	41	62	12	35	1,40
21 Н 100	21	6F	St	84,89	83,52	91	31	41	67	12	38	1,60
22 Н 100	22	6F	St	88,94	87,56	93	31	41	70	12	41	1,70
24 Н 100	24	6F	St	97,02	95,65	103	31	41	75	12	45	2,00
26 Н 100	26	6CWF	GG	105,11	103,73	111	32	32	55	15	32	1,40
28 Н 100	28	6CWF	GG	113,19	111,82	119	32	32	60	15	35	1,60
30 Н 100	30	6CWF	GG	121,28	119,90	127	32	32	60	15	35	1,70
32 Н 100	32	6WF	GG	129,36	127,99	135	32	40	70	20	40	2,20
36 Н 100	36	6WF	GG	145,53	144,16	152	32	40	80	20	45	3,00
40 Н 100	40	6AF	GG	161,70	160,33	168	32	40	80	20	45	2,80
44 Н 100	44	6AF	GG	177,87	176,50	184	32	40	80	20	45	3,10
48 Н 100	48	6AF	GG	194,04	192,67	200	32	40	80	20	45	3,30
60 Н 100	60	6A	GG	242,55	241,18	—	34	45	80	20	45	5,50
72 Н 100	72	6A	GG	291,06	289,69	—	34	45	80	20	45	7,10
84 Н 100*	84	6A	GG	339,57	338,20	—	34	45	80	20	45	8,20
96 Н 100*	96	6A	GG	388,08	386,71	—	34	45	80	20	45	9,90
120 Н 100*	120	6A	GG	485,10	483,73	—	34	50	90	20	50	13,10

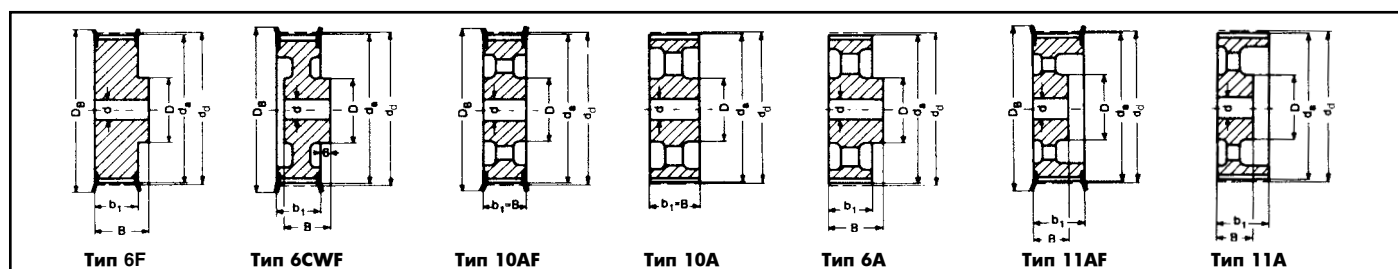


Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 150

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
14 Н 150	14	6F	St	56,60	55,22	63	44	54	40	12	24	0,82
16 Н 150	16	6F	St	64,68	63,31	71	44	54	46	12	28	1,10
18 Н 150	18	6F	St	72,77	71,39	79	44	54	54	12	32	1,50
19 Н 150	19	6F	St	76,81	75,44	83	44	54	58	12	34	1,70
20 Н 150	20	6F	St	80,85	79,48	87	44	54	62	12	35	1,80
21 Н 150	21	6F	St	84,89	83,52	91	44	54	67	12	38	2,20
22 Н 150	22	6F	St	88,94	87,56	93	44	54	70	12	41	2,30
24 Н 150	24	6F	St	97,02	95,65	103	44	54	75	12	45	2,60
26 Н 150	26	6CWF	GG	105,11	103,73	111	45	35	55	15	32	1,70
28 Н 150	28	6CWF	GG	113,19	111,82	119	45	35	60	15	35	1,90
30 Н 150	30	6CWF	GG	121,28	119,90	127	45	35	60	15	35	2,10
32 Н 150	32	6CWF	GG	129,36	127,99	135	45	45	70	20	40	2,60
36 Н 150	36	6CWF	GG	145,53	144,16	152	45	45	80	20	45	3,20
40 Н 150	40	10AF	GG	161,70	160,33	168	45	45	80	20	45	3,80
44 Н 150	44	10AF	GG	177,87	176,50	184	45	45	80	20	45	3,70
48 Н 150	48	10AF	GG	194,04	192,67	200	45	45	80	20	45	4,00
60 Н 150	60	10A	GG	242,55	241,18	—	46	46	85	20	48	5,10
72 Н 150	72	10A	GG	291,06	289,69	—	46	46	85	20	48	7,90
84 Н 150*	84	10A	GG	339,57	338,20	—	46	46	85	20	48	8,90
96 Н 150*	96	10A	GG	388,08	386,71	—	46	46	85	20	48	10,10
120 Н 150*	120	6A	GG	485,10	483,73	—	46	55	95	24	55	17,20

Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 200

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
14 Н 200	14	6F	St	56,60	55,22	63	58	68	40	12	24	1,1
16 Н 200	16	6F	St	64,68	63,31	71	58	68	46	15	28	1,4
18 Н 200	18	6F	St	72,77	71,39	79	58	68	54	15	32	1,8
19 Н 200	19	6F	St	76,81	75,44	83	58	68	58	15	34	2,1
20 Н 200	20	6F	St	80,85	79,48	87	58	68	62	15	35	2,3
21 Н 200	21	6F	St	84,89	83,52	91	58	68	67	15	38	2,6
22 Н 200	22	6F	St	88,94	87,56	93	58	68	70	15	41	2,8
24 Н 200	24	6F	St	97,02	95,65	103	58	68	75	15	45	3,4
26 Н 200	26	6CWF	GG	105,11	103,73	111	58	42	60	15	35	2,3
28 Н 200	28	6CWF	GG	113,19	111,82	119	58	42	60	15	35	2,5
30 Н 200	30	6CWF	GG	121,28	119,90	127	58	42	70	15	40	2,9
32 Н 200	32	6CWF	GG	129,36	127,99	135	58	47	70	20	40	3,2
36 Н 200	36	6CWF	GG	145,53	144,16	152	58	47	80	20	45	3,8
40 Н 200	40	11AF	GG	161,70	160,33	168	58	45	80	20	45	4,1
44 Н 200	44	11AF	GG	177,87	176,50	184	58	45	80	20	45	4,4
48 Н 200	48	11AF	GG	194,04	192,67	200	58	45	85	20	48	5,1
60 Н 200	60	11A	GG	242,55	241,18	—	60	50	90	20	50	7,1
72 Н 200	72	11A	GG	291,06	289,69	—	60	50	90	20	50	8,0
84 Н 200*	84	11A	GG	339,57	338,20	—	60	50	90	20	50	12,0
96 Н 200*	96	11A	GG	388,08	386,71	—	60	50	90	20	50	13,6
120 Н 200*	120	10A	GG	485,10	483,73	—	60	60	100	24	57	16,6

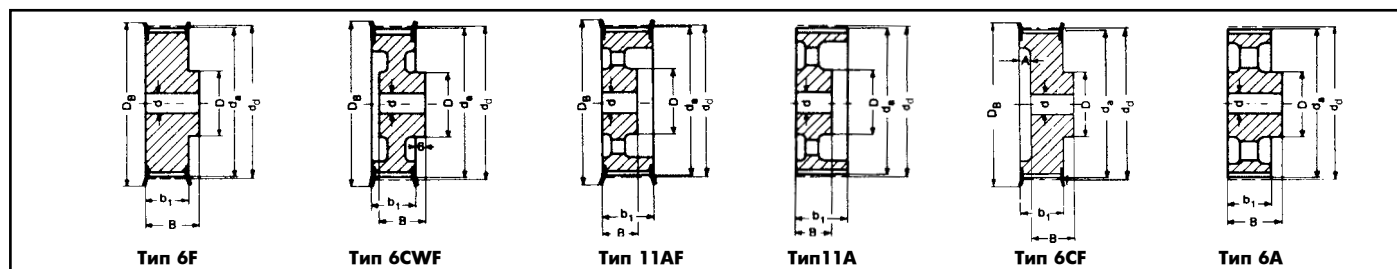


Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 300

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	A (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
16 Н 300	16	6F	St	64,68	63,31	71	84	94	46	—	15	28	2,0
18 Н 300	18	6F	St	72,77	71,39	79	84	94	54	—	15	32	2,6
19 Н 300	19	6F	St	76,81	75,44	83	84	94	58	—	15	34	2,9
20 Н 300	20	6F	St	80,85	79,48	87	84	94	62	—	15	35	3,2
21 Н 300	21	6F	St	84,89	83,52	91	84	94	67	—	15	38	3,6
22 Н 300	22	6F	St	88,94	87,56	93	84	94	70	—	15	41	4,0
24 Н 300	24	6F	St	97,02	95,65	103	84	94	75	—	15	45	4,7
26 Н 300	26	6CWF	GG	105,11	103,73	111	84	57	60	—	15	35	3,3
28 Н 300	28	6CWF	GG	113,19	111,82	119	84	57	60	—	15	35	3,6
30 Н 300	30	6CWF	GG	121,28	119,90	127	84	57	70	—	15	40	4,2
32 Н 300	32	6CWF	GG	129,36	127,99	135	84	57	70	—	20	40	4,3
36 Н 300	36	6CWF	GG	145,53	144,16	152	84	57	80	—	20	45	5,2
40 Н 300	40	11AF	GG	161,70	160,33	168	84	55	80	—	20	45	5,6
44 Н 300	44	11AF	GG	177,87	176,50	184	84	55	80	—	20	45	5,9
48 Н 300	48	11AF	GG	194,04	192,67	200	84	55	85	—	20	48	6,6
60 Н 300	60	11A	GG	242,55	241,18	—	86	55	100	—	20	57	9,9
72 Н 300	72	11A	GG	291,06	289,69	—	86	55	100	—	20	57	13,0
84 Н 300*	84	11A	GG	339,57	338,20	—	86	55	100	—	20	57	15,1
96 Н 300*	96	11A	GG	388,08	386,71	—	86	55	100	—	20	57	18,2
120 Н 300*	120	11A	GG	485,10	483,73	—	86	65	110	—	24	62	26,0

Тип ХН – шаг 22,225 мм для ремней с кодом ширины 200

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	A (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
18 ХН 200*	18	6CF	GG	127,34	124,55	142	64,4	60	85	18	20	50	5,0
20 ХН 200*	20	6CF	GG	141,49	138,69	155	64,4	60	95	18	20	55	6,0
22 ХН 200*	22	6CF	GG	155,64	152,84	170	64,4	60	110	18	20	65	7,2
24 ХН 200*	24	6CF	GG	169,79	166,69	184	64,4	60	125	18	25	70	8,6
26 ХН 200*	26	6CF	GG	183,94	181,14	198	64,4	60	140	18	25	80	10,1
28 ХН 200*	28	6CWF	GG	198,08	195,29	212	64,4	60	120	18	25	70	9,6
30 ХН 200*	30	6CWF	GG	212,23	209,44	227	64,4	60	120	18	25	70	10,4
32 ХН 200*	32	6CWF	GG	226,38	223,59	240	64,4	60	130	18	25	75	11,2
40 ХН 200*	40	6CWF	GG	282,98	280,18	297	64,4	60	140	18	25	80	16,0
48 ХН 200*	48	6A	GG	339,57	336,78	—	65,0	80	150	—	30	85	18,4
60 ХН 200*	60	6A	GG	424,47	421,67	—	65,0	80	150	—	30	85	24,3
72 ХН 200*	72	6A	GG	509,36	506,57	—	65,0	80	150	—	40	85	28,1
84 ХН 200*	84	6A	GG	594,25	591,46	—	65,0	80	160	—	40	90	31,9
96 ХН 200*	96	6A	GG	679,15	676,35	—	65,0	80	160	—	40	90	37,0

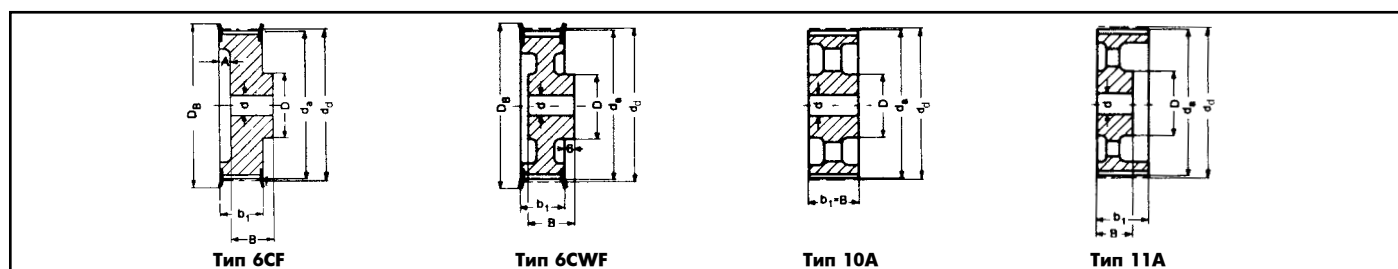


Тип ХН – шаг 22,225 мм для ремней с кодом ширины 300

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_g (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	A (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
18 ХН 300*	18	6CF	GG	127,34	124,55	142	91,4	70	85	35	20	50	6,8
20 ХН 300*	20	6CF	GG	141,49	138,69	155	91,4	70	95	35	20	55	7,4
22 ХН 300*	22	6CF	GG	155,64	152,84	170	91,4	70	110	35	20	65	9,0
24 ХН 300*	24	6CF	GG	169,79	166,69	184	91,4	70	125	35	25	70	10,6
26 ХН 300*	26	6CF	GG	183,94	181,14	198	91,4	70	140	35	25	80	13,0
28 ХН 300*	28	6CWF	GG	198,08	195,29	212	91,4	70	120	35	25	70	12,0
30 ХН 300*	30	6CWF	GG	212,23	209,44	227	91,4	70	120	35	25	70	13,0
32 ХН 300*	32	6CWF	GG	226,38	223,59	240	91,4	70	130	35	25	75	14,7
40 ХН 300*	40	6CWF	GG	282,98	280,18	297	91,4	70	140	35	25	80	19,9
48 ХН 300*	48	10A	GG	339,57	336,78	—	92,0	92	150	—	30	85	22,5
60 ХН 300*	60	10A	GG	424,47	421,67	—	92,0	92	150	—	30	85	31,5
72 ХН 300*	72	10A	GG	509,36	506,57	—	92,0	92	150	—	40	85	36,4
84 ХН 300*	84	10A	GG	594,25	591,46	—	92,0	92	160	—	40	90	43,4
96 ХН 300*	96	10A	GG	679,15	676,35	—	92,0	92	160	—	40	90	48,5

Тип ХН – шаг 22,225 мм для ремней с кодом ширины 400

18 ХН 400*	18	6CF	GG	127,34	124,55	142	118,4	85	85	47	20	50	8,5
20 ХН 400*	20	6CF	GG	141,49	138,69	155	118,4	85	95	47	20	55	9,4
22 ХН 400*	22	6CF	GG	155,64	152,84	170	118,4	85	110	47	20	65	11,5
24 ХН 400*	24	6CF	GG	169,79	166,69	184	118,4	85	125	47	25	70	13,4
26 ХН 400*	26	6CF	GG	183,94	181,14	198	118,4	85	140	47	25	80	15,6
28 ХН 400*	28	6CWF	GG	198,08	195,29	212	118,4	85	120	47	25	70	14,5
30 ХН 400*	30	6CWF	GG	212,23	209,44	227	118,4	85	120	47	25	70	16,0
32 ХН 400*	32	6CWF	GG	226,38	223,59	240	118,4	85	130	47	25	75	18,0
40 ХН 400*	40	6CWF	GG	282,98	280,18	297	118,4	85	140	47	25	80	24,0
48 ХН 400*	48	11A	GG	339,57	336,78	—	119,0	92	150	—	30	85	30,8
60 ХН 400*	60	11A	GG	424,47	421,67	—	119,0	92	150	—	30	85	36,2
72 ХН 400*	72	11A	GG	509,36	506,57	—	119,0	92	150	—	40	85	42,7
84 ХН 400*	84	11A	GG	594,25	591,46	—	119,0	92	160	—	40	90	49,7
96 ХН 400*	96	11A	GG	679,15	676,35	—	119,0	92	160	—	40	90	59,9

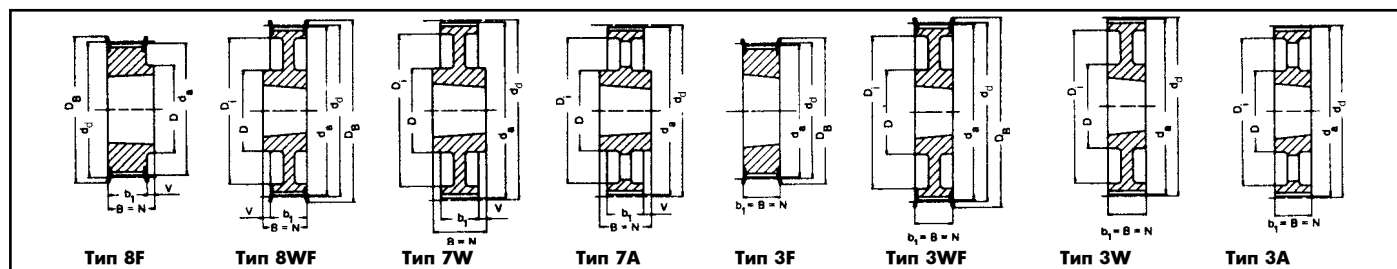

Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 050

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 18 L 050	18	8F	St	54,57	53,81	60	19,0	22,0	22,0	3,0	—	44	—	1108	0,2
TB 19 L 050	19	8F	St	57,61	56,84	60	19,0	22,0	22,0	3,0	—	44	—	1108	0,2
TB 20 L 050	20	8F	St	60,64	59,88	66	19,0	22,0	22,0	3,0	—	48	—	1108	0,2
TB 21 L 050	21	8F	St	63,67	62,91	71	19,0	22,0	22,0	3,0	—	48	—	1108	0,3
TB 22 L 050	22	8F	St	66,70	65,94	75	19,0	22,0	22,0	3,0	—	51	—	1108	0,3
TB 23 L 050	23	8F	GG	69,73	68,97	79	19,0	22,0	22,0	3,0	—	54	—	1108	0,4
TB 24 L 050	24	8F	GG	72,77	72,00	79	19,0	22,0	22,0	3,0	—	54	—	1108	0,4
TB 25 L 050	25	8F	GG	75,80	75,04	83	19,0	22,0	22,0	3,0	—	56	—	1108	0,5
TB 26 L 050	26	8F	GG	78,83	78,07	87	19,0	22,0	22,0	3,0	—	60	—	1108	0,5
TB 27 L 050	27	8F	GG	81,86	81,10	87	19,0	22,0	22,0	3,0	—	65	—	1108	0,6
TB 28 L 050	28	8F	GG	84,89	84,13	91	19,0	22,0	22,0	3,0	—	65	—	1108	0,6
TB 30 L 050	30	8F	GG	90,96	90,20	97	19,0	22,0	22,0	3,0	—	70	—	1108	0,8
TB 32 L 050	32	8F	GG	97,02	96,26	103	19,0	22,0	22,0	3,0	—	74	—	1108	0,9
TB 36 L 050	36	8F	GG	109,15	108,39	115	19,0	22,0	22,0	3,0	—	87	—	1108	1,2
TB 40 L 050	40	8F	GG	121,28	120,51	127	19,0	25,0	25,0	6,0	—	97	—	1610	1,5
TB 48 L 050	48	8WF	GG	145,53	144,77	152	19,0	25,0	25,0	6,0	—	88	124	1610	2,3
TB 60 L 050	60	7W	GG	181,91	181,15	—	19,0	25,0	25,0	3,0	—	92	166	1610	2,0
TB 72 L 050	72	7A	GG	218,30	217,53	—	19,0	25,0	25,0	3,0	—	92	202	1610	3,0
TB 84 L 050	84	7A	GG	254,68	253,90	—	19,0	25,0	25,0	3,0	—	92	236	1610	4,0
TB 96 L 050	96	7A	GG	291,06	290,30	—	19,0	32,0	32,0	6,5	—	106	270	2012	5,5
TB 120 L 050	120	7A	GG	363,83	363,07	—	19,0	32,0	32,0	6,5	—	106	343	2012	6,8

Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 075

TB 18 L 075	18	3F	St	54,57	53,81	60	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,2
TB 19 L 075	19	3F	St	57,61	56,84	60	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,3
TB 20 L 075	20	3F	St	60,64	59,88	66	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,3
TB 21 L 075	21	3F	St	63,67	62,91	71	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,4
TB 22 L 075	22	3F	St	66,70	65,94	75	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,4
TB 23 L 075	23	3F	GG	69,73	68,97	79	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,4
TB 24 L 075	24	3F	GG	72,77	72,00	79	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,5
TB 25 L 075	25	3F	GG	75,80	75,04	83	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,6
TB 26 L 075	26	3F	GG	78,83	78,07	87	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,6
TB 27 L 075	27	3F	GG	81,86	81,10	87	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,7
TB 28 L 075	28	3F	GG	84,89	84,13	91	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,7
TB 30 L 075	30	3F	GG	90,96	90,20	97	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	0,9
TB 32 L 075	32	3F	GG	97,02	96,26	103	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1108	1,0
TB 36 L 075	36	3F	GG	109,15	108,39	115	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1610	1,2
TB 40 L 075	40	3F	GG	121,28	120,51	127	25,0	25,0	25,0	—	—	—	—	1610	1,7
TB 48 L 075	48	3WF	GG	145,53	144,77	152	25,0	25,0	25,0	—	—	92	124	1610	2,5
TB 60 L 075	60	3W	GG	181,91	181,15	—	25,0	25,0	25,0	—	—	92	166	1610	3,0
TB 72 L 075	72	3A	GG	218,30	217,53	—	25,0	25,0	25,0	—	—	92	202	1610	4,0
TB 84 L 075	84	7A	GG	254,68	253,90	—	25,0	32,0	32,0	3,5	—	106	236	2012	5,2
TB 96 L 075	96	7A	GG	291,06	290,30	—	25,0	32,0	32,0	3,5	—	106	270	2012	6,5
TB 120 L 075	120	7A	GG	363,83	363,07	—	25,0	32,0	32,0	3,5	—	106	343	2012	7,6


St = Сталь

GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	1108	1610	2012
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-28	14-42	14-50

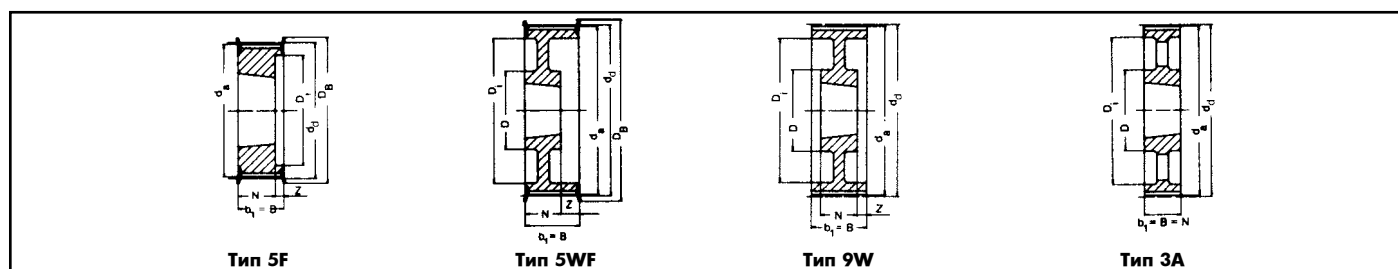

Тип L – шаг 9,525 мм для ремней с кодом ширины 100

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 18 L 100	18	5F	St	54,57	53,81	60	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	38	1108	0,2
TB 19 L 100	19	5F	St	57,61	56,84	60	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	38	1108	0,3
TB 20 L 100	20	5F	St	60,64	59,88	66	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	45	1108	0,4
TB 21 L 100	21	5F	St	63,67	62,91	71	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	47	1108	0,4
TB 22 L 100	22	5F	St	66,70	65,94	75	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	51	1108	0,4
TB 23 L 100	23	5F	GG	69,73	68,97	79	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	54	1108	0,5
TB 24 L 100	24	5F	GG	72,77	72,00	79	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	54	1108	0,6
TB 25 L 100	25	5F	GG	75,80	75,04	83	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	56	1108	0,6
TB 26 L 100	26	5F	GG	78,83	78,07	87	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	60	1108	0,7
TB 27 L 100	27	5F	GG	81,86	81,10	87	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	62	1108	0,8
TB 28 L 100	28	5F	GG	84,89	84,13	91	32,0	32,0	22,0	—	10,0	—	65	1108	0,8
TB 30 L 100	30	5F	GG	90,96	90,20	97	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	71	1210	0,9
TB 32 L 100	32	5F	GG	97,02	96,26	103	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	75	1210	1,0
TB 36 L 100	36	5F	GG	109,15	108,39	115	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	89	1610	1,4
TB 40 L 100	40	5F	GG	121,28	120,51	127	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	101	1610	1,7
TB 48 L 100	48	5WF	GG	145,53	144,77	152	32,0	32,0	25,0	—	7,0	92	124	1610	2,7
TB 60 L 100	60	9W	GG	181,91	181,15	—	32,0	32,0	25,0	—	3,5	92	166	1610	2,4
TB 72 L 100	72	3A	GG	218,30	217,53	—	32,0	32,0	32,0	—	—	106	202	2012	4,4
TB 84 L 100	84	3A	GG	254,68	253,90	—	32,0	32,0	32,0	—	—	106	236	2012	6,0
TB 96 L 100	96	3A	GG	291,06	290,30	—	32,0	32,0	32,0	—	—	106	270	2012	7,1
TB 120 L 100	120	3A	GG	363,83	363,07	—	32,0	32,0	32,0	—	—	106	343	2012	8,5


St = Сталь

GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	1108	1210	1610	2012
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-28	11-32	14-42	14-50

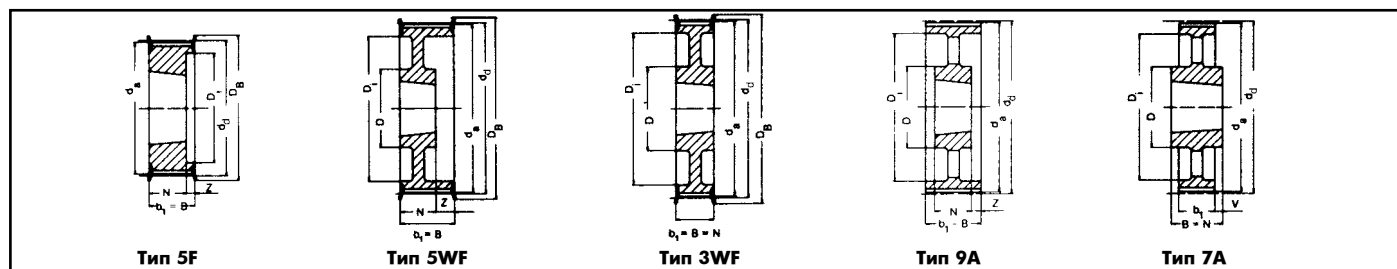

Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 100

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d _d (мм)	d _a (мм)	D _B (мм)	b ₁ (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D ₁ (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 16 H 100	16	5F	St	64,68	63,31	71	31,0	31,0	22,0	—	9,0	—	45	1108	0,4
TB 18 H 100	18	5F	St	72,77	71,39	79	31,0	31,0	25,0	—	6,0	—	52	1210	0,5
TB 19 H 100	19	5F	St	76,81	75,44	83	31,0	31,0	25,0	—	6,0	—	56	1210	0,6
TB 20 H 100	20	5F	St	80,55	79,48	87	31,0	31,0	25,0	—	6,0	—	60	1210	0,7
TB 21 H 100	21	5F	GG	84,89	83,52	91	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	63	1210	0,8
TB 22 H 100	22	5F	GG	88,94	87,56	93	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	67	1210	0,9
TB 23 H 100	23	5F	GG	92,98	91,61	97	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	71	1610	0,9
TB 24 H 100	24	5F	GG	97,02	95,65	103	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	75	1610	1,0
TB 25 H 100	25	5F	GG	101,06	99,69	106	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	79	1610	1,0
TB 26 H 100	26	5F	GG	105,11	103,73	111	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	83	1610	1,2
TB 27 H 100	27	5F	GG	109,15	107,78	115	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	87	1610	1,3
TB 28 H 100	28	5F	GG	113,19	111,82	119	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	91	1610	1,5
TB 30 H 100	30	5F	GG	121,28	119,90	127	32,0	32,0	25,0	—	7,0	—	99	1610	1,7
TB 32 H 100	32	5WF	GG	129,36	127,99	135	32,0	32,0	25,0	—	7,0	92	108	1610	2,0
TB 36 H 100	36	5WF	GG	145,53	144,16	152	32,0	32,0	25,0	—	7,0	92	124	1610	2,7
TB 40 H 100	40	5WF	GG	161,70	160,33	168	32,0	32,0	25,0	—	7,0	92	140	1610	3,6
TB 44 H 100	44	3WF	GG	177,87	176,50	184	32,0	32,0	32,0	—	—	106	153	2012	3,8
TB 48 H 100	48	3WF	GG	194,04	192,67	200	32,0	32,0	32,0	—	—	106	169	2012	3,2
TB 60 H 100	60	9A	GG	242,55	241,18	—	34,0	34,0	32,0	—	1,0	106	223	2012	4,8
TB 72 H 100	72	9A	GG	291,06	289,69	—	34,0	34,0	32,0	—	1,0	106	270	2012	5,7
TB 84 H 100*	84	9A	GG	339,57	338,20	—	34,0	34,0	32,0	—	1,0	106	318	2012	6,8
TB 96 H 100*	96	7A	GG	388,08	386,71	—	34,0	45,0	45,0	5,5	—	119	366	2517	8,2
TB 120 H 100*	120	7A	GG	485,10	483,73	—	34,0	45,0	45,0	5,5	—	119	462	2517	12,1

Тип Н – шаг 12,7 мм для ремней с кодом ширины 150

TB 18 H 150	18	5F	St	72,77	71,39	79	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	53	1210	0,6
TB 19 H 150	19	5F	St	76,81	75,44	83	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	56	1210	0,7
TB 20 H 150	20	5F	St	80,55	79,48	87	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	60	1210	0,8
TB 21 H 150	21	5F	GG	84,89	83,52	91	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	64	1210	1,0
TB 22 H 150	22	5F	GG	88,94	87,56	93	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	68	1210	1,2
TB 23 H 150	23	5F	GG	92,98	91,61	97	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	71	1610	1,3
TB 24 H 150	24	5F	GG	97,02	95,65	103	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	74	1610	1,2
TB 25 H 150	25	5F	GG	101,06	99,69	106	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	78	1610	1,2
TB 26 H 150	26	5F	GG	105,11	103,73	111	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	82	1610	1,4
TB 27 H 150	27	5F	GG	109,15	107,78	115	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	87	1610	1,6
TB 28 H 150	28	5F	GG	113,19	111,82	119	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	91	1610	1,8
TB 30 H 150	30	5F	GG	121,28	119,90	127	45,0	45,0	25,0	—	20,0	—	99	1610	2,0
TB 32 H 150	32	5WF	GG	129,36	127,99	135	45,0	45,0	25,0	—	20,0	92	108	1610	2,3
TB 36 H 150	36	5WF	GG	145,53	144,16	152	45,0	45,0	25,0	—	20,0	92	124	1610	3,1
TB 40 H 150	40	5WF	GG	161,70	160,33	168	45,0	45,0	25,0	—	20,0	92	140	1610	4,0
TB 44 H 150	44	5WF	GG	177,87	176,50	184	45,0	45,0	32,0	—	13,0	106	153	2012	4,4
TB 48 H 150	48	5WF	GG	194,04	192,67	200	45,0	45,0	32,0	—	13,0	106	169	2012	4,8
TB 60 H 150	60	9A	GG	242,55	241,18	—	46,0	46,0	32,0	—	7,0	106	223	2012	5,4
TB 72 H 150	72	9A	GG	291,06	289,69	—	46,0	46,0	32,0	—	7,0	106	270	2012	6,5
TB 84 H 150*	84	9A	GG	339,57	338,20	—	46,0	46,0	32,0	—	7,0	106	320	2012	8,4
TB 96 H 150*	96	9A	GG	388,08	386,71	—	46,0	46,0	45,0	—	0,5	119	366	2517	11,0
TB 120 H 150*	120	9A	GG	485,10	483,73	—	46,0	46,0	45,0	—	0,5	119	462	2517	14,8


St = Сталь — GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.


* Не складываемый товар

Диаметр отверстия d₂ см. стр. 89.

Втулка	1108	1210	1610	2012	2517
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	10-28	11-32	14-42	14-50	16-60



Тип 4WF

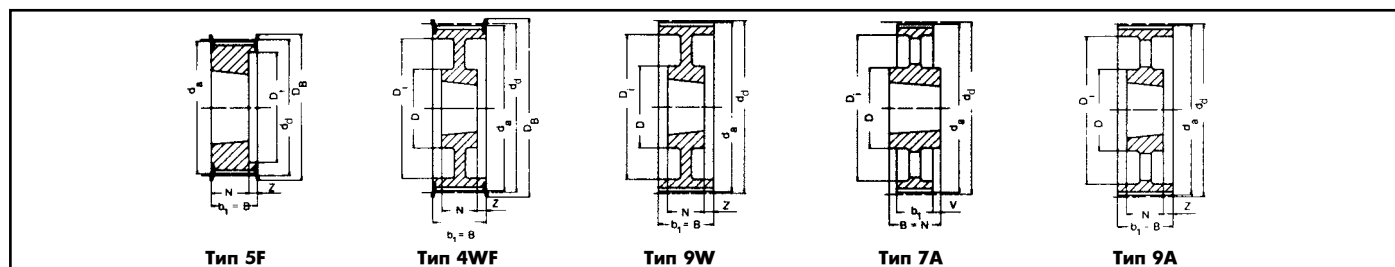

Тип ХН – шаг 22,225 мм для ремней с кодом ширины 200

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
ТВ 18 ХН 200*	18	5F	GG	127,34	124,55	138	64	64	45	—	20,0	—	95	2517	2,6
ТВ 20 ХН 200*	20	5F	GG	141,49	138,69	154	64	64	45	—	20,0	—	110	2517	3,6
ТВ 22 ХН 200*	22	5F	GG	155,64	152,84	168	64	64	45	—	20,0	—	120	2517	4,8
ТВ 24 ХН 200*	24	5F	GG	169,79	166,69	183	64	64	45	—	20,0	—	135	2517	6,1
ТВ 26 ХН 200*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	64	64	45	—	20,0	—	150	2517	7,4
ТВ 28 ХН 200*	28	4WF	GG	198,08	195,29	211	64	64	45	—	10,0	120	165	2517	9,0
ТВ 30 ХН 200*	30	4WF	GG	212,23	209,44	226	64	64	45	—	10,0	120	180	2517	8,6
ТВ 32 ХН 200*	32	4WF	GG	226,38	223,59	240	64	64	45	—	10,0	120	195	2517	9,8
ТВ 40 ХН 200*	40	4WF	GG	282,98	280,18	296	64	64	51	—	6,5	160	245	3020	13,3
ТВ 48 ХН 200*	48	9W	GG	339,57	336,78	—	64	64	51	—	6,5	160	300	3020	19,0

Тип ХН – шаг 22,225 мм для ремней с кодом ширины 300

ТВ 18 ХН 300*	18	5F	GG	127,34	124,55	138	90	90	45	—	45,0	—	95	2517	3,7
ТВ 20 ХН 300*	20	5F	GG	141,49	138,69	154	90	90	45	—	45,0	—	110	2517	4,7
ТВ 22 ХН 300*	22	5F	GG	155,64	152,84	168	90	90	45	—	45,0	—	120	2517	6,0
ТВ 24 ХН 300*	24	5F	GG	169,79	166,69	183	90	90	45	—	45,0	—	135	2517	7,6
ТВ 26 ХН 300*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	90	90	45	—	45,0	—	150	2517	9,8
ТВ 28 ХН 300*	28	5F	GG	198,08	195,29	211	90	90	51	—	39,0	—	165	3020	11,6
ТВ 30 ХН 300*	30	5F	GG	212,23	209,44	226	90	90	51	—	39,0	—	180	3020	11,9
ТВ 32 ХН 300*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	90	90	51	—	39,0	—	195	3020	13,8
ТВ 40 ХН 300*	40	4WF	GG	282,98	280,18	296	90	90	51	—	19,5	160	245	3020	19,5
ТВ 48 ХН 300*	48	9W	GG	339,57	336,78	—	90	90	51	—	19,5	160	300	3020	27,0


GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

* Не складываемый товар

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	2517	3020	3535	4040
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	16-60	25-75	35-90	40-100




Тип 9А


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d _d (мм)	d _a (мм)	D _B (мм)	b ₁ (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D _i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 20 XH 400*	20	5F	GG	141,49	138,69	154	119	119	45	—	74,0	—	110	2517	6,0
TB 22 XH 400*	22	5F	GG	155,64	152,84	168	119	119	45	—	74,0	—	120	2517	7,2
TB 24 XH 400*	24	5F	GG	169,79	166,69	183	119	119	51	—	68,0	—	135	3020	8,4
TB 26 XH 400*	26	5F	GG	183,94	181,14	198	119	119	51	—	68,0	—	150	3020	10,3
TB 28 XH 400*	28	5F	GG	198,08	195,29	211	119	119	51	—	68,0	—	165	3020	12,3
TB 30 XH 400*	30	5F	GG	212,23	209,44	226	119	119	51	—	68,0	—	180	3020	14,3
TB 32 XH 400*	32	5F	GG	226,38	223,59	240	119	119	51	—	68,0	—	195	3020	19,9
TB 40 XH 400*	40	4WF	GG	282,98	280,18	296	119	119	89	—	15,0	190	245	3535	24,6
TB 48 XH 400*	48	9W	GG	339,57	336,78	—	119	119	89	—	15,0	190	300	3535	30,0

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.


Втулка	2517	3020	3535	4040
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	16-60	25-75	35-90	40-100



Тип 1F



Тип 6F



Тип 6


Тип 3М – шаг 3 мм для ремней шириной 6 мм

Не складировать товар


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес ($\approx$ кг)
10-3М-6	10	1F	Al	9,55	8,79	13,0	7,2	14,5	13,0	—	3	
12-3М-6	12	1F	Al	11,46	10,70	15,0	7,2	14,5	15,0	—	5	
14-3М-6	14	1F	Al	13,37	12,61	16,0	7,2	14,5	16,0	—	6	
15-3М-6	15	1F	Al	14,32	13,56	17,5	7,2	14,5	17,5	—	6	
16-3М-6	16	6F	Al	15,28	14,52	18,0	9,8	17,5	10,0	4	7	
18-3М-6	18	6F	Al	17,19	16,43	19,5	9,8	17,5	11,0	6	8	
20-3М-6	20	6F	Al	19,10	18,34	23,0	9,8	17,5	13,0	6	9	
21-3М-6	21	6F	Al	20,05	19,29	25,0	9,8	17,5	14,0	6	9	
22-3М-6	22	6F	Al	21,01	20,25	25,0	9,8	17,5	14,0	6	9	
24-3М-6	24	6F	Al	22,92	22,16	25,0	9,8	17,5	14,0	6	9	
26-3М-6	26	6F	Al	24,83	24,07	28,0	9,8	17,5	16,0	6	11	
28-3М-6	28	6F	Al	26,74	25,98	32,0	9,8	17,5	18,0	6	12	
30-3М-6	30	6F	Al	28,65	27,89	32,0	9,8	17,5	20,0	6	14	
32-3М-6	32	6F	Al	30,56	29,80	36,0	9,8	17,5	22,0	6	15	
36-3М-6	36	6F	Al	34,38	33,62	38,0	10,3	18,0	26,0	6	16	
40-3М-6	40	6F	Al	38,20	37,44	42,0	10,3	18,0	28,0	6	18	
44-3М-6	44	6F	Al	42,02	41,26	48,0	10,3	18,0	33,0	6	20	
48-3М-6	48	6	Al	45,84	45,08	—	10,3	18,6	33,0	8	20	
60-3М-6	60	6	Al	57,30	56,54	—	10,3	18,6	33,0	8	20	
72-3М-6	72	6	Al	68,75	67,99	—	10,3	18,6	33,0	8	20	

Тип 3М – шаг 3 мм для ремней шириной 9 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес ($\approx$ кг)
10-3М-9	10	1F	Al	9,55	8,79	13,0	10,2	17,5	13,0	—	3	0,004
12-3М-9	12	1F	Al	11,46	10,70	15,0	10,2	17,5	15,0	—	5	0,006
14-3М-9	14	1F	Al	13,37	12,61	16,0	10,2	17,5	16,0	—	6	0,007
15-3М-9	15	1F	Al	14,32	13,56	17,5	10,2	17,5	17,5	—	6	0,008
16-3М-9	16	6F	Al	15,28	14,52	18,0	12,8	20,6	10,0	4	7	0,007
18-3М-9	18	6F	Al	17,19	16,43	19,5	12,8	20,6	11,0	6	8	0,008
20-3М-9	20	6F	Al	19,10	18,34	23,0	12,8	20,6	13,0	6	9	0,010
21-3М-9	21	6F	Al	20,05	19,29	25,0	12,8	20,6	14,0	6	9	0,013
22-3М-9	22	6F	Al	21,01	20,25	25,0	12,8	20,6	14,0	6	9	0,014
24-3М-9	24	6F	Al	22,92	22,16	25,0	12,8	20,6	14,0	6	9	0,016
26-3М-9	26	6F	Al	24,83	24,07	28,0	12,8	20,6	16,0	6	11	0,018
28-3М-9	28	6F	Al	26,74	25,98	32,0	12,8	20,6	18,0	6	12	0,024
30-3М-9	30	6F	Al	28,65	27,89	32,0	12,8	20,6	20,0	6	14	0,028
32-3М-9	32	6F	Al	30,56	29,80	36,0	12,8	20,6	22,0	6	15	0,032
36-3М-9	36	6F	Al	34,38	33,62	38,0	13,4	22,2	26,0	6	16	0,045
40-3М-9	40	6F	Al	38,20	37,44	42,0	13,4	22,2	28,0	6	18	0,055
44-3М-9	44	6F	Al	42,02	41,26	48,0	13,4	22,2	33,0	6	20	0,074
48-3М-9	48	6	Al	45,84	45,08	—	13,4	22,2	33,0	8	20	0,074
60-3М-9	60	6	Al	57,30	56,54	—	13,4	22,2	33,0	8	20	0,106
72-3М-9	72	6	Al	68,75	67,99	—	13,4	22,2	33,0	8	20	0,145




Тип 1F



Тип 6F



Тип 6




Тип 6W

Тип 3M – шаг 3 мм для ремней шириной 15 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
10-3M-15	10	1F	Al	9,55	8,79	13,0	17,0	26	13,0	—	3	0,006
12-3M-15	12	1F	Al	11,46	10,70	15,0	17,0	26	15,0	—	5	0,008
14-3M-15	14	1F	Al	13,37	12,61	16,0	17,0	26	16,0	—	6	0,010
15-3M-15	15	1F	Al	14,32	13,56	17,5	17,0	26	17,5	—	6	0,012
16-3M-15	16	6F	Al	15,28	14,52	18,0	19,5	26	10,0	4	7	0,010
18-3M-15	18	6F	Al	17,19	16,43	19,5	19,5	26	11,0	6	8	0,012
20-3M-15	20	6F	Al	19,10	18,34	23,0	19,5	26	13,0	6	9	0,014
21-3M-15	21	6F	Al	20,05	19,29	25,0	19,5	26	14,0	6	9	0,016
22-3M-15	22	6F	Al	21,01	20,25	25,0	19,5	26	14,0	6	9	0,018
24-3M-15	24	6F	Al	22,92	22,16	25,0	19,5	26	14,0	6	9	0,020
26-3M-15	26	6F	Al	24,83	24,07	28,0	19,5	26	16,0	6	11	0,027
28-3M-15	28	6F	Al	26,74	25,98	32,0	19,5	26	18,0	6	12	0,030
30-3M-15	30	6F	Al	28,65	27,89	32,0	19,5	26	20,0	6	14	0,035
32-3M-15	32	6F	Al	30,56	29,80	36,0	19,5	26	22,0	6	15	0,042
36-3M-15	36	6F	Al	34,38	33,62	38,0	20,0	30	26,0	6	16	0,060
40-3M-15	40	6F	Al	38,20	37,44	42,0	20,0	30	28,0	6	18	0,075
44-3M-15	44	6F	Al	42,02	41,26	48,0	20,0	30	33,0	6	20	0,100
48-3M-15	48	6	Al	45,84	45,08	—	20,0	30	33,0	8	20	0,103
60-3M-15	60	6	Al	57,30	56,54	—	20,0	30	33,0	8	20	0,150
72-3M-15	72	6	Al	68,75	67,99	—	20,0	30	33,0	8	20	0,212

Тип 5M – шаг 5 мм для ремней шириной 9 мм


12-5M-9	12	6F	St	19,10	17,96	23	14,5	20,0	13,0	4	7	0,028
14-5M-9	14	6F	St	22,28	21,14	25	14,5	20,0	14,0	6	8	0,034
15-5M-9	15	6F	St	23,87	22,73	28	14,5	20,0	16,0	6	10	0,042
16-5M-9	16	6F	St	25,46	24,32	28	14,5	20,0	16,5	6	10	0,050
18-5M-9	18	6F	St	28,65	27,51	32	14,5	20,0	20,0	6	12	0,070
20-5M-9	20	6F	St	31,83	30,69	36	14,5	22,5	23,0	6	14	0,094
21-5M-9	21	6F	St	33,42	32,28	38	14,5	22,5	24,0	6	14	0,110
22-5M-9	22	6F	St	35,01	33,87	38	14,5	22,5	25,5	6	14	0,118
24-5M-9	24	6F	St	38,20	37,06	42	14,5	22,5	27,0	6	16	0,145
26-5M-9	26	6F	St	41,38	40,24	44	14,5	22,5	30,0	6	18	0,170
28-5M-9	28	6F	St	44,56	43,42	48	14,5	22,5	30,5	6	18	0,200
30-5M-9	30	6F	St	47,75	46,61	51	14,5	22,5	35,0	6	20	0,236
32-5M-9	32	6F	St	50,93	49,79	54	14,5	22,5	38,0	8	22	0,270
36-5M-9	36	6F	St	57,30	56,16	60	14,5	22,5	38,0	8	22	0,324
40-5M-9	40	6F	St	63,66	62,52	71	14,5	22,5	38,0	8	22	0,400
44-5M-9	44	6W	Al	70,03	68,89	—	14,5	25,5	38,0	8	22	0,170
48-5M-9	48	6W	Al	76,39	75,25	—	14,5	25,5	45,0	8	25	0,182
60-5M-9	60	6W	Al	95,49	94,35	—	14,5	25,5	45,0	8	25	0,230
72-5M-9	72	6W	Al	114,59	113,45	—	14,5	25,5	45,0	8	25	0,270



Тип 6F



Тип 6W




Тип 6

Тип 5M – шаг 5 мм для ремней шириной 15 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
12-5M-15	12	6F	St	19,10	17,96	25	20,5	26	13,0	4	7	0,034
14-5M-15	14	6F	St	22,28	21,14	25	20,5	26	14,0	6	8	0,046
15-5M-15	15	6F	St	23,87	22,73	28	20,5	26	16,0	6	10	0,056
16-5M-15	16	6F	St	25,46	24,32	28	20,5	26	16,5	6	10	0,064
18-5M-15	18	6F	St	28,65	27,51	32	20,5	26	20,0	6	12	0,086
20-5M-15	20	6F	St	31,83	30,69	36	20,5	26	23,0	6	14	0,112
21-5M-15	21	6F	St	33,42	32,28	38	20,5	26	24,0	6	14	0,130
22-5M-15	22	6F	St	35,01	33,87	38	20,5	26	25,5	6	14	0,140
24-5M-15	24	6F	St	38,20	37,06	42	20,5	28	27,0	6	16	0,180
26-5M-15	26	6F	St	41,38	40,24	44	20,5	28	30,0	6	18	0,220
28-5M-15	28	6F	St	44,56	43,42	48	20,5	28	30,5	6	18	0,250
30-5M-15	30	6F	St	47,75	46,61	51	20,5	28	35,0	6	20	0,300
32-5M-15	32	6F	St	50,93	49,79	54	20,5	28	38,0	8	22	0,350
36-5M-15	36	6F	St	57,30	56,16	60	20,5	28	38,0	8	22	0,426
40-5M-15	40	6F	St	63,66	62,52	71	20,5	28	38,0	8	22	0,520
44-5M-15	44	6W	Al	70,03	68,89	—	20,5	30	38,0	8	22	0,225
48-5M-15	48	6W	Al	76,39	75,25	—	20,5	30	38,0	8	25	0,187
60-5M-15	60	6W	Al	95,49	94,35	—	20,5	30	50,0	8	25	0,305
72-5M-15	72	6W	Al	114,59	113,45	—	20,5	30	50,0	8	25	0,375

Тип 5M – шаг 5 мм для ремней шириной 25 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
12-5M-25	12	6F	St	19,10	17,96	25	30	36	13,0	4	7	0,050
14-5M-25	14	6F	St	22,28	21,14	25	30	36	14,0	6	8	0,070
15-5M-25	15	6F	St	23,87	22,73	28	30	36	16,0	6	10	0,080
16-5M-25	16	6F	St	25,46	24,32	28	30	36	16,5	6	10	0,100
18-5M-25	18	6F	St	28,65	27,51	32	30	36	20,0	6	12	0,120
20-5M-25	20	6F	St	31,83	30,69	36	30	36	23,0	6	14	0,160
21-5M-25	21	6F	St	33,42	32,28	38	30	38	24,0	6	14	0,190
22-5M-25	22	6F	St	35,01	33,87	38	30	38	25,5	6	14	0,210
24-5M-25	24	6F	St	38,20	37,06	42	30	38	27,0	6	16	0,250
26-5M-25	26	6F	St	41,38	40,24	44	30	38	30,0	6	18	0,300
28-5M-25	28	6F	St	44,56	43,42	48	30	38	30,5	6	18	0,350
30-5M-25	30	6F	St	47,75	46,61	51	30	38	35,0	6	20	0,420
32-5M-25	32	6F	St	50,93	49,79	54	30	38	38,0	8	22	0,480
36-5M-25	36	6F	St	57,30	56,16	60	30	38	38,0	8	22	0,590
40-5M-25	40	6F	St	63,66	62,52	71	30	38	38,0	8	22	0,740
44-5M-25	44	6W	Al	70,03	68,89	—	30	40	38,0	8	22	0,320
48-5M-25	48	6W	Al	76,39	75,25	—	30	40	38,0	8	25	0,275
60-5M-25	60	6W	Al	95,49	94,35	—	30	40	50,0	8	25	0,435
72-5M-25	72	6W	Al	114,59	113,45	—	30	40	50,0	8	25	0,525



Тип 6F



Тип 6WF




Тип 6A

Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 20 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (кг)
22-8M-20	22	6F	St	56,02	54,65	60,0	28	38	43	—	12	30	0,54
24-8M-20	24	6F	St	61,12	59,75	66,0	28	38	45	—	12	30	0,65
26-8M-20	26	6F	St	66,21	64,84	71,0	28	38	50	—	12	35	0,80
28-8M-20	28	6F	St	71,30	69,93	75,0	28	38	50	—	15	35	0,87
30-8M-20	30	6F	St	76,39	75,02	83,0	28	38	55	—	15	35	1,02
32-8M-20	32	6F	St	81,49	80,12	87,0	28	38	60	—	15	40	1,20
34-8M-20	34	6F	St	86,58	85,22	91,0	28	38	70	—	15	45	1,40
36-8M-20	36	6F	St	91,67	90,30	98,5	28	38	70	—	15	45	1,55
38-8M-20	38	6F	St	96,77	95,39	103,0	28	38	75	—	15	45	1,65
40-8M-20	40	6F	GG	101,86	100,49	106,0	28	38	75	—	15	45	1,80
44-8M-20	44	6F	GG	112,05	110,67	119,0	28	38	75	—	15	45	2,10
48-8M-20	48	6F	GG	122,23	120,86	127,0	28	38	75	—	15	45	2,44
56-8M-20	56	6WF	GG	142,60	141,23	148,0	28	38	80	117	15	45	2,60
64-8M-20	64	6WF	GG	162,97	161,60	168,0	28	38	80	137	15	45	2,90
72-8M-20	72	6WF	GG	183,35	181,97	192,0	28	38	80	158	15	45	3,10
80-8M-20	80	6A	GG	203,72	202,35	—	28	38	90	180	15	50	3,80
90-8M-20	90	6A	GG	229,18	227,81	—	28	38	90	204	15	50	4,20
112-8M-20	112	6A	GG	285,21	283,83	—	28	38	90	260	18	50	5,20
144-8M-20	144	6A	GG	366,69	365,32	—	28	38	90	341	20	50	7,50
168-8M-20	168	6A	GG	427,81	426,44	—	28	38	100	402	20	55	10,00
192-8M-20	192	6A	GG	488,92	487,55	—	28	38	100	463	20	55	14,40

Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 30 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (кг)
22-8M-30	22	6F	St	56,02	54,65	60,0	38	48	43	—	12	30	0,69
24-8M-30	24	6F	St	61,12	59,75	66,0	38	48	45	—	12	30	0,84
26-8M-30	26	6F	St	66,21	64,84	71,0	38	48	50	—	12	35	1,00
28-8M-30	28	6F	St	71,30	69,93	75,0	38	48	50	—	15	35	1,12
30-8M-30	30	6F	St	76,39	75,02	83,0	38	48	55	—	15	35	1,32
32-8M-30	32	6F	St	81,49	80,12	87,0	38	48	60	—	15	40	1,50
34-8M-30	34	6F	St	86,58	85,22	91,0	38	48	70	—	15	45	1,80
36-8M-30	36	6F	St	91,67	90,30	98,5	38	48	70	—	15	45	1,99
38-8M-30	38	6F	St	96,77	95,39	103,0	38	48	75	—	15	45	2,27
40-8M-30	40	6F	GG	101,86	100,49	106,0	38	48	75	—	15	45	2,40
44-8M-30	44	6F	GG	112,05	110,67	119,0	38	48	75	—	15	45	2,80
48-8M-30	48	6F	GG	122,23	120,86	127,0	38	48	75	—	15	45	3,20
56-8M-30	56	6WF	GG	142,60	141,23	148,0	38	48	90	117	15	50	3,60
64-8M-30	64	6WF	GG	162,97	161,60	168,0	38	48	90	137	15	50	4,30
72-8M-30	72	6WF	GG	183,35	181,97	192,0	38	48	95	158	15	50	4,80
80-8M-30	80	6A	GG	203,72	202,35	—	38	48	100	180	15	55	5,10
90-8M-30	90	6A	GG	229,18	227,81	—	38	48	100	204	15	55	5,70
112-8M-30	112	6A	GG	285,21	283,83	—	38	48	100	260	18	55	6,80
144-8M-30	144	6A	GG	366,69	365,32	—	38	48	100	341	20	55	9,30
168-8M-30	168	6A	GG	427,81	426,44	—	38	48	100	402	20	55	11,40
192-8M-30	192	6A	GG	488,92	487,55	—	38	48	100	463	20	55	16,00



Тип 6F



Тип 10WF




Тип 10A

Тип 8М – шаг 8 мм для ремней шириной 50 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_g (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
22-8М-50	22	6F	St	56,02	54,65	60,0	60	70	43	—	12	30	1,00
24-8М-50	24	6F	St	61,12	59,75	66,0	60	70	45	—	12	30	1,20
26-8М-50	26	6F	St	66,21	64,84	71,0	60	70	50	—	12	35	1,50
28-8М-50	28	6F	St	71,30	69,93	75,0	60	70	50	—	15	35	1,67
30-8М-50	30	6F	St	76,39	75,02	83,0	60	70	55	—	15	35	1,97
32-8М-50	32	6F	St	81,49	80,12	87,0	60	70	60	—	15	40	2,27
34-8М-50	34	6F	St	86,58	85,22	91,0	60	70	70	—	15	45	2,69
36-8М-50	36	6F	St	91,67	90,30	98,5	60	70	70	—	15	45	2,97
38-8М-50	38	6F	St	96,77	95,39	103,0	60	70	75	—	15	45	3,23
40-8М-50	40	6F	GG	101,86	100,49	106,0	60	70	75	—	18	45	3,50
44-8М-50	44	6F	GG	112,05	110,67	119,0	60	70	75	—	18	45	3,90
48-8М-50	48	6F	GG	122,23	120,86	127,0	60	70	80	—	18	45	4,30
56-8М-50	56	10WF	GG	142,60	141,23	148,0	60	60	90	117	18	50	5,00
64-8М-50	64	10WF	GG	162,97	161,60	168,0	60	60	100	137	18	55	5,60
72-8М-50	72	10WF	GG	183,35	181,97	192,0	60	60	100	158	18	55	6,80
80-8М-50	80	10A	GG	203,72	202,35	—	60	60	110	180	18	60	6,90
90-8М-50	90	10A	GG	229,18	227,81	—	60	60	110	204	18	60	8,60
112-8М-50	112	10A	GG	285,21	283,83	—	60	60	110	260	18	60	9,60
144-8М-50	144	10A	GG	366,69	365,32	—	60	60	110	341	20	60	13,80
168-8М-50	168	10A	GG	427,81	426,44	—	60	60	120	402	20	65	16,00
192-8М-50	192	10A	GG	488,92	487,55	—	60	60	130	463	20	70	22,40

Тип 8М – шаг 8 мм для ремней шириной 85 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_g (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
22-8М-85	22	6F	St	56,02	54,65	60,0	95	105	43	—	12	30	1,55
24-8М-85	24	6F	St	61,12	59,75	66,0	95	105	45	—	12	30	1,90
26-8М-85	26	6F	St	66,21	64,84	71,0	95	105	50	—	12	35	2,25
28-8М-85	28	6F	St	71,30	69,93	75,0	95	105	50	—	15	35	2,55
30-8М-85	30	6F	St	76,39	75,02	83,0	95	105	55	—	15	35	3,00
32-8М-85	32	6F	St	81,49	80,12	87,0	95	105	60	—	15	40	3,57
34-8М-85	34	6F	St	86,58	85,22	91,0	95	105	70	—	15	45	4,00
36-8М-85	36	6F	St	91,67	90,30	98,5	95	105	70	—	15	45	4,50
38-8М-85	38	6F	St	96,77	95,39	103,0	95	105	75	—	15	45	4,90
40-8М-85	40	6F	GG	101,86	100,49	106,0	95	105	75	—	18	45	5,20
44-8М-85	44	6F	GG	112,05	110,67	119,0	95	105	75	—	18	45	6,60
48-8М-85	48	6F	GG	122,23	120,86	127,0	95	105	80	—	18	45	7,60
56-8М-85	56	6F	GG	142,60	141,23	148,0	95	105	80	—	20	50	9,80
64-8М-85	64	10WF	GG	162,97	161,60	168,0	95	95	100	137	20	55	10,40
72-8М-85	72	10WF	GG	183,35	181,97	192,0	95	95	110	158	20	60	11,40
80-8М-85	80	10A	GG	203,72	202,35	—	95	95	110	180	20	60	11,10
90-8М-85	90	10A	GG	229,18	227,81	—	95	95	110	204	20	60	13,20
112-8М-85	112	10A	GG	285,21	283,83	—	95	95	110	260	24	60	16,30
144-8М-85*	144	10A	GG	366,69	365,32	—	95	95	120	341	24	65	21,50
168-8М-85*	168	10A	GG	427,81	426,44	—	95	95	120	402	24	65	26,10
192-8М-85*	192	10A	GG	488,92	487,55	—	95	95	130	463	24	70	30,60

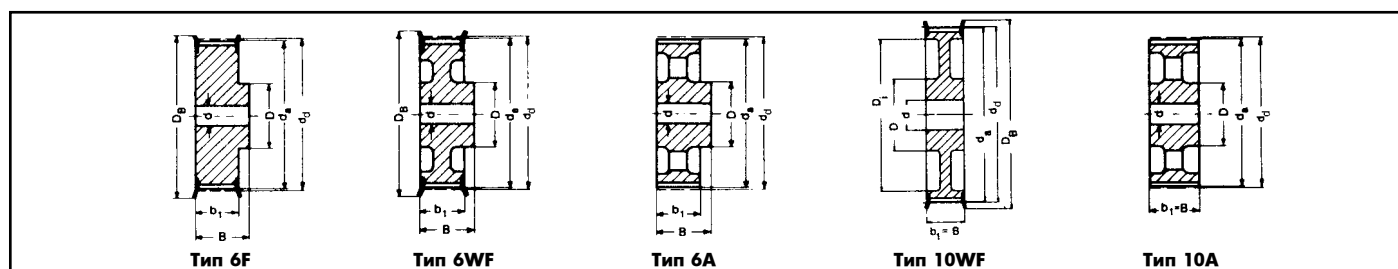


Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 40 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
28-14M-40	28	6F	GG	124,78	122,12	127	54	69	100	—	24	60	4,73
29-14M-40	29	6F	GG	129,23	126,57	138	54	69	100	—	24	60	5,09
30-14M-40	30	6F	GG	133,69	130,99	138	54	69	100	—	24	60	5,45
32-14M-40	32	6F	GG	142,60	139,88	154	54	69	100	—	24	70	6,17
34-14M-40	34	6F	GG	151,52	148,79	160	54	69	100	—	24	70	6,88
36-14M-40	36	6F	GG	160,43	157,68	168	54	69	100	—	24	70	7,60
38-14M-40	38	6F	GG	169,34	166,60	183	54	69	120	—	24	70	8,28
40-14M-40	40	6F	GG	178,25	175,49	188	54	69	120	—	24	70	9,26
44-14M-40	44	6F	GG	196,08	193,28	211	54	69	120	—	24	70	10,32
48-14M-40	48	6WF	GG	213,90	211,11	226	54	69	135	172	24	70	11,50
56-14M-40	56	6WF	GG	249,55	246,76	256	54	69	135	207	28	70	13,05
64-14M-40	64	6WF	GG	285,21	282,41	296	54	69	135	242	28	70	14,40
72-14M-40	72	6A	GG	320,86	318,06	—	54	69	135	278	28	70	16,90
80-14M-40	80	6A	GG	356,51	353,71	—	54	69	135	314	28	70	18,50
90-14M-40	90	6A	GG	401,07	398,28	—	54	69	135	358	28	70	20,00
112-14M-40*	112	6A	GG	499,11	496,32	—	54	69	135	456	28	70	26,70
144-14M-40*	144	6A	GG	641,71	638,92	—	54	69	135	600	28	70	35,00
168-14M-40*	168	6A	GG	748,66	745,87	—	54	69	135	706	28	70	44,20
192-14M-40*	192	6A	GG	855,62	852,82	—	54	69	135	813	28	70	52,20
216-14M-40*	216	6A	GG	962,57	959,77	—	54	69	150	920	28	80	60,00

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 55 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
28-14M-55	28	6F	GG	124,78	122,12	127	70	85	100	—	24	60	5,60
29-14M-55	29	6F	GG	129,23	126,57	138	70	85	100	—	24	60	6,10
30-14M-55	30	6F	GG	133,69	130,99	138	70	85	100	—	24	60	6,60
32-14M-55	32	6F	GG	142,60	139,88	154	70	85	100	—	24	70	7,60
34-14M-55	34	6F	GG	151,52	148,79	160	70	85	100	—	24	70	8,60
36-14M-55	36	6F	GG	160,43	157,68	168	70	85	100	—	24	70	9,60
38-14M-55	38	6F	GG	169,34	166,60	183	70	85	120	—	24	70	10,80
40-14M-55	40	6F	GG	178,25	175,49	188	70	85	120	—	24	70	11,20
44-14M-55	44	6F	GG	196,08	193,28	211	70	85	120	—	24	70	12,50
48-14M-55	48	10WF	GG	213,90	211,11	226	70	70	135	172	24	70	13,70
56-14M-55	56	10WF	GG	249,55	246,76	256	70	70	135	207	28	70	14,50
64-14M-55	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	70	70	135	242	28	70	15,60
72-14M-55	72	10A	GG	320,86	318,06	—	70	70	135	278	28	70	18,50
80-14M-55	80	10A	GG	356,51	353,71	—	70	70	135	314	28	70	20,00
90-14M-55	90	10A	GG	401,07	398,28	—	70	70	135	358	28	70	22,60
112-14M-55*	112	10A	GG	499,11	496,32	—	70	70	135	456	28	70	29,50
144-14M-55*	144	10A	GG	641,71	638,92	—	70	70	135	600	28	70	39,00
168-14M-55*	168	10A	GG	748,66	745,87	—	70	70	135	706	28	70	48,50
192-14M-55*	192	10A	GG	855,62	852,82	—	70	70	135	813	28	70	57,80
216-14M-55*	216	10A	GG	962,57	959,77	—	70	70	150	920	28	80	67,00



Тип 6F



Тип 10WF




Тип 10A

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 85 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
28-14M-85	28	6F	GG	124,78	122,12	127	102	117	100	—	24	60	7,70
29-14M-85	29	6F	GG	129,23	126,57	138	102	117	100	—	24	60	8,40
30-14M-85	30	6F	GG	133,69	130,99	138	102	117	100	—	24	60	9,10
32-14M-85	32	6F	GG	142,60	139,88	154	102	117	100	—	24	60	10,50
34-14M-85	34	6F	GG	151,52	148,79	160	102	117	100	—	24	70	11,90
36-14M-85	36	6F	GG	160,43	157,68	168	102	117	100	—	32	70	13,20
38-14M-85	38	6F	GG	169,34	166,60	183	102	117	120	—	32	70	15,15
40-14M-85	40	6F	GG	178,25	175,49	188	102	117	135	—	32	70	17,10
44-14M-85	44	6F	GG	196,08	193,28	211	102	117	135	—	32	70	23,30
48-14M-85	48	6F	GG	213,90	211,11	226	102	117	150	—	32	80	25,00
56-14M-85	56	10WF	GG	249,55	246,76	256	102	102	150	207	32	80	25,00
64-14M-85	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	102	102	150	242	32	80	28,20
72-14M-85	72	10A	GG	320,86	318,06	—	102	102	150	278	32	80	28,80
80-14M-85	80	10A	GG	356,51	353,71	—	102	102	150	314	32	80	30,10
90-14M-85	90	10A	GG	401,07	398,28	—	102	102	150	358	32	80	33,00
112-14M-85*	112	10A	GG	499,11	496,32	—	102	102	150	456	32	80	41,80
144-14M-85*	144	10A	GG	641,71	638,92	—	102	102	150	600	32	80	52,40
168-14M-85*	168	10A	GG	748,66	745,87	—	102	102	150	706	32	80	60,30
192-14M-85*	192	10A	GG	855,62	852,82	—	102	102	165	813	32	90	70,20
216-14M-85*	216	10A	GG	962,57	959,77	—	102	102	165	920	32	90	81,00

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 115 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
28-14M-115	28	6F	GG	124,78	122,12	127	133	148	100	—	32	60	9,20
29-14M-115	29	6F	GG	129,23	126,57	138	133	148	100	—	32	60	10,20
30-14M-115	30	6F	GG	133,69	130,99	138	133	148	100	—	32	60	11,20
32-14M-115	32	6F	GG	142,60	139,88	154	133	148	100	—	32	60	13,20
34-14M-115	34	6F	GG	151,52	148,79	160	133	148	100	—	32	70	14,80
36-14M-115	36	6F	GG	160,43	157,68	168	133	148	120	—	32	70	16,60
38-14M-115	38	6F	GG	169,34	166,60	183	133	148	120	—	32	70	19,20
40-14M-115	40	6F	GG	178,25	175,49	188	133	148	135	—	32	70	22,10
44-14M-115	44	6F	GG	196,08	193,28	211	133	148	140	—	32	80	28,00
48-14M-115	48	6F	GG	213,90	211,11	226	133	148	150	—	32	80	35,00
56-14M-115	56	6F	GG	249,55	246,76	256	133	148	150	—	32	80	44,20
64-14M-115	64	10WF	GG	285,21	282,41	296	133	133	150	242	32	80	36,80
72-14M-115	72	10A	GG	320,86	318,06	—	133	133	150	278	32	80	36,10
80-14M-115	80	10A	GG	356,51	353,71	—	133	133	150	314	32	80	38,60
90-14M-115	90	10A	GG	401,07	398,28	—	133	133	150	358	32	80	41,00
112-14M-115*	112	10A	GG	499,11	496,32	—	133	133	150	456	32	80	54,40
144-14M-115*	144	10A	GG	641,71	638,92	—	133	133	165	600	32	90	67,80
168-14M-115*	168	10A	GG	748,66	745,87	—	133	133	165	706	32	90	75,80
192-14M-115*	192	10A	GG	855,62	852,82	—	133	133	165	813	32	90	88,30
216-14M-115*	216	10A	GG	962,57	959,77	—	133	133	165	920	32	90	98,00



Тип 6F



Тип 10W




Тип 10A


Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 170 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (кг)
28-14M-170*	28	6F	GG	124,78	122,12	127	187	202	100	—	32	60	13,80
29-14M-170*	29	6F	GG	129,23	126,57	138	187	202	100	—	32	60	14,20
30-14M-170*	30	6F	GG	133,69	130,99	138	187	202	100	—	32	60	15,60
32-14M-170*	32	6F	GG	142,60	139,88	154	187	202	100	—	32	60	18,10
34-14M-170*	34	6F	GG	151,52	148,79	160	187	202	100	—	32	60	20,40
36-14M-170*	36	6F	GG	160,43	157,68	168	187	202	120	—	32	70	23,50
38-14M-170*	38	6F	GG	169,34	166,60	183	187	202	135	—	32	70	26,50
40-14M-170*	40	6F	GG	178,25	175,49	188	187	202	140	—	32	85	30,10
44-14M-170*	44	6F	GG	196,08	193,28	211	187	202	160	—	32	85	37,80
48-14M-170*	48	6F	GG	213,90	211,11	226	187	202	160	—	32	85	44,50
56-14M-170*	56	6F	GG	249,55	246,76	256	187	202	160	—	32	85	61,00
64-14M-170*	64	6F	GG	285,21	282,41	296	187	202	180	—	32	100	81,00
72-14M-170*	72	10W	GG	320,86	318,06	—	187	187	180	278	32	100	61,40
80-14M-170*	80	10W	GG	356,51	353,71	—	187	187	180	314	32	100	65,00
90-14M-170*	90	10A	GG	401,07	398,28	—	187	187	180	358	38	100	68,00
112-14M-170*	112	10A	GG	499,11	496,32	—	187	187	200	456	38	110	87,50
144-14M-170*	144	10A	GG	641,71	638,92	—	187	187	220	600	38	120	114,80
168-14M-170*	168	10A	GG	748,66	745,87	—	187	187	220	706	38	120	125,00
192-14M-170*	192	10A	GG	855,62	852,82	—	187	187	220	813	38	120	136,40
216-14M-170*	216	10A	GG	962,57	959,77	—	187	187	220	920	38	120	147,00

HTD®-Зубчатые шкивы типа 20M по запросу



Тип 8F



Тип 7A

Тип 5M – шаг 5 мм для ремней шириной 15 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 34-5M-15	34	8F	St	54,11	52,97	57,0	20,5	22	22	1,5	—	43	—	1008	0,190
TB 36-5M-15	36	8F	St	57,30	56,16	60,0	20,5	22	22	1,5	—	44	—	1108	0,200
TB 38-5M-15	38	8F	St	69,48	59,34	66,0	20,5	22	22	1,5	—	48	—	1108	0,250
TB 40-5M-15	40	8F	St	63,66	62,52	71,0	20,5	22	22	1,5	—	52	—	1108	0,310
TB 44-5M-15	44	8F	St	70,03	68,89	75,0	20,5	22	22	1,5	—	54	—	1108	0,400
TB 48-5M-15	48	8F	St	76,39	75,25	83,0	20,5	25	25	4,5	—	64	—	1210	0,450
TB 56-5M-15	56	8F	GG	89,13	87,99	93,0	20,5	25	25	4,5	—	70	—	1210	0,670
TB 64-5M-15	64	8F	GG	101,86	100,72	106,0	20,5	25	25	4,5	—	78	—	1210	0,960
TB 72-5M-15	72	8F	GG	114,59	113,45	119,0	20,5	25	25	4,5	—	90	—	1610	1,190
TB 80-5M-15	80	8F	GG	127,32	126,18	135,0	20,5	25	25	4,5	—	92	—	1610	1,570
TB 90-5M-15	90	7A	GG	143,24	142,10	—	20,5	25	25	2,3	—	92	—	1610	1,147
TB 112-5M-15	112	7A	GG	178,25	177,11	—	20,5	25	25	2,3	—	92	—	1610	1,940
TB 136-5M-15	136	7A	GG	216,45	215,31	—	20,5	32	32	5,8	—	106	—	2012	3,060
TB 150-5M-15	150	7A	GG	238,73	237,59	—	20,5	32	32	5,8	—	106	—	2012	3,900

GG = серый чугун — St = Сталь

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	1008	1108	1210	1610	2012
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-50

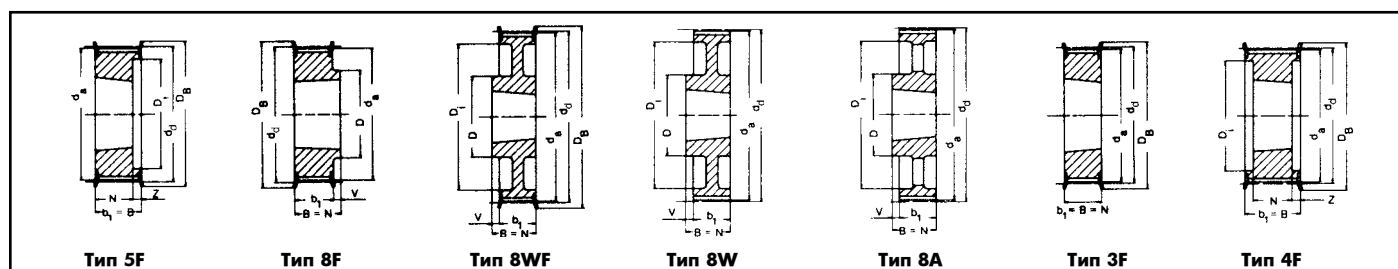

Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 20 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 22-8M-20	22	5F	GG	56,02	54,65	60,0	28	28	22	—	6	—	41	1008	0,24
TB 24-8M-20	24	5F	GG	61,12	59,75	66,0	28	28	22	—	6	—	42	1108	0,30
TB 26-8M-20	26	5F	GG	66,21	64,84	71,0	28	28	22	—	6	—	46	1108	0,36
TB 28-8M-20	28	5F	GG	71,30	69,93	75,0	28	28	22	—	6	—	50	1108	0,44
TB 30-8M-20	30	5F	GG	76,39	75,02	83,0	28	28	22	—	6	—	58	1108	0,53
TB 32-8M-20	32	5F	GG	81,49	80,12	87,0	28	28	25	—	3	—	62	1610	0,42
TB 34-8M-20	34	5F	GG	86,58	85,22	91,0	28	28	25	—	3	—	65	1610	0,55
TB 36-8M-20	36	5F	GG	91,67	90,30	98,5	28	28	25	—	3	—	68	1610	0,68
TB 38-8M-20	38	5F	GG	96,77	95,39	103,0	28	28	25	—	3	—	72	1610	0,80
TB 40-8M-20	40	5F	GG	101,86	100,49	106,0	28	28	25	—	3	—	76	1610	1,00
TB 44-8M-20	44	8F	GG	112,05	110,67	119,0	28	32	32	4	—	93	—	2012	1,20
TB 48-8M-20	48	8F	GG	122,23	120,86	127,0	28	32	32	4	—	96	—	2012	1,60
TB 56-8M-20	56	8F	GG	142,60	141,23	148,0	28	32	32	4	—	110	—	2012	2,40
TB 64-8M-20	64	8WF	GG	162,97	161,60	168,0	28	32	32	4	—	110	137	2012	2,70
TB 72-8M-20	72	8WF	GG	183,35	181,97	192,0	28	32	32	4	—	110	158	2012	3,30
TB 80-8M-20	80	8W	GG	203,72	202,35	—	28	32	32	4	—	110	180	2012	3,50
TB 90-8M-20	90	8A	GG	229,18	227,81	—	28	32	32	4	—	110	204	2012	3,65

Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 30 мм


TB 22-8M-30	22	5F	GG	56,02	54,65	60,0	38	38	22	—	16	—	41	1008	0,29
TB 24-8M-30	24	5F	GG	61,12	59,75	66,0	38	38	22	—	16	—	42	1108	0,38
TB 26-8M-30	26	5F	GG	66,21	64,84	71,0	38	38	22	—	16	—	46	1108	0,45
TB 28-8M-30	28	5F	St	71,30	69,93	75,0	38	38	25	—	13	—	50	1210	0,50
TB 30-8M-30	30	3F	St	76,39	75,02	83,0	38	38	38	—	—	—	—	1615	0,45
TB 32-8M-30	32	3F	GG	81,49	80,12	87,0	38	38	38	—	—	—	—	1615	0,59
TB 34-8M-30	34	3F	GG	86,58	85,22	91,0	38	38	38	—	—	—	—	1615	0,77
TB 36-8M-30	36	3F	GG	91,67	90,30	98,5	38	38	38	—	—	—	—	1615	0,96
TB 38-8M-30	38	3F	GG	96,77	95,39	103,0	38	38	38	—	—	—	—	1615	1,15
TB 40-8M-30	40	3F	GG	101,86	100,49	106,0	38	38	38	—	—	—	—	1615	1,34
TB 44-8M-30	44	4F	GG	112,05	110,67	119,0	38	38	32	—	3	—	91	2012	1,33
TB 48-8M-30	48	4F	GG	122,23	120,86	127,0	38	38	32	—	3	—	95	2012	1,78
TB 56-8M-30	56	4F	GG	142,60	141,23	148,0	38	38	32	—	3	—	117	2012	3,76
TB 64-8M-30	64	8F	GG	162,97	161,60	168,0	38	45	45	7	—	125	—	2517	4,20
TB 72-8M-30	72	8WF	GG	183,35	181,97	192,0	38	45	45	7	—	125	158	2517	4,30
TB 80-8M-30	80	8W	GG	203,72	202,35	—	38	45	45	7	—	125	180	2517	4,60
TB 90-8M-30	90	8A	GG	229,18	227,81	—	38	45	45	7	—	125	204	2517	5,00
TB 112-8M-30	112	8A	GG	285,21	283,83	—	38	45	45	7	—	125	260	2517	6,20
TB 144-8M-30	144	8A	GG	366,69	365,32	—	38	45	45	7	—	125	341	2517	9,00

St = Сталь — GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.

Втулка	1008	1108	1210	1610	1615	2012	2517
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	10-25	10-28	11-32	14-42	14-42	14-50	16-60

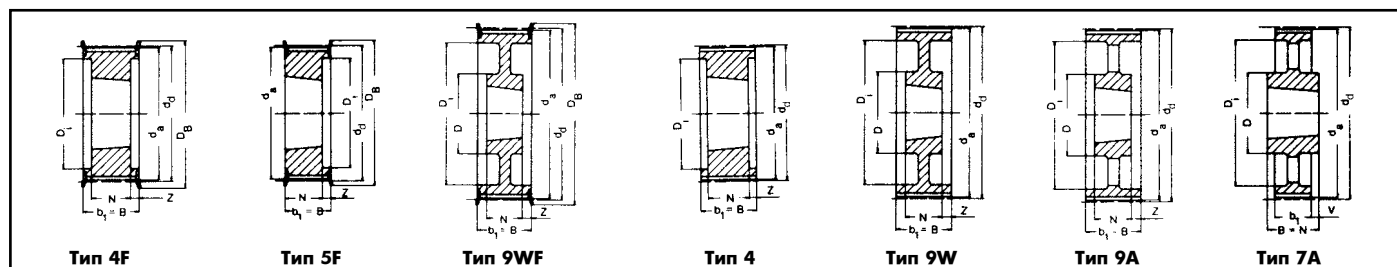


Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 50 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 28-8M-50	28	5F	St	71,30	69,93	75,0	60	60	25	—	35,0	—	50	1210	0,60
TB 30-8M-50	30	5F	St	76,39	75,02	83,0	60	60	38	—	22,0	—	58	1615	0,65
TB 32-8M-50	32	5F	GG	81,49	80,12	87,0	60	60	38	—	22,0	—	62	1615	0,82
TB 34-8M-50	34	5F	GG	86,58	85,22	91,0	60	60	38	—	22,0	—	65	1615	1,06
TB 36-8M-50	36	5F	GG	91,67	90,30	98,5	60	60	38	—	22,0	—	68	1615	1,30
TB 38-8M-50	38	5F	GG	96,77	95,39	103,0	60	60	38	—	22,0	—	72	1615	1,60
TB 40-8M-50	40	4F	GG	101,86	100,49	106,0	60	60	32	—	14,0	—	82	2012	1,71
TB 44-8M-50	44	4F	GG	112,05	110,67	119,0	60	60	32	—	14,0	—	91	2012	1,78
TB 48-8M-50	48	4F	GG	122,23	120,86	127,0	60	60	32	—	14,0	—	95	2012	2,30
TB 56-8M-50	56	4F	GG	142,60	141,23	148,0	60	60	45	—	7,5	—	116	2517	3,40
TB 64-8M-50	64	4F	GG	162,97	161,60	168,0	60	60	45	—	7,5	—	137	2517	5,00
TB 72-8M-50	72	9WF	GG	183,35	181,97	192,0	60	60	45	—	7,5	125	158	2517	6,70
TB 80-8M-50	80	4	GG	203,72	202,35	—	60	60	51	—	4,5	—	180	3020	8,80
TB 90-8M-50	90	9W	GG	229,18	227,81	—	60	60	51	—	4,5	170	204	3020	10,00
TB 112-8M-50	112	9W	GG	285,21	283,83	—	60	60	51	—	4,5	170	260	3020	12,00
TB 144-8M-50	144	9A	GG	366,69	365,32	—	60	60	51	—	4,5	170	341	3020	15,20
TB 168-8M-50	168	7A	GG	427,81	426,44	—	60	65	65	—	2,5	170	402	3525	16,40
TB 192-8M-50	192	7A	GG	488,92	487,55	—	60	65	65	—	2,5	170	460	3525	21,80

Тип 8M – шаг 8 мм для ремней шириной 85 мм

TB 34-8M-85	34	4F	GG	86,58	85,22	91,0	95	95	38	—	28,5	—	65	1615	1,43
TB 36-8M-85	36	4F	GG	91,67	90,30	98,5	95	95	38	—	28,5	—	68	1615	1,87
TB 38-8M-85	38	4F	GG	96,77	95,39	103,0	95	95	38	—	28,5	—	72	1615	2,20
TB 40-8M-85	40	4F	GG	101,86	100,49	106,0	95	95	32	—	31,5	—	82	2012	1,78
TB 44-8M-85	44	4F	GG	112,05	110,67	119,0	95	95	32	—	31,5	—	91	2012	2,30
TB 48-8M-85	48	4F	GG	122,23	120,86	127,0	95	95	45	—	25,0	—	100	2517	2,66
TB 56-8M-85	56	4F	GG	142,60	141,23	148,0	95	95	45	—	25,0	—	117	2517	4,45
TB 64-8M-85	64	4F	GG	162,97	161,60	168,0	95	95	45	—	25,0	—	137	2517	6,20
TB 72-8M-85	72	4F	GG	183,35	181,97	192,0	95	95	51	—	22,0	—	158	3020	8,00
TB 80-8M-85	80	4	GG	203,72	202,35	—	95	95	51	—	22,0	—	180	3020	10,00
TB 90-8M-85	90	9W	GG	229,18	227,81	—	95	95	51	—	22,0	170	204	3020	10,80
TB 112-8M-85	112	9W	GG	285,21	283,83	—	95	95	51	—	22,0	170	260	3020	15,00
TB 144-8M-85	144	9A	GG	366,69	365,32	—	95	95	76	—	15,0	170	341	3525	20,00
TB 168-8M-85	168	9A	GG	427,81	426,44	—	95	95	76	—	15,0	170	402	3525	23,00
TB 192-8M-85	192	9A	GG	488,92	487,55	—	95	95	76	—	15,0	170	460	3525	28,50

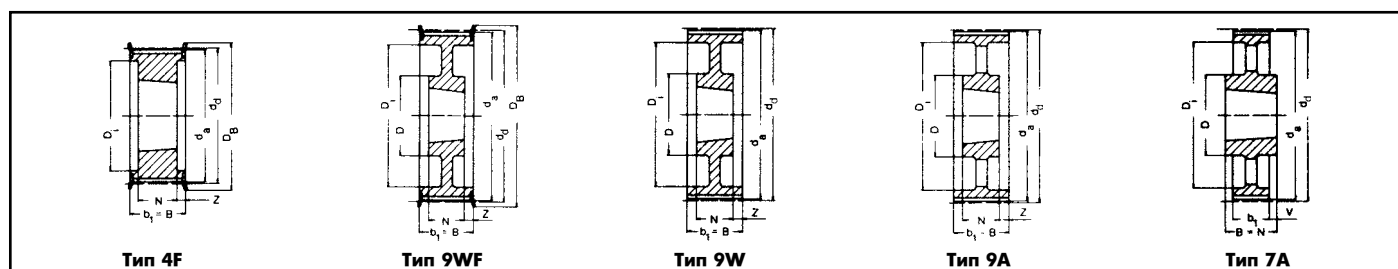


Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 40 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 28-14M-40	28	4F	GG	124,78	122,12	127	54	54	32	—	11,0	—	98	2012	2,00
TB 29-14M-40	29	4F	GG	129,23	126,57	138	54	54	32	—	11,0	—	100	2012	2,38
TB 30-14M-40	30	4F	GG	133,69	130,99	138	54	54	32	—	11,0	—	100	2012	2,65
TB 32-14M-40	32	4F	GG	142,60	139,88	154	54	54	32	—	11,0	—	104	2012	3,40
TB 34-14M-40	34	4F	GG	151,52	148,79	160	54	54	45	—	4,5	—	110	2517	3,87
TB 36-14M-40	36	4F	GG	160,43	157,68	168	54	54	45	—	4,5	—	120	2517	4,80
TB 38-14M-40	38	4F	GG	169,34	166,60	183	54	54	45	—	4,5	—	130	2517	5,40
TB 40-14M-40	40	4F	GG	178,25	175,49	188	54	54	45	—	4,5	—	138	2517	6,00
TB 44-14M-40	44	4F	GG	196,08	193,28	211	54	54	51	—	1,5	—	155	3020	7,80
TB 48-14M-40	48	4F	GG	213,90	211,11	226	54	54	51	—	1,5	—	170	3020	9,40
TB 56-14M-40	56	9WF	GG	249,55	246,76	256	54	54	51	—	1,5	170	208	3020	10,80
TB 64-14M-40	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	54	54	51	—	1,5	170	242	3020	13,40
TB 72-14M-40	72	9W	GG	320,86	318,06	—	54	54	51	—	1,5	170	280	3020	15,20
TB 80-14M-40	80	9A	GG	356,51	353,71	—	54	54	51	—	1,5	170	315	3020	16,00
TB 90-14M-40	90	9A	GG	401,07	398,28	—	54	54	51	—	1,5	170	360	3020	17,80
TB 112-14M-40	112	9A	GG	499,11	496,32	—	54	54	51	—	1,5	170	457	3020	25,60
TB 144-14M-40	144	9A	GG	641,71	638,92	—	54	54	51	—	1,5	170	600	3020	32,00
TB 168-14M-40	168	9A	GG	748,66	745,87	—	54	54	51	—	1,5	170	706	3020	44,00
TB 192-14M-40	192	9A	GG	855,62	852,82	—	54	54	51	—	1,5	170	813	3020	49,00
TB 216-14M-40	216	9A	GG	962,57	959,77	—	54	54	51	—	1,5	170	920	3020	55,00

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 55 мм

TB 28-14M-55	28	4F	GG	124,78	122,12	127	70	70	32	—	19,0	—	98	2012	2,20
TB 29-14M-55	29	4F	GG	129,23	126,57	138	70	70	32	—	19,0	—	100	2012	2,74
TB 30-14M-55	30	4F	GG	133,69	130,99	138	70	70	45	—	12,5	—	100	2517	2,70
TB 32-14M-55	32	4F	GG	142,60	139,88	154	70	70	45	—	12,5	—	108	2517	3,66
TB 34-14M-55	34	4F	GG	151,52	148,79	160	70	70	45	—	12,5	—	110	2517	4,55
TB 36-14M-55	36	4F	GG	160,43	157,68	168	70	70	45	—	12,5	—	120	2517	5,20
TB 38-14M-55	38	4F	GG	169,34	166,60	183	70	70	45	—	12,5	—	130	2517	6,20
TB 40-14M-55	40	4F	GG	178,25	175,49	188	70	70	45	—	12,5	—	138	2517	7,00
TB 44-14M-55	44	4F	GG	196,08	193,28	211	70	70	51	—	9,5	—	155	3020	8,60
TB 48-14M-55	48	4F	GG	213,90	211,11	226	70	70	51	—	9,5	—	170	3020	10,40
TB 56-14M-55	56	9WF	GG	249,55	246,76	256	70	70	51	—	9,5	170	208	3020	12,00
TB 64-14M-55	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	70	70	51	—	9,5	170	242	3020	14,50
TB 72-14M-55	72	9W	GG	320,86	318,06	—	70	70	51	—	9,5	170	280	3020	16,20
TB 80-14M-55	80	9A	GG	356,51	353,71	—	70	70	51	—	9,5	170	315	3020	17,50
TB 90-14M-55	90	9A	GG	401,07	398,28	—	70	70	51	—	9,5	170	360	3020	20,10
TB 112-14M-55	112	9A	GG	499,11	496,32	—	70	70	51	—	9,5	170	457	3020	28,40
TB 144-14M-55	144	9A	GG	641,71	638,92	—	70	70	51	—	9,5	170	600	3020	36,20
TB 168-14M-55	168	9A	GG	748,66	745,87	—	70	70	51	—	9,5	170	706	3020	49,00
TB 192-14M-55	192	9A	GG	855,62	852,82	—	70	70	51	—	9,5	170	813	3020	53,00
TB 216-14M-55	216	7A	GG	962,57	959,77	—	70	89	89	9,5	—	190	920	3535	65,80

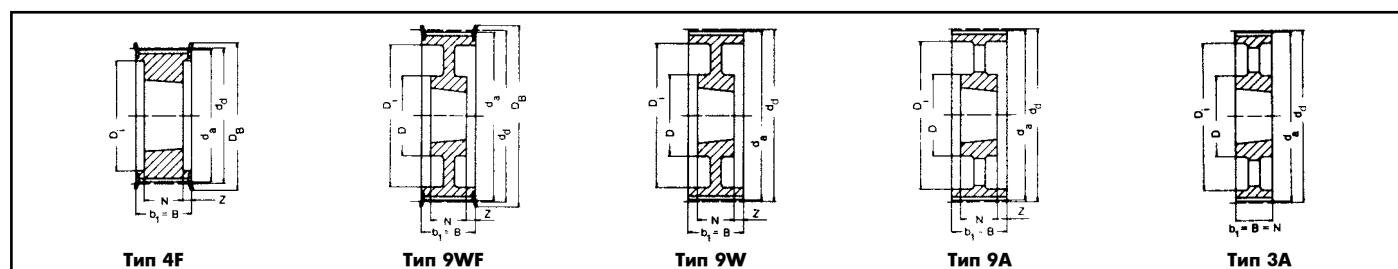

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 85 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_1 (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 28-14M-85	28	4F	GG	124,78	122,12	127	102	102	45	—	28,5	—	98	2517	2,70
TB 29-14M-85	29	4F	GG	129,23	126,57	138	102	102	45	—	28,5	—	100	2517	3,40
TB 30-14M-85	30	4F	GG	133,69	130,99	138	102	102	45	—	28,5	—	100	2517	3,75
TB 32-14M-85	32	4F	GG	142,60	139,88	154	102	102	45	—	28,5	—	108	2517	4,80
TB 34-14M-85	34	4F	GG	151,52	148,79	160	102	102	45	—	28,5	—	110	2517	6,00
TB 36-14M-85	36	4F	GG	160,43	157,68	168	102	102	51	—	25,5	—	120	3020	5,80
TB 38-14M-85	38	4F	GG	169,34	166,60	183	102	102	51	—	25,5	—	130	3020	6,80
TB 40-14M-85	40	4F	GG	178,25	175,49	188	102	102	51	—	25,5	—	138	3020	8,00
TB 44-14M-85	44	4F	GG	196,08	193,28	211	102	102	76	—	13,0	—	155	3030	11,80
TB 48-14M-85	48	4F	GG	213,90	211,11	226	102	102	76	—	13,0	—	170	3030	15,10
TB 56-14M-85	56	4F	GG	249,55	246,76	256	102	102	65	—	18,5	190	210	3525	19,00
TB 64-14M-85	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	102	102	65	—	18,5	190	242	3525	23,00
TB 72-14M-85	72	9W	GG	320,86	318,06	—	102	102	65	—	18,5	190	280	3525	25,00
TB 80-14M-85	80	9A	GG	356,51	353,71	—	102	102	65	—	18,5	190	315	3525	26,00
TB 90-14M-85	90	9A	GG	401,07	398,28	—	102	102	65	—	18,5	190	360	3525	27,80
TB 112-14M-85	112	9A	GG	499,11	496,32	—	102	102	65	—	18,5	190	457	3525	36,50
TB 144-14M-85	144	9A	GG	641,71	638,92	—	102	102	65	—	18,5	190	600	3525	48,00
TB 168-14M-85	168	9A	GG	748,66	745,87	—	102	102	65	—	18,5	190	706	3525	60,00
TB 192-14M-85	192	3A	GG	855,62	852,82	—	102	102	102	—	—	230	813	4040	86,00
TB 216-14M-85	216	3A	GG	962,57	959,77	—	102	102	102	—	—	230	920	4040	91,50

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 115 мм


TB 28-14M-115	28	4F	GG	124,78	122,12	127	133	133	45	—	44,0	—	98	2517	3,77
TB 29-14M-115	29	4F	GG	129,23	126,57	138	133	133	45	—	44,0	—	100	2517	4,00
TB 30-14M-115	30	4F	GG	133,69	130,99	138	133	133	45	—	44,0	—	100	2517	5,00
TB 32-14M-115	32	4F	GG	142,60	139,88	154	133	133	45	—	44,0	—	108	2517	6,80
TB 34-14M-115	34	4F	GG	151,52	148,79	160	133	133	45	—	44,0	—	110	2517	6,80
TB 36-14M-115	36	4F	GG	160,43	157,68	168	133	133	51	—	41,0	—	120	3020	7,00
TB 38-14M-115	38	4F	GG	169,34	166,60	183	133	133	51	—	41,0	—	130	3020	8,40
TB 40-14M-115	40	4F	GG	178,25	175,49	188	133	133	51	—	41,0	—	140	3020	9,20
TB 44-14M-115	44	4F	GG	196,08	193,28	211	133	133	76	—	28,5	—	155	3030	14,00
TB 48-14M-115	48	4F	GG	213,90	211,11	226	133	133	76	—	28,5	—	170	3030	17,10
TB 56-14M-115	56	4F	GG	249,55	246,76	256	133	133	89	—	22,0	—	210	3535	24,80
TB 64-14M-115	64	9WF	GG	285,21	282,41	296	133	133	89	—	22,0	190	242	3535	27,00
TB 72-14M-115	72	9W	GG	320,86	318,06	—	133	133	89	—	22,0	190	280	3535	29,00
TB 80-14M-115	80	9A	GG	356,51	353,71	—	133	133	89	—	22,0	190	315	3535	32,00
TB 90-14M-115	90	9A	GG	401,07	398,28	—	133	133	89	—	22,0	190	360	3535	36,50
TB 112-14M-115	112	9A	GG	499,11	496,32	—	133	133	89	—	22,0	190	457	3535	46,00
TB 144-14M-115	144	9A	GG	641,71	638,92	—	133	133	102	—	15,5	230	600	4040	68,00
TB 168-14M-115	168	9A	GG	748,66	745,87	—	133	133	102	—	15,5	230	706	4040	82,60
TB 192-14M-115	192	9A	GG	855,62	852,82	—	133	133	102	—	15,5	230	813	4040	96,00
TB 216-14M-115	216	9A	GG	962,57	959,77	—	133	133	102	—	15,5	230	920	4040	107,00

GG = серый чугун


Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.


Втулка	2517	3020	3030	3525	3535	4040
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	16-60	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100



Тип 4F



Тип 9W



Тип 9A

Тип 14M – шаг 14 мм для ремней шириной 170 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	N (мм)	V (мм)	Z (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Втулка	Вес без втулки (≈ кг)
TB 38-14M-170*	38	4F	GG	169,34	166,60	183	187	187	76	—	55,5	—	130	3030	11,70
TB 40-14M-170*	40	4F	GG	178,25	175,49	188	187	187	76	—	55,5	—	140	3030	13,00
TB 44-14M-170*	44	4F	GG	196,08	193,28	211	187	187	89	—	49,0	—	155	3535	15,00
TB 48-14M-170*	48	4F	GG	213,90	211,11	226	187	187	89	—	49,0	—	175	3535	19,00
TB 56-14M-170*	56	4F	GG	249,55	246,76	256	187	187	89	—	49,0	—	210	3535	28,50
TB 64-14M-170*	64	4F	GG	285,21	282,41	296	187	187	102	—	42,5	—	240	4040	41,00
TB 72-14M-170*	72	9W	GG	320,86	318,06	—	187	187	102	—	42,5	230	280	4040	46,90
TB 80-14M-170*	80	9W	GG	356,51	353,71	—	187	187	102	—	42,5	230	315	4040	48,00
TB 90-14M-170*	90	9A	GG	401,07	398,28	—	187	187	102	—	42,5	230	360	4040	52,50
TB 112-14M-170*	112	9A	GG	499,11	496,32	—	187	187	127	—	30,0	265	457	5050	74,50
TB 144-14M-170*	144	9A	GG	641,71	638,92	—	187	187	127	—	30,0	265	600	5050	91,00
TB 168-14M-170*	168	9A	GG	748,66	745,87	—	187	187	127	—	30,0	265	706	5050	116,00
TB 192-14M-170*	192	9A	GG	855,62	852,82	—	187	187	127	—	30,0	265	813	5050	134,00
TB 216-14M-170*	216	9A	GG	962,57	959,77	—	187	187	127	—	30,0	265	920	5050	146,50

HTD®-Зубчатые шкивы типа 20M по запросу


GG = серый чугун

Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.


* Не складываемый товар

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89.


Втулка	3030	3535	4040	5050
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	35-75	35-90	40-100	70-125



Тип 1F




Тип 6F




Тип 6

Тип T2,5 – шаг 2,5 мм для ремней шириной 4 и 6 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_i (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
16 T2,5/12-2	12	1F	Al	9,55	9,00	13,0	9	16	12	—	—	3	0,003
16 T2,5/14-2	14	1F	Al	11,14	10,60	15,0	9	16	14	—	—	4	0,004
16 T2,5/15-2	15	1F	Al	11,94	11,40	15,0	9	16	15	—	—	4	0,005
16 T2,5/16-2	16	1F	Al	12,73	12,20	16,0	9	16	16	—	—	5	0,005
16 T2,5/18-2	18	6F	Al	14,32	13,80	17,5	10	16	9,5	—	4	6	0,006
16 T2,5/19-2	19	6F	Al	15,12	14,60	18,0	10	16	9,5	—	4	6	0,007
16 T2,5/20-2	20	6F	Al	15,92	15,40	19,5	10	16	10	—	4	6	0,008
16 T2,5/22-2	22	6F	Al	17,51	17,00	23,0	10	16	10	—	4	6	0,009
16 T2,5/24-2	24	6F	Al	19,10	18,55	23,0	10	16	12	—	4	6	0,012
16 T2,5/25-2	25	6F	Al	19,90	19,35	23,0	10	16	12	—	4	8	0,013
16 T2,5/26-2	26	6F	Al	20,70	20,15	25,0	10	16	13	—	4	8	0,014
16 T2,5/28-2	28	6F	Al	22,28	21,75	25,0	10	16	13	—	4	8	0,016
16 T2,5/30-2	30	6F	Al	23,87	23,35	28,0	10	16	16	—	6	10	0,018
16 T2,5/32-2	32	6F	Al	25,47	24,95	32,0	10	16	16	—	6	10	0,020
16 T2,5/36-2	36	6F	Al	28,65	28,10	36,0	10	16	20	—	6	12	0,026
16 T2,5/40-2	40	6F	Al	31,83	31,30	38,0	10	16	20	—	6	12	0,032
16 T2,5/44-2	44	6F	Al	35,02	34,50	42,0	10	16	24	—	6	14	0,040
16 T2,5/48-0	48	6	Al	38,20	37,70	—	10	16	26	—	6	15	0,048
16 T2,5/60-0	60	6	Al	47,75	47,25	—	10	16	34	—	8	18	0,073



Тип 6F




Тип 6

Тип T5 – шаг 5 мм для ремней шириной 10 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d _d (мм)	d _g (мм)	D _B (мм)	b ₁ (мм)	B (мм)	D (мм)	D _i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d _{max} (мм)	Вес (≈ кг)
21 T5/10-2	10	6F	Al	15,92	15,05	19,5	15	21	8	—	—	5	0,012
21 T5/12-2	12	6F	Al	19,01	18,25	23,0	15	21	10	—	—	6	0,016
21 T5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,45	25,0	15	21	13	—	—	8	0,019
21 T5/15-2	15	6F	Al	23,88	23,05	28,0	15	21	16	—	6	10	0,021
21 T5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,60	32,0	15	21	18	—	6	11	0,025
21 T5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,80	32,0	15	21	19	—	6	12	0,031
21 T5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,40	36,0	15	21	22	—	6	12	0,036
21 T5/20-2	20	6F	Al	31,83	31,00	36,0	15	21	23	—	6	14	0,038
21 T5/22-2	22	6F	Al	35,12	34,25	38,0	15	21	24	—	6	15	0,046
21 T5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,40	42,0	15	21	26	—	6	15	0,054
21 T5/25-2	25	6F	Al	39,80	39,00	44,0	15	21	26	—	6	15	0,058
21 T5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,60	44,0	15	21	26	—	6	16	0,062
21 T5/27-2	27	6F	Al	42,98	42,20	48,0	15	21	30	—	8	18	0,064
21 T5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,75	48,0	15	21	32	—	8	18	0,071
21 T5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,95	51,0	15	21	34	—	8	18	0,075
21 T5/32-2	32	6F	Al	50,94	50,10	54,0	15	21	38	—	8	22	0,088
21 T5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,45	63,0	15	21	38	—	8	22	0,114
21 T5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,85	66,0	15	21	40	—	8	23	0,138
21 T5/42-2	42	6F	Al	66,87	66,00	71,0	15	21	40	—	8	24	0,180
21 T5/44-0	44	6	Al	70,07	69,20	—	15	21	45	—	8	26	0,185
21 T5/48-0	48	6	Al	76,42	75,55	—	15	21	50	—	8	28	0,200
21 T5/60-0	60	6	Al	95,52	94,65	—	15	21	65	—	8	35	0,307

Тип T5 – шаг 5 мм для ремней шириной 16 мм

27 T5/10-2	10	6F	Al	15,92	15,05	19,5	21	27	8	—	—	5	0,016
27 T5/12-2	12	6F	Al	19,01	18,25	23,0	21	27	10	—	—	6	0,022
27 T5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,45	25,0	21	27	13	—	—	8	0,026
27 T5/15-2	15	6F	Al	23,88	23,05	28,0	21	27	16	—	6	10	0,029
27 T5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,60	32,0	21	27	18	—	6	11	0,035
27 T5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,80	32,0	21	27	19	—	6	12	0,043
27 T5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,40	36,0	21	27	22	—	6	12	0,049
27 T5/20-2	20	6F	Al	31,83	31,00	36,0	21	27	23	—	6	14	0,053
27 T5/22-2	22	6F	Al	35,12	34,25	38,0	21	27	24	—	6	15	0,054
27 T5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,40	42,0	21	27	26	—	6	15	0,076
27 T5/25-2	25	6F	Al	39,80	39,00	44,0	21	27	26	—	6	15	0,081
27 T5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,60	44,0	21	27	26	—	6	16	0,085
27 T5/27-2	27	6F	Al	42,98	42,20	48,0	21	27	30	—	8	18	0,090
27 T5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,75	48,0	21	27	32	—	8	18	0,092
27 T5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,95	51,0	21	27	34	—	8	18	0,105
27 T5/32-2	32	6F	Al	50,94	50,10	54,0	21	27	38	—	8	22	0,123
27 T5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,45	63,0	21	27	38	—	8	22	0,160
27 T5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,85	66,0	21	27	40	—	8	23	0,193
27 T5/42-2	42	6F	Al	66,87	66,00	71,0	21	27	40	—	8	24	0,205
27 T5/44-0	44	6	Al	70,07	69,20	—	21	27	45	—	8	26	0,228
27 T5/48-0	48	6	Al	76,42	75,55	—	21	27	50	—	8	28	0,280
27 T5/60-0	60	6	Al	95,52	94,65	—	21	27	65	—	8	35	0,430




Тип 6F




Тип 6

Тип T5 – шаг 5 мм для ремней шириной 25 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (кг)
36 T5/10-2	10	6F	Al	15,92	15,05	19,5	30	36	8	—	—	5	0,023
36 T5/12-2	12	6F	Al	19,01	18,25	23,0	30	36	10	—	—	6	0,031
36 T5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,45	25,0	30	36	13	—	—	8	0,037
36 T5/15-2	15	6F	Al	23,88	23,05	28,0	30	36	16	—	6	10	0,041
36 T5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,60	32,0	30	36	18	—	6	11	0,050
36 T5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,80	32,0	30	36	19	—	6	12	0,061
36 T5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,40	36,0	30	36	22	—	6	12	0,070
36 T5/20-2	20	6F	Al	31,83	31,00	36,0	30	36	23	—	6	14	0,076
36 T5/22-2	22	6F	Al	35,12	34,25	38,0	30	36	24	—	6	15	0,080
36 T5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,40	42,0	30	36	26	—	8	15	0,109
36 T5/25-2	25	6F	Al	39,80	39,00	44,0	30	36	26	—	8	15	0,116
36 T5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,60	44,0	30	36	26	—	8	16	0,120
36 T5/27-2	27	6F	Al	42,98	42,20	48,0	30	36	30	—	8	18	0,128
36 T5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,75	48,0	30	36	32	—	8	18	0,135
36 T5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,95	51,0	30	36	34	—	8	18	0,150
36 T5/32-2	32	6F	Al	50,94	50,10	54,0	30	36	38	—	8	22	0,176
36 T5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,45	63,0	30	36	38	—	8	22	0,230
36 T5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,85	66,0	30	36	40	—	8	23	0,276
36 T5/42-2	42	6F	Al	66,87	66,00	71,0	30	36	40	—	8	24	0,284
36 T5/44-0	44	6	Al	70,07	69,20	—	30	36	45	—	8	26	0,315
36 T5/48-0	48	6	Al	76,42	75,55	—	30	36	50	—	8	28	0,400
36 T5/60-0	60	6	Al	95,52	94,65	—	30	36	65	—	8	35	0,614



Тип 6F




Тип 6

Тип T10 – шаг 10 мм для ремней шириной 16 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
31 T10/12-2	12	6F	Al	38,20	36,35	42	21	31	28	—	6	16	0,076
31 T10/14-2	14	6F	Al	44,56	42,70	48	21	31	32	—	8	18	0,104
31 T10/15-2	15	6F	Al	47,75	45,90	51	21	31	32	—	8	18	0,116
31 T10/16-2	16	6F	Al	50,93	49,05	54	21	31	35	—	8	20	0,134
31 T10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	21	31	40	—	8	22	0,167
31 T10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	21	31	44	—	8	22	0,184
31 T10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	21	31	46	—	8	24	0,208
31 T10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	21	31	52	—	8	28	0,253
31 T10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	21	31	58	—	8	30	0,288
31 T10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	21	31	60	—	8	30	0,310
31 T10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	21	31	60	—	8	30	0,357
31 T10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	21	31	60	—	8	30	0,364
31 T10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	21	31	60	—	8	30	0,401
31 T10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	21	31	60	—	8	30	0,441
31 T10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	21	31	65	—	10	32	0,493
31 T10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	21	31	70	—	10	35	0,623
31 T10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	21	31	80	—	10	40	0,767
31 T10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	21	31	88	—	10	46	0,993
31 T10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	21	31	95	—	16	48	1,090
31 T10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	21	31	110	—	16	60	1,710

Тип T10 – шаг 10 мм для ремней шириной 25 мм

40 T10/12-2	12	6F	Al	38,20	36,35	42	30	40	28	—	6	16	0,099
40 T10/14-2	14	6F	Al	44,56	42,70	48	30	40	32	—	8	18	0,134
40 T10/15-2	15	6F	Al	47,75	45,90	51	30	40	32	—	8	18	0,152
40 T10/16-2	16	6F	Al	50,93	49,05	54	30	40	35	—	8	20	0,176
40 T10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	30	40	40	—	8	22	0,224
40 T10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	30	40	44	—	8	22	0,247
40 T10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	30	40	46	—	8	24	0,276
40 T10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	30	40	52	—	8	28	0,337
40 T10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	30	40	58	—	8	30	0,392
40 T10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	30	40	60	—	8	30	0,422
40 T10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	30	40	60	—	8	30	0,477
40 T10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	30	40	60	—	8	30	0,536
40 T10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	30	40	60	—	8	30	0,540
40 T10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	30	40	60	—	8	30	0,640
40 T10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	30	40	65	—	10	32	0,693
40 T10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	30	40	70	—	10	35	0,873
40 T10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	30	40	80	—	10	40	1,067
40 T10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	30	40	88	—	10	46	1,350
40 T10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	30	40	95	—	16	48	1,516
40 T10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	30	40	110	—	16	60	2,339



Тип 6F




Тип 6

Тип T10 – шаг 10 мм для ремней шириной 32 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	D_i (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
47 T10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	37	47	40	—	10	22	0,253
47 T10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	37	47	44	—	10	22	0,286
47 T10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	37	47	46	—	12	24	0,322
47 T10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	37	47	52	—	12	28	0,393
47 T10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	37	47	58	—	12	30	0,475
47 T10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	37	47	60	—	12	30	0,527
47 T10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	37	47	60	—	12	30	0,564
47 T10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	37	47	60	—	12	30	0,602
47 T10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	37	47	60	—	12	30	0,642
47 T10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	37	47	60	—	12	30	0,740
47 T10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	37	47	65	—	12	32	0,844
47 T10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	37	47	70	—	16	35	1,083
47 T10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	37	47	80	—	16	40	1,317
47 T10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	37	47	88	—	16	46	1,611
47 T10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	37	47	95	—	16	48	1,931
47 T10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	37	47	110	—	16	60	3,004

Тип T10 – шаг 10 мм для ремней шириной 50 мм

66 T10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	56	66	40	—	10	22	0,422
66 T10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	56	66	44	—	10	22	0,466
66 T10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	56	66	46	—	12	24	0,520
66 T10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	56	66	52	—	12	28	0,570
66 T10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	56	66	58	—	12	30	0,736
66 T10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	56	66	60	—	12	30	0,766
66 T10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	56	66	60	—	12	30	0,816
66 T10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	56	66	60	—	12	30	0,946
66 T10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	56	66	60	—	12	30	0,960
66 T10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	56	66	60	—	12	30	1,169
66 T10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	56	66	65	—	12	32	1,300
66 T10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	56	66	70	—	16	35	1,637
66 T10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	56	66	80	—	16	40	1,999
66 T10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	56	66	88	—	16	46	2,357
66 T10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	56	66	95	—	16	48	2,830
66 T10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	56	66	110	—	16	60	4,366



Тип 6F




Тип 6

Тип AT5 – шаг 5 мм для ремней шириной 10 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
21 AT5/12-2	12	6F	Al	19,01	17,85	23,0	15	21	10	—	6	0,016
21 AT5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,05	25,0	15	21	13	—	8	0,019
21 AT5/15-2	15	6F	Al	23,88	22,65	28,0	15	21	16	6	10	0,021
21 AT5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,20	32,0	15	21	18	6	11	0,025
21 AT5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,40	32,0	15	21	19	6	12	0,031
21 AT5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,00	36,0	15	21	22	6	12	0,036
21 AT5/20-2	20	6F	Al	31,83	30,60	36,0	15	21	23	6	14	0,038
21 AT5/22-2	22	6F	Al	35,12	33,85	38,0	15	21	24	6	15	0,046
21 AT5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,00	42,0	15	21	26	6	15	0,054
21 AT5/25-2	25	6F	Al	39,80	38,60	44,0	15	21	26	6	15	0,058
21 AT5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,20	44,0	15	21	26	6	16	0,062
21 AT5/27-2	27	6F	Al	42,98	41,80	48,0	15	21	30	8	18	0,064
21 AT5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,35	48,0	15	21	32	8	18	0,071
21 AT5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,55	51,0	15	21	34	8	18	0,075
21 AT5/32-2	32	6F	Al	50,94	49,70	54,0	15	21	38	8	22	0,088
21 AT5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,05	63,0	15	21	38	8	22	0,114
21 AT5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,45	66,0	15	21	40	8	23	0,138
21 AT5/42-2	42	6F	Al	66,87	65,60	71,0	15	21	40	8	24	0,180
21 AT5/44-0	44	6	Al	70,07	68,80	—	15	21	45	8	26	0,185
21 AT5/48-0	48	6	Al	76,42	75,15	—	15	21	50	8	28	0,200
21 AT5/60-0	60	6	Al	95,52	94,25	—	15	21	65	8	35	0,307

Тип AT5 – шаг 5 мм для ремней шириной 16 мм

27 AT5/12-2	12	6F	Al	19,01	17,85	23,0	21	27	10	—	6	0,022
27 AT5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,05	25,0	21	27	13	—	8	0,026
27 AT5/15-2	15	6F	Al	23,88	22,65	28,0	21	27	16	6	10	0,029
27 AT5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,20	32,0	21	27	18	6	11	0,035
27 AT5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,40	32,0	21	27	19	6	12	0,043
27 AT5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,00	36,0	21	27	22	6	12	0,049
27 AT5/20-2	20	6F	Al	31,83	30,60	36,0	21	27	23	6	14	0,053
27 AT5/22-2	22	6F	Al	35,12	33,85	38,0	21	27	24	6	15	0,054
27 AT5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,00	42,0	21	27	26	6	15	0,076
27 AT5/25-2	25	6F	Al	39,80	38,60	44,0	21	27	26	6	15	0,081
27 AT5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,20	44,0	21	27	26	6	16	0,085
27 AT5/27-2	27	6F	Al	42,98	41,80	48,0	21	27	30	8	18	0,090
27 AT5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,35	48,0	21	27	32	8	18	0,092
27 AT5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,55	51,0	21	27	34	8	18	0,105
27 AT5/32-2	32	6F	Al	50,94	49,70	54,0	21	27	38	8	22	0,123
27 AT5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,05	63,0	21	27	38	8	22	0,160
27 AT5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,45	66,0	21	27	40	8	23	0,193
27 AT5/42-2	42	6F	Al	66,87	65,60	71,0	21	27	40	8	24	0,205
27 AT5/44-0	44	6	Al	70,07	68,80	—	21	27	45	8	26	0,228
27 AT5/48-0	48	6	Al	76,42	75,15	—	21	27	50	8	28	0,280
27 AT5/60-0	60	6	Al	95,52	94,25	—	21	27	65	8	35	0,430




Тип 6F




Тип 6

Тип AT5 – шаг 5 мм для ремней шириной 25 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
36 AT5/12-2	12	6F	Al	19,01	17,85	23,0	30	36	10	—	6	0,031
36 AT5/14-2	14	6F	Al	22,29	21,05	25,0	30	36	13	—	8	0,037
36 AT5/15-2	15	6F	Al	23,88	22,65	28,0	30	36	16	6	10	0,041
36 AT5/16-2	16	6F	Al	25,47	24,20	32,0	30	36	18	6	11	0,050
36 AT5/18-2	18	6F	Al	28,65	27,40	32,0	30	36	19	6	12	0,061
36 AT5/19-2	19	6F	Al	30,25	29,00	36,0	30	36	22	6	12	0,070
36 AT5/20-2	20	6F	Al	31,83	30,60	36,0	30	36	23	6	14	0,076
36 AT5/22-2	22	6F	Al	35,12	33,85	38,0	30	36	24	6	15	0,080
36 AT5/24-2	24	6F	Al	38,21	37,00	42,0	30	36	26	8	15	0,109
36 AT5/25-2	25	6F	Al	39,80	38,60	44,0	30	36	26	8	15	0,116
36 AT5/26-2	26	6F	Al	41,47	40,20	44,0	30	36	26	8	16	0,120
36 AT5/27-2	27	6F	Al	42,98	41,80	48,0	30	36	30	8	18	0,128
36 AT5/28-2	28	6F	Al	44,62	43,35	48,0	30	36	32	8	18	0,135
36 AT5/30-2	30	6F	Al	47,76	46,55	51,0	30	36	34	8	18	0,150
36 AT5/32-2	32	6F	Al	50,94	49,70	54,0	30	36	38	8	22	0,176
36 AT5/36-2	36	6F	Al	57,31	56,05	63,0	30	36	38	8	22	0,230
36 AT5/40-2	40	6F	Al	63,66	62,45	66,0	30	36	40	8	23	0,276
36 AT5/42-2	42	6F	Al	66,87	65,60	71,0	30	36	40	8	24	0,284
36 AT5/44-0	44	6	Al	70,07	68,80	—	30	36	45	8	26	0,315
36 AT5/48-0	48	6	Al	76,42	75,15	—	30	36	50	8	28	0,400
36 AT5/60-0	60	6	Al	95,52	94,25	—	30	36	65	8	35	0,614



Тип 6F




Тип 6

Тип AT10 – шаг 10 мм для ремней шириной 16 мм


Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
31 AT10/15-2	15	6F	Al	47,75	45,90	51	21	31	32	8	18	0,116
31 AT10/16-2	16	6F	Al	50,93	49,05	54	21	31	35	8	20	0,134
31 AT10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	21	31	40	8	22	0,167
31 AT10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	21	31	44	8	22	0,184
31 AT10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	21	31	46	8	24	0,208
31 AT10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	21	31	52	8	28	0,253
31 AT10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	21	31	58	8	30	0,288
31 AT10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	21	31	60	8	30	0,310
31 AT10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	21	31	60	8	30	0,357
31 AT10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	21	31	60	8	30	0,364
31 AT10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	21	31	60	8	30	0,401
31 AT10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	21	31	60	8	30	0,441
31 AT10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	21	31	65	10	32	0,493
31 AT10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	21	31	70	10	35	0,623
31 AT10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	21	31	80	10	40	0,767
31 AT10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	21	31	88	10	46	0,993
31 AT10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	21	31	95	16	48	1,090
31 AT10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	21	31	110	16	60	1,710

Тип AT10 – шаг 10 мм для ремней шириной 25 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
40 AT10/15-2	15	6F	Al	47,75	45,90	51	30	40	32	8	18	0,152
40 AT10/16-2	16	6F	Al	50,93	49,05	54	30	40	35	8	20	0,176
40 AT10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	30	40	40	8	22	0,224
40 AT10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	30	40	44	8	22	0,247
40 AT10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	30	40	46	8	24	0,276
40 AT10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	30	40	52	8	28	0,337
40 AT10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	30	40	58	8	30	0,392
40 AT10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	30	40	60	8	30	0,422
40 AT10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	30	40	60	8	30	0,477
40 AT10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	30	40	60	8	30	0,536
40 AT10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	30	40	60	8	30	0,540
40 AT10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	30	40	60	8	30	0,640
40 AT10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	30	40	65	10	32	0,693
40 AT10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	30	40	70	10	35	0,873
40 AT10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	30	40	80	10	40	1,067
40 AT10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	30	40	88	10	46	1,350
40 AT10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	30	40	95	16	48	1,516
40 AT10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	30	40	110	16	60	2,339



Тип 6F




Тип 6

Тип AT10 – шаг 10 мм для ремней шириной 32 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
47 AT10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	37	47	40	10	22	0,253
47 AT10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	37	47	44	10	22	0,286
47 AT10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	37	47	46	12	24	0,322
47 AT10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	37	47	52	12	28	0,393
47 AT10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	37	47	58	12	30	0,475
47 AT10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	37	47	60	12	30	0,527
47 AT10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	37	47	60	12	30	0,564
47 AT10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	37	47	60	12	30	0,602
47 AT10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	37	47	60	12	30	0,642
47 AT10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	37	47	60	12	30	0,740
47 AT10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	37	47	65	12	32	0,844
47 AT10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	37	47	70	16	35	1,083
47 AT10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	37	47	80	16	40	1,317
47 AT10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	37	47	88	16	46	1,611
47 AT10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	37	47	95	16	48	1,931
47 AT10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	37	47	110	16	60	3,004


Тип AT10 – шаг 10 мм для ремней шириной 50 мм

Обозначение	Количество зубьев	Тип	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	D_B (мм)	b_1 (мм)	B (мм)	D (мм)	Расточка d (мм)	Отверстие d_{max} (мм)	Вес (≈ кг)
66 AT10/18-2	18	6F	Al	57,29	55,45	60	56	66	40	10	22	0,422
66 AT10/19-2	19	6F	Al	60,48	58,60	66	56	66	44	10	22	0,466
66 AT10/20-2	20	6F	Al	63,66	61,80	66	56	66	46	12	24	0,520
66 AT10/22-2	22	6F	Al	70,03	68,15	75	56	66	52	12	28	0,570
66 AT10/24-2	24	6F	Al	76,39	74,55	83	56	66	58	12	30	0,736
66 AT10/25-2	25	6F	Al	79,58	77,70	83	56	66	60	12	30	0,766
66 AT10/26-2	26	6F	Al	82,76	80,90	87	56	66	60	12	30	0,816
66 AT10/27-2	27	6F	Al	85,95	84,10	91	56	66	60	12	30	0,946
66 AT10/28-2	28	6F	Al	89,13	87,25	93	56	66	60	12	30	0,960
66 AT10/30-2	30	6F	Al	95,49	93,65	97	56	66	60	12	30	1,169
66 AT10/32-2	32	6F	Al	101,86	100,00	106	56	66	65	12	32	1,300
66 AT10/36-2	36	6F	Al	114,59	112,75	119	56	66	70	16	35	1,637
66 AT10/40-2	40	6F	Al	127,32	125,45	131	56	66	80	16	40	1,999
66 AT10/44-0	44	6	Al	140,06	138,20	—	56	66	88	16	46	2,357
66 AT10/48-0	48	6	Al	152,78	150,95	—	56	66	95	16	48	2,830
66 AT10/60-0	60	6	Al	190,98	189,10	—	56	66	110	16	60	4,366

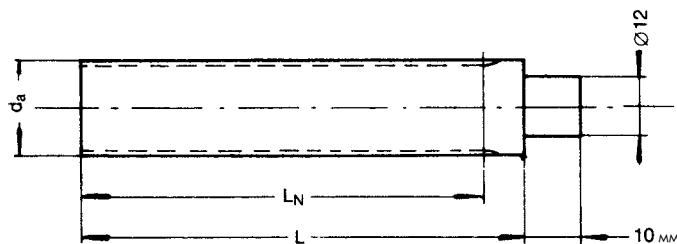


Тип XL – шаг 5,08 мм (1/5")

Обозначение	Количество зубьев	Материал	d _d (мм)	d _o (мм)	L _N (мм)	L (мм)
10 XL 125	10	St	16,17	15,66	125	140
11 XL 125	11	St	17,79	17,28	125	140
12 XL 125	12	St	19,40	18,89	125	140
13 XL 125	13	St	21,02	20,51	125	140
14 XL 132	14	St	22,64	22,13	132	140
15 XL 132	15	St	24,26	23,75	132	140
16 XL 140	16	St	25,87	25,36	140	140
17 XL 140	17	St	27,49	26,98	140	140
18 XL 140	18	St	29,11	28,60	140	140
19 XL 140	19	St	30,72	30,21	140	140
20 XL 140	20	St	32,34	31,83	140	140
21 XL 160	21	St	33,96	33,45	160	160
22 XL 160	22	St	35,57	35,06	160	160
23 XL 160	23	St	37,19	36,68	160	160
24 XL 160	24	St	38,81	38,30	160	160
25 XL 160	25	St	40,43	39,92	160	160
26 XL 160	26	St	42,04	41,53	160	160
27 XL 160	27	St	43,66	43,15	160	160
28 XL 160	28	St	45,28	44,77	160	160
29 XL 160	29	St	46,89	46,38	160	160
30 XL 160	30	St	48,51	48,00	160	160
32 XL 160	32	Al	51,74	51,23	160	160
33 XL 160	33	Al	53,36	52,76	160	160
34 XL 160	34	Al	54,98	54,47	160	160
35 XL 160	35	Al	56,60	56,09	160	160
36 XL 160	36	Al	58,21	57,70	160	160
38 XL 160	38	Al	61,45	60,94	160	160
39 XL 160	39	Al	63,06	62,55	160	160
40 XL 160	40	Al	64,68	64,17	160	160
41 XL 160	41	Al	66,30	65,79	160	160
42 XL 160	42	Al	67,91	67,40	160	160
43 XL 160	43	Al	69,53	69,02	160	160
44 XL 160	44	Al	71,15	70,64	160	160
48 XL 160	48	Al	77,62	77,11	160	160
56 XL 160	56	Al	90,55	90,04	160	160
60 XL 160	60	Al	97,02	96,51	160	160
72 XL 160	72	Al	116,43	115,92	160	160

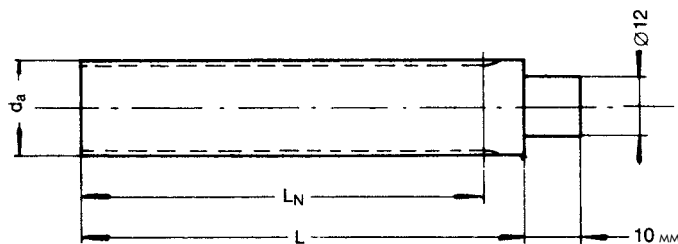


Тип L – шаг 9,525 мм (3/8")

Обозначение	Количество зубьев	Материал	d _d (мм)	d _a (мм)	L _N (мм)	L (мм)
10 L 140	10	St	30,32	29,56	140	140
11 L 140	11	St	33,35	32,59	140	140
12 L 160	12	St	36,38	35,62	160	160
13 L 160	13	St	39,41	38,65	160	160
14 L 160	14	St	42,45	41,68	160	160
15 L 160	15	St	45,48	44,72	160	160
16 L 160	16	St	48,51	47,75	160	160
17 L 160	17	St	51,54	50,78	160	160
18 L 160	18	St	54,57	53,81	160	160
19 L 160	19	St	57,61	56,84	160	160
20 L 160	20	St	60,64	59,88	160	160
21 L 160	21	St	63,67	62,91	160	160
22 L 160	22	St	66,70	65,94	160	160
23 L 160	23	St	69,73	68,97	160	160
24 L 160	24	St	72,77	72,00	160	160
27 L 160	27	St	81,86	81,10	160	160
30 L 160	30	St	90,96	90,20	160	160

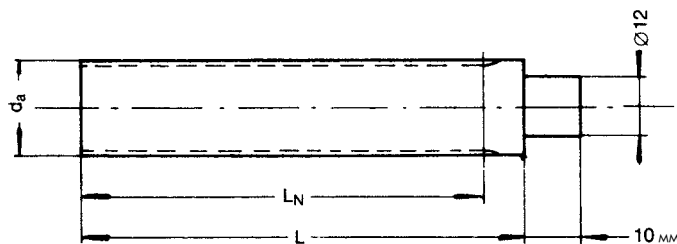

Тип T5 – шаг 5 мм

Обозначение	Количество зубьев	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	L_N (мм)	L (мм)
125 T5- 10	10	Al	15,92	15,05	125	140
125 T5- 11	11	Al	17,51	16,65	125	140
125 T5- 12	12	Al	19,01	18,25	125	140
125 T5- 13	13	Al	20,70	19,85	125	140
132 T5- 14	14	Al	22,29	21,45	132	140
132 T5- 15	15	Al	23,88	23,05	132	140
140 T5- 16	16	Al	25,47	24,60	140	140
140 T5- 17	17	Al	27,06	26,20	140	140
140 T5- 18	18	Al	28,65	27,80	140	140
140 T5- 19	19	Al	30,25	29,40	140	140
160 T5- 20	20	Al	31,83	31,00	160	160
160 T5- 21	21	Al	33,43	32,70	160	160
160 T5- 22	22	Al	35,12	34,25	160	160
160 T5- 23	23	Al	36,62	35,85	160	160
160 T5- 24	24	Al	38,21	37,40	160	160
160 T5- 25	25	Al	39,80	39,00	160	160
160 T5- 26	26	Al	41,47	40,60	160	160
160 T5- 27	27	Al	42,98	42,20	160	160
160 T5- 28	28	Al	44,62	43,75	160	160
160 T5- 29	29	Al	46,17	45,35	160	160
160 T5- 30	30	Al	47,76	46,95	160	160
160 T5- 32	32	Al	50,94	50,10	160	160
160 T5- 34	34	Al	54,13	53,25	160	160
160 T5- 35	35	Al	55,72	54,85	160	160
160 T5- 36	36	Al	57,31	56,45	160	160
160 T5- 37	37	Al	58,90	58,06	160	160
160 T5- 38	38	Al	60,50	59,65	160	160
160 T5- 40	40	Al	63,66	62,85	160	160
160 T5- 42	42	Al	66,87	66,00	160	160
160 T5- 44	44	Al	70,07	69,20	160	160
160 T5- 45	45	Al	71,64	70,80	160	160
160 T5- 46	46	Al	73,23	72,40	160	160
160 T5- 48	48	Al	76,42	75,55	160	160
160 T5- 50	50	Al	79,60	78,75	160	160
160 T5- 60	60	Al	95,52	94,65	160	160
160 T5- 72	72	Al	114,62	113,75	160	160
160 T5- 80	80	Al	127,36	126,48	160	160
160 T5- 90	90	Al	143,28	142,40	160	160
160 T5-100	100	Al	159,20	158,31	160	160

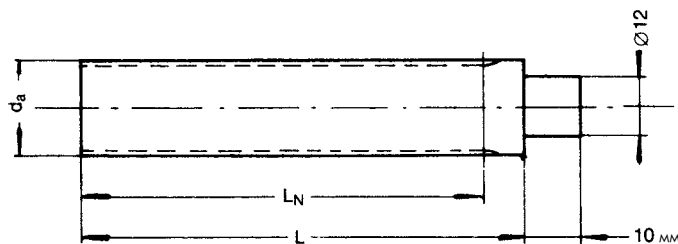

Тип T10 – шаг 10 мм

Обозначение	Количество зубьев	Материал	d_d (мм)	d_a (мм)	L_N (мм)	L (мм)
140 T10-10	10	Al	31,83	29,98	140	140
140 T10-11	11	Al	35,01	33,16	140	140
140 T10-12	12	Al	38,20	36,35	140	140
140 T10-13	13	Al	41,38	39,50	140	140
160 T10-14	14	Al	44,56	42,70	160	160
160 T10-15	15	Al	47,75	45,90	160	160
160 T10-16	16	Al	50,93	49,05	160	160
160 T10-17	17	Al	54,11	52,25	160	160
160 T10-18	18	Al	57,29	55,45	160	160
160 T10-19	19	Al	60,48	58,60	160	160
160 T10-20	20	Al	63,66	61,60	160	160
160 T10-21	21	Al	66,84	65,00	160	160
160 T10-22	22	Al	70,03	68,15	160	160
160 T10-23	23	Al	73,20	71,35	160	160
160 T10-24	24	Al	76,39	74,55	160	160
160 T10-26	26	Al	82,76	80,90	160	160
160 T10-28	28	Al	89,13	87,25	160	160
160 T10-30	30	Al	95,49	93,65	160	160
160 T10-32	32	Al	101,86	100,00	160	160
160 T10-34	34	Al	108,22	106,40	160	160
160 T10-36	36	Al	114,59	112,75	160	160
160 T10-38	38	Al	120,95	119,10	160	160
160 T10-40	40	Al	127,32	125,45	160	160
160 T10-45	45	Al	143,24	141,40	160	160
160 T10-48	48	Al	152,78	150,95	160	160
160 T10-60	60	Al	190,98	189,10	160	160
160 T10-72	72	Al	229,18	227,29	160	160


optibelt TN Ступица под резьбу

Обозначение	Материал	Втулка	D_A (мм)	D_T (мм)	D + 0/- 0,1 (мм)	D_K (мм)	B (мм)	b (мм)	Z (мм)	B_M (мм)	d (мм)	Вес без втулки (≈ кг)
SM 12	GG	1210	180	135	90	75	25	6,5	2,5	11,5	6 x 7,5	1,5
SM 16	GG	1615	200	150	110	85	38	7,5	2,5	12,5	6 x 7,5	3,0
SM 20	GG	2012	270	190	140	110	32	8,5	2,5	13,5	6 x 9,5	
SM 25	GG	2517	340	240	170	125	45	9,5	2,5	14,5	8 x 11,5	7,6
SM 30-1	GG	3020	430	300	220	160	51	13,5	2,5	18,5	8 x 13,5	16,6
SM 30-2	GG	3020	485	340	250	160	51	13,5	2,5	18,5	8 x 13,5	20,5

optibelt TN Ступица под сварку тип WM


Обозначение	Материал	Втулка	D_A (мм)	D + 0/- 0,05 (мм)	D_K (мм)	B + 0,5/- 0,05 (мм)	b_1 (мм)	b_2 (мм)	Вес без втулки (≈ кг)
WM 1210	St	1210	70	60	58	25	9	10	0,3
WM 1615	St	1615	83	70	68	38	16	11	0,6
WM 2012	St	2012	95	90	88	32	12	12	0,7
WM 2517	St	2517	127	110	108	44	19	13	1,8
WM 3030	St	3030	152	130	125	76	25	19	3,5
WM 3535	St	3535	184	155	151	89	32	25	10,0
WM 4040	St	4040	225	195	187	102	32	32	13,2
WM 4545	St	4545	254	220	213	115	38	38	20,1
WM 5050	St	5050	276	242	228	127	38	38	25,4

optibelt TN Ступица под сварку тип WH

Обозначение	Материал	Втулка	D_A (мм)	D + 0/- 0,05 (мм)	D_K (мм)	B + 0,5/- 0,05 (мм)	b_1 (мм)	b_2 (мм)	Вес без втулки (≈ кг)
WH 1210	St	1210	70	65	64,5	25	9	10	0,3
WH 1610	St	1610	80	75	74,5	25	9	10	
WH 2012	St	2012	95	90	89,5	32	12	12	
WH 2517	St	2517	115	110	109,5	44	19	15	
WH 3020	St	3020	145	140	139,5	50	19	15	2,7
WH 3525	St	3525	190	180	179,5	65	25	25	
WH 3535	St	3535	190	180	179,5	89	32	25	10,0
WH 4040	St	4040	200	190	189,5	101	32	30	
WH 4545	St	4545	210	200	199,5	115	40	30	
WH 5050	St	5050	230	220	219,5	127	40	35	

Втулка	1210	1610	1615	2012	2517	3020	3030	3525	3535	4040	4545	5050
Отверстие d_2 (мм) от ... до ...	11-32	14-42	14-42	14-50	16-60	25-75	35-75	35-90	35-90	40-100	44-110	70-125

Диаметр отверстия d_2 см. стр. 89. Другие размеры по запросу. GG = Серый чугун St = Сталь
Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.




Обозначение	Мате- риал	Втулка	D (мм)	B (мм)	Поперечное сечение паза b x h (мм)	Минимальный диаметр ступицы			Вес без втулки (≈ кг)
						Материал			
						GG	GGG	St	
1008 AM 1008 BM	St St	1008 1008	45 45	22 22	5 x 2,5	71 75	62 67	56 60	0,1 0,1
1210 AM 1210 BM	St St	1210 1210	60 60	25 25	6 x 3	86 92	79 86	73 83	0,2 0,2
1610 AM 1610 BM	St St	1610 1610	70 70	25 25	10 x 4	95 102	89 95	83 89	0,3 0,3
1615 AM 1615 BM	St St	1615 1615	70 70	38 38	10 x 4	95 102	89 95	83 89	0,4 0,4
2517 AM 2517 BM	St St	2517 2517	105 105	45 45	16 x 4	143 149	133 140	121 127	1,0 1,0
3030 AM 3030 BM	St St	3030 3030	130 130	76 76	20 x 5	178 187	165 175	156 159	2,5 2,5
3535 AM 3535 BM	St St	3535 3535	160 160	89 89	22 x 5	222 232	203 213	191 200	5,2 5,2
4040 AM 4040 BM	St St	4040 4040	185 185	102 102	24 x 5	273 283	248 257	229 238	8,0 8,0

St = Сталь GG = Серый чугун GGG = Дуктильный серый чугун AM = Без канавки BM = С канавкой

Втулка	1008	1210	1610	1615	2517	3030	3535	4040
Отверстие d ₂ (мм) от ... до ...	10-25	11-32	14-42	14-42	16-60	35-75	35-90	40-100


Диаметр отверстия d₂ см. стр. 89.

Другие размеры по запросу. Мы оставляем за собой право вносить изменения в данный сортимент в соответствии с техническими инновациями.




Тип CE01

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE01- 18	18	47	20	26	M 6 x 18	8	16	250	28	240	92	0,210
CE01- 19	19	47	20	26	M 6 x 18	8	16	260	28	225	92	0,210
CE01- 20	20	47	20	26	M 6 x 18	8	16	280	28	215	92	0,210
CE01- 22	22	47	20	26	M 6 x 18	8	16	310	28	195	92	0,200
CE01- 24	24	50	20	26	M 6 x 18	8	16	330	28	180	87	0,222
CE01- 25	25	50	20	26	M 6 x 18	8	16	350	28	175	87	0,220
CE01- 28	28	55	20	26	M 6 x 18	12	16	580	42	230	118	0,266
CE01- 30	30	55	20	26	M 6 x 18	12	16	630	42	215	118	0,254
CE01- 32	32	60	20	26	M 6 x 18	12	16	670	42	200	110	0,302
CE01- 35	35	60	20	26	M 6 x 18	12	16	730	42	185	110	0,282
CE01- 38	38	65	20	26	M 6 x 18	15	16	990	52	215	125	0,328
CE01- 40	40	65	20	26	M 6 x 18	15	16	1040	52	200	125	0,318
CE01- 42	42	75	24	32	M 8 x 22	12	38	1600	76	240	140	0,560
CE01- 45	45	75	24	32	M 8 x 22	12	38	1700	76	225	140	0,528
CE01- 48	48	80	24	32	M 8 x 22	12	38	1800	76	210	120	0,590
CE01- 50	50	80	24	32	M 8 x 22	12	38	1900	76	200	130	0,560
CE01- 55	55	85	24	32	M 8 x 22	15	38	2600	95	230	150	0,622
CE01- 60	60	90	24	32	M 8 x 22	15	38	2850	95	210	140	0,660
CE01- 65	65	95	24	32	M 8 x 22	15	38	3100	95	195	130	0,798
CE01- 70	70	110	28	38	M10 x 25	15	75	5350	150	240	160	1,238
CE01- 75	75	115	28	38	M10 x 25	15	75	5730	150	225	150	1,294
CE01- 80	80	120	28	38	M10 x 25	15	75	6100	150	210	140	1,364
CE01- 85	85	125	28	38	M10 x 25	15	75	6500	150	200	140	1,428
CE01- 90	90	130	28	38	M10 x 25	15	75	6900	150	185	130	1,482
CE01- 95	95	135	28	38	M10 x 25	18	75	8700	180	210	150	1,568
CE01-100	100	145	30	42	M12 x 30	15	130	11200	220	230	160	2,154
CE01-110	110	155	30	42	M12 x 30	15	130	12300	220	205	150	2,306
CE01-120	120	165	30	42	M12 x 30	16	130	14300	240	200	150	2,486
CE01-130	130	180	38	50	M12 x 35	20	130	19400	300	180	130	3,586
CE01-140	140	190	38	50	M12 x 35	22	130	23000	330	180	140	3,810
CE01-150	150	200	38	50	M12 x 35	24	130	26900	360	185	140	4,084
CE01-160	160	210	38	50	M12 x 35	26	130	31000	390	190	150	4,360
CE01-170	170	225	44	58	M14 x 40	22	200	36300	430	175	140	5,700
CE01-180	180	235	44	58	M14 x 40	24	200	42000	470	180	140	6,000
CE01-190	190	250	52	66	M14 x 45	28	200	51800	550	165	130	8,000
CE01-200	200	260	52	66	M14 x 45	30	200	58300	590	165	130	8,200
CE01-220*	220	285	56	72	M16 x 50	26	300	74100	680	160	130	11,000
CE01-240*	240	305	56	72	M16 x 50	30	300	93200	780	170	140	12,300
CE01-260*	260	325	56	72	M16 x 50	34	300	114500	890	180	150	13,000
CE01-280*	280	355	66	84	M18 x 60	32	410	141000	1000	160	130	19,000
CE01-300*	300	375	66	84	M18 x 60	36	410	170000	1140	165	140	20,200
CE01-320*	320	405	78	98	M20 x 70	36	590	235500	1500	170	140	30,600
CE01-340*	340	425	78	98	M20 x 70	36	590	250000	1500	160	130	30,800
CE01-360*	360	455	90	112	M22 x 80	36	790	329000	1800	160	130	43,200
CE01-380*	380	475	90	112	M22 x 80	36	790	346400	1800	150	120	45,000
CE01-400	400	495	90	112	M22 x 80	36	790	365000	1800	145	120	46,800




Тип CE02

Обозначение	Параметры								Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
												Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	D ₂	b	b ₁	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _w	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE02- 6*	6	14	25	23	9	9,5	21,5	24,5	M 3 x 10	4	2	14	4,8	103	95	0,080
CE02- 8*	8	15	27	24	12	10,0	25,0	29,0	M 4 x 10	3	5	28	7,0	104	101	0,100
CE02- 10*	10	16	29	26	14	8,5	26,0	30,0	M 4 x 10	4	5	46	9,0	110	108	0,120
CE02- 12	12	18	32	28	14	8,5	26,0	30,0	M 4 x 10	4	5	55	9,0	88	96	0,140
CE02- 14	14	23	38	33	14	8,5	26,0	30,0	M 4 x 10	4	5	64	9,0	75	75	0,150
CE02- 15	15	24	45	40	16	12,5	36,0	42,0	M 6 x 16	4	15	150	19,0	102	132	0,209
CE02- 16	16	24	45	40	16	12,5	36,0	42,0	M 6 x 16	4	15	150	19,0	96	132	0,218
CE02- 18	18	26	47	43	18	13,0	38,0	44,0	M 6 x 18	4	17	200	23,0	102	129	0,226
CE02- 19	19	27	49	44	18	13,0	38,0	44,0	M 6 x 18	4	17	210	23,0	97	125	0,248
CE02- 20	20	28	49	44	18	13,0	38,0	44,0	M 6 x 18	4	17	220	23,0	92	120	0,248
CE02- 22	22	32	54	49	25	13,0	45,0	51,0	M 6 x 18	4	17	250	23,0	69	76	0,325
CE02- 24	24	34	56	51	25	13,0	45,0	51,0	M 6 x 18	4	17	270	23,0	63	71	0,344
CE02- 25	25	34	56	51	25	13,0	45,0	51,0	M 6 x 18	4	17	280	23,0	61	71	0,332
CE02- 28	28	39	61	56	25	13,0	45,0	51,0	M 6 x 18	6	17	500	34,0	81	93	0,410
CE02- 30	30	41	62	57	25	13,0	45,0	51,0	M 6 x 18	6	17	520	34,0	76	89	0,414
CE02- 32	32	43	65	59	30	13,0	50,0	56,0	M 6 x 18	8	17	730	46,0	84	94	0,478
CE02- 35	35	47	69	64	30	13,0	50,0	56,0	M 6 x 18	8	17	800	46,0	77	86	0,546
CE02- 38	38	50	72	67	30	13,0	50,0	56,0	M 6 x 18	8	17	900	46,0	71	81	0,580
CE02- 40	40	53	75	70	30	13,0	50,0	56,0	M 6 x 18	8	17	900	46,0	67	76	0,626
CE02- 42	42	55	78	73	40	17,0	65,0	73,0	M 8 x 22	8	41	1800	84,0	89	101	0,880
CE02- 45	45	59	85	79	40	17,0	65,0	73,0	M 8 x 22	8	41	1900	84,0	84	94	1,028
CE02- 48	48	62	87	82	45	17,0	70,0	78,0	M 8 x 22	8	41	2000	84,0	72	79	0,980
CE02- 50	50	65	92	85	45	17,0	70,0	78,0	M 8 x 22	10	41	2600	105,0	87	95	1,270
CE02- 55	55	71	98	92	50	17,0	75,0	83,0	M 8 x 22	10	41	2900	105,0	73	78	1,480
CE02- 60	60	77	104	98	50	17,0	75,0	83,0	M 8 x 22	10	41	3100	105,0	67	72	1,658
CE02- 65	65	84	111	105	50	17,0	75,0	83,0	M 8 x 22	10	41	3400	105,0	62	66	1,922
CE02- 70	70	90	119	114	60	20,0	91,0	101,0	M10 x 25	10	83	5800	170,0	91	82	2,936
CE02- 75	75	95	126	120	60	20,0	91,0	101,0	M10 x 25	10	83	6200	170,0	70	77	2,290
CE02- 80	80	100	131	125	65	20,0	96,0	106,0	M10 x 25	12	83	7800	200,0	74	81	3,342
CE02- 85	85	106	137	131	65	20,0	96,0	106,0	M10 x 25	12	83	8500	200,0	70	77	3,622
CE02- 90	90	112	143	137	65	20,0	96,0	106,0	M10 x 25	15	83	11200	250,0	83	91	3,956
CE02- 95*	95	120	153	146	65	20,0	96,0	106,0	M10 x 25	15	83	11800	250,0	78	85	4,460
CE02-100*	100	125	162	155	65	24,0	102,0	114,0	M12 x 30	12	145	14600	300,0	82	95	6,000




Тип CE03

Обозначение	Параметры							При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Общая осевая сила затяжных шурупов	Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица		
	d	D	L	Z				M	F	P_w	P_N	F_a	
				1	2	3	4						
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	(Кн)	(кг)
CE03- 6*	6	9	4,5	3	3	3	4	2	0,8	96	65	4	0,001
CE03- 8*	8	11	4,5	3	3	3	4	5	1,0	108	80	6	0,001
CE03- 10*	10	13	4,5	3	3	3	4	10	2,0	112	100	16	0,002
CE03- 12*	12	15	4,5	3	3	3	4	11	2,0	111	90	16	0,002
CE03- 14	14	18	6,3	3	4	4	5	22	3,0	112	90	26	0,004
CE03- 15	15	19	6,3	3	4	4	5	25	3,0	112	90	27	0,004
CE03- 16	16	20	6,3	3	4	4	5	26	3,0	112	90	27	0,005
CE03- 17	17	21	6,3	3	4	4	5	30	3,0	112	90	27	0,006
CE03- 18	18	22	6,3	3	4	4	5	33	3,0	112	90	33	0,006
CE03- 19	19	24	6,3	3	4	4	5	40	4,0	112	90	33	0,006
CE03- 20	20	25	6,3	3	4	4	5	44	4,0	112	90	33	0,008
CE03- 22	22	26	6,3	3	4	4	5	50	4,0	100	90	34	0,010
CE03- 24	24	28	6,3	3	4	4	5	68	6,0	114	100	34	0,006
CE03- 25	25	30	6,3	3	4	4	5	75	6,0	120	100	37	0,010
CE03- 28	28	32	6,3	3	4	4	5	90	6,0	111	100	40	0,008
CE03- 30	30	35	6,3	3	4	4	5	100	7,0	111	100	40	0,012
CE03- 32	32	36	6,3	3	4	4	5	120	7,0	111	100	40	0,010
CE03- 35	35	40	7,0	3	4	4	5	160	9,0	111	100	50	0,015
CE03- 38	38	44	7,0	4	5	5	6	190	10,0	111	100	60	0,020
CE03- 40	40	45	8,0	4	5	5	6	230	11,0	111	100	70	0,020
CE03- 42	42	48	8,0	4	5	5	6	260	12,0	111	100	70	0,025
CE03- 45	45	52	10,0	4	5	5	6	390	17,0	111	100	110	0,039
CE03- 48	48	55	10,0	4	5	5	6	430	18,0	111	100	110	0,042
CE03- 50	50	57	10,0	4	5	5	6	470	19,0	111	100	110	0,044
CE03- 55	55	62	10,0	4	5	5	6	580	21,0	111	100	120	0,048
CE03- 60	60	68	12,0	4	5	6	7	840	28,0	111	100	160	0,072
CE03- 65	65	73	12,0	4	5	6	7	1000	30,0	111	100	160	0,078
CE03- 70	70	79	14,0	4	5	6	7	1300	38,0	111	100	200	0,112
CE03- 75	75	84	14,0	4	5	6	7	1500	41,0	111	100	220	0,120
CE03- 80	80	91	17,0	5	6	7	8	2100	54,0	111	100	300	0,190
CE03- 85*	85	96	17,0	5	6	7	8	2300	56,0	111	100	310	0,200
CE03- 90	90	101	17,0	5	6	7	8	2700	61,0	111	100	320	0,212
CE03- 95*	95	106	17,0	5	6	7	8	3500	73,0	111	100	380	0,230
CE03-100	100	114	21,0	5	6	8	9	4200	84,0	111	100	440	0,376
CE03-110*	110	124	21,0	5	6	8	9	4300	86,0	111	90	450	0,410
CE03-120*	120	134	21,0	5	6	8	9	5100	88,0	111	90	460	0,450
CE03-130*	130	148	28,0	6	7	9	11	8100	125,0	111	90	650	0,828
CE03-140*	140	158	28,0	6	7	9	11	9400	135,0	111	90	690	0,898
CE03-150*	150	168	28,0	6	7	9	11	11000	145,0	111	90	720	0,973




Тип CE04

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_z		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_z	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE04- 20	20	47	42	48	M 6 x 25	6	17	530	52	190	110	0,384
CE04- 22	22	47	42	48	M 6 x 25	6	17	580	52	170	110	0,366
CE04- 24	24	50	42	48	M 6 x 25	6	17	630	52	160	100	0,410
CE04- 25	25	50	42	48	M 6 x 25	6	17	660	52	150	100	0,402
CE04- 28	28	55	42	48	M 6 x 25	6	17	740	52	130	100	0,482
CE04- 30	30	55	42	48	M 6 x 25	6	17	790	52	130	100	0,458
CE04- 32	32	60	42	48	M 6 x 25	8	17	1180	70	160	120	0,520
CE04- 35	35	60	42	48	M 6 x 25	8	17	1230	70	140	120	0,510
CE04- 38	38	65	42	48	M 6 x 25	8	17	1300	70	130	110	0,600
CE04- 40	40	65	42	48	M 6 x 25	8	17	1400	70	125	110	0,568
CE04- 42	42	75	50	58	M 8 x 30	6	41	2000	100	130	120	1,020
CE04- 45	45	75	50	58	M 8 x 30	6	41	2200	100	125	120	0,934
CE04- 48	48	80	50	58	M 8 x 30	8	41	3200	130	155	150	1,050
CE04- 50	50	80	50	58	M 8 x 30	8	41	3300	130	150	150	1,008
CE04- 55	55	85	50	58	M 8 x 30	8	41	3600	130	135	140	1,124
CE04- 60	60	90	50	58	M 8 x 30	8	41	3900	130	125	130	1,210
CE04- 65	65	95	50	58	M 8 x 30	8	41	4200	130	115	120	1,234
CE04- 70	70	110	60	70	M10 x 30	8	83	7500	210	150	130	2,306
CE04- 75*	75	115	60	70	M10 x 30	8	83	8000	210	140	130	2,466
CE04- 80	80	120	60	70	M10 x 30	8	83	8500	210	130	120	2,588
CE04- 85*	85	125	60	70	M10 x 30	10	83	11400	270	155	150	2,700
CE04- 90	90	130	60	70	M10 x 30	10	83	12000	270	145	140	2,832
CE04-100	100	145	68	80	M12 x 35	8	145	15000	300	130	120	3,936
CE04-110*	110	155	68	80	M12 x 35	8	145	16500	300	120	110	4,300
CE04-120*	120	165	68	80	M12 x 35	10	145	22500	370	135	130	4,600
CE04-130*	130	180	68	80	M12 x 35	12	145	29300	450	150	140	5,500
CE04-140*	140	190	76	90	M14 x 40	10	210	32200	460	130	125	6,700
CE04-150*	150	200	76	90	M14 x 40	12	210	41400	550	145	140	7,000
CE04-160*	160	210	76	90	M14 x 40	12	210	44100	550	135	130	7,500
CE04-170*	170	225	76	90	M14 x 40	14	210	54700	640	150	150	8,700
CE04-180*	180	235	76	90	M14 x 40	14	210	57900	640	140	140	9,200




Тип CE05

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE05- 20	20	47	28	34	M 6 x 20	6	14	410	41	218	137	0,260
CE05- 22	22	47	28	34	M 6 x 20	6	14	450	41	198	137	0,250
CE05- 24*	24	50	28	34	M 6 x 20	6	14	490	41	182	128	0,276
CE05- 25	25	50	28	34	M 6 x 20	6	14	510	41	175	128	0,268
CE05- 28*	28	55	28	34	M 6 x 20	6	14	570	41	156	117	0,322
CE05- 30	30	55	28	34	M 6 x 20	6	14	610	41	145	117	0,304
CE05- 32*	32	60	28	34	M 6 x 20	8	14	880	54	182	143	0,370
CE05- 35	35	60	28	34	M 6 x 20	8	14	960	54	166	143	0,344
CE05- 38*	38	65	28	34	M 6 x 20	8	14	1040	54	153	132	0,408
CE05- 40	40	65	28	34	M 6 x 20	8	14	1090	54	145	132	0,378
CE05- 42*	42	75	33	41	M 8 x 25	8	35	2200	105	201	186	0,630
CE05- 45	45	75	33	41	M 8 x 25	8	35	2360	105	207	186	0,630
CE05- 48*	48	80	33	41	M 8 x 25	8	35	2520	105	194	174	0,680
CE05- 50	50	80	33	41	M 8 x 25	8	35	2620	105	186	174	0,686
CE05- 55*	55	85	33	41	M 8 x 25	8	35	2890	105	169	164	0,720
CE05- 60	60	90	33	41	M 8 x 25	8	35	3150	105	155	155	0,794
CE05- 65*	65	95	33	41	M 8 x 25	8	35	3410	105	143	174	0,842
CE05- 70*	70	110	40	50	M10 x 30	8	70	5990	170	180	172	1,534
CE05- 75*	75	115	40	50	M10 x 30	8	70	6420	170	168	165	1,634
CE05- 80*	80	120	40	50	M10 x 30	8	70	6850	170	158	158	1,722
CE05- 85*	95	125	40	50	M10 x 30	10	70	9090	210	186	189	1,834
CE05- 90*	90	130	40	50	M10 x 30	10	70	9630	210	175	182	1,900
CE05-100*	100	145	44	56	M12 x 30	8	115	11900	240	158	168	2,618
CE05-110*	110	155	44	56	M12 x 30	8	115	13090	240	144	157	2,788
CE05-120*	120	165	44	56	M12 x 30	9	115	16060	270	148	166	3,600
CE05-130*	130	180	52	64	M12 x 30	12	115	23200	360	152	155	4,410
CE05-140*	140	190	54	68	M14 x 40	9	185	25500	360	138	150	4,920
CE05-150*	150	200	54	68	M14 x 40	10	185	30300	400	143	158	5,200
CE05-160*	160	210	54	68	M14 x 40	12	185	38800	490	161	181	5,600
CE05-180*	180	235	64	78	M14 x 40	12	185	43700	490	119	125	8,500
CE05-200*	200	260	64	78	M14 x 40	15	185	60700	610	134	141	9,600




Тип CE06

Обозначение	Параметры						Шурупы			При моменте затяжки M_s		Удельное давление		Вес
										Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	b	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE06- 20	20	47	53	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	320	33	116	70	0,416
CE06- 22	22	47	53	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	360	33	105	70	0,398
CE06- 24	24	50	56	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	390	33	97	70	0,442
CE06- 25	25	50	56	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	400	33	93	70	0,434
CE06- 28	28	55	61	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	450	33	83	60	0,516
CE06- 30	30	55	61	31,0	42	48	M 6 x 25	6	17	490	33	77	60	0,492
CE06- 32	32	60	66	31,0	42	48	M 6 x 25	8	17	690	43	97	70	0,560
CE06- 35	35	60	66	31,0	42	48	M 6 x 25	8	17	750	43	88	70	0,548
CE06- 38	38	65	71	31,0	42	48	M 6 x 25	8	17	820	43	81	70	0,650
CE06- 40	40	65	71	31,0	42	48	M 6 x 25	8	17	860	43	77	70	0,608
CE06- 42	42	75	81	36,0	50	58	M 8 x 30	6	41	1250	60	82	70	1,090
CE06- 45	45	75	81	36,0	50	58	M 8 x 30	6	41	1340	60	77	70	1,004
CE06- 48	48	80	86	36,0	50	58	M 8 x 30	8	41	1910	80	96	90	1,100
CE06- 50	50	80	86	36,0	50	58	M 8 x 30	8	41	1990	80	92	90	1,074
CE06- 55	55	85	91	36,0	50	58	M 8 x 30	8	41	2200	80	84	90	1,204
CE06- 60	60	90	96	36,0	50	58	M 8 x 30	8	41	2400	80	77	80	1,292
CE06- 65	65	95	101	36,0	50	58	M 8 x 30	8	41	2600	80	71	70	1,308
CE06- 70	70	110	119	46,0	60	70	M10 x 30	8	83	4600	130	92	80	2,440
CE06- 75*	75	115	124	46,0	60	70	M10 x 30	8	83	4930	130	86	80	2,596
CE06- 80	80	120	129	46,0	60	70	M10 x 30	8	83	5200	130	81	70	2,730
CE06- 85*	85	125	134	46,0	60	70	M10 x 30	10	83	7000	165	95	90	2,800
CE06- 90	90	130	139	46,0	60	70	M10 x 30	10	83	7400	165	90	80	2,986
CE06-100	100	145	155	52,0	68	80	M12 x 35	8	145	9700	190	84	80	4,136
CE06-110*	110	155	165	52,0	68	80	M12 x 35	8	145	10680	190	77	70	4,500
CE06-120*	120	165	175	52,0	68	80	M12 x 35	10	145	14500	240	88	90	4,800
CE06-130*	130	180	188	52,0	68	80	M12 x 35	12	145	18900	290	97	100	5,800
CE06-140*	140	190	199	58,5	76	90	M14 x 40	10	230	22800	325	91	90	7,000
CE06-150*	150	200	209	58,5	76	90	M14 x 40	12	230	29300	390	102	100	7,300
CE06-160*	160	210	219	58,5	76	90	M14 x 40	12	230	31300	390	95	100	7,800
CE06-170*	170	225	234	58,5	76	90	M14 x 40	14	230	38800	460	105	110	9,600
CE06-180*	180	235	244	58,5	76	90	M14 x 40	14	230	41000	460	99	100	9,000




Тип CE07


Обозначение	Параметры						Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
										Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	b	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	(кг)
CE07- 20	20	47	56	22	28	34	M 6 x 20	6	17	320	32	171	100	0,280
CE07- 22	22	47	56	22	28	34	M 6 x 20	6	17	350	32	156	100	0,270
CE07- 24	24	50	59	22	28	34	M 6 x 20	6	17	390	32	143	100	0,310
CE07- 25	25	50	59	22	28	34	M 6 x 20	6	17	400	32	137	100	0,304
CE07- 28	28	55	64	22	28	34	M 6 x 20	6	17	450	32	122	90	0,362
CE07- 30	30	55	64	22	28	34	M 6 x 20	6	17	490	32	114	90	0,346
CE07- 32	32	60	69	22	28	34	M 6 x 20	8	17	700	43	143	110	0,420
CE07- 35	35	60	69	22	28	34	M 6 x 20	8	17	760	43	131	110	0,390
CE07- 38	38	65	74	22	28	34	M 6 x 20	8	17	820	43	120	100	0,454
CE07- 40	40	65	74	22	28	34	M 6 x 20	8	17	870	43	114	100	0,446
CE07- 42	42	75	84	25	33	41	M 8 x 25	6	41	1700	80	168	140	0,440
CE07- 45	45	75	84	25	33	41	M 8 x 25	6	41	1800	80	157	140	0,696
CE07- 48	48	80	89	25	33	41	M 8 x 25	8	41	1900	80	147	130	0,800
CE07- 50	50	80	89	25	33	41	M 8 x 25	8	41	2000	80	141	130	0,756
CE07- 55	55	85	91	25	33	41	M 8 x 25	8	41	2200	80	128	120	0,850
CE07- 60	60	90	99	25	33	41	M 8 x 25	8	41	2400	80	117	120	0,900
CE07- 65	65	95	104	25	33	41	M 8 x 25	8	41	2600	80	108	110	0,934
CE07- 70	70	110	119	30	40	50	M10 x 30	8	83	4600	130	138	130	1,670
CE07- 75	75	115	124	30	40	50	M10 x 30	8	83	5000	130	129	130	1,760
CE07- 80	80	120	129	30	40	50	M10 x 30	8	83	5300	130	121	120	1,868
CE07- 85	85	125	134	30	40	50	M10 x 30	10	83	7000	160	142	150	1,966
CE07- 90	90	130	139	30	40	50	M10 x 30	10	83	7400	160	135	140	2,046
CE07-100	100	145	154	32	44	56	M12 x 30	8	145	9700	200	129	140	2,830
CE07-110	110	155	164	32	44	56	M12 x 30	8	145	10700	200	117	130	3,100
CE07-120	120	165	174	32	44	56	M12 x 30	9	145	13100	220	121	140	3,284
CE07-130	130	180	189	40	52	64	M12 x 30	12	145	19000	290	124	130	4,600
CE07-140*	140	190	199	40	54	68	M14 x 40	9	230	20500	300	111	120	4,980
CE07-150*	150	200	209	40	54	68	M14 x 40	10	230	24500	330	115	130	5,200
CE07-160*	160	210	219	40	54	68	M14 x 40	12	230	31300	390	130	150	5,600
CE07-180*	180	235	244	50	64	78	M14 x 40	12	230	35000	390	96	100	8,500
CE07-200*	200	260	269	50	64	78	M14 x 40	15	230	49000	500	108	110	9,600



d = 25 до 40




d = 45 до 160



d = 170 до 240


Тип CE08

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_z		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_z	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE08- 25*	25	50	45	51	M 6 x 35	6	17	700	55	157	80	0,415
CE08- 30*	30	55	45	51	M 6 x 35	8	17	1200	70	175	90	0,464
CE08- 35*	35	60	45	51	M 6 x 35	8	17	1400	70	150	90	0,526
CE08- 40*	40	65	45	51	M 6 x 35	10	17	2000	90	164	100	0,550
CE08- 45	45	75	45	53	M 8 x 35	8	41	3200	140	216	130	0,768
CE08- 50	50	80	64	72	M 8 x 55	8	41	3600	140	165	80	1,326
CE08- 55*	55	85	64	72	M 8 x 55	8	41	4000	140	150	80	1,430
CE08- 60	60	90	64	72	M 8 x 55	10	41	5400	170	171	90	1,524
CE08- 65*	65	95	64	72	M 8 x 55	10	41	5800	170	158	90	2,000
CE08- 70	70	110	78	88	M10 x 60	10	83	10300	280	199	100	2,932
CE08- 75*	75	115	78	88	M10 x 60	10	83	11000	280	186	100	3,100
CE08- 80	80	120	78	88	M10 x 60	12	83	14000	340	209	110	3,300
CE08- 85*	85	125	78	88	M10 x 60	12	83	15000	340	197	110	3,400
CE08- 90	90	130	78	88	M10 x 60	12	83	16000	340	186	100	3,600
CE08- 95*	95	135	78	88	M10 x 60	12	83	17000	340	176	100	4,000
CE08-100	100	145	100	112	M12 x 80	12	145	26000	500	198	100	6,000
CE08-110*	110	155	100	112	M12 x 80	12	145	29000	500	180	100	6,000
CE08-120*	120	165	100	112	M12 x 80	14	145	36400	600	192	110	6,000
CE08-130*	130	180	116	130	M14 x 90	12	230	45400	700	174	100	10,100
CE08-140*	140	190	116	130	M14 x 90	14	230	57000	800	189	110	10,500
CE08-150*	150	200	116	130	M14 x 90	16	230	70000	900	201	120	11,000
CE08-160*	160	210	116	130	M14 x 90	16	230	75000	900	189	110	12,000
CE08-170*	170	225	146	162	M16 x 110	14	355	95000	1100	168	100	17,000
CE08-180*	180	235	146	162	M16 x 110	15	355	115000	1200	182	110	18,400
CE08-190*	190	250	146	162	M16 x 110	16	355	121500	1200	172	100	21,400
CE08-200*	200	260	146	162	M16 x 110	16	355	128000	1200	163	100	21,800




Тип CE09

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE09- 45*	45	75	64	72	M 8 x 55	8	41	3200	120	210	125	1,000
CE09- 50*	50	80	78	86	M 8 x 65	8	41	3550	120	140	65	1,500
CE09- 60	60	90	78	86	M 8 x 65	10	41	5330	150	146	75	2,000
CE09- 70	70	110	102	112	M10 x 90	10	83	10260	250	147	75	4,000
CE09- 80*	80	120	102	112	M10 x 90	12	83	14000	300	154	85	5,000
CE09- 90*	90	130	102	112	M10 x 90	12	83	15800	300	137	75	6,000
CE09-100*	100	145	122	134	M12 x 110	12	145	26000	450	149	85	7,000




Тип CE10

Обозначение	Параметры					Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_t		Удельное давление		Вес
									Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_t	M	F	P _w	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE10-14	14	25	32	6,5	16,5	M20 x 1,5	1	65	37	6	171	73	0,052
CE10-15	15	25	32	6,5	16,5	M20 x 1,5	1	65	40	6	159	73	0,050
CE10-16	16	25	32	6,5	16,5	M20 x 1,5	1	65	42	6	149	73	0,048
CE10-18	18	30	38	7,0	17,0	M25 x 1,5	1	85	65	8	168	80	0,080
CE10-19	19	30	38	7,0	17,0	M25 x 1,5	1	95	60	7	136	70	0,078
CE10-20	20	30	38	7,0	17,0	M25 x 1,5	1	110	70	8	149	80	0,074
CE10-24	24	35	45	7,0	17,0	M30 x 1,5	1	155	100	10	147	80	0,100
CE10-25	25	35	45	7,0	17,0	M30 x 1,5	1	160	110	10	146	90	0,092
CE10-28	28	40	52	8,0	20,0	M35 x 1,5	1	200	140	11	126	70	0,140
CE10-30	30	40	52	8,0	20,0	M35 x 1,5	1	240	170	14	138	80	0,130
CE10-32	32	45	58	9,0	22,0	M40 x 1,5	1	320	210	15	135	80	0,170
CE10-35	35	45	58	9,0	22,0	M40 x 1,5	1	320	230	15	123	80	0,168
CE10-40	40	50	64	9,0	23,0	M45 x 1,5	1	440	330	19	132	90	0,216
CE10-45	45	55	70	10,0	25,5	M50 x 1,5	1	550	440	23	127	90	0,266
CE10-50*	50	60	75	10,0	25,5	M55 x 1,5	1	660	530	25	125	90	0,278
CE10-60*	60	70	85	12,0	29,5	M65 x 1,5	1	900	830	32	112	80	0,390




Тип CE11

Обозначение	Параметры					Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
									Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE11-14	14	25	32	17	29	M20 x 1,5	1	90	90	15	145	80	0,080
CE11-15	15	25	32	17	29	M20 x 1,5	1	90	100	15	136	80	0,074
CE11-16	16	25	32	17	29	M20 x 1,5	1	70	80	12	99	60	0,072
CE11-18	18	30	38	18	31	M25 x 1,5	1	190	200	25	179	110	0,120
CE11-19	19	30	38	18	31	M25 x 1,5	1	150	170	20	134	90	0,114
CE11-20	20	30	38	18	31	M25 x 1,5	1	110	130	15	93	60	0,104
CE11-24	24	35	45	22	35	M30 x 1,5	1	230	270	26	112	80	0,162
CE11-25	25	35	45	22	35	M30 x 1,5	1	170	200	19	80	60	0,150
CE11-28	28	40	52	22	35	M35 x 1,5	1	390	460	38	141	110	0,214
CE11-30	30	40	52	22	35	M35 x 1,5	1	240	300	24	63	70	0,192
CE11-32	32	45	58	27	42	M40 x 1,5	1	320	420	31	80	70	0,280
CE11-35	35	45	58	28	42	M40 x 1,5	1	320	460	31	70	60	0,270
CE11-40	40	50	64	28	44	M45 x 1,5	1	440	640	37	75	70	0,330
CE11-45	45	55	70	28	45	M50 x 1,5	1	550	760	40	71	60	0,386
CE11-50	50	60	75	28	46	M50 x 1,5	1	660	930	44	70	60	0,408
CE11-60	60	70	85	28	52	M65 x 1,5	1	1050	1500	59	79	70	0,550




Тип CE12

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_z		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_z	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE12-16*	16	32	17,0	21,0	M4 x 14	4	5	80	13	134	68	0,070
CE12-18*	18	40	18,0	24,0	M6 x 15	4	17	180	24	119	100	0,122
CE12-19*	19	41	18,0	24,0	M6 x 15	4	17	190	24	215	100	0,126
CE12-20*	20	42	18,0	24,0	M6 x 15	4	17	200	24	204	100	0,130
CE12-22*	22	44	18,0	24,0	M6 x 15	4	17	220	24	186	90	0,138
CE12-24*	24	46	18,0	24,0	M6 x 15	6	17	360	36	170	130	0,150
CE12-25*	25	47	18,0	24,0	M6 x 15	6	17	380	36	245	130	0,160
CE12-28*	28	50	18,0	24,0	M6 x 15	6	17	420	36	219	120	0,165
CE12-30*	30	52	18,0	24,0	M6 x 15	6	17	450	36	204	120	0,174
CE12-32*	32	54	18,0	24,0	M6 x 15	6	17	480	36	191	110	0,184
CE12-35*	35	57	21,5	27,5	M6 x 15	6	17	520	36	139	90	0,242
CE12-40*	40	62	21,5	27,5	M6 x 15	8	17	600	36	122	80	0,272
CE12-45*	45	73	28,0	36,0	M8 x 22	8	41	1700	90	84	130	0,514
CE12-50*	50	78	28,0	36,0	M8 x 22	8	41	1840	90	187	120	0,570
CE12-60*	60	88	28,0	36,0	M8 x 22	8	41	2200	90	156	100	0,644




Тип CE13

Обозначение	Параметры				Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
								Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P_w	P_N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE13-15*	15	45	50	56	M 6 x 45	4	17	150	18	81		0,378
CE13-16*	16	45	50	56	M 6 x 45	4	17	160	18	76		0,370
CE13-18*	18	50	50	56	M 6 x 45	4	17	180	18	68		0,450
CE13-19*	19	50	50	56	M 6 x 45	4	17	190	18	64		0,444
CE13-20*	20	50	50	56	M 6 x 45	4	17	200	18	61		0,436
CE13-24*	24	55	60	66	M 6 x 55	6	17	360	27	63		0,632
CE13-25*	25	55	60	66	M 6 x 55	6	17	380	27	60		0,616
CE13-28*	28	60	60	66	M 6 x 55	6	17	370	24	46		0,752
CE13-30*	30	60	60	66	M 6 x 55	6	17	400	24	43		0,712
CE13-35*	35	75	75	83	M 8 x 70	4	41	640	32	41		1,328
CE13-40*	40	75	75	83	M 8 x 70	4	41	730	32	36		1,188
CE13-45*	45	85	85	93	M 8 x 80	6	41	1200	48	41		1,716
CE13-50*	50	90	85	93	M 8 x 80	6	41	1340	48	37		1,884
CE13-60*	60	100	85	93	M 8 x 80	8	41	2200	64	41		2,174
CE13-70*	70	115	100	110	M10 x 80	6	83	3200	80	38		4,000




Тип CE14

Обозначение	Параметры							Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
											Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	d ₁	D	B	L	l ₁	S	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	(кг)
CE14- 24*	24	19 20 21	50	19	23,0	14	0,017	M5	6	4	180 210 250	26 27 29	140 170 200	280 280 280	0,184
CE14- 30*	30	24 25 26	60	21	25,0	16	0,017	M5	6	4	310 340 380	26 27 28	200 205 220	300 300 300	0,288
CE14- 36*	36	28 30 31	72	23	27,0	18	0,017	M6	6	12	460 590 630	50 54 58	235 240 260	360 360 360	0,468
CE14- 44*	44	32 35 36	80	25	29,0	20	0,032	M6	8	12	630 780 860	65 74 77	225 240 255	350 350 350	0,590
CE14- 50*	50	38 40 42	90	27	31,0	22	0,032	M6	8	12	940 1100 1300	79 85 90	180 200 220	285 285 285	0,794
CE14- 55*	55	42 45 48	100	30	34,0	23	0,032	M6	8	12	1200 1500 1900	80 90 100	155 180 200	250 250 250	1,104
CE14- 62*	62	48 50 52	110	30	34,0	23	0,032	M6	10	12	1800 2200 2400	100 110 120	190 195 210	270 270 270	1,312
CE14- 68*	68	50 55 60	115	30	34,0	23	0,038	M6	10	12	2000 2500 3100	100 110 120	140 175 210	250 250 250	1,304
CE14- 75*	75	55 60 65	138	33	38,0	25	0,048	M8	8	30	2500 3200 3900	120 140 150	190 220 250	300 300 300	1,700
CE14- 80*	80	60 65 70	145	32	38,0	25	0,048	M8	8	30	3200 3900 4600	120 140 160	185 210 240	280 280 280	2,540
CE14- 90*	90	65 70 75	155	39	45,0	30	0,048	M8	10	30	4700 6000 7200	170 190 210	180 200 220	260 260 260	3,300
CE14-100*	100	70 75 80	170	44	49,5	34	0,048	M8	12	30	6900 7500 9000	180 220 240	165 185 190	250 250 250	4,410
CE14-110*	110	75 80 85	185	50	57,0	39	0,048	M10	10	59	7200 9000 11000	230 250 260	160 170 185	260 260 260	5,900
CE14-115*	115	80 85 90	188	50	57,0	39	0,048	M10	10	59	8500 10000 12000	210 240 270	150 170 180	245 245 245	9,000
CE14-125*	125	85 90 95	215	54	61,0	42	0,056	M10	12	59	11000 13000 15000	300 320 350	160 180 190	260 260 260	8,600
CE14-130*	130	90 95 100	215	52	59,0	42	0,056	M10	12	59	13700 15800 18200	300 330 360	160 180 190	250 250 250	8,700



Тип CE14

Обозначение	Параметры							Шурупы			При моменте затяжки передаваемый M_s		Удельное давление		Вес
											Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	d ₁	D	B	L	I ₁	S	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE14-140*	140	95 100 105	230	60	68,0	46	0,056	M12	10	100	15000 17000 20000	360 400 420	170 185 195	260 260 260	10,000
CE14-155*	155	105 110 115	263	62	70,0	50	0,069	M12	12	100	20000 23000 26000	390 420 450	180 190 200	255 255 255	11,500
CE14-165*	165	115 120 125	290	68	78,0	56	0,069	M16	8	250	36000 39000 44000	630 660 700	195 200 210	265 265 265	20,600
CE14-175*	175	125 130 135	300	68	78,0	56	0,079	M16	8	250	40000 44000 49000	650 680 720	185 190 200	250 250 250	21,400
CE14-185*	185	135 140 145	330	86	96,0	71	0,079	M16	10	250	55000 60000 65000	815 875 896	175 185 190	230 230 230	33,400
CE14-195*	195	140 150 155	350	86	96,0	71	0,079	M16	12	250	66000 76000 82000	950 1000 1100	210 220 230	265 265 265	38,000
CE14-220*	220	160 165 170	370	104	114,0	88	0,079	M16	15	250	95000 102000 110000	1200 1300 1300	190 195 200	235 235 235	54,000
CE14-240*	240	170 180 190	405	109	122,0	92	0,079	M20	12	490	120000 140000 160000	1500 1600 1700	210 220 225	260 260 260	67,000
CE14-260*	260	190 200 210	430	120	133,0	103	0,090	M20	14	490	165000 185000 205000	1700 1900 2000	205 220 225	250 250 250	82,000



Тип CE16

Обозначение	Параметры						Шурупы			При моменте затяжки M_s		Удельное давление		Вес
										Вращающий момент	Осевая сила	Вал	Ступица	
	d	D	D ₁	b	B	L	Обозначение	Количество	Момент затяжки M_s	M	F	P _W	P _N	
	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)	(мм)		Штук	(Нм)	(Нм)	(Кн)	(Н/мм²)	(Н/мм²)	
CE16-14x55*	14	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	287	41	311	103	0,480
CE16-16x55*	16	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	329	41	272	103	0,460
CE16-18x55*	18	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	370	41	242	103	0,450
CE16-19x55*	19	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	390	41	229	103	0,440
CE16-20x55*	20	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	410	41	218	103	0,440
CE16-22x55*	22	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	451	41	198	103	0,420
CE16-24x55*	24	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	492	41	182	103	0,410
CE16-25x55*	25	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	513	41	174	103	0,410
CE16-28x55*	28	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	575	41	156	103	0,390
CE16-30x55*	30	55	62	23	31	39	M8 x 25	4	41	616	41	145	103	0,370
CE16-24x65*	24	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	616	51	227	111	0,600
CE16-25x65*	25	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	641	51	218	111	0,600
CE16-28x65*	28	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	718	51	194	111	0,580
CE16-30x65*	30	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	770	51	182	111	0,570
CE16-32x65*	32	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	821	51	170	111	0,540
CE16-35x65*	35	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	898	51	156	111	0,520
CE16-38x65*	38	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	975	51	143	111	0,480
CE16-40x65*	40	65	72	23	31	39	M8 x 25	5	41	1026	51	136	111	0,460
CE16-30x80*	30	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1077	72	227	108	1,040
CE16-32x80*	32	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1150	72	213	108	1,000
CE16-35x80*	35	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1257	72	194	108	0,960
CE16-38x80*	38	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1364	72	179	108	0,930
CE16-40x80*	40	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1436	72	170	108	0,900
CE16-42x80*	42	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1509	72	162	108	0,900
CE16-45x80*	45	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1616	72	151	108	0,870
CE16-48x80*	48	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1723	72	142	108	0,850
CE16-50x80*	50	80	88	26	34	42	M8 x 25	7	41	1796	72	136	108	0,820

Optibelt

6

optibelt S=C PLUS

optibelt M=S

Optibelt S=C PLUS – передача мощности для тех, кто хочет добиться совершенства.

Двадцать лет постоянного совершенствования завершилось созданием клинового ремня исключительно высокой точности. Формула S=C PLUS стала синонимом абсолютного применения ремней в комплекте.

Во всем мире все марки и виды машин используют Optibelt S=C PLUS там, где предъявляются особые требования.

Почему это так, видно из нижеследующей таблицы допусков.

Optibelt M=S – высокая передача мощности

Эти ремни также имеют неограниченную область применения. Как и в S=C PLUS, используется высокоточный способ изготовления, совершенная технология и высококачественные материалы, что позволяет сохранить минимальные допуски.

Optibelt M=S соответствуют всем действующим мировым стандартам для клиновых ремней.

Сравнительная таблица допусков Optibelt S=C plus со стандартами DIN и RMA/MPTA

Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1	Расчетная длина L_d (мм)	Допуски S=C PLUS (мм)	Допустимые допуски-DIN
Профиль SPZ от 1212 до 4500 мм L_d Профиль SPA от 1207 до 4500 мм L_d Профиль SPB от 1250 до 10000 мм L_d Профиль SPC от 2000 до 10000 мм L_d	$> 1200 \leq 2000$ $> 2000 \leq 5000$ $> 5000 \leq 8000$ $> 8000 \leq 10000$	± 2 ± 2 ± 4 ± 6	12 до 20 мм 20 до 50 мм 50 до 80 мм 80 до 100 мм

Классические клиновые ремни DIN 2215	Длина ремня (мм)	Допуски S=C PLUS (мм)	Допустимые допуски-DIN (мм)
Профиль Z/10 от 1550 до 4500 мм L_d Профиль A/13 от 1200 до 10000 мм L_d Профиль B/17 от 1200 до 10000 мм L_d Профиль 20 от 1250 до 10000 мм L_d Профиль C/22 от 1200 до 10000 мм L_d Профиль 25 от 1400 до 10000 мм L_d Профиль D/32 от 2000 до 10000 мм L_d Профиль E/40 от 3000 до 10000 мм L_d	$> 1200 \leq 1600$ $> 1600 \leq 2000$ $> 2000 \leq 2500$ $> 2500 \leq 3150$ $> 3150 \leq 4000$ $> 4000 \leq 5000$ $> 5000 \leq 6300$ $> 6300 \leq 8000$ $> 8000 \leq 10000$	± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 2 ± 4 ± 4 ± 6	+ 23 / -11 + 27 / -13 + 31 / -16 + 37 / -18 + 44 / -22 + 52 / -26 + 63 / -32 + 77 / -38 + 93 / -46

Узкие клиновые ремни для передачи большей мощности по стандарту США RMA/MPTA	
Профиль 3V/ 9N от 3V 500 до 3V 1400 Профиль 5V/15N от 5V 500 до 5V 3550 Профиль 8V/25N от 8V 1000 до 8V 3750	Крайне благоприятное соотношение между нормативными допусками и допусками Optibelt существует и для этих профилей. Более точные данные приведены в нашей технической документации.

Ваши преимущества:

- | | |
|--|---|
| + минимальные допуски – нет ограничений применения в комплекте | + снижение уровня вибрации |
| + экономичный привод | + увеличенный интервал при обслуживании |
| | + длительный срок эксплуатации |

= Клиновые ремни optibelt

Общая информация

В соответствии с существующими требованиями все ремни Optibelt изготавливаются из тщательно подобранных материалов с применением постоянно совершенствующихся процессов производства.

Современный процесс производства, широкое применение лабораторных исследований и тщательный контроль основных материалов обеспечивают высокое качество каждого ремня. Надежность и срок службы являются основными критериями оценки Optibelt.

Характеристики

Маслостойкость

Маслостойкое исполнение препятствует вредному влиянию минеральных масел и жиров, если эти вещества соприкасаются с ремнем в незначительном количестве. Животные и растительные жиры, а также охлаждающая эмульсия (масло), в любом случае, влияют отрицательно на срок эксплуатации ремня. При высоких концентрациях рекомендуется ремень специального исполнения.

Жаростойкость

Изделия работают при максимальной температуре до +70°C. При более высоких температурах происходит преждевременный износ и выход ремней из строя.

В подобных случаях рекомендуются ремни специального исполнения XHR или ремни с открытыми боковыми гранями (Super X-Power).

Морозостойкость

Обычный стандарт ремней работает при следующих температурных параметрах:

-40°C для классических ремней и
-30°C для ремней с открытыми боковыми гранями. При экстремальных условиях необходимо испытание на практике.

Антистатические свойства

С целью соответствия требованиям техники безопасности по специальным антистатическим условиям ремень должен быть испытан по стандарту ISO 1813. На эти ремни прилагается сертификат EN 10204 "3.1.B" и устанавливается наценка в размере 20%.

Антистатические ремни должны быть заказаны отдельно, чтобы гарантировать правильность их сертификации.

Нестандартные длины

Классические клиновые длины могут быть изготовлены с нестандартной промежуточной длиной. По запросу мы дополнительно проверяем возможность производства ремней короче 1800 мм. Однако в этих случаях необходимым условием является закупка определенного минимального количества ремней. Optibelt оставляет за собой право на незначительное отклонение от данного минимального количества ремней.

Соблюдение специальных допусков учитывается в добавочной цене.

Специальные исполнения

Ниже приведенные примеры повышения цены на ремни специального исполнения:

мягко работающие ремни - LR	20%
маслостойкие	50%
жаростойкие - XHR	20%
клиновые ремни со специальным верхним покрытием - PKR	200%
Наценки на другие виды специальных исполнений по запросу.	

Специальные исполнения (обернутые клиновые ремни)

При заказе менее трех производственных комплектов ремней (минимальное количество) предусмотрены наценки:

2 производственных комплекта - наценка 20%
1 производственный комплект - наценка 40%

Для некоторых типов ремней специального исполнения — в зависимости от типа ремня и длины — минимальное количество заказа может отличаться от количества, указанного в нижней части на соответствующей странице, после каждой индивидуальной секции.

Многоручьевые приводы

Для этих приводов необходимо покупать клиновые ремни в комплектах, которые по международным стандартам должны подбираться по длине, если только не используются высокоточные ремни Optibelt S=C PLUS или ремни M=S. Выход из строя одного ремня ведет за собой замену всего комплекта.

Сокращения

L_i	= длина по внутреннему диаметру
L_a	= длина по наружному диаметру
L_w/L_p	= рабочая длина
L_d	= расчетная длина
	расчетная длина L_d = рабочая длина L_w/L_p

Технические аксессуары для продавца

За номинальную цену предлагаются следующие материалы:

Приборы

Для определения статического натяжения клиновых ремней.

Измерительные приборы

Для измерения длины клиновых ремней до 2500 мм.

Техническая документация

Для расчета привода.

Консультации и расчет привода

Наши инженеры с удовольствием окажут Вам помощь в Вашей работе.

Стандартная упаковка для клиновых ремней Optibelt

Профиль	до 2300 мм (без петель)	от 2300 мм до 5000 мм (3 петли = 1 ремень)	более 5000 мм (5 петель = 1 ремень)
SPZ; XPZ; 3V/9N; 3VX	25 шт.	10 шт.	—
SPA; XPA	25 шт.	10 шт.	—
SPB; XPB; 5V/15N; 5VX	10 шт.	10 шт.	5 шт.
SPC; XPC	10 шт.	5 шт.	3 шт.
8V/25N	—	1 шт.	1 шт.
5	25 шт.	—	—
Y/6	25 шт.	—	—
8	25 шт.	—	—
Z/10; ZX/X10	25 шт.	10 шт.	—
A/13; AX/X13	25 шт.	10 шт.	10 шт.
B/17; BX/X17	10 шт.	10 шт.	5 шт.
20	10 шт.	5 шт.	3 шт.
C/22; CX/X22	10 шт.	5 шт.	3 шт.
25	10 шт.	5 шт.	3 шт.
D/32	1 шт.	1 шт.	1 шт.
E/40	—	1 шт.	1 шт.

Техническая информация

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности DIN 7753 часть 1 / ISO 4184

Профиль	Размер b x h ≈	Базовая ширина профиля b _в ≈	Расчетная ширина b _д	Длина ремня				Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня (≈ кг/м)
				Номиналь- ная расчет- ная длина	Наружная длина L _a	Расчетная длина L _d	Внутренняя длина L _i			
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Расчетная длина L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Расчетный диаметр d _d	63	0,074
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		90	0,123
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		140	0,195
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		224	0,377

Optibelt SK и Optibelt RED POWER II узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту США RMA/MPTA

3V/9N	9,0 x 8	4,2	—	Наружная длина L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Наружный диаметр d _a	63	0,074
5V/15N	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		140	0,195
8V/25N	25,0 x 23	9,6	—		—	—	L _i ≈ L _a - 120		315	0,575

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом DIN 7753 часть 1

XPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	Расчетная длина L _d	L _a ≈ L _d + 13 L _a ≈ L _i + 51	—	L _i ≈ L _d - 38 L _i ≈ L _a - 51	Расчетный диаметр d _d	56	0,065
XPA	12,7 x 10	5,8	11,0		L _a ≈ L _d + 18 L _a ≈ L _i + 63	—	L _i ≈ L _d - 45 L _i ≈ L _a - 63		71	0,111
XPB	16,3 x 13	7,3	14,0		L _a ≈ L _d + 22 L _a ≈ L _i + 82	—	L _i ≈ L _d - 60 L _i ≈ L _a - 82		112	0,183
XPC	22,0 x 18	9,6	19,0		L _a ≈ L _d + 30 L _a ≈ L _i + 113	—	L _i ≈ L _d - 83 L _i ≈ L _a - 113		180	0,340

Optibelt Super X-POWER M=S с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом по стандарту США RMA/MPTA

3VX/9NX	9,0 x 8	4,2	—	Наружная длина L _a	—	L _d ≈ L _a - 4*	L _i ≈ L _a - 42	Наружный диаметр d _a	56	0,065
5VX/15NX	15,0 x 13	7,3	—		—	L _d ≈ L _a - 11*	L _i ≈ L _a - 71		112	0,183

* Цифровая разница между L_d и L_a необходима в случаях, когда требуется подобрать соответствие профилей стандартов DIN 7753 часть 1 или ISO 4184 к профилям стандарта RMA/MPTA.

Optibelt SUPER TX M=S классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

ZX/X10	10,0 x 6	5,9	8,5	Расчетная длина L _d	L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	—	L _i ≈ L _d - 22 L _i ≈ L _a - 38	Расчетный диаметр d _d	40	0,062
AX/X13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	—	L _i ≈ L _d - 30 L _i ≈ L _a - 50		63	0,099
BX/X17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	—	L _i ≈ L _d - 40 L _i ≈ L _a - 69		90	0,165
CX/X22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	—	L _i ≈ L _d - 58 L _i ≈ L _a - 88		140	0,276

Optibelt VB классические клиновые ремни DIN 2215 / ISO 4184

5	5,0 x 3	2,8	4,2	Расчетная длина L _d	L _a ≈ L _i + 19 L _a ≈ L _d + 8	L _d ≈ L _i + 11 L _d ≈ L _a - 8	—	Расчетный диаметр d _d	20	0,018
Y/6	6,0 x 4	3,3	5,3		L _a ≈ L _i + 25 L _a ≈ L _d + 10	L _d ≈ L _i + 15 L _d ≈ L _a - 10	—		28	0,026
8	8,0 x 5	4,5	6,7		L _a ≈ L _i + 31 L _a ≈ L _d + 12	L _d ≈ L _i + 19 L _d ≈ L _a - 12	—		40	0,042
Z/10	10,0 x 6	5,9	8,5		L _a ≈ L _i + 38 L _a ≈ L _d + 16	L _d ≈ L _i + 22 L _d ≈ L _a - 16	—		50	0,064
A/13	13,0 x 8	7,5	11,0		L _a ≈ L _i + 50 L _a ≈ L _d + 20	L _d ≈ L _i + 30 L _d ≈ L _a - 20	—		71	0,109
B/17	17,0 x 11	9,4	14,0		L _a ≈ L _i + 69 L _a ≈ L _d + 29	L _d ≈ L _i + 40 L _d ≈ L _a - 29	—		112	0,196
20	20,0 x 12,5	11,4	17,0		L _a ≈ L _i + 79 L _a ≈ L _d + 31	L _d ≈ L _i + 48 L _d ≈ L _a - 31	—		160	0,266
C/22	22,0 x 14	12,3	19,0		L _a ≈ L _i + 88 L _a ≈ L _d + 30	L _d ≈ L _i + 58 L _d ≈ L _a - 30	—		180	0,324
25	25,0 x 16	14,0	21,0		L _a ≈ L _i + 100 L _a ≈ L _d + 39	L _d ≈ L _i + 61 L _d ≈ L _a - 39	—		250	0,420
D/32	32,0 x 20	18,2	27,0		L _a ≈ L _i + 126 L _a ≈ L _d + 51	L _d ≈ L _i + 75 L _d ≈ L _a - 51	—		355	0,668
E/40	40,0 x 25	22,8	32,0		L _a ≈ L _i + 157 L _a ≈ L _d + 77	L _d ≈ L _i + 80 L _d ≈ L _a - 77	—		500	0,958

Техническая информация

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности по стандарту ISO 5290 и по стандарту США RMA/МРТА

Профиль	Высота $h \approx$	Базовая ширина профиля $b_u \approx$	Длина ремня				Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня ($\approx$ кг/м)
			Номиналь- ная наруж- ная длина	Наружная длина L_a	Расчетная длина L_d	Внутренняя длина L_i			
3V/9J	9,9	4,2	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Наружный диаметр d_a	67	0,122
5V/15J	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		180	0,252
8V/25J	25,5	9,6		—	—	$L_i \approx L_a - 120$		315	0,693

Optibelt KB и Optibelt RED POWER II многоручьевые узкие клиновые ремни для передачи большой мощности

SPZ	10,5	5,4	Расчетная длина L_d	$L_a \approx L_d + 13$	—	—	Расчетный диаметр d_d	80	0,120
SPA	12,5	7,0		$L_a \approx L_d + 18$	—	—		112	0,166
SPB	15,6	8,8		$L_a \approx L_d + 22$	—	—		160	0,261
SPC	22,6	9,3		$L_a \approx L_d + 24$	—	—		250	0,555

Optibelt KBX многоручьевые узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом

3VX/9JX	9,9	4,2	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 42$	Наружный диаметр d_a	67	0,122
5VX/15JX	15,1	7,3		—	—	$L_i \approx L_a - 71$		160	0,252

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США RMA/МРТА

A	9,9	7,5	Внутренняя длина L_i	$L_a \approx L_i + 36$	$L_d \approx L_i + 30$	—	Наружный диаметр d_a	80	0,163
B	13,0	9,4		$L_a \approx L_i + 62$	$L_d \approx L_i + 40$	—		125	0,266
C	16,2	12,3		$L_a \approx L_i + 75$	$L_d \approx L_i + 58$	—		200	0,447
D	22,4	18,2		$L_a \approx L_i + 111$	$L_d \approx L_i + 75$	—		355	0,798

Optibelt KB многоручьевые классические клиновые ремни по стандарту США ASAE S 211.5

HA	9,9	7,5	Наружная длина L_a	—	—	$L_i \approx L_a - 36$	Наружный диаметр d_a	80	0,163
HB	13,0	9,4		—	—	$L_i \approx L_a - 62$		125	0,266
HC	16,2	12,3		—	—	$L_i \approx L_a - 75$		200	0,447
HD	22,4	18,2		—	—	$L_i \approx L_a - 111$		355	0,798

Ширина многоручьевого ремня зависит от числа ручьев.

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни DIN 7722 / ISO 5289

Профиль	Размер b x h ≈	Базовая ширина профиля b ₀ ≈	Номи- нальная длина	Длина ремня		Рекомендуемый минимальный диаметр шкива (мм)		Вес ремня (≈ кг/м)
AA/HAА	13 x 10	—	Эталон длины	Эталон длины ≈ Средняя длина – 4		Наружный диаметр d _a	80	0,150
BB/HBB	17 x 13	—		Эталон длины ≈ Средняя длина – 8			125	0,250
CC/HCC	22 x 17	—		Эталон длины ≈ Средняя длина + 3			224	0,440
DD/HDD	32 x 25	—		Эталон длины ≈ Средняя длина – 4			355	0,935

Optibelt DK двухсторонние клиновые ремни — спецпрофили

22 x 22	22 x 22	—	Эталон длины	Эталон длины ≈ Средняя длина	Наружный диаметр d _a	280	0,511
25 x 22	25 x 22	—		Эталон длины ≈ Средняя длина		280	0,625

Расчетная длина L_d = Рабочая длина L_w/L_p

Технические приборы

Optibelt TT mini



Измерительный диапазон: 10-600 Гц

Optibelt TT 3



Измерительный диапазон: 10-600 Гц

Optibelt laser pointer




Прибор для измерения натяжения



Optikrik 0	Измерительный диапазон:	70 - 150 Н
Optikrik I	Измерительный диапазон:	150 - 600 Н
Optikrik II	Измерительный диапазон:	500 - 1400 Н
Optikrik III	Измерительный диапазон:	1300 - 3100 Н

Линейка для измерения длины ремня

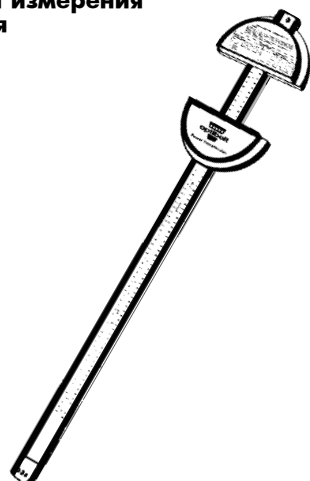

Измерительный диапазон: по внутренней длине: 500-2500 мм.

Service-Box



Для заметок

[illegible]

[illegible]

Для заметок

[illegible]

[illegible]

Для заметок

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Перепечатывание, даже частичное, запрещается.


Нарушители преследуются по закону об авторском праве.

Оставляем за собой право на опечатки или изменения по техническим предписаниям.

Условия поставки регулируются договором и дополнительными соглашениями.

С общими условиями продажи можно ознакомиться на интернет-странице www.optibelt.com, где публикуется их актуальное издание. По желанию их можно прислать Вам.

© Arntz Optibelt Gruppe 418271/0908Hux

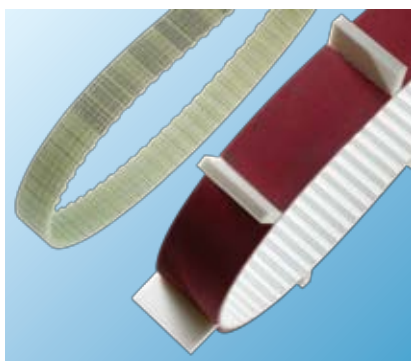

Ассортимент поставки



Power Transmission

- | | |
|---|--|
| <p>1 optibelt RED POWER II
Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности, не требуют техобслуживания</p> <p>2 optibelt SK
Узкие клиновые ремни</p> <p>3 optibelt VB
Классические клиновые ремни</p> <p>4 optibelt PKR
Бесконечные клиновые ремни с покрытием</p> <p>5 optibelt DK
Двухсторонние клиновые ремни</p> <p>6 optibelt Super X-POWER M=5
Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом</p> <p>7 optibelt Super KBX-POWER
Многоручьевые ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом</p> <p>8 optibelt KB RED POWER II
Многоручьевые ремни для передачи большой мощности, не требуют техобслуживания</p> <p>9 optibelt KB
Многоручьевые ремни</p> <p>10 optibelt SUPER VX
Вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом</p> | <p>11 optibelt SUPER DVX
Двойные вариаторные ремни с открытыми боковыми гранями и фасонным зубом</p> <p>12 optibelt ZR optibelt ZR linear
Зубчатые ремни из хлоропрена</p> <p>13 optibelt OMEGA optibelt OMEGA linear
Зубчатые ремни из хлоропрена</p> <p>14 optibelt OMEGA HL optibelt OMEGA HP optibelt OMEGA FanPower
Зубчатые ремни из хлоропрена для передачи большой мощности</p> <p>15 optibelt ALPHA optibelt ALPHA linear / V optibelt ALPHAflex
Зубчатые ремни из полиуретана</p> <p>16 optibelt ALPHA Spezial
Специальные зубчатые ремни с захватами и наружными покрытиями</p> <p>17 optibelt RB
Поликлиновые ремни</p> <p>18 optibelt RR / RR PLUS
Полиуретановые ремни круглого сечения</p> <p>19 optibelt KK
Полиуретановые клиновые ремни</p> <p>20 optimat DE
Конечные клиновые ремни, перфорированные DIN 2216</p> |
|---|--|
- optibelt K5**
Клиновые шкивы

optibelt ZR5
Зубчатые шкивы

optibelt RB5
Поликлиновые шкивы

ООО «Оптибелт Пауер Трансмишн»
Ул. Профессиональная 151 • 141800 Дмитров, РФ
Тел. +7 (495) 727 37 63 • Факс +7 (495) 727 37 65
info@optibelt.ru